BUFFET Y SELF-SERVICE

Índice *páginas*

484 MUEBLES NEUTROS DE BUFFET MODULARES

488 ELEMENTOS DE BUFFET MODULARES

500 SELF-SERVICE

502 SELF-SERVICE / ELEMENTOS FRÍOS

503 SELF-SERVICE / ELEMENTOS FRÍOS-VITRINA REFRIGERADA 3 ESTANTES

504 SELF-SERVICE / ELEMENTOS CALIENTES

506 SELF-SERVICE / ELEMENTOS NEUTROS

507 SELF-SERVICE / ELEMENTOS NEUTROS Y DISPENSADORES DE PLATOS NEUTROS/CALIENTES

508 SELF-SERVICE / ACCESORIOS

514 ELEMENTOS DE ENCASTRE / ELEMENTOS DE CUBA FRÍA ESTÁTICA

515 ELEMENTOS DE ENCASTRE / ELEMENTOS DE CUBA FRÍA VENTILADA Y ELEMENTOS DE CUBA DE MANTENIMIENTO DE CONGELADOS

516 ELEMENTOS DE ENCASTRE / ELEMENTOS PLACA FRÍA 1 NIVEL / 2 NIVELES

517 ELEMENTOS DE ENCASTRE / VITRINAS REFRIGERADAS 3 ESTANTES CON CUBA FRÍA VENTILADA

518 ELEMENTOS DE ENCASTRE / VITRINAS REFRIGERADAS 3 ESTANTES SIN BASE / CON BASE / CON CUBA AISLADA CON CUBA FRÍA ESTÁTICA

519 ELEMENTOS DE ENCASTRE / ELEMENTOS CALIENTES CUBA BAÑO MARÍA / CUBA SECA ESTÁTICA

520 ELEMENTOS DE ENCASTRE / PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEMPLADO / CRISTAL TEMPLADO SIN MARCO / CRISTAL TEMPLADO PARA EXPOSICÓN DE PLATOS

521 ELEMENTOS DE ENCASTRE / ACCESORIOS

BUFFET Y SELF-SERVICE

MUEBLES NEUTROS DE BUFFET MODULARES

Características

- Muebles fabricados en tablero de partículas de madera melaminizado.
- Sistema de unión de muebles mediante anclajes inferiores.
- Dotados de 4 ruedas, 2 de ellas con freno.

MUEBLES NEUTROS DE BUFFET MODULARES

DETALLE ACABADO CALCIO

DETALLE ACABADO HERAS

BUFFET V1 CALCIO

BUFFET V1 HADES

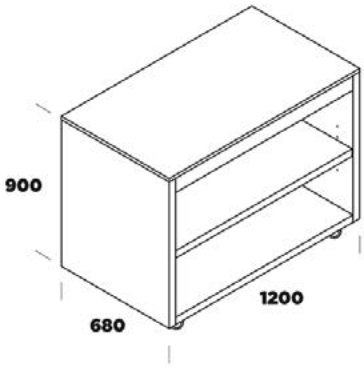

V1 CALCIO PVP 619 EUROS

V1 HARES PVP 619 EUROS

PORTES PAGADOS

MUEBLES NEUTROS DE BUFFET MODULARES

BUFFET V2 CALCIO

BUFFET V2 HADES

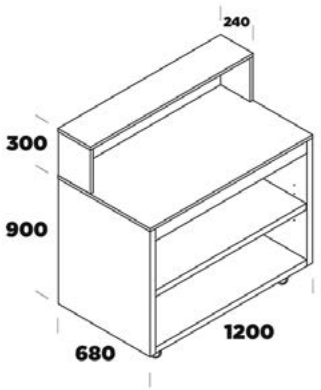

V2 CALCIO PVP 686 EUROS

V2 HARES PVP 686 EUROS

PORTES PAGADOS

BUFFET V3 CALCIO

BUFFET V3 HADES

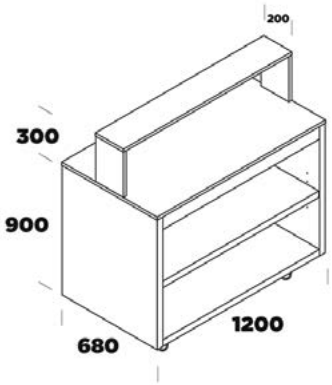

V3 CALCIO PVP 664 EUROS

V3 HARES PVP 664 EUROS

PORTES PAGADOS

MUEBLES NEUTROS DE BUFFET MODULARES

MÓDULO ÁNGULO CALCIO

MÓDULO ÁNGULO HADES

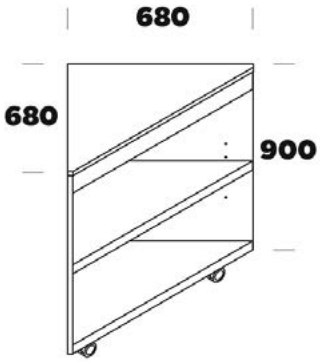

MÓDULO ÁNGULO CALCIO PVP 459 EUROS

MÓDULO ÁNGULO HARES PVP 459 EUROS

PORTES PAGADOS

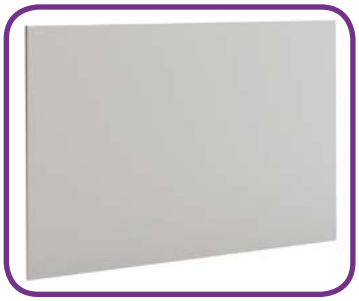

PANEL TRASERO CALCIO

PANEL TRASERO HADES

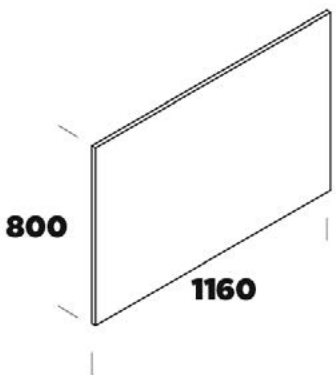

PANEL TRASERO CALCIO PVP 78 EUROS

PANEL TRASERO HARES PVP 78 EUROS

ELEMENTOS DE BUFFET MODULARES

Características

- Elementos de buffet modulares fabricados en acero lacado color blanco o negro basados en las medidas GASTRONORM, para adaptarse a cualquier necesidad de espacio.
- Estos innovadores productos están pensados para integrar los tradicionales elementos GASTRONORM haciendo de la funcionalidad, utilidad y estética los elementos centrales para valorar la experiencia del utilizador en el uso cotidiano.
- Este sistema propone soluciones bellas, eficientes y prácticas, capaces de responder a la restauración contemporánea desde el desayuno a la cena, con elementos fabricados con las mejores materias primas, técnicas de fabricación y detalle.

ELEMENTOS DE BUFFET MODULARES

SVGN1.BIA + 2 x LBTAPST



MÓDULOS GN

SVGN1.BIA

SVGN1.NER

MÓDULOS SOBRE LOS QUE SE PUEDEN COLOCAR DIRECTAMENTE CUBETAS GN 1/1

MODELO	COLOR	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	DIMESIONES HUECO (mm) ancho	fondo	PVP €
SVGN1.BIA	BLANCO	595	494	210	511	306	**315**
SVGN1.NER	NEGRO	595	494	210	511	306	**315**

PORTES PAGADOS



MÓDULOS QUE NECESITAN CONTRACUBA

SVCV1.BIA

SVCV1.NER

MÓDULOS QUE NECESITAN CONTRACUBA PARA COLOCAR SOBRE ELLA CUBETAS GN 1/1

MODELO	COLOR	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	DIMESIONES HUECO (mm) ancho	fondo	PVP €
SVCV1.BIA	BLANCO	595	494	210	518	315	**315**
SVCV1.NER	NEGRO	595	494	210	518	315	**315**

PORTES PAGADOS

LATERAL DE MADERA

MODELO	CARACTERÍSTICAS	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
LBTAPST	Lateral con barras y tornillos	478	188	20	**149**

ELEMENTOS DE BUFFET MODULARES

SV1A.BIA + 2 x LBTAPST

SVGN1B.BIA +
CPM11000 (cúpula de policarbonato)



SV1A.BIA

SV1A.NER

ELEMENTO CALIENTE 1/1

MODELO	COLOR	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	POTENCIA (W)	PVP €
SV1A.BIA	BLANCO	595	494	300/573	1500	**769**
SV1A.NER	NEGRO	595	494	300/573	1500	**769**

Termostato de temperatura regulable mediante cinco niveles de potencia. Termostato de seguridad con temperatura máxima de 65ºC.

PORTES PAGADOS

SVGN1B.BIA

SVGN1B.NER

TABLA DE CORTE DE MADERA PARA PAN 1/1

MODELO	COLOR	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
SVGN1B.BIA	BLANCO	595	494	221	**516**
SVGN1B.NER	NEGRO	595	494	221	**516**

Compuesto por los siguientes elementos: SVGN1.BIA o SVGN1.NER según color, cubeta GN modelo BG 1/1 40 y LBTAG tabla de corte de madera perforada.

PORTES PAGADOS

LATERAL DE MADERA

MODELO	CARACTERÍSTICAS	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
LBTAPST	Lateral con barras y tornillos	478	188	20	**149**

ELEMENTOS DE BUFFET MODULARES

SVCV1C.BIA + 2 x LBTAPST

SVGN1D.BIA +
CPM11000 (cúpula de policarbonato) +
2 x LBTAPST

SVCV1C.BIA

SVCV1C.NER

MÓDULO FRÍO 1/1

MODELO	COLOR	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
SVCV1C.BIA	BLANCO	595	494	210	**479**
SVCV1C.NER	NEGRO	595	494	210	**479**

Compuesto por los siguientes elementos: SVCV1.BIA o SVCV1.NER según color, contracuba LSB65DB de 65mm de profundidad, placa eutéctica LBREF1/1 para mantener el frío y VSF11010 bandeja perforada en acero inox.

PORTES PAGADOS

SVGN1D.BIA

SVGN1D.NER

MÓDULO PARA PAN 1/1

MODELO	COLOR	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
SVGN1D.BIA	BLANCO	595	494	376	**481**
SVGN1D.NER	NEGRO	595	494	376	**481**

Compuesto por los siguientes elementos: SVGN1.BIA o SVGN1.NER según color, cubeta GN modelo BG 1/1 100, LBSAC2N bolsa de forro más dos sacos color avellana para pan y CPM11000 cubierta en policarbonato.

PORTES PAGADOS

LATERAL DE MADERA

MODELO	CARACTERÍSTICAS	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
LBTAPST	Lateral con barras y tornillos	478	188	20	**149**

ELEMENTOS DE BUFFET MODULARES

SVCV1E.BIA + 2 x LBTAPST

SVGN1F.BIA +
CPM11000 (cúpula de policarbonato) +
2 x LBTAPST

SVCV1E.BIA

SVCV1E.NER

MÓDULO PARA YOGUR 1/1

MODELO	COLOR	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
SVCV1E.BIA	BLANCO	595	494	215	**490**
SVCV1E.NER	NEGRO	595	494	215	**490**

Compuesto por los siguientes elementos: SVCV1.BIA o SVCV1.NER según color, contracuba LSBDB de 110mm de profundidad, placa eutéctica LBREF1/1 para mantener el frío y BF11020Y bandeja perforada en acero inox. para yogures de 55 mm de diámetro.

PORTES PAGADOS

SVCV1F.BIA

SVCV1F.NER

MÓDULO PARA SALADOS/CEREALES 1/1

MODELO	COLOR	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
SVCV1F.BIA	BLANCO	595	494	215	**447**
SVCV1F.NER	NEGRO	595	494	215	**447**

Compuesto por los siguientes elementos: SVCV1.BIA o SVCV1.NER según color, contracuba LSBDB de 110mm de profundidad, 4 cubetas GN modelo BG 2/8 100.

PORTES PAGADOS

LATERAL DE MADERA

MODELO	CARACTERÍSTICAS	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
LBTAPST	Lateral con barras y tornillos	478	188	20	**149**

ELEMENTOS DE BUFFET MODULARES

SVGN1G.BIA + 2 x LBTAPST

SVCV1H.BIA + 2 x LBTAPST

SVGN1G.BIA

SVGN1G.NER

MÓDULO TABLA DE CORTE EN POLIETILENO 1/1

MODELO	COLOR	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
SVGN1G.BIA	BLANCO	595	494	221	**482**
SVGN1G.NER	NEGRO	595	494	221	**482**

Compuesto por los siguientes elementos: SVGN1.BIA o SVGN1.NER según color, cubeta GN modelo BG 1/1 40 y LBTPE tabla de corte en polietileno.

PORTES PAGADOS

SVCV1H.BIA

SVCV1H.NER

MÓDULO PARA BEBIDAS 1/1

MODELO	COLOR	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
SVCV1H.BIA	BLANCO	595	494	215	**511**
SVCV1H.NER	NEGRO	595	494	215	**511**

Compuesto por los siguientes elementos: SVCV1.BIA o SVCV1.NER según color, contracuba LSBDB de 110mm de profundidad, LBREF1/1 placa eutéctica para mantener el frío y BF11020B placa perforada inox. GN 1/1 para botellas con agujeros de 106mm de diámetro.

PORTES PAGADOS

LATERAL DE MADERA

MODELO	CARACTERÍSTICAS	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
LBTAPST	Lateral con barras y tornillos	478	188	20	**149**

ELEMENTOS DE BUFFET MODULARES

SV2.BIA + 2 x LBTAPST

SV2A.BIA + 2 x LBTAPST

SV2.BIA

SV2.NER

MÓDULOS BASE 1/2

MODELO	COLOR	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
SV2.BIA	BLANCO	338	494	204	**247**
SV2.NER	NEGRO	338	494	204	**247**

Modulos sobre los que se pueden colocar directamente cubetas GN.

PORTES PAGADOS

SV2A.BIA

SV2A.NER

MÓDULO FRÍO 1/2

MODELO	COLOR	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
SV2A.BIA	BLANCO	338	494	210	**375**
SV2A.NER	NEGRO	338	494	210	**375**

Compuesto por los siguientes elementos: SV2.BIA o SV2.NER según color, cubeta GN BG 1/2 65, LBREF1/2 placa eutéctica para mantener el frío y COP12000F bandeja perforada en acero inox.

PORTES PAGADOS

LATERAL DE MADERA

MODELO	CARACTERÍSTICAS	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
LBTAPST	Lateral con barras y tornillos	478	188	20	**149**

ELEMENTOS DE BUFFET MODULARES

SV2B.BIA + 2 x LBTAPST

SV3.BIA + 2 x LBTAPST

SV2B.BIA

SV2B.NER

MÓDULO TABLA DE CORTE EN POLIETILENO 1/2

MODELO	COLOR	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
SV2B.BIA	BLANCO	338	494	221	**392**
SV2B.NER	NEGRO	338	494	221	**392**

Compuesto por los siguientes elementos: SV2.BIA o SV2.NER según color, cubeta GN BG 1/2 40 y LBTPE12 tabla de corte en polietileno.

PORTES PAGADOS

SV3.BIA

SV3.NER

MÓDULOS BASE 1/3

MODELO	COLOR	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
SV3.BIA	BLANCO	250	494	204	**223**
SV3.NER	NEGRO	250	494	204	**223**

Modulos sobre los que se pueden colocar directamente cubetas GN.

PORTES PAGADOS

LATERAL DE MADERA

MODELO	CARACTERÍSTICAS	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
LBTAPST	Lateral con barras y tornillos	478	188	20	**149**

ELEMENTOS DE BUFFET MODULARES

SV3A.BIA + 2 x LBTAPST

SV3B.BIA + 2 x LBTAPST

SV3A.BIA

SV3A.NER

MÓDULO PARA SALADOS/CEREALES 1/3

MODELO	COLOR	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
SV3A.BIA	BLANCO	250	494	210	**259**
SV3A.NER	NEGRO	250	494	210	**259**

Compuesto por los siguientes elementos: SV3.BIA o SV3.NER según color, 3 cubetas GN BG 1/9 100.

PORTES PAGADOS

SV3B.BIA

SV3B.NER

MÓDULOS PARA CUBETA GN 1/3

MODELO	COLOR	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
SV3B.BIA	BLANCO	250	494	210	**246**
SV3B.NER	NEGRO	250	494	210	**246**

Compuesto por los siguientes elementos: SV3.BIA o SV3.NER según color, cubeta GN BG 1/3 100 y TGP 1/3 tapa de policarbonato.

PORTES PAGADOS

LATERAL DE MADERA

MODELO	CARACTERÍSTICAS	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
LBTAPST	Lateral con barras y tornillos	478	188	20	**149**

ELEMENTOS DE BUFFET MODULARES

SV4.BIA

SV5.BIA

SV5A.BIA

SV4.BIA

SV4.NER

MÓDULO PARA BOTELLAS

MODELO	COLOR	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
SV4.BIA	BLANCO	220	494	210	**279**
SV4.NER	NEGRO	220	494	210	**279**

Estructura con dos cubas de 120 mm de diámetro y 120 mm de altura para botellas.

PORTES PAGADOS

SV5.BIA

SV5.NER

MÓDULO BOL SEMIESFERA

MODELO	COLOR	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
SV5.BIA	BLANCO	455	494	210	**385**
SV5.NER	NEGRO	455	494	210	**385**

Estructura para modulo de bol blanco o negro según color, con bol de semiesfera de 360 mm de diámetro y 160 mm de altura en acero inoxidable.

PORTES PAGADOS

SV5A.BIA

SV5A.NER

MÓDULO BOL CILÍNDRICO

MODELO	COLOR	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
SV5A.BIA	BLANCO	450	494	205	**405**
SV5A.NER	NEGRO	450	494	205	**405**

Estructura para modulo de bol blanco o negro según color, con bol cilíndrico de 360 mm de diámetro y 180 mm de altura en acero inoxidable.

PORTES PAGADOS

LATERAL DE MADERA

MODELO	CARACTERÍSTICAS	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
LBTAPST	Lateral con barras y tornillos	478	188	20	**149**

ELEMENTOS DE BUFFET MODULARES

SV6.BIA

SV7.BIA

SV8.NER

SV6.BIAR

SV6.NER

MÓDULO PARA CEREALES

MODELO	COLOR	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
SV6.BIA	BLANCO	450	494	712	**894**
SV6.NER	NEGRO	450	494	712	**894**

Compuesto por los siguientes elementos: Estructura para modulo de cereales blanco o negro, 2 dispensadores de cereales LBDISCC de 8 litros cada uno y cubeta GN 1/6 perforada.

PORTES PAGADOS

SV7.BIAR

SV7.NER

MÓDULOS PARA ZUMOS

MODELO	COLOR	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
SV7.BIA	BLANCO	297	494	770	**591**
SV7.NER	NEGRO	297	494	770	**591**

Compuesto por los siguientes elementos: Estructura para zumos blanco o negro. Dispensador de zumo de 8 litros y cubeta GN 1/6 perforada.

PORTES PAGADOS

SV8.BIAR

SV8.NER

MÓDULOS ESTANTE

MODELO	COLOR	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
SV8.BIA	BLANCO	1462	494	498	**1.067**
SV8.NER	NEGRO	1462	494	498	**1.067**

Compuesto por los siguientes elementos: Estructura para modulo estante blanco o negro y dos estantes de madera de 950 mm de largo.

PORTES PAGADOS

LATERAL DE MADERA

MODELO	CARACTERÍSTICAS	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
LBTAPAL	Lateral con barras y tornillos	480	482	20	**174**

ELEMENTOS DE BUFFET MODULARES

COMPONENTES

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP €
LSB65DB	CONTRACUBA 1/1 65mm DE PROFUNDIDAD EN ACERO INOX VÁLIDO PARA SVCV1,SVCV1C,SVCV1E, SVCV1F, SVCV1H	46
LSBDB	CONTRACUBA 1/1 110mm DE PROFUNDIDAD EN ACERO INOX VÁLIDO PARA SVCV1,SVCV1C,SVCV1E, SVCV1F, SVCV1H	48
LSCOP11M88A.EL	CUBIERTA Y CUBA EN ACERO INOX. GN 1/1 VÁLIDO PARA SV1A	149
CPM11000	CUBIERTA EN POLICARBONATO. VÁLIDO PARA SVGN1, SVCV1, SVGN1B, SVCV1C, SVGN1D, SVCV1E, SVCV1F	85
BF11020Y	PLACA PERFORADA PARA YOGUR CON AGUJEROS DE 55 mm DE DIÁMETRO PARA SVCV1E	41
BF11020B	PLACA PERFORADA INOX PARA BOTELLAS CON AGUJEROS DE 106 mm DE DIÁMETRO PARA SVCV1H	47
VSF11010	BANDEJA PERFORADA EN ACERO INOX 1/1 PARA SVGN1, SVCV1, SVCV1C, SVCV1E, SVCV1F, SVCV1H	33
LBREF1/1	PLACA EUTÉCTICA 1/1 PARA SVCV1C, SVCV1E, SVCV1H	88
LBREF1/2	PLACA EUTÉCTICA 1/2 PARA SV2A	96
COP12000F	BASE PERFORADA 1/2 PARA SV2A	16
LBSAC2N	BOLSA DE FORRO + DOS SACOS COLOR AVELLANA PARA PAN MODELO SVGN1D	52
LBTPE11	TABLA DE CORTE EN POLIETILENO PARA SVGN1, SVGN1B, SVGN1D, SVGN1G,	147
LBTPE12	TABLA DE CORTE EN POLIETILENO PARA SV2A	135
LBTAG	TABLA DE CORTE PERFORADA EN MADERA PARA PAN MODELOS SVGN1, SVGN1B, SVGN1D, SVGN1G	178
LBASS	ESTANTE DE MADERA DE 950mm DE LARGO (KIT DE 2 UNIDADES)	386
LBPP1212	CUBETA DE BOTELLAS DE 120mm DE DIÁMETRO Y 120mm DE ALTURA PARA SV4	36
VA3618CBSF	ESTRUCTURA PARA MODULO DE BOL CÍLINDRICO INOX PARA SV5A	72
CIO3616	ESTRUCTURA PARA MODULO DE BOL SEMIESFERA INOX PARA SV5	52
LBDISCC	DISPENSADOR DE CEREALES PARA SV6 (SET DE 2 PIEZAS)	520
LBDISSS	DISPENSADOR DE ZUMOS PARA SV7	281
COP16000F	CUBETA 1/6 PERFORADA PARA MODULO DE ZUMOS	8

CUBETAS GN NORMALES, PERFORADAS, TAPAS Y SEPARADORES, CONSULTAR APARTADO DE CUBETAS GASTRONORM EN LA SECCIÓN MOBILIARIO E INOXDIDABLE.

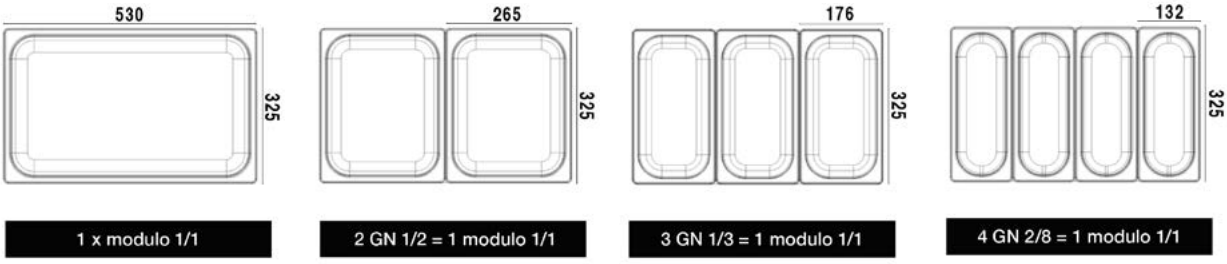

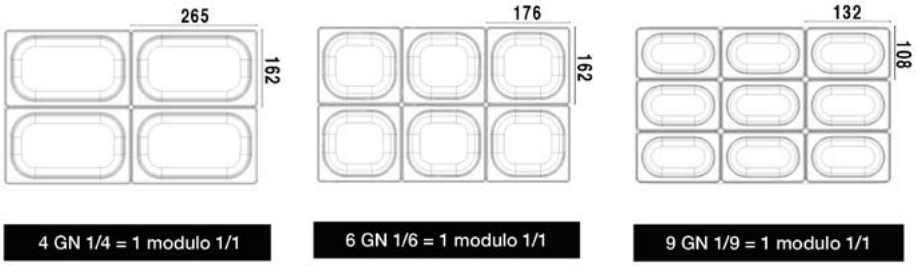

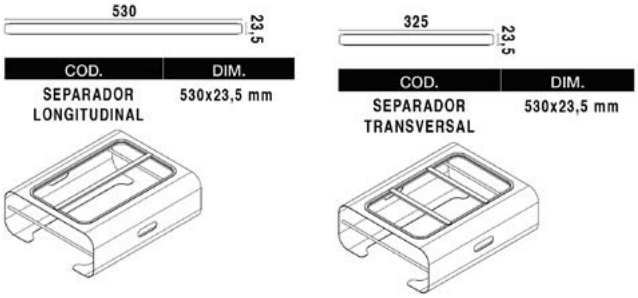

SELF-SERVICE

Características

- La gama de self-service ha sido diseñada de forma modular, para dar servicio mediante islas centrales o formando una línea versátil y polivalente. Las amplias posibilidades de combinación de los distintos modelos (fríos, neutros o calientes) y capacidades disponibles, permiten satisfacer las necesidades de los proyectos más exigentes.
- Los elementos de self-service son robustos, funcionales y con una gran calidad en los acabados. Se pueden escoger entre 7 colores diferentes (lisos o veteados) para sus paneles decorativos frontales. Todo ello le convierte en un sistema muy personalizable.
- Los elementos modulares le confieren una rápida y sencilla instalación con fácil acceso al interior de los muebles y una adapatación perfecta a cada proyecto.
- Equipos diseñados para facilitar la presentación de los alimentos de forma atractiva y ergonómica.
- Los elementos fríos de esta gama self-service utilizan gas refrigerante R290a.
- Fabricación en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frente de 65mm en punto redondo totalmente soldada.
- Laterales y registro frontal extraibles (en elementos fríos) para facilitar el acceso a la zona interior.
- Regulación y control de temperatura mediante termostato digital.
- Vitrinas refrigeradas de tres niveles con capacidad para 4GN o 6GN.
- Pasabandejas tubular fabricado en acero inoxidable.

SELF-SERVICE

EFIC4+SP4LED+CC4C+2xPB4GN+2xSPLAT

SELF-SERVICE

ELEMENTOS FRÍOS

PF3SR+SP3LED+CC3C+PB3GN

EF4SR+SP4LED+CC4C+PB4GN

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD GN 1/1	POTENCIA (W)	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
PF3SR	PLACA FRÍA SIN RESERVA	3	480	1200	700	850	**2.369**
PF4SR	PLACA FRÍA SIN RESERVA	4	720	1600	700	850	**2.508**
PF6SR	PLACA FRÍA SIN RESERVA	6	1030	2300	700	850	**3.291**
PF4CR	PLACA FRÍA CON RESERVA	4	720	1600	700	850	**3.529**
PF6CR	PLACA FRÍA CON RESERVA	6	1030	2300	700	850	**4.431**
EF3SR	ELEMENTO REFRIGERADO CON CUBA SIN RESERVA	3	380	1200	700	850	**2.417**
EF4SR	ELEMENTO REFRIGERADO CON CUBA SIN RESERVA	4	480	1600	700	850	**2.727**
EF6SR	ELEMENTO REFRIGERADO CON CUBA SIN RESERVA	6	720	2300	700	850	**3.665**
EF4CR	ELEMENTO REFRIGERADO CON CUBA CON RESERVA	4	480	1600	700	850	**3.732**
EF6CR	ELEMENTO REFRIGERADO CON CUBA CON RESERVA	6	720	2300	700	850	**4.790**
PCIC4	PLACA FRÍA ISLA CENTRAL	4	720	1600	700	850	**3.105**
PCIC6	PLACA FRÍA ISLA CENTRAL	6	1030	2300	700	850	**4.068**
EFIC4	ELEMENTO REFRIGERADO ISLA CENTRAL CON CUBA FRÍA	4	480	1600	700	850	**3.297**
EFIC6	ELEMENTO REFRIGERADO ISLA CENTRAL CON CUBA FRÍA	6	720	2300	700	850	**4.421**

PORTES PAGADOS

accesorio para modelos ISLA CENTRAL

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP €
SPLAT	SOPORTE LATERAL PLATOS 520x330mm	224

Características

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Modelos de PLACA FRÍA, refrigeración mediante serpentín y compresor hermético.
- Aislamiento en poliestileno extruido, libre de HFC.
- Frontal de encimera de 65mm totalmente soldada. Terminación en punto redondo.
- Termostato digital para regulación y control de la temperatura de trabajo.
- Fácil acceso a zona eléctrica y del compresor, mediante laterales y frontales extraibles.
- Paneles decorativos opcionales.
- Patas regulables en altura de 850 a 900mm.
- Voltaje: 230V/50Hz.
- Refrigerante R290a.

MODELOS CON RESERVA REFRIGERADA

- Temperatura de trabajo +4ºC a temperatura ambiente de 25ºC.
- Dotación de serie: 4 o 6 pares de guias extraíbles para cubetas GN 1/1.
- Evaporador de cobre con aletas de aluminio.

SELF-SERVICE

ELEMENTOS FRÍOS-VITRINA REFRIGERADA 3 ESTANTES

VR4SBPA+EF4SR+ PB4GN

VR4SBPA

VR4CBPA

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD GN 1/1	POTENCIA (W)	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
SIN BASE							
VR4SBPA	PUERTAS ABATIBLES	4	800	1550	660	1150	**3.724**
VR4SBTC	TERMO-CORTINA	4	800	1550	660	1150	**4.564**
VR6SBPA	PUERTAS ABATIBLES	6	800	2280	660	1150	**4.594**
CON BASE AISLADA							
VR4CBPA	PUERTAS ABATIBLES	4	800	1550	660	1150	**3.844**
VR4CBTC	TERMO-CORTINA	4	800	1550	660	1150	**4.683**
VR6CBPA	PUERTAS ABATIBLES	6	800	2280	660	1150	**4.727**

PORTES PAGADOS

Características

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Vitrina acristalada a tres caras con puertas correderas en la parte posterior en cristal laminado y batientes de metacrilato en la parte frontal o termo-cortina enrrollable, según modelos.
- Iluminación interior.
- Para adaptar a muebles neutros o refrigerados.
- Interruptor general y termostato digital para regulación y control de la temperatura de trabajo.
- Temperatura de trabajo +10ºC a temperatura ambiente de 25ºC.
- Refrigeración ventilada.
- Cristales laterales con cámara de aire.
- Voltaje: 230V/50Hz.
- Refrigerante R290a.

SELF-SERVICE

ELEMENTOS CALIENTES

BM4HSR+SP4LED+CC4C+PB4GN

BM4SSR+SP4LED+CC4C+PB4GN

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD GN 1/1	POTENCIA (W)	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
BM3HSR	BAÑO MARÍA HUMEDO SIN RESERVA	3	2400	1200	700	850	**2.143**
BM4HSR	BAÑO MARÍA HUMEDO SIN RESERVA	4	3200	1600	700	850	**2.508**
BM6HSR	BAÑO MARÍA HUMEDO SIN RESERVA	6	4800	2300	700	850	**3.612**
BM3HAC	BAÑO MARÍA HUMEDO CON ARMARIO CALIENTE	3	4400	1200	700	850	**2.797**
BM4HAC	BAÑO MARÍA HUMEDO CON ARMARIO CALIENTE	4	5200	1600	700	850	**3.178**
BM6HAC	BAÑO MARÍA HUMEDO CON ARMARIO CALIENTE	6	7800	2300	700	850	**4.309**
BM3SSR	BAÑO MARÍA SECO SIN RESERVA	3	1200	1200	700	850	**2.072**
BM4SSR	BAÑO MARÍA SECO SIN RESERVA	4	1600	1600	700	850	**2.439**
BM6SSR	BAÑO MARÍA SECO SIN RESERVA	6	2400	2300	700	850	**3.550**
BM3SAC	BAÑO MARÍA SECO CON ARMARIO CALIENTE	3	3200	1200	700	850	**2.729**
BM4SAC	BAÑO MARÍA SECO CON ARMARIO CALIENTE	4	3600	1600	700	850	**3.099**
BM6SAC	BAÑO MARÍA SECO CON ARMARIO CALIENTE	6	5400	2300	700	850	**4.253**

PORTES PAGADOS

Características

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Frontal de encimera de 65mm totalmente soldada. Terminación en punto redondo.
- Cuba con cantos redondeados para fácil limpieza.
- Regulación de la temperatura de 0ºC a 90ºC, mediante termostato digital.
- Patas de 150mm regulables en altura (de 850 a 900mm).
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraibles para fácil acceso a la zona eléctrica y zona de grifos (modelos humedos).
- Tensión: 230V/50-60Hz en todos los modelos excepto **BM6HSR y BM6HAC** cuya tensión es 380V/III/50-60Hz.

BAÑO MARÍA HUMEDO

- Calentamiento indirecto del agua, mediante resistencias de silicona colocadas en la parte inferior de la cuba, que mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Entrada de agua y desagüe de 1/2", con grifos de bola, colocados en posición ergonómica.
- Profundidad de la cuba para GN 1/1 de fondo 200mm.

BAÑO MARÍA SECO

- Protección de las resitencias mediante doble fondo perforado.
- Profundidad de la cuba para GN 1/1 de fondo 150mm.

SELF-SERVICE

ELEMENTOS CALIENTES

SCT3R+PB3GN

BMIC4SSR+2x+PB4GN+2xSPLAT

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD GN 1/1	POTENCIA (W)	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
SCT3SR	CRISTAL TEMPLADO SIN RESERVA	3	2400	1200	700	850	2.443
SCT4SR	CRISTAL TEMPLADO SIN RESERVA	4	3200	1600	700	850	3.008
SCT3AC	CRISTAL TEMPLADO CON ARMARIO CALIENTE	3	4400	1200	700	850	3.153
SCT4AC	CRISTAL TEMPLADO CON ARMARIO CALIENTE	4	5200	1600	700	850	3.651
AC3	ARMARIO CALIENTE	-	2000	1200	700	850	1.999
AC4	ARMARIO CALIENTE	-	3000	1600	700	850	2.389
SCTIC4SR	CRISTAL TEMPLADO ISLA CENTRAL SIN RESERVA	4	3200	1600	700	850	3.440
SCTIC6SR	CRISTAL TEMPLADO ISLA CENTRAL SIN RESERVA	6	4800	2300	700	850	5.009
BMIC4SSR	BAÑO MARÍA SECO ISLA CENTRAL SIN RESERVA	4	1600	1600	700	850	2.851
BMIC6SSR	BAÑO MARÍA SECO ISLA CENTRAL SIN RESERVA	6	2400	2300	700	850	4.025
BMIC4HSR	BAÑO MARÍA HUMEDO ISLA CENTRAL SIN RESERVA	4	3200	1600	700	850	2.762
BMIC6HSR	BAÑO MARÍA HUMEDO ISLA CENTRAL SIN RESERVA	6	4800	2300	700	850	4.088

PORTES PAGADOS

accesorio para modelos ISLA CENTRAL

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP €
SPLAT	SOPORTE LATERAL PLATOS 520x330mm	224

Características

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Frontal de encimera de 65mm totalmente soldada. Terminación en punto redondo.
- Cuba con cantos redondeados para fácil limpieza.
- Regulación de la temperatura del baño maría de 0ºC a 90ºC, mediante termostato digital.
- Patas de 150mm regulables en altura (de 850 a 900mm).
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraibles para fácil acceso a la zona eléctrica y zona de grifos (modelos humedos).
- Modelos AC3/AC4: estante intermedio para facilitar la homogeneidad de la temperatura.
- Tensión: 230V/50-60Hz.

BAÑO MARÍA HUMEDO

- Calentamiento indirecto del agua, mediante resistencias de silicona colocadas en la parte inferior de la cuba, que mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Entrada de agua y desagüe de 1/2", con grifos de bola, colocados en posición ergonómica.
- Profundidad de la cuba para GN 1/1 de fondo 200mm.

BAÑO MARÍA SECO

- Protección de las resitencias mediante doble fondo perforado.
- Profundidad de la cuba para GN 1/1 de fondo 150mm.

CRISTAL TEMPLADO: Calentamiento mediante resistencias de silicona que mejoran el rendimiento y consumo eléctrico.

SELF-SERVICE

ELEMENTOS NEUTROS

EN1200+SP4LED+CC4C+PB4GN

ANG45I
(ANTERIOR Y POSTERIOR)

ANG90I
(ANTERIOR Y POSTERIOR)

MODELO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
EN500	ELEMENTO NEUTRO CON ESTANTE	500	700	850	**762**
EN700	ELEMENTO NEUTRO CON ESTANTE	800	700	850	**913**
EN1200	ELEMENTO NEUTRO CON ESTANTE	1200	700	850	**1.139**
EN1600	ELEMENTO NEUTRO CON ESTANTE	1600	700	850	**1.349**
EN800PC	ELEMENTO NEUTRO CON PUERTAS CORREDERAS Y ESTANTE	800	700	850	**1.211**
EN1200PC	ELEMENTO NEUTRO CON PUERTAS CORREDERAS Y ESTANTE	1200	700	850	**1.416**
EN1600PC	ELEMENTO NEUTRO CON PUERTAS CORREDERAS Y ESTANTE	1600	700	850	**1.652**
ANG45I	ELEMENTO NEUTRO ÁNGULO INTERNO 45º	830	680	850	**1.003**
ANG90I	ELEMENTO NEUTRO ÁNGULO INTERNO 90º	1500	560	850	**1.143**
ANG45E	ELEMENTO NEUTRO ÁNGULO EXTERNO 45º	620	690	850	**925**
ANG90E	ELEMENTO NEUTRO ÁNGULO EXTERNO 90º	1060	570	850	**1.197**

PORTES PAGADOS

ANG90E

ANG45E

Características

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Frontal de encimera de 65mm totalmente soldada. Terminación en punto redondo.
- Patas de 150mm regulables en altura (de 850 a 900mm).
- Estante intermedio de acero inoxidable.

SELF-SERVICE

ELEMENTOS NEUTROS Y DISPENSADORES DE PLATOS NEUTROS/CALIENTES

ENCAJD+PB3GN

ENCAR+ PB1300

ENCEST+PB900

DP1000C+PB1000

DP990CAR

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD PLATOS	POTENCIA (W)	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
ENCAJD	ELEMENTO NEUTRO MUEBLE CAJA DERECHO CON CAJÓN	-	-	1200	700	850	**1.184**
ENCAJI	ELEMENTO NEUTRO MUEBLE CAJA IZQUIERDO CON CAJÓN	-	-	1200	700	850	**1.184**
ENCEST	ELEMENTO NEUTRO DISPENSADOR CESTAS DE LAVADO	-	-	900	700	850	**2.150**
ENCAR	ELEMENTO NEUTRO PARA DISPENSADOR DE PLATOS DP990CAR	-	-	1300	700	850	**1.328**
DP500	DISPENSADOR DE PLATOS NEUTRO SIMPLE	65	-	500	700	850	**1.416**
DP500C	DISPENSADOR DE PLATOS CALIENTE SIMPLE	65	800	500	700	850	**1.840**
DP1000	DISPENSADOR DE PLATOS NEUTRO DOBLE	130	-	1000	700	850	**1.818**
DP1000C	DISPENSADOR DE PLATOS CALIENTE DOBLE	130	1600	1000	700	850	**2.611**
DP990CAR	CARRO DISPENSADOR DE PLATOS CALIENTES	130	1600	990	540	900	**2.102**

PORTES PAGADOS

accesorio

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP €
TISELF	**TAPA INOX PARA MODELOS DP 368Øx140mm**	**79**

Características

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Frontal de encimera de 65mm totalmente soldada. Terminación en punto redondo.
- Patas de 150mm regulables en altura (de 850 a 900mm).
- Estante intermedio de acero inoxidable.
- ENCEST: capacidad para 6 cestas de 110mm o 10 cestas de 50mm de altura.
- ENCAR: incorpora una base enchufe para conectar al dispensador de platos.

Características dispensadores de platos calientes

- Regulación del diámetro de los platos de 200 a 300mm.
- Sistema de recorte que mantiene los platos a nivel constante.
- Orificio de evacuación del líquido residual en el interior.
- Interruptor luminoso.
- Temperatura regulable de 0ºC a 90ºC, mediante termostato.
- DP990CAR, dispone de 4 ruedas de diámetro 125mm (2 con freno) con parachoques.

SELF-SERVICE

ACCESORIOS

SP4LED+CC4C

SP4LED

MODELO	DESCRIPCIÓN	MUEBLES GN	POTENCIA (W)	PVP €
SP3	SOPORTE PANTALLA NEUTRO	3	-	253
SP4	SOPORTE PANTALLA NEUTRO	4	-	264
SP6	SOPORTE PANTALLA NEUTRO	6	-	387
SP3LED	SOPORTE PANTALLA CON LUZ LED	3	12	588
SP4LED	SOPORTE PANTALLA CON LUZ LED	4	14	636
SP6LED	SOPORTE PANTALLA CON LUZ LED	6	18	734
SP3CALOR	SOPORTE PANTALLA CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICO	3	990	675
SP4CALOR	SOPORTE PANTALLA CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICO	4	1360	734
SP6CALOR	SOPORTE PANTALLA CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICO	6	2100	919
CC3C	CRISTAL CURVO DOS CARAS 912x550	3	-	310
CC4C	CRISTAL CURVO DOS CARAS 1242x550	4	-	353
CC6C	CRISTAL CURVO DOS CARAS 1902x550	6	-	389
CFCC3C	CRISTAL FRONTAL PARA CC3C 912x340	3	-	178
CFCC4C	CRISTAL FRONTAL PARA CC4C 1242x340	4	-	199
CFCC6C	CRISTAL FRONTAL PARA CC6C 1902x340	6	-	302
CR3C	CRISTAL RECTO 912x550	3	-	114
CR4C	CRISTAL RECTO 1242x550	4	-	135
CR6C	CRISTAL RECTO 1902x550	6	-	212
CFCR3C	CRISTAL FRONTAL PARA CR3C 912x340	3	-	186
CFCR4C	CRISTAL FRONTAL PARA CR4C 1242x340	4	-	210
CFCR6C	CRISTAL FRONTAL PARA CR6C 1902x340	6	-	316

PORTES PAGADOS

CC4C

CR4C



CFCR4C

DETALLE
TERMÓMETRO DIGITAL

accesorio

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP €
TDSELF	TERMÓMETRO DIGITAL	70

Características soportes para pantalla

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Fácil instalación sobre muebles.
- Pantalla con luz LED o con luz halogena y calor cerámico.
- Voltaje: 230V/50Hz.

Características cristales

- Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénica los alimentos.
- Cristal para capacidad 6GN 1/1, son 2 cristales 3GN 1/1 unidos mediante grapa central.

SELF-SERVICE

ACCESORIOS

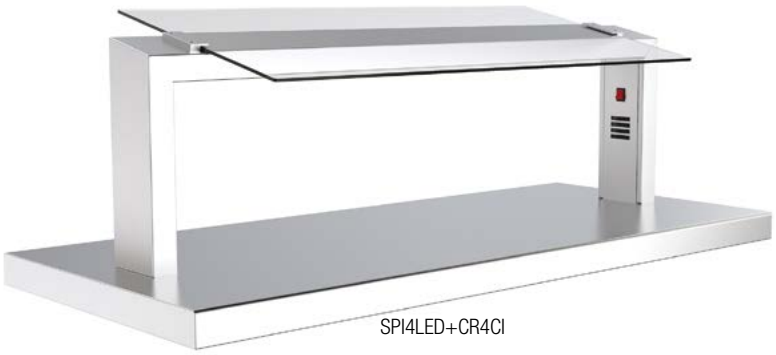

SPI4LED+CR4CI

SPI4LED

MODELO	DESCRIPCIÓN	MUEBLES GN	POTENCIA (W)	PVP €
SPI3	SOPORTE PANTALLA INCLINADO NEUTRO	3	-	283
SPI4	SOPORTE PANTALLA INCLINADO NEUTRO	4	-	294
SPI6	SOPORTE PANTALLA INCLINADO NEUTRO	6	-	423
SPI3LED	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ LED	3	12	647
SPI4LED	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ LED	4	14	706
SPI6LED	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ LED	6	18	794
SPI3CALOR	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICO	3	990	752
SPI4CALOR	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICO	4	1360	806
SPI6CALOR	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICO	6	2100	1.006
CR3C	CRISTAL RECTO 912x550	3	-	114
CR4C	CRISTAL RECTO 1242x550	4	-	135
CR6C	CRISTAL RECTO 1902x550	6	-	212
CFCC3C	CRISTAL FRONTAL PARA CC3C 912x340	3	-	178
CFCC4C	CRISTAL FRONTAL PARA CC4C 1242x340	4	-	199
CFCC6C	CRISTAL FRONTAL PARA CC6C 1902x340	6	-	302

PORTES PAGADOS

CR4CI



CFCR4CI

DETALLE
TERMÓMETRO DIGITAL

accesorio

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP €
TDSELF	TERMÓMETRO DIGITAL	70

Características soportes para pantalla

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Fácil instalación sobre muebles.
- Pantalla con luz LED o con luz halogena y calor cerámico.
- Voltaje: 230V/50Hz.

Características cristales

- Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénica los alimentos.
- Cristal para capacidad 6GN 1/1, son 2 cristales 3GN 1/1 unidos mediante grapa central.

SELF-SERVICE

ACCESORIOS

MODELO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
DPCVB	DISPENSADOR DE CUBIERTOS, VASOS Y BANDEJAS	800	700	1500	**1.309**

PORTES PAGADOS

Características

- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba de pan GN 2/1 de 200mm de profundidad.
- Capacidad para 6 cubetas GN 1/3 o 2 GN 1/1 para cubiertos.
- Estantes atornillados a la estructura e intercambiables.
- Patas inoxidables regulables de 150mm

MODELO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
DPBCP	DISPENSADOR DE BANDEJAS, CUBIERTOS Y TOLVA DE PAN	800	700	1520	**1.221**

PORTES PAGADOS

Características

- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Tolva de pan de gran capacidad.
- Doble estante para bandejas y vasos.
- Cubertero de PVC alimentario.
- Bandeja extraible para recoger las migas de pan.

MODELO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
DPCP	DISPENSADOR DE CUBIERTOS Y PAN DE SOBREMESA	760	660	550	**644**

PORTES PAGADOS

Características

- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Tolva de pan de gran capacidad.
- Cubertero de PVC alimentario.
- Bandeja extraible para recoger las migas de pan.

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP €
BDSELF	BARANDILLA 248x1200	**260**

Características

- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10 de diámetro 40mm.
- Pletinas soldadas con orificios para sujeción a suelo (tacos y tornillos incluidos).

SELF-SERVICE

ACCESORIOS

MODELO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
CCV	CARRO PARA CESTAS DE VASOS	610	650	1892	1.193

PORTES PAGADOS

Características

- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- 4 ruedas de diámetro 125mm, 2 con freno.
- 5 juegos de guias para adaptar cestas de vasos de 500x500mm.
- Cestas no incluídas.

MODELO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
DPV6	DISPENSADOR DE VASOS DE PIE DE 6 ESTANTES	610	650	1892	1.363
DPV3	DISPENSADOR DE VASOS DE SOBREMESA PIE DE 3 ESTANTES	570	510	990	831

PORTES PAGADOS

Características

- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Se suministran soldados.
- Patas de 150mm regulables en altura en el modelo de pie.
- Patas de tubo redondo de 30mm en el modelo de sobremesa.

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP €
JR4SELF	JUEGO 4 RUEDAS (2 CON FRENO) PARA SELF 3 GN Y 4 GN	210
JR6SELF	JUEGO 6 RUEDAS (2 CON FRENO) PARA SELF 6 GN	313

Características

- Se suministran desmontadas en el SELF.
- Diámetro de 150mm.

SELF-SERVICE

ACCESORIOS

PASABANDEJAS

MODELO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	PVP €
PB3GN	3 GN 1/1, NEUTRO 1200 Y SELF CAJA	1200	350	**239**
PB4GN	4 GN 1/1, NEUTRO 1600	1600	350	**274**
PB6GN	6 GN 1/1	2300	350	**367**
PB500	NEUTRO DE 500 Y SELF DISPENSADOR DE PLATOS SIMPLE	500	350	**204**
PB800	NEUTRO DE 800	800	350	**214**
PB900	DISPENSADOR DE CESTAS DE VAJILLA	900	350	**217**
PB1000	DISPENSADOR DE PLATOS DOBLE	1000	350	**225**
PB1300	SELF PARA CARRO DISPENSADOR DE PLATOS	1300	350	**254**
PB804	ANGULAR DE 45º EXTERIOR	804	350	**315**
PB1490	ANGULAR DE 90º EXTERIOR	1490	350	**370**

Características

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Regulables para facilitar la alineación.
- Tapones embellecedores cromados.
- Se suministran desmontados de los muebles self.

ZÓCALOS

MODELO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	PVP €
ZC3GN	3 GN 1/1, NEUTRO 1200 Y SELF CAJA	1200	149	**149**
ZC4GN	4 GN 1/1, NEUTRO 1600	1600	149	**198**
ZC6GN	6 GN 1/1	2300	149	**284**
ZC500	NEUTRO DE 500 Y SELF DISPENSADOR DE PLATOS SIMPLE	500	149	**78**
ZC800	NEUTRO DE 800	800	149	**97**
ZC900	DISPENSADOR DE CESTAS DE VAJILLA	900	149	**109**
ZC1000	DISPENSADOR DE PLATOS DOBLE	1000	149	**133**
ZC1300	SELF PARA CARRO DISPENSADOR DE PLATOS	1300	149	**161**
ZC1018	ANGULAR DE 90º EXTERIOR	1018	149	**124**
ZC570	ANGULAR DE 90º INTERIOR	570	149	**113**
ZC590	ANGULAR DE 45º EXTERIOR	590	149	**97**
ZC292	ANGULAR DE 45º INTERIOR	292	149	**90**
ZC640	ZÓCALO LATERAL	640	149	**102**

SELF-SERVICE

ACCESORIOS

Características

- Decoración en acero inoxidable de serie.
- Las decoraciones se pueden personalizar en paneles decorativos en color liso o veteado.
- Los paneles se suministran por separado.



WENGUÉ ARCE NOGAL

ACABADO LISO

MODELO	PVP €
500	55
800	63
900	64
1000	67
1200	72
1300	75
1600	88
2300	114
ANGULAR 90º EXTERIOR	72
ANGULAR 90º INTERIOR	66
ANGULAR 45º EXTERIOR	63
ANGULAR 45º INTERIOR	58
KIT ISLA CENTRAL CUBA Y PLACA 4 GN	177
KIT ISLA CENTRAL BAÑO MARÍA 4 GN	177
KIT ISLA CENTRAL CUBA Y PLACA 6 GN	229
KIT ISLA CENTRAL BAÑO MARÍA 6 GN	229

ACABADO VETEADO

MODELO	PVP €
500	158
800	182
900	186
1000	188
1200	194
1300	203
1600	207
2300	275
ANGULAR 90º EXTERIOR	213
ANGULAR 90º INTERIOR	194
ANGULAR 45º EXTERIOR	190
ANGULAR 45º INTERIOR	171
KIT ISLA CENTRAL CUBA Y PLACA 4 GN	413
KIT ISLA CENTRAL BAÑO MARÍA 4 GN	413
KIT ISLA CENTRAL CUBA Y PLACA 6 GN	548
KIT ISLA CENTRAL BAÑO MARÍA 6 GN	548

ELEMENTOS DE ENCASTRE

ELEMENTOS DE CUBA FRÍA ESTÁTICA

CUBA FRÍA ESTÁTICA CON GRUPO INCORPORADO PROFUNDIDAD 150mm

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD GN 1/1	POTENCIA RECOM. (CV)	DIMENSIONES TOTALES (mm) ancho	fondo	alto	DIMENSIONES ENCASTRE (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
CUBA FRÍA ESTÁTICA SIN GRUPO INCORPORADO (PROFUNDIDAD GN 65mm)										
DPCBE65-3SG	CUBA FRÍA ESTÁTICA SIN GRUPO 3 GN 1/1	3	1/5	1100	610	130	1070	580	115	**1.124**
DPCBE65-4SG	CUBA FRÍA ESTÁTICA SIN GRUPO 4 GN 1/1	4	1/4	1430	610	130	1400	580	115	**1.288**
DPCBE65-5SG	CUBA FRÍA ESTÁTICA SIN GRUPO 5 GN 1/1	5	3/8	1760	610	130	1730	580	115	**1.637**
DPCBE65-6SG	CUBA FRÍA ESTÁTICA SIN GRUPO 6 GN 1/1	6	3/8	2090	610	130	2060	580	115	**1.910**
CUBA FRÍA ESTÁTICA SIN GRUPO INCORPORADO (PROFUNDIDAD GN 150mm)										
DPCBE150-1SG	CUBA FRÍA ESTÁTICA SIN GRUPO 1 GN 1/1	1	1/5	440	610	215	410	580	200	**1.003**
DPCBE150-2SG	CUBA FRÍA ESTÁTICA SIN GRUPO 2 GN 1/1	2	1/5	770	610	215	740	580	200	**1.099**
DPCBE150-3SG	CUBA FRÍA ESTÁTICA SIN GRUPO 3 GN 1/1	3	1/5	1100	610	215	1070	580	200	**1.188**
DPCBE150-4SG	CUBA FRÍA ESTÁTICA SIN GRUPO 4 GN 1/1	4	1/4	1430	610	215	1400	580	200	**1.374**
DPCBE150-5SG	CUBA FRÍA ESTÁTICA SIN GRUPO 5 GN 1/1	5	3/8	1760	610	215	1730	580	200	**1.682**
DPCBE150-6SG	CUBA FRÍA ESTÁTICA SIN GRUPO 6 GN 1/1	6	3/8	2090	610	215	2060	580	200	**1.962**

PORTES PAGADOS

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD GN 1/1	POTENCIA (CV)	POTENCIA (W)	DIMENSIONES TOTALES (mm) ancho	fondo	alto	DIMENSIONES ENCASTRE (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
CUBA FRÍA ESTÁTICA CON GRUPO INCORPORADO (PROFUNDIDAD GN 65mm)											
DPCBE65-3CG	CUBA FRÍA ESTÁTICA CON GRUPO 3 GN 1/1	3	1/5	380	1100	610	510	1070	580	495	**1.550**
DPCBE65-4CG	CUBA FRÍA ESTÁTICA CON GRUPO 4 GN 1/1	4	1/4	480	1430	610	510	1400	580	495	**1.733**
DPCBE65-5CG	CUBA FRÍA ESTÁTICA CON GRUPO 5 GN 1/1	5	3/8	720	1760	610	510	1730	580	495	**1.941**
DPCBE65-6CG	CUBA FRÍA ESTÁTICA CON GRUPO 6 GN 1/1	6	3/8	720	2090	610	510	2060	580	495	**2.281**
CUBA FRÍA ESTÁTICA CON GRUPO INCORPORADO (PROFUNDIDAD GN 150mm)											
DPCBE150-1CG	CUBA FRÍA ESTÁTICA CON GRUPO 1 GN 1/1	1	1/5	380	440	610	595	410	580	580	**1.363**
DPCBE150-2CG	CUBA FRÍA ESTÁTICA CON GRUPO 2 GN 1/1	2	1/5	380	770	610	595	740	580	580	**1.473**
DPCBE150-3CG	CUBA FRÍA ESTÁTICA CON GRUPO 3 GN 1/1	3	1/5	380	1100	610	595	1070	580	580	**1.568**
DPCBE150-4CG	CUBA FRÍA ESTÁTICA CON GRUPO 4 GN 1/1	4	1/4	480	1430	610	595	1400	580	580	**1.746**
DPCBE150-5CG	CUBA FRÍA ESTÁTICA CON GRUPO 5 GN 1/1	5	3/8	720	1760	610	595	1730	580	580	**1.956**
DPCBE150-6CG	CUBA FRÍA ESTÁTICA CON GRUPO 6 GN 1/1	6	3/8	720	2090	610	595	2060	580	580	**2.292**

PORTES PAGADOS

Características

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Aislamiento en poliestireno extruido.
- Desagüe incorporado.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre en la base.
- Temperatura de trabajo 0ºC/4ºC.
- Herrajes incorporados para fácil sujección a la encimera.

Modelos con grupo incorporado

- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el elemento, con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Temperatura de trabajo 0ºC/4ºC.
- Refrigerante R290a.
- Tensión: 230V/50Hz.

ELEMENTOS DE ENCASTRE

ELEMENTOS DE CUBA FRÍA VENTILADA Y ELEMENTOS DE CUBA DE MANTENIMIENTO DE CONGELADOS

CUBA FRÍA VENTILADA CON GRUPO INCORPORADO PROFUNDIDAD 200mm

Características

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10, con cuba de profundidad máxima de las cubetas de 200mm.
- Aislamiento en poliestireno extruido.
- Desagüe incorporado.
- Refrigeración mediante aire forzado.
- Temperatura de trabajo 0ºC/4ºC.
- Herrajes incorporados para fácil sujección a la encimera.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el elemento, con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Refrigerante R290a.
- Tensión: 230V/50Hz.

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD GN 1/1	POTENCIA (CV)	POTENCIA (W)	DIMENSIONES TOTALES (mm) ancho	fondo	alto	DIMENSIONES ENCASTRE (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
CUBA FRÍA VENTILADA CON GRUPO INCORPORADO											
DPCBV-2CG	CUBA FRÍA VENTILADA CON GRUPO 2 GN 1/1	2	1/5	380	785	730	780	755	700	770	**1.900**
DPCBV-3CG	CUBA FRÍA VENTILADA CON GRUPO 3 GN 1/1	3	1/5	380	1115	730	780	1085	700	770	**2.053**
DPCBV-4CG	CUBA FRÍA VENTILADA CON GRUPO 4 GN 1/1	4	1/4	480	1445	730	780	1445	700	770	**2.308**
DPCBV-5CG	CUBA FRÍA VENTILADA CON GRUPO 5 GN 1/1	5	3/8	720	1775	730	780	1775	700	770	**2.588**

PORTES PAGADOS

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD CUBETAS	POTENCIA RECOM. (CV)	POTENCIA (W)	DIMENSIONES TOTALES (mm) ancho	fondo	alto	DIMENSIONES ENCASTRE (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
CUBA DE MANTENIMIENTO DE CONGELADO SIN GRUPO INCORPORADO											
DPCMC-1NSG	CUBA FRÍA MANT. CONGELADOS 1 NIVEL	4x5l/4x7l	1/3	-	822	610	270	790	570	270	**1.419**
DPCMC-2NSG	CUBA FRÍA MANT. CONGELADOS 2 NIVELES	4+4x5l/4x7l	1/2	-	822	610	450	790	570	450	**1.555**
CUBA DE MANTENIMIENTO DE CONGELADO CON GRUPO INCORPORADO											
DPCMC-1NCG	CUBA FRÍA MANT. CONGELADOS 1 NIVEL	4X5l/4x7l	1/3	350	822	610	650	790	570	650	**1.767**

PORTES PAGADOS

Características

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Aislamiento en poliestireno extruido.
- Capacidad para 4 cubetas de helados de 360x165x150mm. Cubetas no incluídas.
- Se recomienda usar gas R290a.
- Desagüe incorporado.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre en la base.
- Temperatura de trabajo -15ºC/-18ºC.
- Tapas correderas de protección transparentes.
- Herrajes incorporados para fácil sujección a la encimera.

Modelos con grupo incorporado

- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el elemento, con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Refrigerante R290a.
- Tensión: 230V/50Hz.

ELEMENTOS DE ENCASTRE

ELEMENTOS PLACA FRÍA 1 NIVEL / 2 NIVELES

DPPC1N-4CG

DPPC2N-5CG

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD GN 1/1	POTENCIA RECOM. (CV)	DIMENSIONES TOTALES (mm) ancho	fondo	alto	DIMENSIONES ENCASTRE (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
PLACA FRÍA 1 NIVEL SIN GRUPO INCORPORADO										
DPPC1N-2SG	PLACA FRÍA 1 NIVEL SIN GRUPO 2 GN 1/1	2	1/4	770	610	60	740	580	45	**990**
DPPC1N-3SG	PLACA FRÍA 1 NIVEL SIN GRUPO 3 GN 1/1	3	1/4	1100	610	60	1070	580	45	**1.007**
DPPC1N-4SG	PLACA FRÍA 1 NIVEL SIN GRUPO 4 GN 1/1	4	1/3	1430	610	60	1400	580	45	**1.103**
DPPC1N-5SG	PLACA FRÍA 1 NIVEL SIN GRUPO 5 GN 1/1	5	1/2	1760	610	60	1730	580	45	**1.258**
DPPC1N-6SG	PLACA FRÍA 1 NIVEL SIN GRUPO 6 GN 1/1	6	1/2	2080	610	60	2050	580	45	**1.514**
PLACA FRÍA 2 NIVELES SIN GRUPO INCORPORADO										
DPPC2N-2SG	PLACA FRÍA 2 NIVELES SIN GRUPO 2 GN 1/1	2	1/4	770	610	130	740	580	45	**1.372**
DPPC2N-3SG	PLACA FRÍA 2 NIVELES SIN GRUPO 3 GN 1/1	3	1/4	1100	610	130	1070	580	45	**1.407**
DPPC2N-4SG	PLACA FRÍA 2 NIVELES SIN GRUPO 4 GN 1/1	4	1/3	1430	610	130	1400	580	45	**1.508**
DPPC2N-5SG	PLACA FRÍA 2 NIVELES SIN GRUPO 5 GN 1/1	5	1/2	1760	610	130	1730	580	45	**1.714**

PORTES PAGADOS

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD GN 1/1	POTENCIA (CV)	POTENCIA (W)	DIMENSIONES TOTALES (mm) ancho	fondo	alto	DIMENSIONES ENCASTRE (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
PLACA FRÍA 1 NIVEL CON GRUPO INCORPORADO											
DPPC1N-2CG	PLACA FRÍA 1 NIVEL CON GRUPO 2 GN 1/1	2	1/4	380	770	610	440	740	580	460	**1.455**
DPPC1N-3CG	PLACA FRÍA 1 NIVEL CON GRUPO 3 GN 1/1	3	1/4	380	1100	610	440	1070	580	460	**1.430**
DPPC1N-4CG	PLACA FRÍA 1 NIVEL CON GRUPO 4 GN 1/1	4	1/3	480	1430	610	440	1400	580	460	**1.528**
DPPC1N-5CG	PLACA FRÍA 1 NIVEL CON GRUPO 5 GN 1/1	5	1/2	720	1760	610	440	1730	580	460	**1.683**
DPPC1N-6CG	PLACA FRÍA 1 NIVEL CON GRUPO 6 GN 1/1	6	1/2	720	2080	610	440	2050	580	460	**2.039**
PLACA FRÍA 2 NIVELES CON GRUPO INCORPORADO											
DPPC2N-2CG	PLACA FRÍA 2 NIVELES CON GRUPO 2 GN 1/1	2	1/4	380	770	610	512	740	580	460	**1.760**
DPPC2N-3CG	PLACA FRÍA 2 NIVELES CON GRUPO 3 GN 1/1	3	1/4	380	1100	610	512	1070	580	460	**1.813**
DPPC2N-4CG	PLACA FRÍA 2 NIVELES CON GRUPO 4 GN 1/1	4	1/3	480	1430	610	512	1400	580	460	**1.902**
DPPC2N-5CG	PLACA FRÍA 2 NIVELES CON GRUPO 5 GN 1/1	5	1/2	720	1760	610	512	1730	580	460	**2.122**

PORTES PAGADOS

Características

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Aislamiento en poliestireno extruido.
- Desagüe incorporado.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre en la base.
- Temperatura de trabajo 0ºC/4ºC.
- Herrajes incorporados para fácil sujección a la encimera.

Modelos con grupo incorporado

- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el elemento, con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Temperatura de trabajo 0ºC/4ºC.
- Refrigerante R290a.
- Tensión: 230V/50Hz.

ELEMENTOS DE ENCASTRE

VITRINAS REFRIGERADAS 3 ESTANTES CON CUBA FRÍA VENTILADA

DPVRCC-4C

DPVRCR-4CTM

DETALLE TERMO-CORTINA EN VITRINA CRISTAL CURVO

DETALLE TERMO-CORTINA EN VITRINA CRISTAL RECTO

DETALLE PUERTAS ABATIBLES

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD GN 1/1	POTENCIA (CV)	POTENCIA (W)	DIMENSIONES TOTALES (mm) ancho	fondo	alto	DIMENSIONES ENCASTRE (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
VITRINA REFRIGERADA CRISTAL CURVO 3 ESTANTES CON CUBA FRÍA VENTILADA											
DPVRCC-3M	VITRINA **MURAL** CUBA FRÍA CRISTAL CURVO	3	3/4	720	1130	730	1600	1100	700	780	**4.203**
DPVRCC-4M	VITRINA **MURAL** CUBA FRÍA CRISTAL CURVO	4	3/4	720	1460	730	1600	1430	700	780	**4.794**
DPVRCC-3C	VITRINA **CENTRAL** CUBA FRÍA CRISTAL CURVO	3	3/4	720	1130	730	1600	1100	700	780	**4.389**
DPVRCC-4C	VITRINA **CENTRAL** CUBA FRÍA CRISTAL CURVO	4	3/4	720	1460	730	1600	1430	700	780	**4.874**
VITRINA REFRIGERADA CRISTAL RECTO 3 ESTANTES CON CUBA FRÍA VENTILADA PUERTAS ABATIBLES											
DPVRCR-3M	VITRINA **MURAL** CUBA FRÍA CRISTAL RECTO	3	3/4	720	1130	730	1600	1100	700	780	**5.104**
DPVRCR-4M	VITRINA **MURAL** CUBA FRÍA CRISTAL RECTO	4	3/4	720	1460	730	1600	1430	700	780	**5.562**
DPVRCR-3C	VITRINA **CENTRAL** CUBA FRÍA CRISTAL RECTO	3	3/4	720	1130	730	1600	1100	700	780	**5.131**
DPVRCR-4C	VITRINA **CENTRAL** CUBA FRÍA CRISTAL RECTO	4	3/4	720	1460	730	1600	1430	700	780	**5.714**
VITRINA REFRIGERADA CRISTAL RECTO 3 ESTANTES CON CUBA FRÍA VENTILADA TERMO-CORTINA											
DPVRCR-3MTM	VITRINA **MURAL** CUBA FRÍA CRISTAL RECTO	3	3/4	720	1130	730	1600	1100	700	780	**4.213**
DPVRCR-4MTM	VITRINA **MURAL** CUBA FRÍA CRISTAL RECTO	4	3/4	720	1460	730	1600	1430	700	780	**4.799**
DPVRCR-3CTM	VITRINA **CENTRAL** CUBA FRÍA CRISTAL RECTO	3	3/4	720	1130	730	1600	1100	700	780	**4.390**
DPVRCR-4CTM	VITRINA **CENTRAL** CUBA FRÍA CRISTAL RECTO	4	3/4	720	1460	730	1600	1430	700	780	**4.873**

PORTES PAGADOS

Características

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cristal curvo o recto.
- Modelos murales, parte posterior con paneles de acero inoxidable de doble pared aislante. Modelos centrales: parte posterior con puertas de cristal correderas.
- Modelos murales y centrales de cristal recto con termo-cortina o puertas delanteras abatibles.
- Aislamiento de poliestireno extruído.
- Desagüe incorporado.
- Profundidad máxima de las cubetas: 200mm.
- Temperatura de trabajo +7ºC / +10ºC con temperatura ambiente de 25ºC.
- Equipada con vidrio lateral templado.
- Termo-cortina enrollable frontal para mantener la temperatura fuera del servicio.
- Iluminación LED superior.
- Refrigeración por aire forzado.
- Herrajes incorporados de fácil sujección a la encimera.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el elemento, con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Refrigerante R290a. Tensión 230V/50Hz.

ELEMENTOS DE ENCASTRE

VITRINAS REFRIGERADAS 3 ESTANTES SIN BASE / CON BASE / CON CUBA AISLADA

CON CUBA FRÍA ESTÁTICA

DPVR4-SB

DPVR4-BA

DPVR4-CA

DPVR4-CFE-PA

DETALLE TERMO-CORTINA

DETALLE PUERTA ABATIBLE

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD GN 1/1	POTENCIA (CV)	POTENCIA (W)	DIMENSIONES TOTALES (mm) ancho	fondo	alto	PVP € PTA. ABATIBLE	PVP € TERMO-CORTINA
VITRINA REFRIGERADA 3 ESTANTES									
DPVR4-SB	VITRINA REFRIGERADA SIN BASE	4	1/3	800	1550	660	1150	**3.724**	**4.564**
DPVR4-BA	VITRINA REFRIGERADA CON BASE AISLADA	4	1/3	800	1550	660	1150	**3.844**	**4.683**
DPVR4-CA	VITRINA REFRIGERADA CON CUBA AISLADA	4	1/3	800	1550	660	1150	**4.664**	**5.503**
DPVR6-SB	VITRINA REFRIGERADA SIN BASE	6	3/8	800	2280	660	1150	**4.594**	-
DPVR6-BA	VITRINA REFRIGERADA CON BASE AISLADA	6	3/8	800	2280	660	1150	**4.727**	-
DPVR6-CA	VITRINA REFRIGERADA CON CUBA AISLADA	6	3/8	800	2280	660	1150	**5.750**	-

PORTES PAGADOS

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD GN 1/1	POTENCIA (W)	DIMENSIONES TOTALES (mm) ancho	fondo	alto	DIMENSIONES ENCASTRE (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
VITRINA REFRIGERADA 3 ESTANTES CUBA FRÍA ESTÁTICA PUERTAS ABATIBLES										
DPVR4-CFE-PA	VITRINA REFRIGERADA CUBA FRÍA ESTÁTICA	4	1280	1554	660	1750	1340	560	570	**6.282**
DPVR6-CFE-PA	VITRINA REFRIGERADA CUBA FRÍA ESTÁTICA	6	1520	2214	660	1750	2060	560	570	**7.848**
VITRINA REFRIGERADA 3 ESTANTES CUBA FRÍA ESTÁTICA TERMO-CORTINA										
DPVR4-CFE-TC	VITRINA REFRIGERADA CUBA FRÍA ESTÁTICA	4	1280	1554	660	1750	1340	560	570	**7.119**

PORTES PAGADOS

Características MODELOS -SB, -BA y -CA

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Vitrina acristalada a 3 caras con 3 estantes extraibles.
- Frontal abierto con termo-cortina o puertas delanteras abatibles. Puertas traseras correderas.
- Desagüe incorporado.
- Temperatura de trabajo +8ºC/+10ºC con temperatura ambiente de 25ºC.
- Iluminación LED superior.
- Refrigeración ventilada y compresor hermético.
- Fácil instalación sobre cualquier superficie.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el elemento, con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Refrigerante R290a. Tensión: 230V/50Hz.

Características MODELOS -CFE-PA y -CFE-TC

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Vitrina acristalada a 3 caras con 3 estantes.
- Frontal abierto con termo-cortina o puertas delanteras abatibles de metacrilato. Puertas traseras correderas.
- Desagüe incorporado.
- Temperatura de trabajo +8ºC/+10ºC con temperatura ambiente de 25ºC.
- Iluminación LED superior.
- Refrigeración ventilada y compresor hermético.
- Herrajes incorporados para sujección a la encimera.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados e independientes (uno en la vitrina / uno en cuba fría). Con posibilidad de extracción para montaje externo.
- Dos motores integrados (uno en la vitrina / uno en cuba fría) que generan y distribuyen el aire frío de arriba a abajo con mayor potencia y efectividad.
- Refrigerante R290a. Tensión: 230V/50Hz.

ELEMENTOS DE ENCASTRE

ELEMENTOS CALIENTES CUBA BAÑO MARÍA / CUBA SECA ESTÁTICA

DPBMH4

DPCSE4

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD GN 1/1	POTENCIA (W)	DIMENSIONES TOTALES (mm) ancho	fondo	alto	DIMENSIONES ENCASTRE (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
CUBA BAÑO MARÍA HÚMEDO										
DPBMH1	CUBA BAÑO MARÍA HÚMEDO 1 GN 1/1	1	800	440	610	415	410	580	430	**1.086**
DPBMH2	CUBA BAÑO MARÍA HÚMEDO 2 GN 1/1	2	1600	770	610	415	740	580	430	**1.204**
DPBMH3	CUBA BAÑO MARÍA HÚMEDO 3 GN 1/1	3	2400	1100	610	415	1070	580	430	**1.474**
DPBMH4	CUBA BAÑO MARÍA HÚMEDO 4 GN 1/1	4	3200	1430	610	415	1400	580	430	**1.619**
DPBMH5	CUBA BAÑO MARÍA HÚMEDO 5 GN 1/1	5	4000	1760	610	415	1730	580	430	**1.924**
DPBMH6	CUBA BAÑO MARÍA HÚMEDO 6 GN 1/1	6	4800	2090	610	415	2060	580	430	**2.347**
CUBA SECA ESTÁTICA										
DPCSE2	CUBA SECA ESTÁTICA 2 GN 1/1	2	1200	770	610	360	740	580	370	**968**
DPCSE3	CUBA SECA ESTÁTICA 3 GN 1/1	3	2000	1100	610	360	1070	580	370	**1.042**
DPCSE4	CUBA SECA ESTÁTICA 4 GN 1/1	4	2400	1430	610	360	1400	580	370	**1.232**
DPCSE5	CUBA SECA ESTÁTICA 5 GN 1/1	5	2800	1760	610	360	1730	580	370	**1.542**
DPCSE6	CUBA SECA ESTÁTICA 6 GN 1/1	6	3200	2090	610	360	2060	580	370	**1.900**

PORTES PAGADOS

Características

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10 con cantos sanitarios para facilitar limpieza.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital de 0ºC a 90ºC.
- Herrajes incorporados para sujección a la encimera.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el elemento, con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Tensión: 230V/50Hz.

Características Cuba Baño María Húmedo

- Profundidad máxima de 150mm.
- Desgüe con grifo de bola.
- Resistencias de silicona ocultas, con termostato de seguridad integrado.

Características Seca Estática

- Profundidad máxima de 100mm.
- Resistencias ocultas mediante doble fondo perforado, extraible para facilitar la limpieza.
- Termostato de seguridad.

ELEMENTOS DE ENCASTRE

PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEMPLADO / CRISTAL TEMPLADO SIN MARCO

CRISTAL TEMPLADO PARA EXPOSICÓN DE PLATOS

DPPCCT4 NEGRA

DPPCCT4 BLANCA

DPPCCTSM4 NEGRA

DPPCCTSM4 BLANCA

DPPCCTP6 NEGRA

DPPCCTP6 BLANCA

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD GN 1/1	POTENCIA (W)	DIMENSIONES TOTALES (mm) ancho	fondo	alto	DIMENSIONES ENCASTRE (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEMPLADO NEGRO O BLANCO										
DPPCCT2	PLACA CALIENTE CRISTAL TEMPLADO 2 GN 1/1	2	900	770	610	200	740	580	190	**1.146**
DPPCCT3	PLACA CALIENTE CRISTAL TEMPLADO 3 GN 1/1	3	1350	1100	610	200	1070	580	190	**1.368**
DPPCCT4	PLACA CALIENTE CRISTAL TEMPLADO 4 GN 1/1	4	1800	1430	610	200	1400	580	190	**1.604**
DPPCCT5	PLACA CALIENTE CRISTAL TEMPLADO 5 GN 1/1	5	2250	1760	610	200	1730	580	190	**1.849**
DPPCCT6	PLACA CALIENTE CRISTAL TEMPLADO 6 GN 1/1	6	2700	2090	610	200	2060	580	190	**2.139**
PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEMPLADO SIN MARCO NEGRO O BLANCO										
DPPCCTSM2	PLACA CALIENTE CRISTAL TEMPLADO SM 2 GN 1/1	2	900	624	504	185	600	480	190	**1.088**
DPPCCTSM3	PLACA CALIENTE CRISTAL TEMPLADO SM 3 GN 1/1	3	1350	954	504	185	930	480	190	**1.299**
DPPCCTSM4	PLACA CALIENTE CRISTAL TEMPLADO SM 4 GN 1/1	4	1800	1284	504	185	1260	480	190	**1.524**
DPPCCTSM5	PLACA CALIENTE CRISTAL TEMPLADO SM 5 GN 1/1	5	2250	1614	504	185	1590	480	190	**1.756**
DPPCCTSM6	PLACA CALIENTE CRISTAL TEMPLADO SM 6 GN 1/1	6	2700	1944	504	185	1920	480	190	**2.032**
PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEMPLADO PARA EXPOSICIÓN DE PLATOS NEGRO O BLANCO										
DPPCCTP3	P. CALIENTE CRISTAL TEMPLADO EXP. PL. 3	3 PLATOS	700	866	330	135	840	300	190	**1.004**
DPPCCTP5	P. CALIENTE CRISTAL TEMPLADO EXP. PL. 5	5 PLATOS	1050	1366	330	135	1340	300	190	**1.484**
DPPCCTP6	P. CALIENTE CRISTAL TEMPLADO EXP. PL. 6	6 PLATOS	1400	1668	330	135	1645	300	190	**1.726**
DPPCCTP8	P. CALIENTE CRISTAL TEMPLADO EXP. PL. 8	8 PLATOS	1750	1760	330	135	2145	300	190	**1.999**

PORTES PAGADOS

Características

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital de 0ºC a 90ºC.
- Herrajes incorporados para sujección a la encimera.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el elemento, con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Cristal templado blanco o negro de 6mm; y de 6mm sin juntas en modelos sin marco.
- Resistencias de silicona ocultas con termostato de seguridad integrado.
- **Modelo sin marco y para platos, no permiten la instalación de soportes sobre la placa.**
- **Modelos para platos, capacidad para platos de 26cm.**
- Tensión: 230V/50Hz.

ELEMENTOS DE ENCASTRE

ACCESORIOS / SOPORTES Y PANTALLAS PARA MONTAJE EN ELEMENTOS DE ENCASTRE

MODELO	DESCRIPCIÓN	MUEBLE GN	POTENCIA (W)	PVP €
DPSP2	SOPORTE PANTALLA NEUTRO	2	-	**293**
DPSP3	SOPORTE PANTALLA NEUTRO	3	-	**326**
DPSP4	SOPORTE PANTALLA NEUTRO	4	-	**363**
DPSP5	SOPORTE PANTALLA NEUTRO	5	-	**394**
DPSP6	SOPORTE PANTALLA NEUTRO	6	-	**425**
DPSP2LED	SOPORTE PANTALLA CON LUZ LED	2	8	**544**
DPSP3LED	SOPORTE PANTALLA CON LUZ LED	3	12	**575**
DPSP4LED	SOPORTE PANTALLA CON LUZ LED	4	14	**633**
DPSP5LED	SOPORTE PANTALLA CON LUZ LED	5	18	**675**
DPSP6LED	SOPORTE PANTALLA CON LUZ LED	6	24	**720**
DPSP2CALOR	SOPORTE PANTALLA CON LUZ HALOGENA Y CALOR CERÁMICO	2	620	**615**
DPSP3CALOR	SOPORTE PANTALLA CON LUZ HALOGENA Y CALOR CERÁMICO	3	990	**669**
DPSP4CALOR	SOPORTE PANTALLA CON LUZ HALOGENA Y CALOR CERÁMICO	4	1360	**723**
DPSP5CALOR	SOPORTE PANTALLA CON LUZ HALOGENA Y CALOR CERÁMICO	5	1730	**813**
DPSP6CALOR	SOPORTE PANTALLA CON LUZ HALOGENA Y CALOR CERÁMICO	6	2100	**917**
CC2C	CRISTAL CURVO 2 CARAS 582x550mm	2	-	**279**
CC3C	CRISTAL CURVO 2 CARAS 912x550mm	3	-	**310**
CC4C	CRISTAL CURVO 2 CARAS 1242x550mm	4	-	**353**
CC5C	CRISTAL CURVO 2 CARAS 1572x550mm	5	-	**372**
CC6C	CRISTAL CURVO 2 CARAS 1902x550mm	6	-	**389**
CFCC2C	CRISTAL FRONTAL PARA CC2C 582x340mm	2	-	**166**
CFCC3C	CRISTAL FRONTAL PARA CC3C 912x340mm	3	-	**178**
CFCC4C	CRISTAL FRONTAL PARA CC4C 1242x340mm	4	-	**199**
CFCC5C	CRISTAL FRONTAL PARA CC5C 1572x340mm	5	-	**272**
CFCC6C	CRISTAL FRONTAL PARA CC6C 1902x340mm	6	-	**302**
CR2C	CRISTAL RECTO 582x550mm	2	-	**101**
CR3C	CRISTAL RECTO 912x550mm	3	-	**114**
CR4C	CRISTAL RECTO 1242x550mm	4	-	**135**
CR5C	CRISTAL RECTO 1572x550mm	5	-	**167**
CR6C	CRISTAL RECTO 1902x550mm	6	-	**212**
CFCR2C	CRSTAL FRONTAL PARA CR2C 582x390mm	2	-	**175**
CFCR3C	CRSTAL FRONTAL PARA CR3C 912x390mm	3	-	**186**
CFCR4C	CRSTAL FRONTAL PARA CR4C 1242x390mm	4	-	**210**
CFCR5C	CRSTAL FRONTAL PARA CR5C 1572x390mm	5	-	**287**
CFCR6C	CRSTAL FRONTAL PARA CR6C 1902x390mm	6	-	**316**
TDSELF	TERMOMETRO DIGITAL	-	-	**70**

PORTES PAGADOS

DPSP4 LED + CC4C

DPSP4LED

CC4C

CR4C


CFCR4C

DETALLE TERMÓMETRO DIGITAL

Características soportes para pantalla

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Fácil instalación sobre muebles.
- Pantalla con luz LED o con luz halogena y calor cerámico.
- Voltaje: 230V/50Hz.

Características cristales

- Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénica los alimentos.
- Cristal para capacidad 6GN 1/1, son 2 cristales 3GN 1/1 unidos mediante grapa central.

ELEMENTOS DE ENCASTRE

ACCESORIOS / SOPORTES INCLINADOS Y PANTALLAS PARA MONTAJE EN ELEMENTOS DE ENCASTRE

DPSPI4 + CR4CI

MODELO	DESCRIPCIÓN	MUEBLE GN	POTENCIA (W)	PVP €
DPSPI2	SOPORTE PANTALLA INCLINADO NEUTRO	2	-	309
DPSPI3	SOPORTE PANTALLA INCLINADO NEUTRO	3	-	341
DPSPI4	SOPORTE PANTALLA INCLINADO NEUTRO	4	-	381
DPSPI5	SOPORTE PANTALLA INCLINADO NEUTRO	5	-	415
DPSPI6	SOPORTE PANTALLA INCLINADO NEUTRO	6	-	443
DPSPI2LED	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ LED	2	8	643
DPSPI3LED	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ LED	3	12	672
DPSPI4LED	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ LED	4	14	709
DPSPI5LED	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ LED	5	18	745
DPSPI6LED	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ LED	6	24	794
DPSPI2CALOR	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ HALOGENA Y CALOR CERÁMICO	2	620	722
DPSPI3CALOR	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ HALOGENA Y CALOR CERÁMICO	3	990	753
DPSPI4CALOR	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ HALOGENA Y CALOR CERÁMICO	4	1360	808
DPSPI5CALOR	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ HALOGENA Y CALOR CERÁMICO	5	1730	892
DPSPI6CALOR	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ HALOGENA Y CALOR CERÁMICO	6	2100	987
CR2CI	CRISTAL RECTO 582x550mm PARA SOPORTE INCLINADO	2	-	101
CR3CI	CRISTAL RECTO 912x550mm PARA SOPORTE INCLINADO	3	-	114
CR4CI	CRISTAL RECTO 1242x550mm PARA SOPORTE INCLINADO	4	-	135
CR5CI	CRISTAL RECTO 1572x550mm PARA SOPORTE INCLINADO	5	-	167
CR6CI	CRISTAL RECTO 1902x550mm PARA SOPORTE INCLINADO	6	-	212
CFCR2CI	CRSTAL FRONTAL PARA CR2CI 582x340mm	2	-	166
CFCR3CI	CRSTAL FRONTAL PARA CR3CI 912x340mm	3	-	178
CFCR4CI	CRSTAL FRONTAL PARA CR4CI 1242x340mm	4	-	199
CFCR5CI	CRSTAL FRONTAL PARA CR5CI 1572x340mm	5	-	272
CFCR6CI	CRSTAL FRONTAL PARA CR6CI 1902x340mm	6	-	302
TDSELF	TERMOMETRO DIGITAL	-	-	70

PORTES PAGADOS

DPSPI4LED

CR4CI



CFCR4CI

DETALLE
TERMÓMETRO DIGITAL

Características soportes para pantalla

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Fácil instalación sobre muebles.
- Pantalla con luz LED o con luz halogena y calor cerámico.
- Voltaje: 230V/50Hz.

Características cristales

- Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénica los alimentos.
- Cristal para capacidad 6GN 1/1, son 2 cristales 3GN 1/1 unidos mediante grapa central.

ELEMENTOS DE ENCASTRE

ACCESORIOS / SOPORTES Y PANTALLAS PARA MONTAJE SOBRE BUFFET

MODELO	DESCRIPCIÓN	MUEBLE GN	POTENCIA (W)	PVP €
DPSPB2	SOPORTE PANTALLA NEUTRO	2	-	309
DPSPB3	SOPORTE PANTALLA NEUTRO	3	-	341
DPSPB4	SOPORTE PANTALLA NEUTRO	4	-	382
DPSPB5	SOPORTE PANTALLA NEUTRO	5	-	415
DPSPB6	SOPORTE PANTALLA NEUTRO	6	-	445
DPSPB2LED	SOPORTE PANTALLA CON LUZ LED	2	8	581
DPSPB3LED	SOPORTE PANTALLA CON LUZ LED	3	12	609
DPSPB4LED	SOPORTE PANTALLA CON LUZ LED	4	14	653
DPSPB5LED	SOPORTE PANTALLA CON LUZ LED	5	18	686
DPSPB6LED	SOPORTE PANTALLA CON LUZ LED	6	24	742
DPSP2BCALOR	SOPORTE PANTALLA CON LUZ HALOGENA Y CALOR CERÁMICO	2	620	712
DPSP3BCALOR	SOPORTE PANTALLA CON LUZ HALOGENA Y CALOR CERÁMICO	3	990	739
DPSP4BCALOR	SOPORTE PANTALLA CON LUZ HALOGENA Y CALOR CERÁMICO	4	1360	800
DPSP5BCALOR	SOPORTE PANTALLA CON LUZ HALOGENA Y CALOR CERÁMICO	5	1730	887
DPSP6BCALOR	SOPORTE PANTALLA CON LUZ HALOGENA Y CALOR CERÁMICO	6	2100	982
CC2C	CRISTAL CURVO 2 CARAS 582x550mm	2	-	279
CC3C	CRISTAL CURVO 2 CARAS 912x550mm	3	-	310
CC4C	CRISTAL CURVO 2 CARAS 1242x550mm	4	-	353
CC5C	CRISTAL CURVO 2 CARAS 1572x550mm	5	-	372
CC6C	CRISTAL CURVO 2 CARAS 1902x550mm	6	-	388
CFCC2C	CRISTAL FRONTAL PARA CC2C 582x340mm	2	-	166
CFCC3C	CRISTAL FRONTAL PARA CC3C 912x340mm	3	-	178
CFCC4C	CRISTAL FRONTAL PARA CC4C 1242x340mm	4	-	199
CFCC5C	CRISTAL FRONTAL PARA CC5C 1572x340mm	5	-	272
CFCC6C	CRISTAL FRONTAL PARA CC6C 1902x340mm	6	-	302
CR2C	CRISTAL RECTO 582x550mm	2	-	101
CR3C	CRISTAL RECTO 912x550mm	3	-	114
CR4C	CRISTAL RECTO 1242x550mm	4	-	135
CR5C	CRISTAL RECTO 1572x550mm	5	-	167
CR6C	CRISTAL RECTO 1902x550mm	6	-	212
CFCR2C	CRSTAL FRONTAL PARA CR2C 582x390mm	2	-	175
CFCR3C	CRSTAL FRONTAL PARA CR3C 912x390mm	3	-	186
CFCR4C	CRSTAL FRONTAL PARA CR4C 1242x390mm	4	-	210
CFCR5C	CRSTAL FRONTAL PARA CR5C 1572x390mm	5	-	287
CFCR6C	CRSTAL FRONTAL PARA CR6C 1902x390mm	6	-	316
TDSELF	TERMOMETRO DIGITAL	-	-	70

PORTES PAGADOS

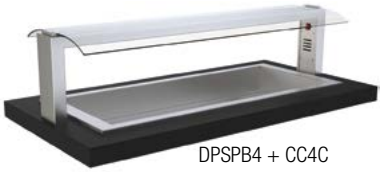
DPSPB4 + CC4C

DPSP4BLED

CC4C

CR4C


CFCR4C

DETALLE TERMÓMETRO DIGITAL

Características soportes para pantalla

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Fácil instalación sobre muebles.
- Pantalla con luz LED o con luz halogena y calor cerámico.
- Voltaje: 230V/50Hz.

Características cristales

- Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénica los alimentos.
- Cristal para capacidad 6GN 1/1, son 2 cristales 3GN 1/1 unidos mediante grapa central.

ELEMENTOS DE ENCASTRE

ACCESORIOS / SOPORTES INCLINADOS Y PANTALLAS PARA MONTAJE SOBRE BUFFET

DPSPI4BLED + CR4CI

MODELO	DESCRIPCIÓN	MUEBLE GN	POTENCIA (W)	PVP €
DPSPIB2	SOPORTE PANTALLA INCLINADO NEUTRO	2	-	**323**
DPSPIB3	SOPORTE PANTALLA INCLINADO NEUTRO	3	-	**359**
DPSPIB4	SOPORTE PANTALLA INCLINADO NEUTRO	4	-	**398**
DPSPIB5	SOPORTE PANTALLA INCLINADO NEUTRO	5	-	**435**
DPSPIB6	SOPORTE PANTALLA INCLINADO NEUTRO	6	-	**466**
DPSPIB2LED	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ LED	2	8	**674**
DPSPIB3LED	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ LED	3	12	**705**
DPSPIB4LED	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ LED	4	14	**745**
DPSPIB5LED	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ LED	5	18	**781**
DPSPIB6LED	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ LED	6	24	**832**
DPSPI2BCALOR	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ HALOGENA Y CALOR CERÁMICO	2	620	**758**
DPSPI3BCALOR	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ HALOGENA Y CALOR CERÁMICO	3	990	**789**
DPSPI4BCALOR	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ HALOGENA Y CALOR CERÁMICO	4	1360	**849**
DPSPI5BCALOR	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ HALOGENA Y CALOR CERÁMICO	5	1730	**937**
DPSPI6BCALOR	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ HALOGENA Y CALOR CERÁMICO	6	2100	**1.036**
CR2CI	CRISTAL RECTO 582x550mm PARA SOPORTE INCLINADO	2	-	**101**
CR3CI	CRISTAL RECTO 912x550mm PARA SOPORTE INCLINADO	3	-	**114**
CR4CI	CRISTAL RECTO 1242x550mm PARA SOPORTE INCLINADO	4	-	**135**
CR5CI	CRISTAL RECTO 1572x550mm PARA SOPORTE INCLINADO	5	-	**167**
CR6CI	CRISTAL RECTO 1902x550mm PARA SOPORTE INCLINADO	6	-	**212**
CFCR2CI	CRSTAL FRONTAL PARA CR2CI 582x390mm	2	-	**166**
CFCR3CI	CRSTAL FRONTAL PARA CR3CI 912x390mm	3	-	**178**
CFCR4CI	CRSTAL FRONTAL PARA CR4CI 1242x390mm	4	-	**199**
CFCR5CI	CRSTAL FRONTAL PARA CR5CI 1572x390mm	5	-	**272**
CFCR6CI	CRSTAL FRONTAL PARA CR6CI 1902x390mm	6	-	**302**
TDSELF	TERMOMETRO DIGITAL	-	-	**70**

PORTES PAGADOS

DPSPI4BLED

CR4CI



CFCR4CI

DETALLE TERMÓMETRO DIGITAL

Características soportes para pantalla

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Fácil instalación sobre muebles.
- Pantalla con luz LED o con luz halogena y calor cerámico.
- Voltaje: 230V/50Hz.

Características cristales

- Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénica los alimentos.
- Cristal para capacidad 6GN 1/1, son 2 cristales 3GN 1/1 unidos mediante grapa central.

ELEMENTOS DE ENCASTRE ACCESORIOS

PLACA CALIENTE CRISTAL Ttemplado SOBREMESA

MODELO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	DIMENSIONES TOTALES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
DPPCSB55	PLACA CALIENTE CRISTAL TEMPLADO SOBREMESA	800	500	500	100	531
DPPCSB655	PLACA CALIENTE CRISTAL TEMPLADO SOBREMESA	800	650	550	100	647
DPPCSB1055	PLACA CALIENTE CRISTAL TEMPLADO SOBREMESA	1600	1000	550	100	817

PORTES PAGADOS

DPPCSB55

Características

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Placa de cristal templado de 6mm.
- Combinable con la pantalla mantendedora de calor PMCESP y PMCCB.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato analógico de 0ºC a 90ºC e interruptor luminoso.
- Resistencias de silicona. Termostato de seguridad.
- Cable de conexión de 1,5m con enchufe. Voltaje: 230V/50Hz.

PANTALLAS DE MANTENIMIENTO DE CALOR

MODELO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	DIMENSIONES TOTALES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
PMCESP	PANTALLA DE MANT. DE CALOR CON ESPIGA	300	500	320	500	511
PMCCB	PANTALLA DE MANT. DE CALOR CON BASE	300	500	320	500	564

COMPLEMENTO PERFECTO PARA PLACAS CALIENTES DE SOBREMESA

PORTES PAGADOS

PMCCB

DPDP65N

DPDP65C

DPDPCV

DISPENSADORES DE PLATOS NEUTROS Y CALIENTES

MODELO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO PLATOS	POTENCIA (W)	DIMENSIONES TOTALES (mm) ancho	fondo	alto	DIMENSIONES ENCASTRE (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
DPDP45N	DISPENSADOR DE 45 PLATOS NEUTRO	45	-	Ø425		510	Ø410		510	457
DPDP45C	DISPENSADOR DE 45 PLATOS CALIENTE	45	800	460	460	575	410	410	510	865
DPDP65N	DISPENSADOR DE 65 PLATOS NEUTRO	65	-	Ø425		735	Ø410		735	504
DPDP65C	DISPENSADOR DE 45 PLATOS CALIENTE	65	800	460	460	800	410	410	730	938

TISELF: TAPA INOX PARA MODELO DP (Ø368x140mm). PVP 74€

PORTES PAGADOS

Características

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Dispensadores para servir platos a nivel constante neutros y calientes.
- Diámetro del dispensador regulable de 200 a 310mm.
- Regulación mediante muelles de nivel.
- Control mediante termostato analógico de 0ºC a 90ºC.
- Cuadro de mandos móvil con termostato analógico e interruptor luminoso.
- Cable de conexión de 2m con enchufe.
- Voltaje: 230V/50Hz.

DISPENSADOR DE CESTAS

MODELO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO CESTAS	DIMENSIONES TOTALES (mm) ancho	fondo	alto	DIMENSIONES ENCASTRE (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
DPDPCV	DISPENSADOR DE CESTAS DE VAJILLA	6x110mm / 10x50mm	590	590	750	560	560	750	872

PORTES PAGADOS

Características

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad para 6 cestas de 110mm o 10 cestas de 50mm.
- Carga máxima de 200Kg.
- Se suministran con brida de montaje a la encimera.