

2021

tarifa de precios

price list

Equipamiento y sistemas de frío comercial *Equipment & commercial cooling system*

ÍNDICE GENERAL · *GENERAL INDEX*

MESAS REFRIGERADAS 1
REFRIGERATED COUNTERS
pag. 4 - 43



FAST&cool FOOD 2
pag. 44 - 73



EQUIPAMIENTO PARA BARES 3
BAR EQUIPMENT
pag. 74 - 109




ARMARIOS REFRIGERADOS 4
REFRIGERATED CABINETS
pag. 110 - 145



GAMA AMERICANA 5
US RANGE
pag. 146 - 163



S-line 6
pag. 164 - 197

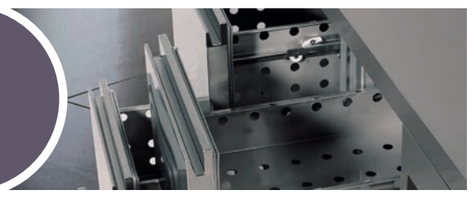


VITRINAS EXPOSITORAS 7
SERVE OVER COUNTER
pag. 198 - 249



Vitrina expositora MURAL 8
MULTIDECK display
pag. 250 - 281



SUPERMERCADOS 9
SUPERMARKET
pag. 282 - 311

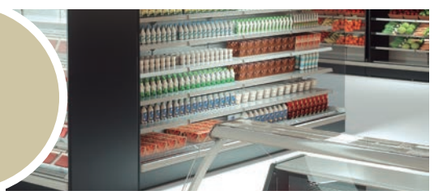

VITRINAS AUXILIARES 10
AUXILIAR DISPLAYS
pag. 312 - 325



HOSTELERIA 11
HOSPITALITY
pag. 326 - 361



ACCESORIOS 12
SPARES
pag. 362 - 369



CORECO


MESAS REFRIGERADAS
REFRIGERATED COUNTERS



600 (snack)



Pag. 6-11 Mesa fria SNACK
SNACK refrigerated counter



Pag. 12-17 Mesa fria SNACK frente mostrador
Back bar SNACK counter





Pag. 18-23 Muebles neutros
Neutral complements

700 (GN 1/1)



Pag. **24-25** Mesa fria GN1/1 bajo-mostrador ALTA EFICIENCIA
HIGH EFFICIENCY GN 1/1 counter

Pag. **26-31** Mesa fria GN1/1 bajo-mostrador
GN 1/1 counter



Pag. **32-33** Mesa fria GN1/1 central
pass through GN 1/1 counter

Pag. **34-35** Mesa fria GN1/1 compacta
Compact GN 1/1 counter



Pag. **36-39** Mesa fria GN bajo-cocina
Under broiler GN counter

800 (60x40)



Pag. **40-43** Mesa fria 60x40 bajo-mostrador
60x40 counter





MRS-150	1.847 €
MRSF-150	2.087 €
MCS-150	2.342 €



MRS-200	2.190 €
MRSF-200	2.418 €
MCS-200	2.705 €



MRS-250	2.591 €
MRSF-250	2.840 €



MRS-300	3.100 €
MRSF-300	3.425 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
MRS-150	-2°C +8°C	1495	850	600	2	245	230V-50Hz	R134a*	178	211	C	5 40°C 40%
								R290	502	235	B	5 40°C 40%
MRS-200	-2°C +8°C	2020	850	600	3	380	230V-50Hz	R134a*	245	249	D	5 40°C 40%
								R290	502	238	B	5 40°C 40%
MRS-250	-2°C +8°C	2545	850	600	4	516	230V-50Hz	R134a*	304	289	C	5 40°C 40%
								R290	845	340	C	5 40°C 40%
MRS-300	-2°C +8°C	3070	850	600	5	651	230V-50Hz	R134a*	356	304	C	5 40°C 40%
								R290	845	355	C	5 40°C 40%
MCS-150	-20°C -15°C	1495	850	600	2	245	230V-50Hz	R290	606	535	D	5 40°C 40%
								R449A*	353	556	E	4 30°C 55%
MCS-200	-20°C -15°C	2020	850	600	3	380	230V-50Hz	R290	606	556	E	4 30°C 55%
								R449A*	452	610	E	4 30°C 55%

*opcional - *optional*


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo: MRS 40°C MCS 32° ambiente


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption Operating: MRS 40°C MCS 32° ambient*

OPCIONES	*OPTIONS*	€
parrilla adicional	*additional grill*	20 €
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*	0 €
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*	385 €
cajonera triple inox, auto-cierre	*triple SS drawer, self-closing*	575 €
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 €
cerradura puerta cristal	*glass door lock*	50 €
motor lado izquierdo	*left side motor*	60 €
encimera sin peto	*worktop without splash-back*	0 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar



MRSF
Toma desagüe fregadero
Sink drain outlet




all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales





MRS-200





MRS-200
con cajones auto-cierre
with soft-closing drawers












sin peto opcional
optinal, no splash-back

Fregadero 340 x 360 x 160
340 x 360 x 160 Sink











MRSV-150	2.166 €
MCSV-150	2.646 €



MRSV-200	2.618 €
MCSV-200	3.170 €



MRSV-250	3.142 €
MCSV-250	3.818 €



MRSV-300	3.745 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power*	potencia *power* W	clase *climate* 2015/1094 EN16825
MRSV-150	-2°C +8°C	1495	850	600	2	245	230V-50Hz	R134a*	304	353	4 30°C 55%
								R290	502	243	5 40°C 40%
MRSV-200	-2°C +8°C	2020	850	600	3	380	230V-50Hz	R134a*	304	306	4 30°C 55%
								R290	502	251	5 40°C 40%
MRSV-250	-2°C +8°C	2545	850	600	4	516	230V-50Hz	R134a*	485	447	4 30°C 55%
								R290	845	357	5 40°C 40%
MRSV-300	-2°C +8°C	3070	850	600	5	651	230V-50Hz	R134a*	485	451	4 30°C 55%
								R290	845	380	5 40°C 40%
MCSV-150	-20°C -15°C	1495	850	600	2	245	230V-50Hz	R290	606	544	4 30°C 55%
								R449A*	353	565	4 30°C 55%
MCSV-200	-20°C -15°C	2020	850	600	3	380	230V-50Hz	R290	606	548	4 30°C 55%
								R449A*	452	623	4 30°C 55%

*opcional - *optional*


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Doble cristal + LEDs
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo: 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Double glazed doors + LEDs
- AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports
- AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating: 32°C ambient

OPCIONES	***OPTIONS***	**€**
parrilla adicional	*additional grill*	20 €
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*	0 €
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*	385 €
cajonera triple inox, auto-cierre	*triple SS drawer, self-closing*	575 €
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 €
cerradura puerta cristal	*glass door lock*	50 €
motor lado izquierdo	*left side motor*	60 €
encimera sin peto	*worktop without splash-back*	0 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar



all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



MRSV-200

sin peto opcional
optinal, no splash-back











MRSP-120	1.496 €
MCSP-120	1.648 €



MRSP-170	1.861 €
MCSP-170	2.049 €



MRSP-220	2.156 €
MCSP-220	2.358 €



MRSP-270	2.558 €



MRSPV-120	1.747 €
MCSPV-120	2.005 €



MRSPV-170	2.227 €
MCSPV-170	2.572 €



MRSPV-220	2.628 €
MCSPV-220	3.042 €



MRSPV-270	3.147 €

Evaporador diseñado para operar con gases HC o HFC - *Evaporator designed to operate with HC o HFC gases*

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	potencia frig. *frig. power*
MRSP/MRSPV-120	-2°C +8°C	1195	850	600	2	0	246	230V-50Hz	300
MRSP/MRSPV-170	-2°C +8°C	1720	850	600	3	0	380	230V-50Hz	356
MRSP/MRSPV-220	-2°C +8°C	2245	850	600	4	0	516	230V-50Hz	485
MRSP/MRSPV-270	-2°C +8°C	2770	850	600	5	0	651	230V-50Hz	485
MCSP/MCSPV-120	-20°C -15°C	1195	850	600	2	0	245	230V-50Hz	353
MCSP/MCSPV-170	-20°C -15°C	1720	850	600	3	0	380	230V-50Hz	452
MCSP/MCSPV-220	-20°C -15°C	2245	850	600	4	0	516	230V-50Hz	610

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.


- **MRSP / MCSP:** contrapuerta inox embutida
- **MRSPV / MCSPV:** doble cristal + LEDs

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación (opcional). Eficiente gestión del consumo de energía
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con Δt=12°C
- Condiciones de trabajo: MRSP 40°C MCSP/MRSPV/MCSPV 32°

- **MRSP / MCSP:** *inner side of doors by stamped steel*
- **MRSPV / MCSPV:** *double glazed doors + LEDs*

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Insulation by free CFC's injected polyurethane with density 40 Kg/m3*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm (optional). Efficient management of energy consumption*
- *Condenser unit NOT INCLUDED*
- *Refrigerant expansion control, NOT INCLUDED*
- *Performance of the evaporator with Δt = 12 ° C*
- *Operating: MRSP 40°C MCSP/MRSPV/MCSPV 32° ambient*

OPCIONES	***OPTIONS***	**€**
parrilla adicional	*additional grill*	20 €
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*	385 €
cajonera triple inox, auto-cierre	*triple SS drawer, self-closing*	575 €
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 €
cerradura puerta cristal	*glass door lock*	50 €
motor lado izquierdo	*left side motor*	60 €
encimera sin peto	*worktop without splash-back*	0 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar
evaporación automática	*automatic evaporation*	95 €



all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



MRSP-220
Conexiones lado izquierdo (opcional)
Left side connections (optional)



MRSPV-170











FMR-150 2.076 €



FMR-200 2.499 €



FMR-250 2.910 €



FMR-300 3.361 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
FMR-150	-2°C +8°C	1495	1040	600	4	325	230V-50Hz	R134a*	178	211	C	5 40°C 40%
								R290	502	235	A	5 40°C 40%
FMR-200	-2°C +8°C	2020	1040	600	6	504	230V-50Hz	R134a*	245	249	C	5 40°C 40%
								R290	502	238	B	5 40°C 40%
FMR-250	-2°C +8°C	2545	1040	600	8	684	230V-50Hz	R134a*	304	289	C	5 40°C 40%
								R290	845	340	B	5 40°C 40%
FMR-300	-2°C +8°C	3070	1040	600	10	863	230V-50Hz	R134a*	356	304	C	5 40°C 40%
								R290	845	355	B	5 40°C 40%

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- De serie, dotación de dos cajones neutros, opcional cajón tolva.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporación automática del agua de descarche
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación (FMR). Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo a 40°C ambiente


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Standard, two drawers, coffee-grounds hopper optional*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm (FMR). Efficient management of energy consumption*
- *Operating, 40°C ambient*



Muebles auxiliares pag. 36-41
Auxiliar fornitures pag. 36-41

OPCIONES	*OPTIONS*	€
parrilla adicional	*additional grill*	20 €
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
cambio cajón tolva café por cajones	*change coffee hopper for drawers*	0 €
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*	600 €
cajonera doble cristal, auto-cierre	*double glass drawer set, self-closing*	705 €
cajonera triple inox, auto-cierre	*triple SS drawer, self-closing*	755 €
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 €
cerradura puerta cristal	*glass door lock*	50 €
motor lado izquierdo	*left side motor*	60 €
encimera sin peto	*worktop without splash-back*	0 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar
exterior blanco o negro	*black or white exterior*	consultar



REFRIGERATED COUNTERS • MESAS REFRIGERADAS


all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



FMR-250



FMR-250
con cajones auto-cierre
with soft-closing drawers

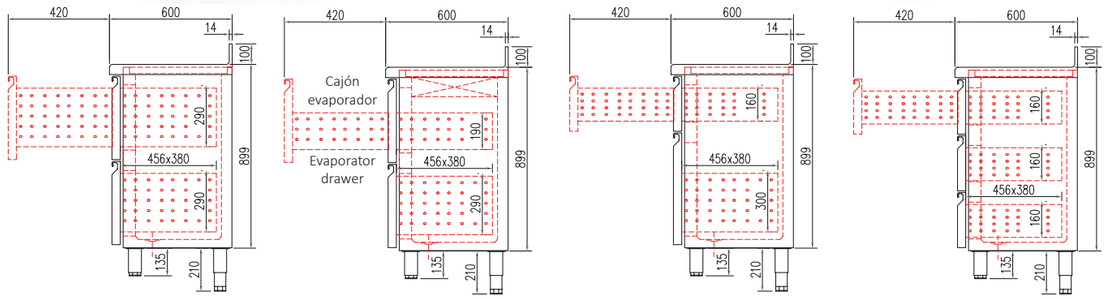







FMR-250
exterior negro opcional
optional black exterior



FMRV-150 2.433 €



FMRV-200 2.980 €



FMRV-250 3.550 €



FMRV-300 4.108 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	clase *climate* 2015/1094 EN16825
FMRV-150	-2°C +8°C	1495	1040	600	4	325	230V-50Hz	R134a*	304	356	4 30°C 55%
								R290	502	247	5 40°C 40%
FMRV-200	-2°C +8°C	2020	1040	600	6	504	230V-50Hz	R134a*	304	361	4 30°C 55%
								R290	502	255	5 40°C 40%
FMRV-250	-2°C +8°C	2545	1040	600	8	684	230V-50Hz	R134a*	485	447	4 30°C 55%
								R290	845	363	5 40°C 40%
FMRV-300	-2°C +8°C	3070	1040	600	10	863	230V-50Hz	R134a*	485	451	4 30°C 55%
								R290	845	384	5 40°C 40%

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.


- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Doble cristal
- Luz interior estándar por LEDs
- De serie, dotación de dos cajones neutros, opcional cajón tolva.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporación automática del agua de descarche
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación (FMRV). Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo a 32°C ambiente

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Double glazed door*
- *Interior LEDs lighting as standard*
- *Standard, two drawers, coffee-grounds hopper optional*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm (FMRV). Efficient management of energy consumption*
- *Operating, 32°C ambient*



Muebles auxiliares pag. 36-41
Auxiliar fornitures pag. 36-41

OPCIONES	*OPTIONS*	€
parrilla adicional	*additional grill*	20 €
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
cambio cajón tolva café por cajones	*change coffee hopper for drawers*	0 €
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*	600 €
cajonera doble cristal, auto-cierre	*double glass drawer set, self-closing*	705 €
cajonera triple inox, auto-cierre	*triple SS drawer, self-closing*	755 €
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 €
cerradura puerta cristal	*glass door lock*	50 €
motor lado izquierdo	*left side motor*	60 €
encimera sin peto	*worktop without splash-back*	0 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar
exterior blanco o negro	*black or white exterior*	consultar



all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

LEDs 6500 K




FMRV-250



FMRV-250
con dos sets de cajones dobles
with two double glass drawers sets







FMRV-250
exterior negro opcional
optional black exterior

REFRIGERATED COUNTERS · MESAS REFRIGERADAS


FMRP-120 1.589 €


FMRP-170 1.968 €


FMRP-220 2.310 €


FMRP-270 2.748 €


FMRPV-120 1.909 €


FMRPV-170 2.433 €


FMRPV-220 2.902 €


FMRPV-270 3.483 €

Evaporador diseñado para operar con gases HC o HFC - *Evaporator designed to operate with HC o HFC gases*

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	potencia frig. *frig. power* (-10°C)
FMRP/FMRPV-120	-2°C +8°C	1195	1040	600	4	325	230V-50Hz	300
FMRP/FMRPV-170	-2°C +8°C	1720	1040	600	6	504	230V-50Hz	356
FMRP/FMRPV-220	-2°C +8°C	2245	1040	600	8	684	230V-50Hz	485
FMRP/FMRPV-270	-2°C +8°C	2770	1040	600	10	863	230V-50Hz	485

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

FMRP
- Puerta en acero inox, contrapuerta embutida

FMRPV
- Puertas con doble cristal
- Luz interior estándar por LEDs

COMUN
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**, refrigerante recomendado R134a
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con Δt=12°C
- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo: FMRP 40°C ambiente
  FMRPV 32°C% ambiente

FMRP
- *Stainless steel doors, Inner side by stamped steel*

FMRPV
- *Double glazed doors*
- *LEDs lighting*

COMMUN
- *Condenser unit NOT INCLUDED, recommended refrigerant R134a.*
- *Refrigerant expansion control, NOT INCLUDED*
- *Performance of the evaporator with Δt = 12 ° C*
- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating: FMRP 40°C ambient*
  FMRPV 32°C ambient

OPCIONES	***OPTIONS***	**€**
parrilla adicional	*additional grill*	20 €
cambio cajón tolva café por cajones	*change coffee hopper for drawers*	0 €
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*	600 €
cajonera doble cristal, auto-cierre	*double glass drawer set, self-closing*	705 €
cajonera triple inox, auto-cierre	*triple SS drawer, self-closing*	755 €
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 €
cerradura puerta cristal	*glass door lock*	50 €
motor lado izquierdo	*left side motor*	60 €
encimera sin peto	*worktop without splash-back*	0 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar
exterior blanco o negro	*black or white exterior*	consultar
evaporación automática	*automatic evaporation*	95 €




all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



FMRPV-220


FMRP-220




Muebles auxiliares pag. 36-41
Auxiliar fornitures pag. 36-41



MCC-50-C 450 €



MCC-50-T 450 €



MCC-90 753 €



MCC-140 1.078 €

mod.	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	cajones *drawers*	tolva *hopper*	puertas *doors*
MCC-50-T	475	1040	600	0	1	1
MCC-50-C	475	1040	600	2	0	1
MCC-90	915	1040	600	2	1	2
MCC-140	1375	1040	600	4	1	2

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Módulos de diseño compacto
- Exterior y estantes en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Respaldo en acero plastificado
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (Opcional sin peto)
- Cajones con guías de rodamientos
- Cajón tolva para café, desmontable
- Cajones y tolva, son intercambiables
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm

Pueden fabricarse, bajo pedido, en diferentes medidas


MC-50-T: 1 x cajón tolva para café
MC-50-C: 2 x cajones con guías

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *Compact designed modules*
- *AISI-304 stainless steel exterior and shelf, except the rear side*
- *Rear panel in plasticized steel*
- *AISI-30418/10 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *Drawers with slides*
- *Detachable coffee sediment special drawer with hitting surface*
- *Interchangeable drawers (auxiliary and coffee)*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*

Can be produced on request, in different measures

MC-50-T: 1 x coffe-grounds special drawer
MC-50-C: 2 x drawers with slides

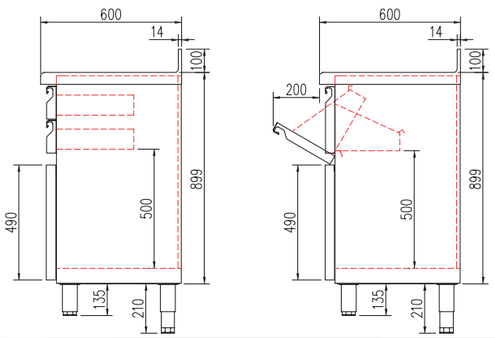



Forma línea con mesas frías gama FMR y FMRV, pag. 30- 35 • *Match with refrigerated counters FMR and FMRV pag. 30-35*

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



MCC-50-T



MCC-90



FMR-150 + MCC-50T
Encimera especial
Special worktop



MCC-140


REFRIGERATED COUNTERS • MESAS REFRIGERADAS



MC-100	764 €
MC-100-2	781 €



MC-150	933 €
MC-150-2	791 €



MC-200	1.073 €
MC-200-2	1.111 €

mod.	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	cajones *drawers*	tolva *hopper*	estantes *shelves*	puertas *doors*
MC-100	990	1040	600	1	1	1	1
MC-150	1495	1040	600	2	1	2	1
MC-200	2020	1040	600	2	1	2	1
MC-100-2	990	1040	600	1	1	2	1
MC-150-2	1495	1040	600	2	1	4	1
MC-200-2	2020	1040	600	2	1	4	1

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo.
- Respaldo en acero plastificado.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Cajones auxiliares sobre guías con rodamientos.
- Tolva para café con golpeador.
  MC - Un estante intermedio.
  MC-2 - Dos estantes intermedios.

Pueden fabricarse, bajo pedido, en diferentes medidas

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior and shelf, except the rear side*
- *Plasticised steel backing.*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Auxiliary drawers on guides with wheels.*
- *Coffee sediment special drawer with hitting surface*
  MC - One intermediate shelf.
  MC-2 - Two intermediate shelves.

Can be produced on request, in different measures

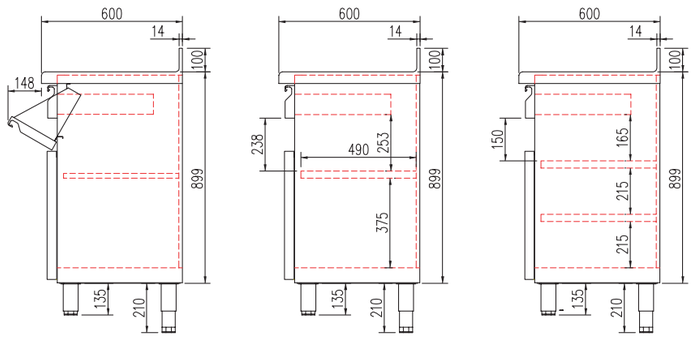

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



MC - 150




Forma línea con mesas frías gama FMR y FMRV, pag. 30- 35 • *Match with refrigerated counters FMR and FMRV pag. 30-35*



EFM60-100	531 €
EFM60-100-2	613 €
EFM35-100	407 €
EFM35-100-2	461 €



EFM60-150	656 €
EFM60-150-2	721 €
EFM35-150	569 €
EFM35-150-2	618 €



EFM60-200	814 €
EFM60-200-2	894 €
EFM35-200	728 €
EFM35-200-2	764 €

mod. **60**	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*
EFM60-100	990	1040	600	1
EFM60-150	1495	1040	600	1
EFM60-200	2020	1040	600	1
EFM60-100-2	990	1040	600	2
EFM60-150-2	1495	1040	600	2
EFM60-200-2	2020	1040	600	2

mod. **35**	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*
EFM35-100	990	1040	350	1
EFM35-150	1495	1040	350	1
EFM35-200	2020	1040	350	1
EFM35-100-2	990	1040	350	2
EFM35-150-2	1495	1040	350	2
EFM35-200-2	2020	1040	350	2

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior y estantes en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Respaldo en acero plastificado
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (Opcional sin peto)
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm

EFM-2: de serie dos estantes


- Pueden fabricarse, bajo pedido, en diferentes medidas

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior and shelves, except the rear side*
- *Rear panel in plasticized steel*
- *AISI-30418/10 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*

EFM-2: two shelves as standard

- *Can be produced on request, in different measures*

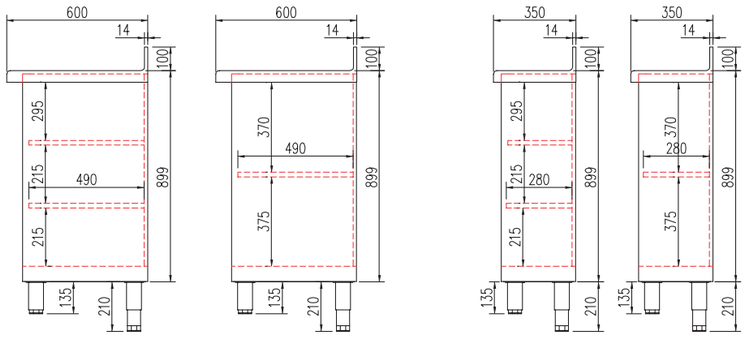

EFM60-2 EFM60 EFM35-2 EFM35

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



EFM60 -200 - 2

EFM35 -150





Forma línea con mesas frías gama FMR y FMRV, pag. 30- 35 • *Match with refrigerated counters FMR and FMRV pag. 30 - 35*



HMRG-150 2.563 €



HMRG-200 2.942 €



mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
HMRG-150	-2°C +8°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R290	502	187	**A+**	5 40°C 40%
HMRG-200	-2°C +8°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R290	502	192	A	5 40°C 40%

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Cajoneras refrigeradas OPCIONALES, inox desmontables sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre de serie
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura,
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Ventiladores alta eficiencia
- Condiciones de trabajo 40°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *OPTIONAL Stainless steel drawers with telescopic stainless steel slides for complete opening, soft-closing system as standard*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *High efficiency fan motors*
- *Operating 40°C ambient*

	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **doble** refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	*Increase of price by changing door to **double** drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system*	485 €
	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **triple** refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre	*Increase of price by changing door to **triple** drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system*	640 €

OPCIONES	***OPTIONS***	**€**
parrilla suplemento	*grill supplement*	18 €
parrilla adicional GN-1/1	*additional grill GN-1/1*	23 €
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 guides*	25 €
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*	485 €
cajonera triple inox, auto-cierre	*triple SS drawer, self-closing*	640 €
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 €
encimera sin peto	*worktop without splash-back*	0 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar



all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

novedad new

Primera mesa fría con clasificación **A+**
*first **A+** rated refrigerated counter*









HMRG-150



HMRG-200









MRG-150	2.092 €
MRGF-150	2.298 €
MCG-150	2.742 €



MRG-200	2.482 €
MRGF-200	2.699 €
MCG-200	3.219 €



MRG-250	2.994 €
MRGF-250	3.089 €



MRG-300	3.317 €
MRGF-300	3.599 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
MRG-150	-2°C +8°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R134a*	178	211	C	5 40°C 40%
									R290	502	235	B	5 40°C 40%
MRG-200	-2°C +8°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R134a*	245	249	C	5 40°C 40%
									R290	502	238	B	5 40°C 40%
MRG-250	-2°C +8°C	2245	850	700	4	4	543	230V-50Hz	R134a*	304	289	C	5 40°C 40%
									R290	845	340	C	5 40°C 40%
MRG-300	-2°C +8°C	2695	850	700	5	5	686	230V-50Hz	R134a*	356	304	C	5 40°C 40%
									R290	845	355	C	5 40°C 40%
MCG-150	-20°C -15°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R290	606	535	D	5 40°C 40%
									R449A*	353	556	E	4 30°C 55%
MCG-200	-20°C -15°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R290	606	556	D	4 30°C 55%
									R449A*	452	610	E	4 30°C 55%

*opcional - *optional*


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo: MRG/MRGF 40°C MCG 32°C ambiente

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating: MRG/MRGF 40°C MCG 32°C ambient*

OPCIONES	*OPTIONS*	€
parrilla suplemento	*grill supplement*	18 €
parrilla adicional GN-1/1	*additional grill GN-1/1*	23 €
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 guides*	25 €
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*	0 €
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*	485 €
cajonera triple inox, auto-cierre	*triple SS drawer, self-closing*	640 €
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 €
cerradura puerta cristal	*glass door lock*	50 €
motor lado izquierdo	*left side motor*	60 €
encimera sin peto	*worktop without splash-back*	0 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar




MRGF
Toma desagüe fregadero
Sink drain outlet


all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales




MRG-200

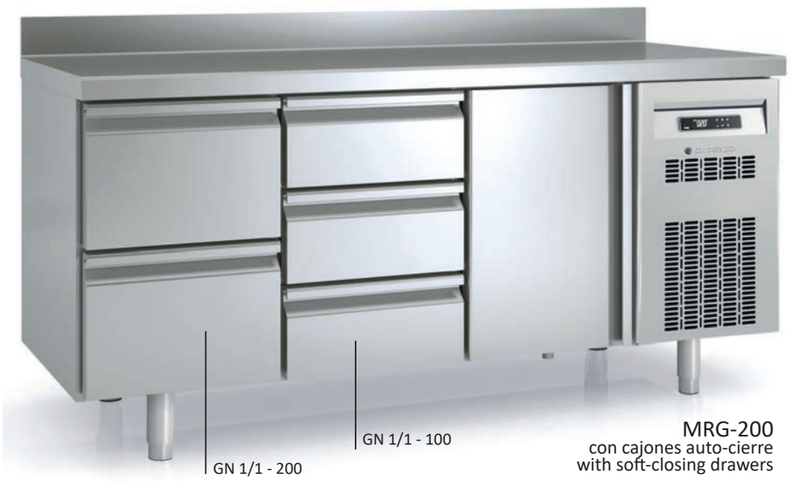

MRG-200
con cajones auto-cierre
with soft-closing drawers



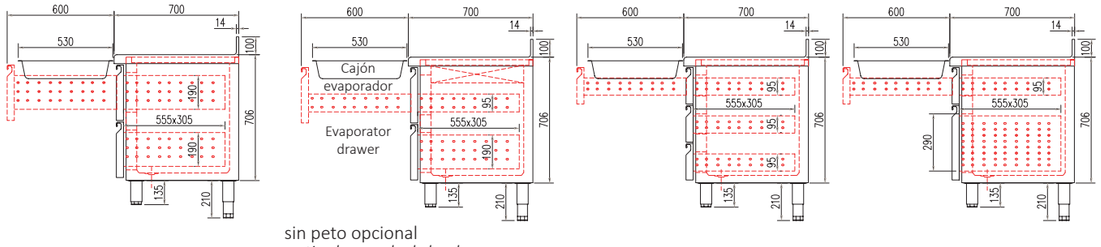

sin peto opcional
optinal, no splash-back











MRGV-150	2.411 €
MCGV-150	3.081 €



MRGV-200	2.913 €
MCGV-200	3.724 €



MRGV-250	3.494 €
MCGV-250	4.409 €



MRGV-300	4.025 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	clase *climate* 2015/1094 EN16825
MRGV-150	-2°C +8°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R134a*	304	351	4 30°C 55%
									R290	502	240	5 40°C 40%
MRGV-200	-2°C +8°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R134a*	304	367	4 30°C 55%
									R290	502	246	5 40°C 40%
MRGV-250	-2°C +8°C	2245	850	700	4	4	543	230V-50Hz	R134a*	485	441	4 30°C 55%
									R290	845	352	5 40°C 40%
MRGV-300	-2°C +8°C	2695	850	700	5	5	686	230V-50Hz	R134a*	485	444	4 30°C 55%
									R290	845	369	5 40°C 40%
MCGV-150	-20°C -15°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R290	606	540	4 30°C 55%
									R449A*	353	561	4 30°C 55%
MCGV-200	-20°C -15°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R290	606	544	4 30°C 55%
									R449A*	452	619	4 30°C 55%

*opcional - *optional*


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Puertas doble cristal + LEDs
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo: 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Double glazed doors + LEDs*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating: 32°C ambient*

OPCIONES	***OPTIONS***	**€**
parrilla suplemento	*grill supplement*	18 €
parrilla adicional GN-1/1	*additional grill GN-1/1*	23 €
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 guides*	25 €
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*	0 €
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*	485 €
cajonera triple inox, auto-cierre	*triple SS drawer, self-closing*	640 €
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 €
cerradura puerta cristal	*glass door lock*	50 €
motor lado izquierdo	*left side motor*	60 €
encimera sin peto	*worktop without splash-back*	0 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar



all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



MRGV-250
dotación parrillas y contenedores extra
with extra containers and shelves

sin peto opcional
optinal, no splash-back











MRGP-120	1.594 €
MCGP-120	1.729 €



MRGP-170	1.919 €
MCGP-170	2.071 €



MRGP-220	2.330 €
MCGP-220	2.428 €



MRGP-270	2.699 €



MRGPV-120	1.852 €
MCGPV-120	2.081 €



MRGPV-170	2.284 €
MCGPV-170	2.595 €



MRGPV-220	2.802 €
MCGPV-220	3.113 €



MRGPV-270	3.292 €

Evaporador diseñado para operar con gases HC o HFC - *Evaporator designed to operate with HC o HFC gases*

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	potencia frig. *frig. power*
MRGP / MRGPV-120	-2°C +8°C	1045	850	700	2	2	255	230V-50Hz	300
MRGP / MRGPV-170	-2°C +8°C	1495	850	700	3	3	399	230V-50Hz	356
MRGP / MRGPV-220	-2°C +8°C	1945	850	700	4	4	543	230V-50Hz	485
MRGP / MRGPV-270	-2°C +8°C	2395	850	700	5	5	686	230V-50Hz	485
MCGP / MCGPV-120	-20°C -15°C	1045	850	700	2	2	255	230V-50Hz	353
MCGP / MCGPV-170	-20°C- 15°C	1495	850	700	3	3	399	230V-50Hz	452
MCGP / MCGPV-220	-20°C -15°C	1945	850	700	4	4	543	230V-50Hz	610


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- **MRGP / MCGP:** Contrapuerta inox embutida
- **MRGPV / MCGPV:** doble cristal + LEDs
- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con Δt=12°C
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación (opcional). Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo: MRGP / MCGP 40°C ambiente
  MRGPV / MCGPV 32°C ambiente

- **MRGP / MCGP:** *inner side of doors by stamped steel*
- **MRGPV / MCGPV:** *double glazed doors + LEDs*
- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Condenser unit NOT INCLUDED*
- *Refrigerant expansion control, NOT INCLUDED*
- *Performance of the evaporator with Dt = 12 ° C*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm (optional). Efficient management of energy consumption*
- *Operating: MRG / MCG 40°C ambient*
  MRGV / MCGV 32°C ambient

OPCIONES	***OPTIONS***	**€**
parrilla suplemento	*grill supplement*	18 €
parrilla adicional GN-1/1	*additional grill GN-1/1*	23 €
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 guides*	25 €
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*	485 €
cajonera triple inox, auto-cierre	*triple SS drawer, self-closing*	640 €
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 €
cerradura puerta cristal	*glass door lock*	50 €
motor lado izquierdo	*left side motor*	60 €
encimera sin peto	*worktop without splash-back*	0 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar
evaporación automática	*automatic evaporation*	95 €



all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales





MRGP-220



MRGPV-220











MFCG-150 2.515 €



MFCG-200 2.939 €



MFCG-250 3.561 €



MFCG-300 4.163 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	clase *climate* 2015/1094 EN16825
MFCG-150	-2°C +8°C	1345	850	780	2	2	255	230V-50Hz	R134a*	304	293	5 40°C 40%
									R290	845	34.	5 40°C 40%
MFCG-200	-2°C +8°C	1795	850	780	3	3	399	230V-50Hz	R134a*	304	293	5 40°C 40%
									R290	845	355	5 40°C 40%
MFCG-250	-2°C +8°C	2245	850	780	4	4	543	230V-50Hz	R134a*	485	429	5 40°C 40%
									R290	1004	510	5 40°C 40%
MFCG-300	-2°C +8°C	2695	850	780	5	5	686	230V-50Hz	R134a*	485	431	5 40°C 40%
									R290	1004	525	5 40°C 40%


*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera de acero inox AISI-304 con frentes curvos
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura ambiente de trabajo a 40°C (puertas cristal +32°C)

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded fronts*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating ambient temperature 40°C (glass doors +32°C)*

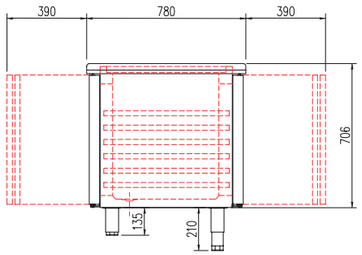


Pre-instalación opcional
Optional remote compressor



OPCIONES	*OPTIONS*	€
parrilla suplemento	*grill supplement*	18 €
parrilla adicional GN-1/1	*additional grill GN-1/1*	23 €
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 guides*	25 €
incremento puerta de cristal	*glass door increment*	120 €
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 €
cerradura puerta cristal	*glass door lock*	50 €
motor lado izquierdo	*left side motor*	60 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
encimera con fregadero	*countertop with sink*	consultar
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar
pre-instalación	*pre-installation*	consultar

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

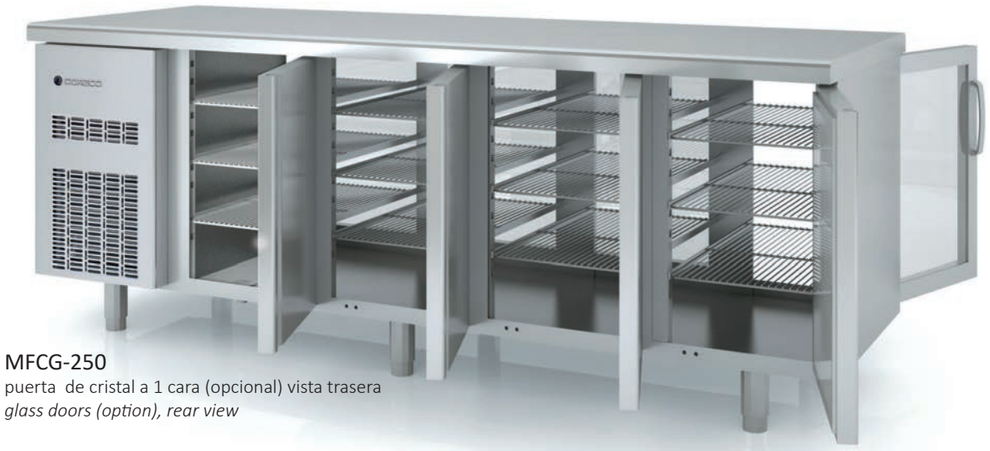


MFCG-250
puerta de cristal a 1 cara (opcional) vista trasera
glass doors (option), rear view



MFCG-250



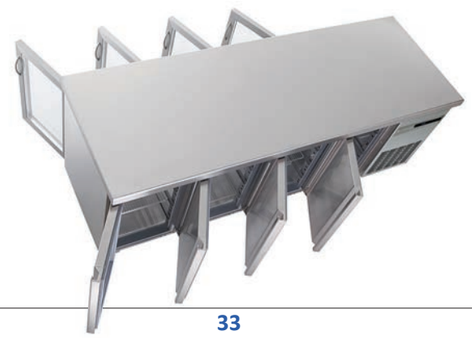

Fregadero 340 x 360 x 160
340 x 360 x 160 Sink





MF-100 1.773 €



MFC-100 1.832 €



MF-140 1.990 €



MFC-140 2.136 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
MF-100	-2°C +8°C	925	870	700	2	2	169	230V-50Hz	R134a*	304	314	D	5 40°C 40%
									R290	502	277	D	5 40°C 40%
MFC-100	-2°C +8°C	925	950	700	2	2	255	230V-50Hz	R134a*	304	314	D	5 40°C 40%
									R290	502	277	D	5 40°C 40%
MF-140	-2°C +8°C	1375	870	700	3	3	264	230V-50Hz	R134a*	485	503	E	5 40°C 40%
									R290	845	490	D	5 40°C 40%
MFC-140	-2°C +8°C	1375	950	700	3	3	399	230V-50Hz	R134a*	485	503	E	5 40°C 40%
									R290	845	490	D	5 40°C 40%


*opcional - *optional*


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- **MFC:** contrapuerta inox embutida
- **MFCV:** puerta doble cristal
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo (opcional con peto sanitario 100 mm)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95 - 135 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura ambiente de trabajo a 40°C (puertas cristal +32°C)

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *MFC: inner side of doors by stamped steel*
- *-MFCV: double glazzed door*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front (optional with 100 mm sanitary upstand)*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating ambient temperature 40°C (glass doors +32°C)*

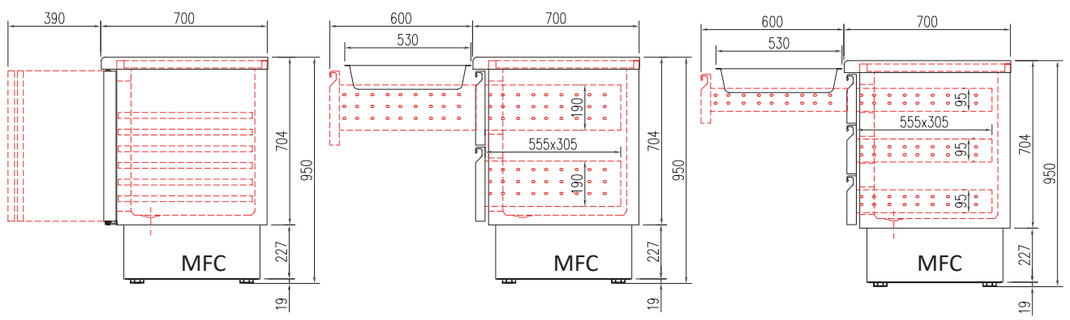

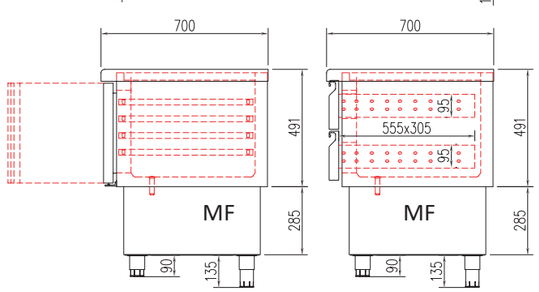

OPCIONES	*OPTIONS*	€
parrilla suplemento	*grill supplement*	18 €
parrilla adicional GN-1/1	*additional grill GN-1/1*	23 €
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 guides*	25 €
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 €
encimera sin peto	*worktop without splash-back*	0 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
MF cajonera doble, autocierre	*MF double chest of drawers, self-closing*	435 €
MFC cajonera doble, autocierre	*MFC double drawer unit, self closing*	485 €
MFC cajonera triple, autocierre	*MFC triple drawer unit, self-closing*	640 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



MFC-100
con ruedas
with castors





MF-100
con cajones opcionales
with adittional drawers

Comparativa capacidades gama **MFC** **MRG** *capacity comparision*

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	capacidad capacity (L)
MFC-100	925	950	700	265
MRG-150	1345	850	700	265
MFC-140	1375	950	700	450
MRG-200	1795	850	700	450



MRG-200



MFC-140


MFB-120 2.450 €


MFB-160 2.975 €


MFB-120-CC 3.307 €


MFB-160-CC 4.261 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
MFB-120	-2°C +8°C	1200	600	700	2	2	169	230V-50Hz	R134a*	304	314	D	5 40°C 40%
									R600a	418	249	D	5 40°C 40%
MFB-120-CC	-2°C +8°C	1200	600	700	0	0	169	230V-50Hz	R134a*	304	314	D	5 40°C 40%
									R600a	418	249	D	5 40°C 40%
MFB-160	-2°C +8°C	1600	600	700	3	3	264	230V-50Hz	R134a*	560	506	E	5 40°C 40%
									R600a	497	428	E	5 40°C 40%
MFB-160-CC	-2°C +8°C	1600	600	700	0	0	264	230V-50Hz	R134a*	560	506	E	5 40°C 40%
									R600a	497	428	E	5 40°C 40%

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- **MFB-CC**: Cajoneras refrigeradas inox desmontables sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre de serie
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo (opcional con peto sanitario 100 mm)
- Posibilidad de fabricar encimera especial a medida
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95 - 135 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador CENTRAL, sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo a 32°C ambiente


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *MFB-CC: Stainless steel drawers with telescopic stainless steel slides for complete opening, self-closing system as standard*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front (optional with 100 mm sanitary upstand)*
- *Worktop can be customized on demand*
- *AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *CENTRAL Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, cero GWP and zero ODP effect*


Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption

- *Operating 32°C ambient*



OPCIONES	*OPTIONS*	€
parrilla adicional GN-1/1	*additional grill GN-1/1*	23 €
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 guides*	25 €
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
cambio R600a por R134a	*change R600a for R134a*	0 €
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 €
motor lado izquierdo	*left side motor*	60 €
encimera con peto	*worktop with splash-back*	0 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar



all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales


KBR-47 2.363 €


KBR-65 3.264 €


KBR-83 3.967 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
KBR-47	-2°C +8°C	1210	600	700	0	0	169	230V-50Hz	R134a*	304	314	D	5 40°C 40%
									R290	502	250	D	5 40°C 40%
KBR-65	-2°C +8°C	1660	600	700	0	0	264	230V-50Hz	R134a*	304	314	E	5 40°C 40%
									R290	502	259	D	5 40°C 40%
KBR-83	-2°C +8°C	2110	600	700	0	0	359	230V-50Hz	R134a*	304	314	E	5 40°C 40%
									R290	502	264	D	5 40°C 40%

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Cajoneras refrigeradas inox desmontables sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre de serie
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo (opcional con peto sanitario 100 mm)
- Posibilidad de fabricar encimera especial a medida
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95 - 135 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo a 40°C 40% ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.


- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Stainless steel drawers with telescopic stainless steel slides for complete opening, self-closing system as standard*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front (optional with 100 mm sanitary upstand)*
- *Worktop can be customized on demand*
- *AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, cero GWP and zero ODP effect*

Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption

- *Operating 40°C 40% ambient*




OPCIONES	*OPTIONS*	€
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
cambio R600a por R134a	*change R600a for R134a*	0 €
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 €
motor lado izquierdo	*left side motor*	60 €
encimera con peto	*worktop with splash-back*	0 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar




MFB-135 2.027 €


MFB-180 2.440 €


MFB-225 2.916 €


MFB-270 3.437 €


MFB-135 -C 2.353 €


MFB-180-C 2.975 €


MFB-225-C 3.691 €


MFB-270-C 4.337 €


MFB-135 -CC 2.780 €


MFB-180-CC 3.404 €


MFB-225-CC 4.119 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
MFB-135	-2°C +8°C	1345	600	700	2	2	169	230V-50Hz	R134a*	178	207	C	5 40°C 40%
									R290	502	218	B	5 40°C 40%
MFB-180	-2°C +8°C	1795	600	700	3	3	264	230V-50Hz	R134a*	245	253	D	5 40°C 40%
									R290	502	218	B	5 40°C 40%
MFB-225	-2°C +8°C	2245	600	700	4	4	359	230V-50Hz	R134a*	304	293	D	5 40°C 40%
									R290	845	340	C	5 40°C 40%
MFB-270	-2°C +8°C	2695	600	700	5	5	454	230V-50Hz	R134a*	304	293	D	5 40°C 40%
									R290	845	355	C	5 40°C 40%
MFB-135-C	-2°C +8°C	1345	600	700	1	1	169	230V-50Hz	R134a*	178	211	C	5 40°C 40%
									R290	502	218	B	5 40°C 40%
MFB-180-C	-2°C +8°C	1795	600	700	1	1	264	230V-50Hz	R134a*	245	253	D	5 40°C 40%
									R290	502	218	C	5 40°C 40%
MFB-225-C	-2°C +8°C	2245	600	700	1	1	359	230V-50Hz	R134a*	304	293	D	5 40°C 40%
									R290	845	340	D	5 40°C 40%
MFB-135-CC	-2°C +8°C	1345	600	700	0	0	169	230V-50Hz	R134a*	304	314	E	5 40°C 40%
									R290	502	277	D	5 40°C 40%
MFB-180-CC	-2°C +8°C	1795	600	700	0	0	264	230V-50Hz	R134a*	485	503	E	5 40°C 40%
									R290	845	490	D	5 40°C 40%
MFB-225-CC	-2°C +8°C	2245	600	700	0	0	359	230V-50Hz	R134a*	485	503	E	5 40°C 40%
									R290	845	490	E	5 40°C 40%

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.


- **MFB** dotación de puertas
- **MFB-C** dotación de cajoneras dobles + una puerta
- **MFB-CC** dotación de cajoneras dobles + evaporadores centrales

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Cajoneras refrigeradas inox desmontables sobre guías inox telescópicas, sistema autocierre de serie
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo (opcional con peto sanitario 100 mm)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95 - 135 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo a 40°C ambiente

- **MFB** *doors as standard*
- **MFB-C** *double drarwers sets + one dor as standard*
- **MFB-CC** *double drarwers sets + evaporators between drawers*

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Stainless steel drawers with telescopic stainless steel slides for complete opening, soft-closing sysem as standard*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front (optional with 100 mm sanitary upstand)*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating 40°C ambient*

OPCIONES	*OPTIONS*	€
parrilla adicional GN-1/1	*additional grill GN-1/1*	23 €
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 guides*	25 €
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
cambio R600a por R134a	*change R600a for R134a*	0 €
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 €
motor lado izquierdo	*left side motor*	60 €
encimera con peto	*worktop with splash-back*	0 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar

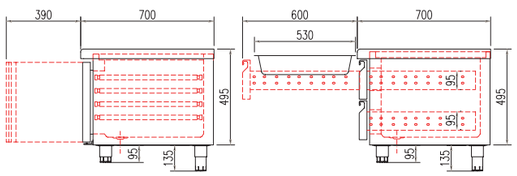

REFRIGERATED COUNTERS • MESAS REFRIGERADAS

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales


MFBP-105 1.523 €


MFBP-150 1.861 €


MFBP-195 2.320€


MFBP-105-C 1.898 €


MFBP-150-C 2.526 €


MFBP-195-C 3.166 €


MFBP-105-CC 2.325 €


MFBP-150-CC 2.955 €

Evaporador diseñado para operar con gases HC o HFC - *Evaporator designed to operate with HC o HFC gases*

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	potencia frig. *frig. power*
MFBP-105	-2°C +8°C	1045	600	700	2	2	169	230V-50Hz	178
MFBP-150	-2°C +8°C	1495	600	700	3	3	264	230V-50Hz	245
MFBP-195	-2°C +8°C	1945	600	700	4	4	359	230V-50Hz	304
MFBP-105-C	-2°C +8°C	1045	600	700	1	1	169	230V-50Hz	178
MFBP-150-C	-2°C +8°C	1495	600	700	1	1	264	230V-50Hz	245
MFBP-195-C	-2°C +8°C	1945	600	700	1	1	359	230V-50Hz	304
MFBP-105-CC	-2°C +8°C	1045	600	700	0	0	169	230V-50Hz	304
MFBP-150-CC	-2°C +8°C	1495	600	700	0	0	264	230V-50Hz	485

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.


- **MFBP** dotación de puertas
- **MFBP-C** dotación de cajoneras dobles + una puerta
- **MFBP-CC** dotación de cajoneras dobles + evaporadores centrales

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Cajoneras refrigeradas inox desmontables sobre guías inox telescópicas
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo (opcional con peto sanitario 100 mm)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95 - 135 mm
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con Δt=12°C
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Condiciones de trabajo a 40°C ambiente

- **MFBP** *doors as standard*
- **MFBP-C** *double drarwers sets + one dor as standard*
- **MFBP-CC** *double drarwers sets + evaporators between drawers*

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Stainless steel drawers with telescopic stainless steel slides for complete opening*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front (optional with 100 mm sanitary upstand)*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm*
- *Condenser unit NOT INCLUDED*
- *Refrigerant expansion control, NOT INCLUDED*
- *Performance of the evaporator with Dt = 12 ° C*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation . Efficient management of energy consumption*
- *Operating 40°C ambient*

OPCIONES	*OPTIONS*	€
parrilla adicional GN-1/1	*additional grill GN-1/1*	23 €
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 guides*	25 €
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 €
motor lado izquierdo	*left side motor*	60 €
encimera con peto	*worktop with splash-back*	0 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar







MRP-150	2.330 €
MCP-150	2.889 €



MRP-200	2.786 €
MCP-200	3.382 €



MRP-250	3.361 €




MRPV-150	2.663 €
MCPV-150	3.238 €



MRPV-200	3.271 €
MCPV-200	3.885 €



MRPV-250	3.963 €
MCPV-250	4.326 €

	Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **doble** refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre (MRP) *Increase of price by changing door to **double** drawers set, detachable telescopic SS runners, soft-closing system (MRP)*	580 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* 40x60	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
MRP-150	-2°C +8°C	1495	850	800	0	10	362	230V-50Hz	R134a*	178	211	C	5 40°C 40%
									R290	502	235	A	5 40°C 40%
MRP-200	-2°C +8°C	2020	850	800	0	15	562	230V-50Hz	R134a*	245	249	D	5 40°C 40%
									R290	502	238	A	5 40°C 40%
MRP-250	-2°C +8°C	2545	850	800	0	20	761	230V-50Hz	R134a*	304	289	C	5 40°C 40%
									R290	845	370	B	5 40°C 40%
MRPV-150	-2°C +8°C	1495	850	800	0	10	362	230V-50Hz	R134a*	304	295	-	4 30°C 55%
									R290	502	244	-	4 30°C 55%
MRPV-200	-2°C +8°C	2020	850	800	0	15	562	230V-50Hz	R134a*	304	302	-	4 30°C 55%
									R290	502	251	-	4 30°C 55%
MRPV-250	-2°C +8°C	2545	850	800	0	20	761	230V-50Hz	R134a*	485	446	-	4 30°C 55%
									R290	845	358	-	4 30°C 55%
MCP-150	-20°C -15°C	1495	850	800	0	10	362	230V-50Hz	R290	606	535	E	5 40°C 40%
									R449A*	353	552	E	4 30°C 55%
MCP-200	-20°C -15°C	2020	850	800	0	15	562	230V-50Hz	R290	606	556	E	4 30°C 55%
									R449A*	452	610	E	4 30°C 55%
MCPV-150	-20°C -15°C	1495	850	800	0	10	362	230V-50Hz	R290	606	544	-	4 30°C 55%
									R449A*	353	518	-	4 30°C 55%
MCPV-200	-20°C -15°C	2020	850	800	0	15	562	230V-50Hz	R290	606	569	-	4 30°C 55%
									R449A*	452	681	-	4 30°C 55%

*opcional - *optional*


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo (opcional con peto)
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura ambiente de trabajo: MRP / MCP 40°C
  MRPV / MCPV 32°C


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front (optional with upstand)*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating ambient temperature: MRP / MCP 40°C*
  MRPV / MCPV 32°C

OPCIONES	***OPTIONS***	**€**
parrilla suplemento	*grill supplement*	24 €
parrilla 60x40	*grill 60x40*	24 €
set adicional guías 60x40	*additional set guides 60x40*	19 €
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*	0 €
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 €
cerradura puerta cristal	*glass door lock*	50 €
motor lado izquierdo	*left side motor*	60 €
encimera con peto	*worktop with splash-back*	0 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar
encimera de granito	*granite countertop*	consultar
exterior color blanco	*white exterior*	consultar



all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales





MRPV-250
dotación parillas extra
with extra shelves



MRP-250

Encimera granito opcional
Optional granite worktop







MRP-200 exterior blanco opcional
MRP-200 option white exterior



MRPP-120	1.745 €
MCPP-120	1.913 €



MRPP-170	2.195 €
MCPP-170	2.413 €



MRPP-220	2.651 €
MCPP-220	2.711 €



MRPPV-120	2.015 €
MCPPV-120	2.278 €



MRPPV-170	2.590 €
MCPPV-170	2.947 €



MRPPV-220	3.142 €
MCPPV-220	3.410 €

Evaporador diseñado para operar con gases HC o HFC - *Evaporator designed to operate with HC o HFC gases*

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* 40x60	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	potencia frig. *frig. power*
MRPP / MRPPV-120	-2°C +8°C	1195	850	800	0	10	255	230V-50Hz	304
MRPP / MRPPV-170	-2°C +8°C	1720	850	800	0	15	399	230V-50Hz	356
MRPP / MRPPV-220	-2°C +8°C	2245	850	800	0	20	543	230V-50Hz	485
MCPP / MCPPV-120	-20°C -15°C	1195	850	800	0	10	255	230V-50Hz	353
MCPP / MCPPV-170	-20°C -15°C	1720	850	800	0	15	399	230V-50Hz	452
MCPP / MCPPV-220	-20°C -15°C	2245	850	800	0	20	543	230V-50Hz	610

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- **MRPP / MCPP** Contrapuerta inox embutida
- **MRPPV / MCPPV** doble cristal + LEDs


- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo (Opcional con peto sanitario 100 mm)
- Interior con guías de acero inox, regulables en altura para parrillas, bandejas o contenedores 60x40
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación (MRPP MCPP). Eficiente gestión del consumo de energía
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con Δt=12°C
- Condiciones de trabajo: MRPP / MCPP 40°C ambiente
  MRPPV / MCPPV 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.


- **MRPP / MCPP** *inner side of doors by stamped steel*
- **MRPPV / MCPPV** *double glazed doors + LEDs*

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front (optional with 100 mm sanitary upstand)*
- *Capacity for 60x40 shelves, containers or trays by stainless steel slides, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm (MRPP MCPP). Efficient management of energy consumption*
- *Condenser unit NOT INCLUDED*
- *Refrigerant expansion control, NOT INCLUDED*
- *Performance of the evaporator with Dt = 12 ° C*
- *Operating: MRPP / MCPP 40°C ambient*
  MRPPV / MCPPV 32°C ambient

OPCIONES	***OPTIONS***	**€**
parrilla suplemento	*grill supplement*	24 €
parrilla 60x40	*grill 60x40*	24 €
set adicional guías 60x40	*additional set guides 60x40*	19 €
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 €
cerradura puerta cristal	*glass door lock*	50 €
motor lado izquierdo	*left side motor*	60 €
encimera con peto	*worktop with splash-back*	0 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar
encimera de granito	*granite countertop*	consultar
exterior color blanco	*white exterior*	consultar
evaporación automática	*automatic evaporation*	95 €



all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales






MRPP-220



MRPPV-220
con parrillas extra
with extra shelves









CORECO

FAST&cool FOOD





SALADETTE

Pag. **46-49** Mesa fría SALADETTE GN1/1
GN 1/1 SALADETTE counter



KEBAB

Pag. **50-51** Mesa fría GN 1/1 COMPACTA KEBAB
GN 1/1 KEBAB STATION

Pag. **52-53** Mesa fría KEBAB GN1/1
GN 1/1 KEBAB counter



SALAD CHEFF

Pag. **54-55** Mesa preparación con tapa cristal elevable
Preparation counter with liftable glass lid

Pag. **56-57** Mesa fría SALAD-CHEFF GN1/1 encimera abierta
Open worktop GN 1/1 SALAD-CHEFF counter

Pag. **58-59** Mesa fría SALAD-CHEFF GAMA 60- 70
60 - 70 RANGE SALAD-CHEFF counter



Pag. **60-61** Mesa fría BIG SALAD-PIZZA CHEFF gama 80
80 RANGE BIG SALAD-PIZZA CHEFF counter

Pag. **62-63** Mesa fría SALAD-CHEFF 1/6
1/6 SALAD-CHEFF counter



PIZZA

Pag. **64-65** Mesa fría COMPACTA PIZZA
GN 1/1 PIZZA STATION

Pag. **66-69** Mesa fría PIZZA cajón neutro
PIZZA counter with neutral drawer

Pag. **70-71** Mesa fría PIZZA
PIZZA counter

Pag. **72-73** Expositor ingredientes FAST-FOOD GN
GN FAST-FOOD topping unit



MFP-100 1.951 €



MFP-140 2.353 €



MFEI70-100 1.925 €



MFEI70-140 2.330 €

Cubetas GN NO incluidas en el precio, ver página 363
GN containers NOT included in price, see page 363

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
MFEI70-100	0°C +8°C	925	890	700	2	2	169	230V-50Hz	R134a*	304	322
									R290	502	764
MFEI70-140	0°C +8°C	1375	890	700	3	3	264	230V-50Hz	R134a*	485	511
									R290	845	490
MFP-100	0°C +8°C	925	890	700	2	2	169	230V-50Hz	R134a*	304	322
									R290	502	764
MFP-140	0°C +8°C	1375	890	700	3	3	264	230V-50Hz	R134a*	485	511
									R290	845	490

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- **MFP** encimera granito, cúpula acristalada sobre alojamientos GN 1/6-100
- **MFEI70-100** encimera inox, cubierta inox abatible sobre expositor ingredientes GN 1/4-150

- Exterior en acero inox AISI-304
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95 - 135 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *MFP granite working area and glass cover, GN 1/6-100 capacity*
- *MFEI70-100 stainless steel worktop, integrated topping unit with inged lid, GN 1/4-150 capacity*


- *AISI-304 stainless steel exterior*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C ambient*

OPCIONES	*OPTIONS*	€
parrilla adicional GN-1/1	*additional grill GN-1/1*	23 €
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 guides*	25 €
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*	435 €
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
Worktops, container fits and covers, can be customized.



MFEI



MFP


all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



MFEI70-100

evaporador central
double fan evaporator



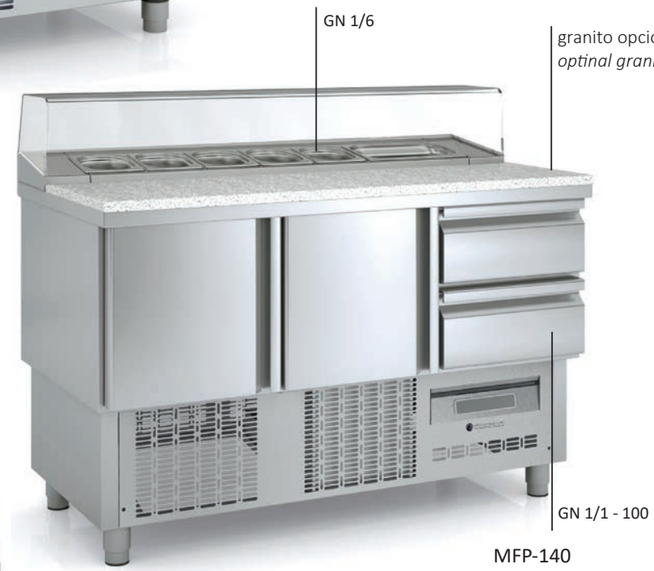

MFP-140
con cajones (opcional)
with drawers (option)



MFP - 100

MFEI70-100
5xGN1/4

MFEI70-140
8xGN1/4

MFP-100
5xGN1/6

MFP-140
7xGN1/6



MFS-100 1.847 €



MFS-140 2.211 €



MFS-100-C 1.822 €



MFS-140-C 2.195 €

Cubetas GN y NO incluidas en el precio, ver página 363
GN containers NOT included in price, see page 363

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	perfiles GN *GN supports*	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
MFS-100	0°C +8°C	925	890	700	4	2	2	169	230V-50Hz	R134a*	304	322
										R290	502	764
MFS-140	0°C +8°C	1375	890	700	7	3	3	264	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490
MFS-100-C	0°C +8°C	925	890	700	4	2	2	169	230V-50Hz	R134a*	304	322
										R290	502	764
MFS-140-C	0°C +8°C	1375	890	700	7	3	3	264	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- **MFS-C** cúpula acristalada sobre alojamiento cubetas
- **MFS** cubierta inox abatible sobre alojamiento cubetas

- Exterior en acero inox AISI-304
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera inox con tabla de polietileno color blanco, deslizante para incrementar superficie de trabajo (otro color, consultar)
- Capacidad cubetas GN en la encimera (ver detalle)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95 - 135 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *MFS-C glass cover*
- *MFS hinged lid*


- *AISI-304 stainless steel exterior*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with white polyethylene table, sliding to increase work surface (for other color, consult)*
- *GN containers capacity in the worktop (see detail)*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C ambient*

OPCIONES	*OPTIONS*	€
parrilla adicional GN-1/1	*additional grill GN-1/1*	23 €
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 guides*	25 €
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*	435 €
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
Worktops, container fits and covers, can be customized.



MFS-C



MFS

FAST & COOL FOOD

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

evaporador central
double fan evaporator



encimera deslizante polietileno
polyethylene sliding worktop



GN 1/1 - 100

MFS-100-C
con cajones (opcional)
with drawers (option)

encimera deslizante polietileno
polyethylene sliding worktop




MFS-100
con polietileno color rojo
with red polyethylene




MFS-100

MFS-100 / MFS-100-C



max profundidad: 100 mm - 200 mm
100 mm - 200 mm max depht

MFS-140 / MFS-140-C

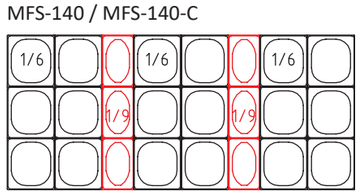

max profundidad: 100 mm - 200 mm
100 mm - 200 mm max depht



MFS-140



MFK-65 1.285 €



MFK-100 1.866 €



MFK-140 2.260 €



MFK-180 2.939 €



MFK-220 4.005 €

Cubetas GN NO incluidas en el precio, ver página 363
GN containers NOT included in price, see page 363

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	perfiles GN *GN supports*	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
MFK-65	0°C +8°C	645	890	640	2	1	1	117	230V-50Hz	R134a*	178	208
										R290	225	165
MFK-100	0°C +8°C	925	890	700	4	2	2	169	230V-50Hz	R134a*	304	322
										R290	502	764
MFK-140	0°C +8°C	1375	890	700	7	3	3	264	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490
MFK-180	0°C +8°C	1825	890	700	9	4	4	345	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490
MFK-220	0°C +8°C	2275	890	700	12	5	5	430	230V-50Hz	R134a*	485	567
										R290	845	490

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Modelos 100 y 140: encimera inox con tabla de polietileno color blanco, deslizante para incrementar superficie de trabajo (otro color, consultar)
- Capacidad cubetas GN en la encimera (ver detalle)
- Cúpula acristalada sobre alojamiento cubetas
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95 - 135 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente


- *AISI-304 stainless steel exterior*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *100 and 140: AISI-304 stainless steel worktop, with white polyethylene chopping board, sliding to increase work surface (for other color, consult)*
- *GN capacity in the worktop (see detail)*
- *Glass cover*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature , 32°C ambient*

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
Worktops, container fits and covers, can be customized.

OPCIONES	*OPTIONS*	€
parrilla adicional GN-1/1	*additional grill GN-1/1*	23 €
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 guides*	25 €
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*	435 €
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €



MFK-65



MFK-100 / 140
MFK-180 / 220


all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales




MFK-65

MFK-140


MFK-65



MFK-100




MFK-140

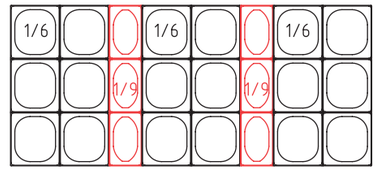

max profundidad: 100 mm - 200 mm
100 mm - 200 mm max depht


MFK-180

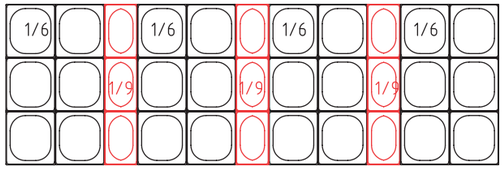

evaporador central
double fan evaporator



MFK-220

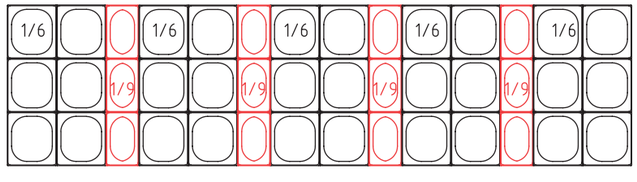



MFK70-135 2.581 €



MFK70-180 3.144 €

Cubetas GN y perfiles divisorios NO incluidos en el precio, ver página 363
GN containers and dividers NOT included in price, see page 363

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
MFK70-135	0°C +8°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R134a*	304	322
									R290	502	764
MFK70-180	0°C +8°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R134a*	485	511
									R290	845	490

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Exterior en acero inox AISI-304
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera inox con capacidad cubetas GN 1/3-100 (ver detalle)
- Cúpula acristalada sobre alojamiento cubetas, con estante intermedio
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre guías de acero inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *AISI-304 stainless steel worktop, capacity for GN-1/3-100 containers (see detail)*
- *Glass cover with shelf*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel slides*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature, 32°C ambient*

OPCIONES	*OPTIONS*	€
parrilla adicional GN-1/1	*additional grill GN-1/1*	23 €
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 guides*	25 €
perfil adicional GN-divisorio encimera	*additional GN-divider profile for worktop*	10 €
motor lado izquierdo	*left side motor*	60 €
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
Worktops, container fits and covers, can be customized.



all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



MFK70-180


evaporador central
double fan evaporator






MFK70-180
Vista trasera
Back side view

MFK70-135



MFK70-180

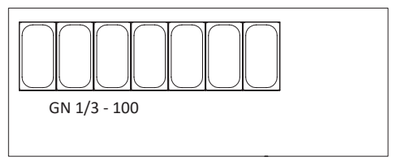





PC80-150-15-LGL 3.573 €



PC80-200-27-LGL 4.281 €

Cubetas GN NO incluidas en el precio, ver página 363
GN containers NOT included in price, see page 363

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	perfiles GN *GN supports*	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	capacidad GN *GN capacity 1/6*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
PC80-150-15	0°C +8°C	1495	870	800	4	2	2	15	362	230V-50Hz	R134a*	304	340
											R290	502	772
PC80-200-27	0°C +8°C	2020	870	800	8	3	3	27	562	230V-50Hz	R134a*	485	524
											R290	845	503

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, incluido el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera inox con capacidad cubetas GN (ver detalle)
  - Tabla de corte en polietileno
  - Perfiles divisorios fijos (desmontable para limpieza) para apoyo de las cubetas
  - Robusta estructura elevable, con doble cristal para mantener la temperatura del área de cubetas
  - Máxima visibilidad del producto, LED 6500 K
  - Opción LED 3000 K (luz cálida) o Rosa al mismo precio
  - Sellado del perímetro de la cubierta por burletes
- Sistema de pistones y amortiguadores para compensar el peso
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre guías de acero inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side included*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *AISI-304 worktop, capacity for GN containers (see detail)*
  - *Poliethylene cutting table*
  - *Fixed pan dividers (detachable for cleaning)*
  - *Heavy-duty double liftable glass lid to keep temperature in the GN pans*
  - *Maximum product visibility by 6500 K LED*
  - *Optional 300 K LED (soft light) or Pink, same price*
  - *Perimetral gasket arround the lid structure*
- *Piston system to help the opening /closing of the structure*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel slides*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C ambient*

OPCIONES	*OPTIONS*	€
parrilla 60x40	*grill 60x40*	24 €
set adicional guías 60x40	*additional set guides 60x40*	19 €
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



PC80-150-15-LGL


LEDs 6500 K

evaporador central
double fan evaporator






PC80-200-27-LGL

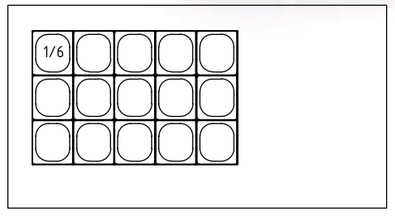

PC80-150-15-LGL

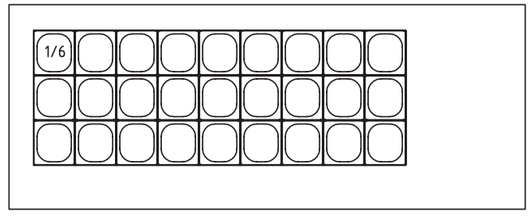

PC80-200-27-LGL



MFE-150 2.532 €



MFE-200 3.036 €

Cubetas GN y perfiles divisorios NO incluidos en el precio, ver página 363
GN containers and dividers NOT included in price, see page 363

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	perfiles GN *GN supports*	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
MFE-150	0°C +8°C	1345	850	700	4	2	2	255	230V-50Hz	R134a*	304	322
										R290	502	264
MFE-200	0°C +8°C	1795	850	700	6	3	3	399	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490

*opcional - *optional*


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera inox con capacidad cubetas GN (ver detalle) y cubierta inox abatible y plegable
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre guías de acero inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.


- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *AISI-304 stainless steel worktop, capacity for GN containers (see detail) with hinged stainless steel lid*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel slides*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C ambient*

OPCIONES	*OPTIONS*	€
perfil adicional GN-divisorio encimera	*additional GN-divider profile for worktop*	10 €
parrilla adicional GN-1/1	*additional grill GN-1/1*	23 €
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 guides*	25 €
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*	485 €
cajonera triple inox, auto-cierre	*triple SS drawer, self-closing*	640 €
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 €
motor lado izquierdo	*left side motor*	60 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €

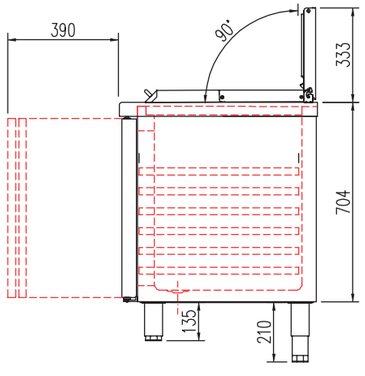


Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
Worktops, container fits and covers, can be customized.

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



cajones opcionales
drawers on demand,



evaporador central
double fan evaporator






MFE-150




MFE-200

MFE-150

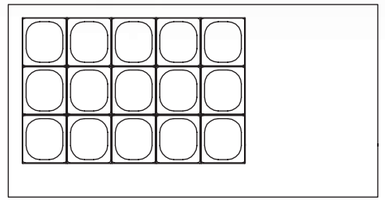

MFE-200

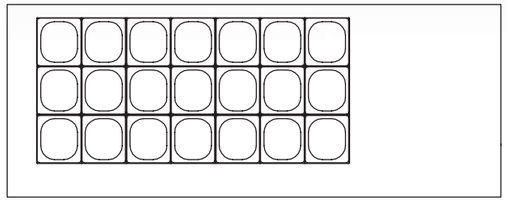



MFEI60-150 2.510 €
MFEI70-135 2.634 €



MFEI60-200 2.955 €
MFEI70-180 3.134 €



MFEI70-225 3.599 €



MFEI70-270 4.493 €

Cubetas GN y perfiles divisorios NO incluidos en el precio, ver página 363
GN containers and dividers NOT included in price, see page 363

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	capacidad GN *GN capacity 1/4*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
MFEI60-150	0°C +8°C	1495	850	600	2	0	8	245	230V-50Hz	R134a*	304	322
										R290	502	764
MFEI60-200	0°C +8°C	2020	850	600	3	0	12	380	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490
MFEI70-135	0°C +8°C	1345	850	700	2	2	8	255	230V-50Hz	R134a*	304	322
										R290	502	764
MFEI70-180	0°C +8°C	1795	850	700	3	3	10	399	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490
MFEI70-225	0°C +8°C	2245	850	700	4	4	13	543	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490
MFEI70-270	0°C +8°C	2695	850	700	5	5	16	686	230V-50Hz	R134a*	485	567
										R290	845	490

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- **MFEI60** estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- **MFEI70** estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, sobre guías de acero inox regulables en altura

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera inox con expositor de ingredientes integrado y cubierta inox abatible
- Expositor ingredientes GN 1/4-150
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *MFEI60 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *MFEI70 GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*


- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Stainless steel worktop, integrated topping unit with inged lid,*
- *GN 1/4-150 topping unit*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature, 32°C ambient*

OPCIONES	*OPTIONS*	€
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 €
motor lado izquierdo	*left side motor*	60 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
encimera de granito	*granite countertop*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
Worktops, container fits and covers, can be customized.



Fondo 600



Fondo 700

FAST & COOL FOOD

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



MFEI60-150

GN 1/4

encimera granito opcional
optional granite worktop

evaporador central
double fan evaporator



cajones opcionales
drawers on demand





MFEI70-180
encimera de granito (opcional)
granite worktop (option)


MFEI60-150
8xGN 1/4-150



MFEI60-200
12xGN 1/4-150



MFEI70-135
8xGN 1/4-150



MFEI70-180
10xGN 1/4-150



MFEI70-225
13xGN 1/4-150




MFEI70-270
16xGN 1/4-150



MFEI80-150 3.003 €



MFEI80-200 3.469 €



MFEI80-250 3.990 €

Cubetas GN y perfiles divisorios NO incluidos en el precio, ver página 363
GN containers and dividers NOT included in price, see page 363

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	capacidad GN *GN capacity 1/4*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
MFEI80-150	0°C +8°C	1495	850	800	2	2	8	362	230V-50Hz	R134a*	302	322
										R290	502	764
MFEI80-200	0°C +8°C	2020	850	800	3	3	10	562	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490
MFEI80-250	0°C +8°C	2545	850	800	4	4	13	761	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera inox con expositor de ingredientes integrado y cubierta inox abatible
- Expositor ingredientes GN 1/3-150
- Estantes interiores 60x40 de alambre en acero plastificado, sobre guías de acero inox regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- OPCIONAL: parrilla de trabajo 495x425 con bandeja recogedora

We reserve the right to change specifications without prior notice.


- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Stainless steel worktop, integrated topping unit with inged lid, GN 1/3-100 capacity*
- *GN 1/3-150 topping unit*
- *Capacity for 60x40 shelves, containers or trays by stainless steel slides, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature, 32°C ambient*
- *OPTIONAL: 525x400 working grill with drip pan*

OPCIONES	*OPTIONS*	€
parrilla + bandeja trabajo 495x425	*rack + work tray 495x425*	160 €
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 €
motor lado izquierdo	*left side motor*	60 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
encimera de granito	*granite countertop*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
Worktops, container fits and covers, can be customized.




all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

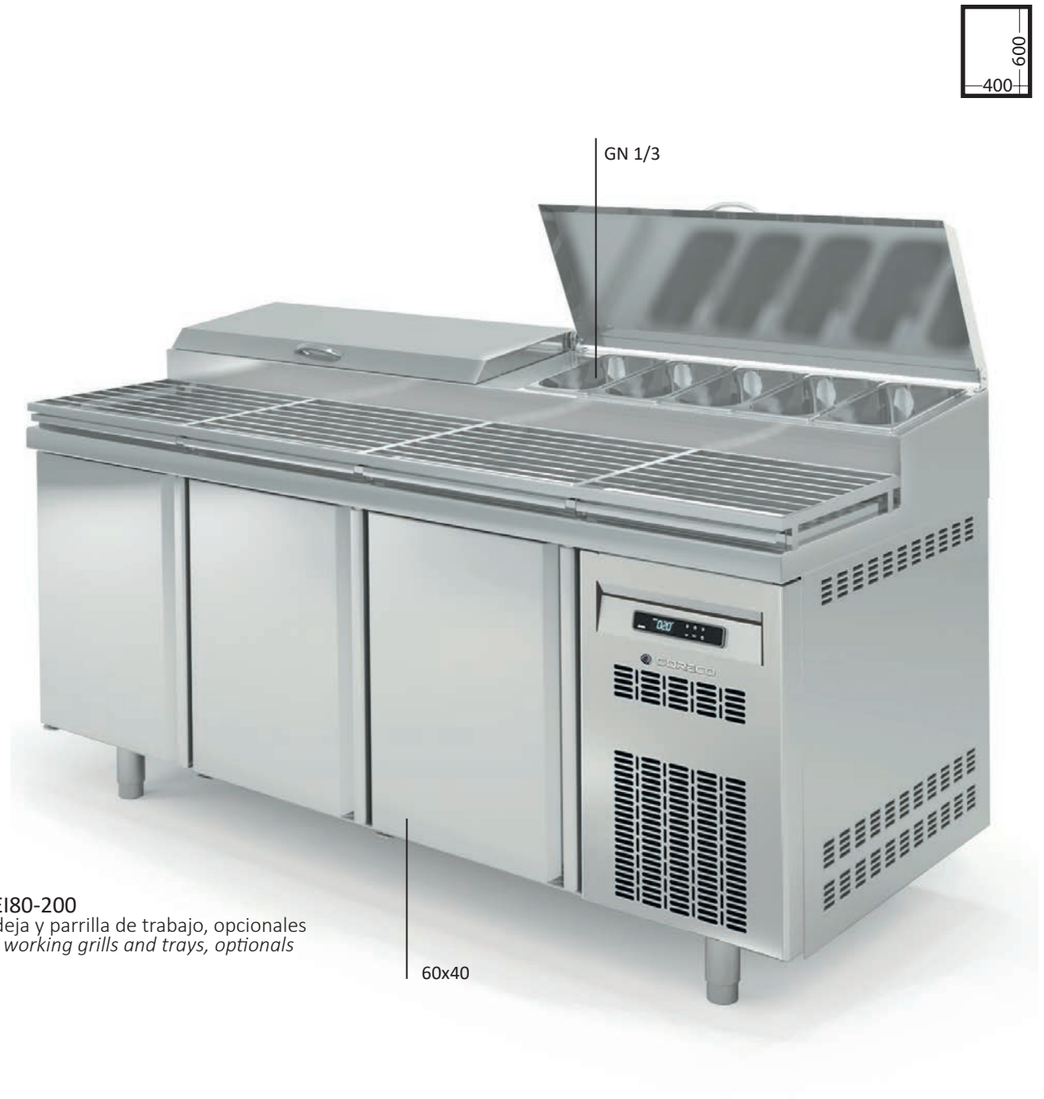


MFEI80-200
bandeja y parrilla de trabajo, opcionales
with working grills and trays, optionals


MFEI80-150
8xGN1/3-150




MFEI80-250
13xGN1/3-150



MFEI80-200
10xGN1/3-150



evaporador central
double fan evaporator









MFEI70-180-1/6 3.134 €



MFEI70-225-1/6 3.696 €



MFEI70-270-1/6 4.600 €

Cubetas GN y perfiles divisorios NO incluidos en el precio, ver página 363
GN containers and dividers NOT included in price, see page 363

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	capacidad GN *GN capacity 1/6*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
MFEI70-180	0°C +8°C	1795	850	700	3	3	10	399	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	1004	614
MFEI70-225	0°C +8°C	2245	850	700	4	4	13	543	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490
MFEI70-270	0°C +8°C	2695	850	700	5	5	16	686	230V-50Hz	R134a*	485	567
										R290	845	490

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera inox con expositor de ingredientes integrado y cubierta inox abatible
- Expositor ingredientes GN 1/6-150
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, sobre guías de acero inox regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.


- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *AISI-304 stainless steel worktop, raised topping well with hinged lid*
- *GN 1/4-150 topping unit*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature, 32°C ambient*

OPCIONES	*OPTIONS*	€
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 €
motor lado izquierdo	*left side motor*	60 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
encimera de granito	*granite countertop*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*	485 €
cajonera triple inox, auto-cierre	*triple SS drawer, self-closing*	640 €

Encimeras, alojamientos para cubetas y cubiertas, se pueden fabricar a medida.
Worktops, container fits and covers, can be customized.



all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

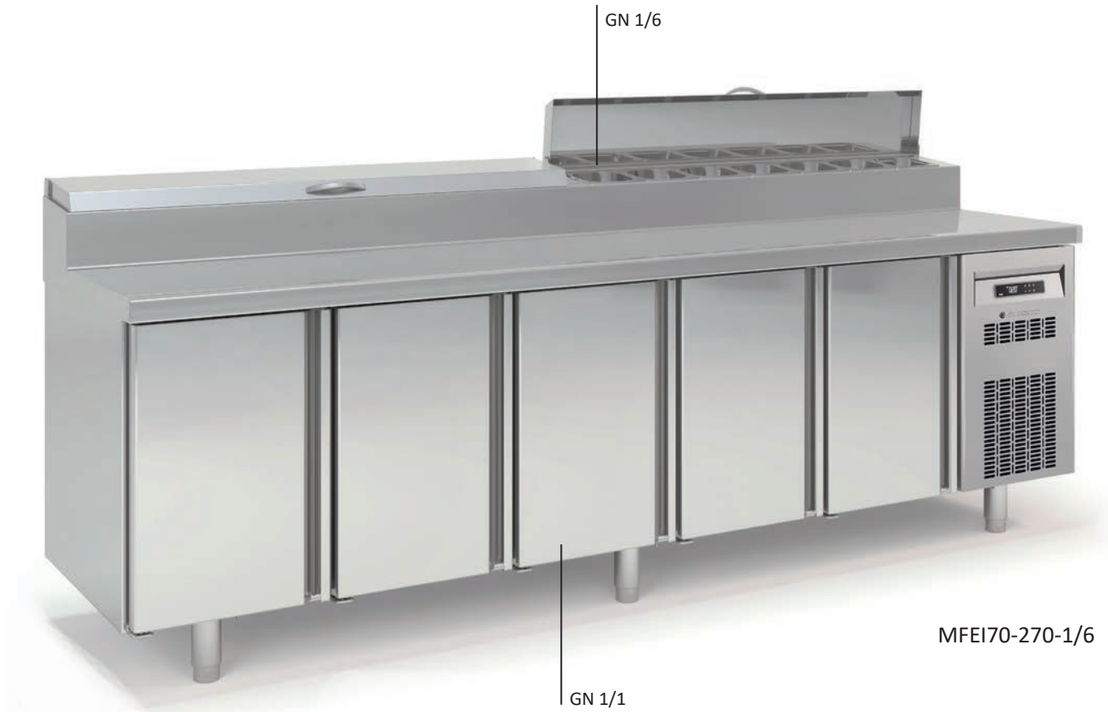


MFEI70-270-1/6

MFEI70-180-1/6
10xGN1/6-150



MFEI70-225-1/6
13xGN1/6-150



MFEI70-270-1/6
16xGN1/6-150



cajones opcionales
drawers on demand





evaporador central
double fan evaporator







MFPP-140 3.089 €



MFCP-140 3.653 €

El precio incluye vitrina de ingredientes - *Topping unit included in price*
Cubetas GN NO incluidas en el precio - *GN containers NOT included in price*
ver página 363- *see page 363*

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	capacidad GN *GN capacity 1/4*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
MFPP-140	0°C +8°C	1370	890	700	3	3	5	264	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490
MFCP-140	0°C +8°C	1370	970	700	3	3	5	399	230V-50Hz	R134a*	485	511
										R290	845	490

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de granito, con peto trasero y laterales de 180 mm
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Expositor de ingredientes independiente, capacidad GN 1/4, incluido
- Temperatura de trabajo 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Granite working surface with 180 mm upstands*
- *GN 1/4 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *GN 1/4 topping unit, included*
- *Operating temperature 32°C ambient*

OPCIONES	*OPTIONS*	€
parrilla adicional GN-1/1	*additional grill GN-1/1*	23 €
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 guides*	25 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
sin expositor de ingredientes	*without ingredient display*	consultar
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €



all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



MFCP-140


LEDs 6500 K

evaporador central
double fan evaporator




cajones opcionales
drawers on demand



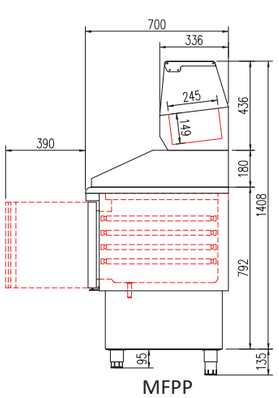

MFPP

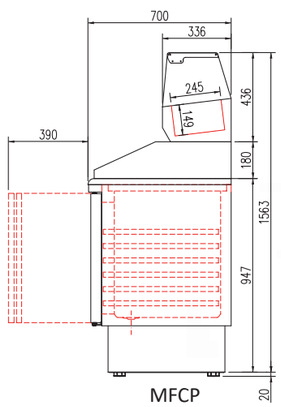

MFCP



MFPP-140

FAST & COOL FOOD



MR80-160 3.665 €



MR80-210 4.281 €



MR80-265 4.909 €

El precio incluye vitrina de ingredientes - *Topping unit included in price*
Cubetas GN NO incluidas en el precio - *GN containers NOT included in price*
ver página 363- *see page 363*

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	cajas neutras *neutral containers*	cajas refrigeradas *refrigerated containers*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
MR80-160	0°C +8°C	1565	850	800	0	8	3	3	362	230V-50Hz	R134a*	178	211
											R290	502	235
MR80-210	0°C +8°C	2090	850	800	0	13	3	3	562	230V-50Hz	R134a*	245	249
											R290	502	238
MR80-265	0°C +8°C	2615	850	800	0	18	3	3	761	230V-50Hz	R134a*	304	289
											R290	845	490

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera de granito, con peto trasero y laterales de 180 mm
- Interior con guías de acero inox, regulables en altura para parrillas, bandejas o contenedores 60x40x7 (4 en dotación)
- Cajón neutro con 3 contenedores 60x40x7 en dotación
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Expositor de ingredientes independiente, capacidad GN 1/4, incluido
- Temperatura de trabajo e 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Granite working surface with 180 mm upstands*
- *interior with stainless steel slides, height adjustable, capacity for 60x40 shelves, trays or containers (4 as standard)*
- *Neutral drawer with three 60x40x7 containers as standard*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *GN 1/4 topping unit, included*
- *Operating temperature 32°C ambient*


OPCIONES	*OPTIONS*	€
parrilla 60x40	*grill 60x40*	24 €
cajón plástico 60x40x7	*60x40x7 plastic drawer*	29 €
cajón plástico 60x40x12	*60x40x12 plastic drawer*	37 €
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 €
motor lado izquierdo	*left side motor*	60 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
encimera de granito	*granite countertop*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar






all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



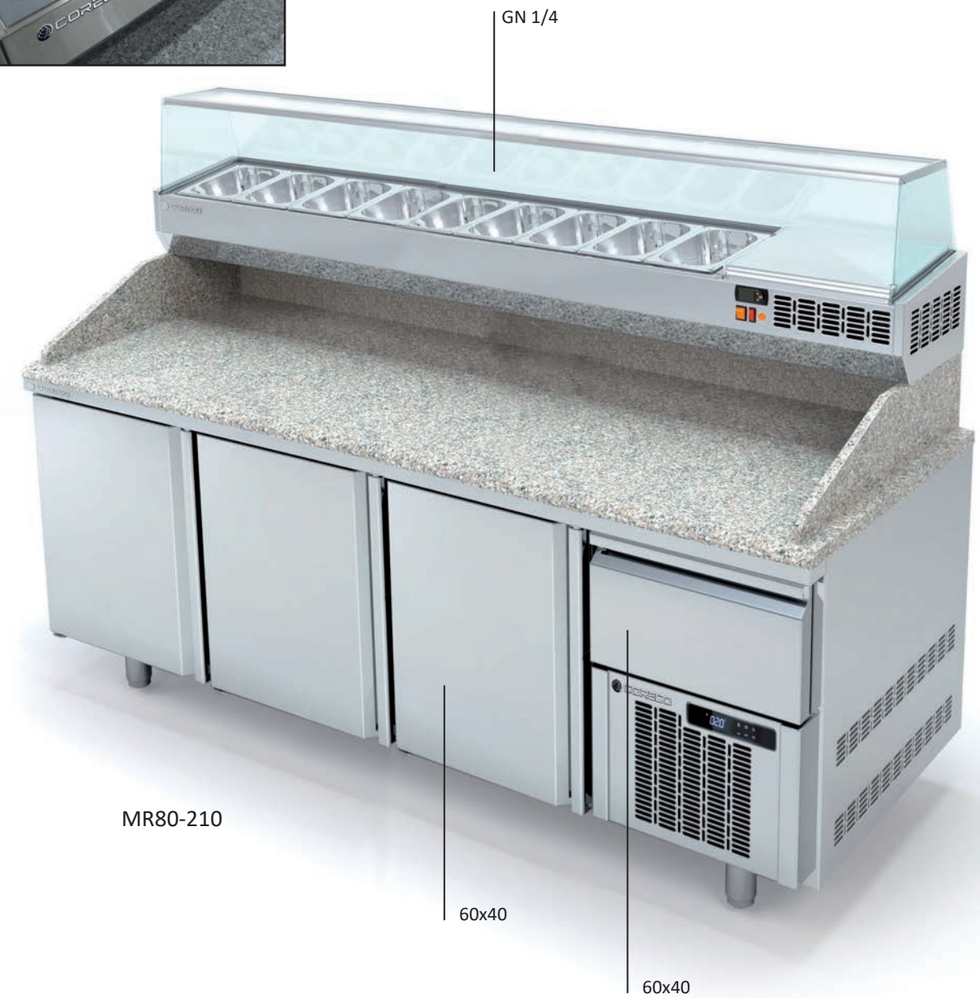

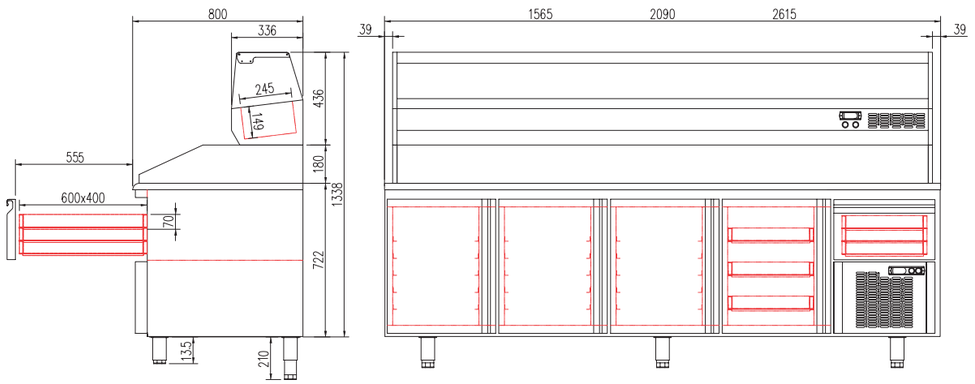


MFP70-180 4.407 €


MFP70-225 5.030 €


MFP80-200 4.450 €


MFP80-250 5.355 €

El precio incluye vitrina de ingredientes - *Topping unit included in price*
Cubetas GN NO incluidas en el precio - *GN containers NOT included in price*
ver página 363- *see page 363*

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	cajas *containers 40x60*	capacidad GN *GN capacity 1/4*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
MFP70-180	0°C +8°C	1795	850	700	2	2	0	8	255	230V-50Hz	R134a*	178	211
											R290	502	235
MFP70-225	0°C +8°C	2245	850	700	3	3	0	10	399	230V-50Hz	R134a*	245	249
											R290	502	238
MFP80-200	0°C +8°C	2020	850	800	0	10	5	9	362	230V-50Hz	R134a*	178	211
											R290	502	235
MFP80-250	0°C +8°C	2545	850	800	0	15	5	12	562	230V-50Hz	R134a*	245	249
											R290	502	238

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera de granito, con peto trasero y laterales de 180 mm
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Expositor de ingredientes independiente, capacidad GN 1/4, incluido
- Temperatura de trabajo 32°C ambiente

MFP70
- Cuerpo cajonero neutro, 4 cajones sobre guías telescópicas desmontables, contenedores no incluidos
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura

MFP80
- Interior con guías de acero inox, regulables en altura para parrillas, bandejas o contenedores 60x40
- Cuerpo cajonero neutro, 4 cajones sobre guías telescópicas desmontables, capacidad 60x40, 5 contenedores incluidos

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Granite working surface with 18 0 mm upstands*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *GN 1/4 topping unit, included*
- *Operating temperature 32°C ambient*

MFP70
- *Ambient drawers, 4 removable drawers on telescopic rails, containers not included*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*

MFP80
- *Capacity for 60x40 shelves, containers or trays on stainless steel slides, height adjustable*
- *Ambient drawers, 4 removable drawers on telescopic rails, capacity 60x40, 5 containers included*

OPCIONES	*OPTIONS*	€
set 7 cajones en gama 800	*set 7 drawers in range 800*	220 €
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 €
motor lado izquierdo	*left side motor*	60 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
sin expositor de ingredientes	*without ingredient display*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €


Expositor de ingredientes, con luz
Toping unit with light




all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales




MFP70-225

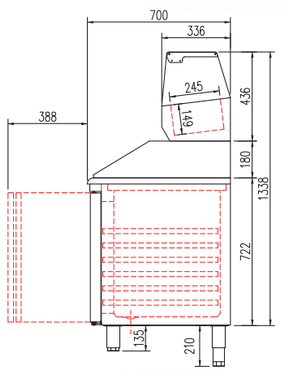

MFP70

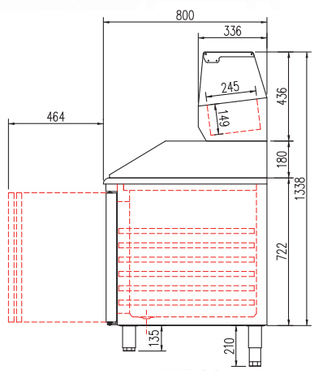

MFP80

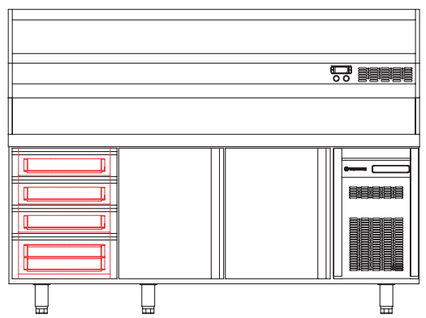

contenedores **MFP80** *containers*

Gama 700 GN 1/1
GN 1/1 range 700





Cajas en Gama 800
Range 800 countainers





MR60-150 3.079 €		MR70-135 3.242 €		MR80-150 3.588 €	
MR60-200 3.545 €		MR70-180 3.831 €		MR80-200 4.325 €	
MR60-250 4.151 €		MR70-225 4.374 €		MR80-250 4.634 €	

El precio incluye vitrina de ingredientes - *Topping unit included in price*
Cubetas GN NO incluidas en el precio - *GN containers NOT included in price*
ver página 363- *see page 363*

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	cajas *containers 40x60*	capacidad GN *GN capacity 1/4*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
MR60-150	0°C +8°C	1495	850	600	2	0	0	6	245	230V-50Hz	R134a*	178	211
											R290	502	235
MR60-200	0°C +8°C	2020	850	600	3	0	0	9	380	230V-50Hz	R134a*	245	249
											R290	502	238
MR60-250	0°C +8°C	2545	850	600	4	0	0	12	516	230V-50Hz	R134a*	304	289
											R290	845	355
MR70-135	0°C +8°C	1345	850	700	2	2	0	5	255	230V-50Hz	R134a*	178	211
											R290	502	235
MR70-180	0°C +8°C	1795	850	700	3	3	0	8	399	230V-50Hz	R134a*	245	249
											R290	502	238
MR70-225	0°C +8°C	2245	850	700	4	4	0	10	543	230V-50Hz	R134a*	304	289
											R290	845	355
MR80-150	0°C +8°C	1495	850	800	0	8	3	6	362	230V-50Hz	R134a*	178	211
											R290	502	235
MR80-200	0°C +8°C	2020	850	800	0	13	3	9	562	230V-50Hz	R134a*	245	249
											R290	502	238
MR80-250	0°C +8°C	2545	850	800	0	18	3	12	761	230V-50Hz	R134a*	304	289
											R290	845	355

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- **MR60** estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
- **MR70** estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, sobre guías de acero inox regulables en altura
- **MR80** interior con guías de acero inox, regulables en altura para parrillas, bandejas o contenedores 60x40x7 (3 en dotación)

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Encimera de granito, con peto trasero y laterales de 180 mm
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Expositor de ingredientes independiente, capacidad GN 1/4, incluido
- Temperatura de trabajo 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *MR60 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *MR70 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *MR80 capacity for 60x40 shelves, containers or trays on stainless steel slides, height adjustable*

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Granite working surface with 180 mm upstands*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *GN 1/4 topping unit, included*
- *Operating temperature 32°C ambient*


OPCIONES	*OPTIONS*	€
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 €
motor lado izquierdo	*left side motor*	60 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
sin expositor de ingredientes	*without ingredient display*	consultar
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €



all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



MR70-225

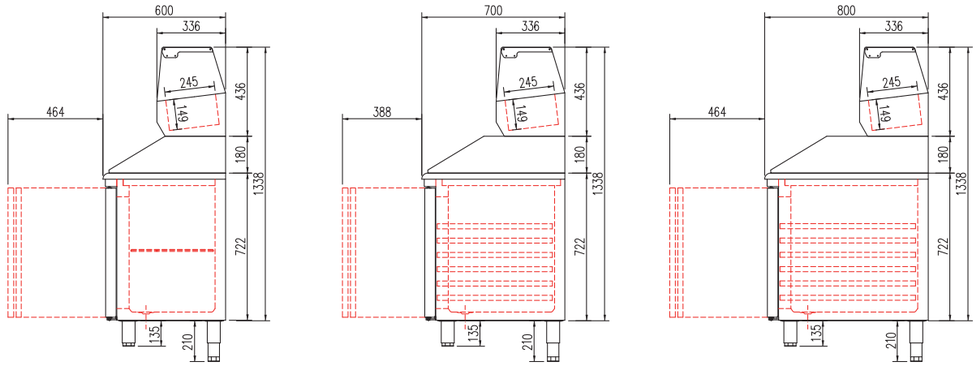

Fondo 600 Fondo 700 Fondo 800

MFP70:
cajones opcionales
drawers on demand



Topping con luz
Lighted topping



Gama 700 GN 1/1
GN 1/1 range 700



Cajas en Gama 800
Range 800 countainers





EI-1/4-135	1.214 €
EI-1/4-150	1.231 €
EI-1/4-180	1.317 €
EI-1/4-200	1.366 €
EI-1/4-225	1.431 €
EI-1/4-250	1.528 €

EI-1/3-135	1.257 €
EI-1/3-150	1.280 €
EI-1/3-180	1.366 €
EI-1/3-200	1.415 €
EI-1/3-225	1.454 €
EI-1/3-250	1.518 €



EI-1/4-135-T	1.068 €
EI-1/4-150-T	1.106 €
EI-1/4-180-T	1.204 €
EI-1/4-200-T	1.231 €
EI-1/4-225-T	1.334 €
EI-1/4-250-T	1.404 €

EI-1/3-135-T	1.122 €
EI-1/3-150-T	1.160 €
EI-1/3-180-T	1.257 €
EI-1/3-200-T	1.290 €
EI-1/3-225-T	1.398 €
EI-1/3-250-T	1.464 €

Cubetas GN NO incluidas en el precio, ver página 363
GN containers NOT included in price, see page 363

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	fondo *depth* (mm)	capacidad *capacity 1/4*	capacidad *capacity 1/3*	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W **EI-T**	potencia *power* W **EI**
EI-1/4-135	+2°C +8°C	1345	336	5	0	230V-50Hz	R134a*	140	149	170
							R290	158	131	152
EI-1/4-150	+2°C +8°C	1495	336	6	0	230V-50Hz	R134a*	140	149	170
							R290	170	134	155
EI-1/4-180	+2°C +8°C	1795	336	8	0	230V-50Hz	R134a*	140	156	182
							R290	190	136	162
EI-1/4-200	+2°C +8°C	2020	336	9	0	230V-50Hz	R134a*	178	180	222
							R290	200	138	180
EI-1/4-225	+2°C +8°C	2245	336	10	0	230V-50Hz	R134a*	178	184	226
							R290	502	203	245
EI-1/4-250	+2°C +8°C	2545	336	12	0	230V-50Hz	R134a*	178	186	228
							R290	502	203	245
EI-1/3-135	+2°C +8°C	1345	396	0	5	230V-50Hz	R134a*	140	149	170
							R290	158	131	152
EI-1/3-150	+2°C +8°C	1495	396	0	5	230V-50Hz	R134a*	140	149	170
							R290	170	134	155
EI-1/3-180	+2°C +8°C	1795	396	0	7	230V-50Hz	R134a*	140	156	182
							R290	190	136	162
EI-1/3-200	+2°C +8°C	2020	396	0	8	230V-50Hz	R134a*	178	180	222
							R290	200	138	180
EI-1/3-225	+2°C +8°C	2245	396	0	10	230V-50Hz	R134a*	178	184	226
							R290	502	203	245
EI-1/3-250	+2°C +8°C	2545	396	0	11	230V-50Hz	R134a*	178	186	228
							R290	502	203	245

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- **EI** cúpula de cristal
- **EI-T** cubierta inox abatible

- Exterior e interior en acero inox AISI-304
- Capacidad para cubetas GN no incluidas
- Apoyos regulables en altura
- Evaporador por placa fría
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura ambiente de trabajo clase 3 (25°C 60%)

We reserve the right to change specifications without prior notice.


- *EI glass cover options*
- *EI-T hinged stainless steel cover*

- *AISI-304 stainless steel exterior and interior*
- *GN containers capacity, not included*
- *Adjustable supports*
- *Cold plate evaporator*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Class 3 ambient operating (25°C 60%)*

OPCIONES	*OPTIONS*	€
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar



Luz de serie (EI) *Light as standard (EI)*

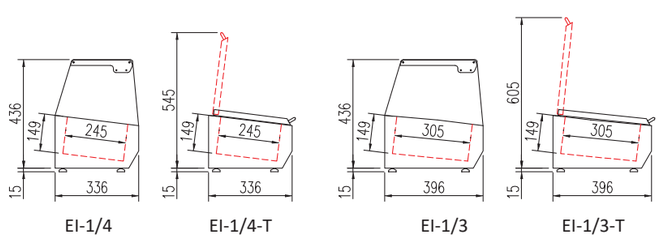

EI-1/4 EI-1/4-T EI-1/3 EI-1/3-T

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



EI-1/4-150



EI-1/3-200-T



EI-1/3-225-T

EI-1/4-135 5xGN1/4
EI-1/4-150 6xGN1/4
EI-1/4-180 8xGN1/4
EI-1/4-200 9xGN1/4
EI1/4-225 10xGN1/4
EI-1/4-250 12xGN1/4

EI-1/3-135 5xGN1/3
EI-1/3-150 5xGN1/3
EI-1/3-180 7xGN1/3
EI-1/3-200 8xGN1/3
EI-1/3-225 10xGN1/3
EI-1/3-250 11xGN1/3

CORECO

EQUIPAMIENTO PARA BARES
BAR EQUIPMENT





BOTELLEROS - CHEST COOLER

Pag. **76-77** Enfriador de botellas
Chest bottle cooler

Pag. **78-79** Enfriador de botellas, fondo plano, brazos rectos
Chest bottle cooler, front angle



BACK BAR

Pag. **80-81** Expositor refrigerado horizontal VINOS
BACK-BAR WINE display cooler

Pag. **82-83** Expositor refrigerado horizontal
BACK-BAR display cooler

Pag. **84-85** Mostrador refrigerado horizontal
BACK-BAR cooler



SNACK BAR

Pag. **86-95** Frente mostrador refrigerado SNACK-BAR
SNACK-BAR cooler



ESCARCHADORES - GLASS FROSTER

Pag. **96-97**



EXPOSITORES VERTICALES - MERCHANDISERS

Pag. **98-105**



BARRILEROS - KEG COOLERS

Pag. **106-107**



ENFRIADORES DE AGUA

Pag. **108-109**



BE-100-I 878 €



BE-150-I 1.155 €
BE-150-A 1.020 €



BE-200-I 1.345 €
BE-200-A 1.204 €



BE-250-I 1.659 €
BE-250-A 1.485 €



BE-300-I 2.114 €



BE-100-EA 705 €



BE-150-EA 933 €



BE-200-EA 1.111 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	puertas *doors*	separador *shelves*	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
BE-100	+2°C +8°C	1010	850	550	2	1	270	230V-50Hz	R134a*	140	150
									R600a	176	125
BE-150	+2°C +8°C	1500	850	550	3	2	420	230V-50Hz	R134a*	304	247
									R600a	205	126
BE-200	+2°C +8°C	1990	850	550	4	3	580	230V-50Hz	R134a*	304	258
									R600a	304	184
BE-250	+2°C +8°C	2480	850	550	5	4	720	230V-50Hz	R134a*	485	389
									R290	502	208
BE-300	+2°C +8°C	2970	850	550	6	5	860	230V-50Hz	R134a*	485	400
									R290	533	244

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

BE-I
- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304

BE-A
- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en aluminio

BE-EA
- Exterior en acero plastificado blanco, excepto el respaldo
- Interior en acero galvanizado

CARACTERISTICAS COMUNES
- Puertas inox deslizantes sobre bastidor
- Encimera de acero inox AISI-304
- Separadores interiores en alambre de acero plastificado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador estático
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Control mecánico de temperatura, digital con pantalla, en opción.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.


BE-I
- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior*


BE-A
- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *Aluminium interior*


BE-EA
- *Plasticized exterior, rear side galvanized panel*
- *Interior in galvanized steel*

FEATURES IN COMMON
- *Stainless steel sliding doors*
- *AISI-304 stainless steel worktop*
- *Plasticized steel wire internal dividers*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Static evaporator*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Mechanic control of temperature, digital with display as optional*
- *Operating temperature, 32°C ambient*

OPCIONES	*OPTIONS*	€
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
cambio R134a por R600a	*change R134a by R600a*	0 €
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
motor lado izquierdo	*left side motor*	60 €
control digital por pantalla	*digital display control*	95 €
puerta con cerradura	*lockable door*	40 €
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar







BE - 100 - EA

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales




BE-200





BE-150-EA

Puerta con cerradura opcional
Door with lock on demand











BEG-70-EA	486 €
BEG-70-EI	534 €



BEG-100-EA	562 €
BEG-100-EI	610 €



BEG-150-EA	757 €
BEG-150-EI	836 €



BEG-200-EA	881 €
BEG-200-EI	984 €



BEG-70-I	578 €



BEG-100-I	676 €



BEG-150-I	919 €



BEG-200-I	1.119 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	puertas *doors*	separador *shelves*	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
BEG-70	+2°C +8°C	705	835	540	1	0	110	230V-50Hz	R600a	144	66
BEG-100	+2°C +8°C	1020	835	540	2	1	170	230V-50Hz	R600a	176	137
BEG-150	+2°C +8°C	1510	835	540	3	2	260	230V-50Hz	R600a	176	137
BEG-200	+2°C +8°C	2030	835	540	4	3	350	230V-50Hz	R600a	250	187

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

BEG-I:
- Frente exterior y costados en acero AISI-304
- Respaldo exterior en acero galvanizado
- Interior en acero AISI-304

BEG-EI:
- Frente exterior y costados en acero plastificado color blanco
- Respaldo exterior en acero galvanizado
- Interior en acero AISI-304

BEG-EA:
- Frente exterior y costados en acero plastificado color blanco
- Respaldo exterior en acero galvanizado
- Interior en acero galvanizado

CARACTERISTICAS COMUNES
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Evaporador estático.
- Control de temperatura.
- Interruptor general ON - OFF luminoso.
- Temperatura de trabajo a 32°C temperatura ambiente.


We reserve the right to change specifications without prior notice.


BEG-I:
- *AISI-304 exterior front and sides*
- *Rear side galvanized panel*
- *AISI-304 interior*

BEG-EI:
- *Exterior front and sides white plastic coated steel*
- *Rear side galvanized panel*
- *AISI-304 interior*

BEG- EA:
- *Exterior front and sides white plastic coated steel*
- *Rear side galvanized panel*
- *Galvanizedinterior*

FEATURES IN COMMON
- *Plasticized steel wire internal dividers.*
- *Ventilated, pull-out condenser unit.*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Static evaporator.*
- *Temperature control.*
- *Luminous main switch ON - OFF.*
- *Working temperature, 32° ambient temperature.*









BEG-70-EA

OPCIONES	*OPTIONS*	€
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*	consultar- *consult*

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales




BEG-100-EA



BEG-150-I



BEG-200-EA

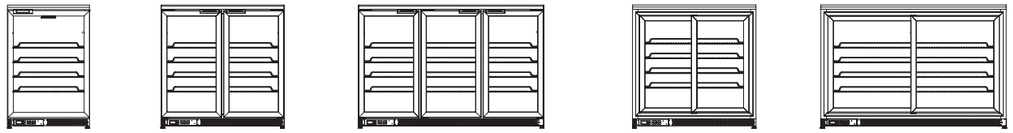

ERHW-150 930 € | ERHW-250 1.220 € | ERHW-350 1.506 € | ERHWS-250 1.231 € | ERHWS-350 1.594 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	puertas abatibles hinged *doors*	puertas correderas *sliding doors*	capacidad botellas *bottles capacity*	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
ERHW-150	+2°C +18°C	620	850	520	1	0	24	230V-50Hz	R134a*	140	179
									R600a	205	176
ERHW-250	+2°C +18°C	925	850	520	2	0	44	230V-50Hz	R134a*	304	321
									R600a	418	260
ERHW-350	+2°C +18°C	1375	850	520	3	0	68	230V-50Hz	R134a*	330	330
									R600a	418	287
ERHWS-250	+2°C +18°C	925	850	520	0	2	44	230V-50Hz	R134a*	304	321
									R600a	418	260
ERHWS-350	+2°C +18°C	1375	850	520	0	2	68	230V-50Hz	R134a*	330	330
									R600a	418	287

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

ERHW
- Exterior en acero plastificado negro - Interior en acero plastificado gris
- Doble cristal sobre marco abatible, con cerradura de serie

ERHWS
- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris
- Doble cristal sobre marco deslizante, con cerradura opcional


CARACTERISTICAS COMUNES
- Diseñados para botellas de vino
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Unidad condensadora ventilada libre de mantenimiento
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo +4°C +18°C a 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V - 50 Hz

ERHW
- *Anthracite plastic coated steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*
- *Double glass on folding frame with lock as standard*

ERHWS
- *Anthracite plastic coated steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*
- *Double glass on sliding frame with optional lock*

FEATURES IN COMMON
- *Designed for botteled wine*
- *Steel wire shelves adjustable plastic height*
- *Hermetic compressor higher starting torque*
- *Forced draft evaporator system with anticorrosion coating*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Ventilated condensing unit (free condenser maintenence)*
- *Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *Operating temperature +4°C +18° 32°C ambient*
- *Voltage 230V - 50 Hz*

OPCIONES	*OPTIONS*	€
cerradura	*lock*	50 €
cambio R600a por R134a	*change R600a for R134a*	0 €
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
estante chapa perforada 150	*perforated sheet metal shelf 150*	65 €
estante chapa perforada 250	*perforated sheet metal shelf 250*	75 €
estante chapa perforada 350	*perforated sheet metal shelf 350*	85 €

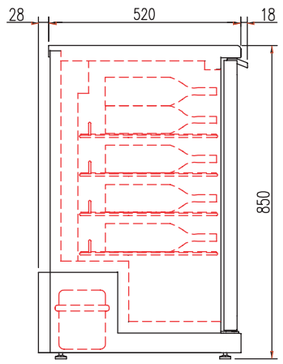

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



LEDs 6500 K



ERHW-150



ERHWS-250



ERH-150-L 842 €



ERH-250-L 1.116 €



ERH-350-L 1.358 €



ERHS-250-L 1.126 €



ERHS-350-L 1.446 €



ERH-150-LI 924 €



ERH-250-LI 1.225 €



ERH-350-LI 1.528 €



ERHS-250-LI 1.244 €



ERHS-350-LI 1.568 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	puertas abatibles hinged *doors*	puertas correderas *sliding doors*	estantes *shelves*	capacidad latas *cans capacity* (33 cl.)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
ERH-150-L	+2°C +8°C	620	850	520	1	0	2	150	230V-50Hz	R134a*	140	179
										R600a	205	176
ERH-250-L	+2°C +8°C	925	850	520	2	0	2	225	230V-50Hz	R134a*	304	321
										R600a	418	260
ERH-350-L	+2°C +8°C	1375	850	520	3	0	2	320	230V-50Hz	R134a*	330	330
										R600a	418	287
ERHS-250-L	+2°C +8°C	925	850	520	0	2	2	225	230V-50Hz	R134a*	304	321
										R600a	418	260
ERHS-350-L	+2°C +8°C	1375	850	520	0	2	2	320	230V-50Hz	R134a*	330	330
										R600a	418	287

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

ERH-L
- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris
- Doble cristal sobre marco abatible, con cerradura de serie

ERHS-L
- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris
- Doble cristal sobre marco deslizante, con cerradura opcional

ERH-LI, ERHS-LI
- Exterior en acero inoxidable
- Interior en acero plastificado gris

CARACTERISTICAS COMUNES
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Iluminación interior LEDs
- Unidad condensadora libre de mantenimiento
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V - 50 Hz

We reserve the right to change specifications without prior notice.


ERH-L
- *Anthracite plastic coated steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*
- *Double glass on folding frame with lock as standard*

ERHS-L
- *Anthracite plastic coated steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*
- *Double glass on sliding frame with optional lock*

ERH-LI, ERHS-LI
- *Stainless steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*

FEATURES IN COMMON
- *Designed for beverages and packaged products*
- *Steel wire shelves adjustable plastic height*
- *Hermetic compressor higher starting torque*
- *Forced draft evaporator system with anticorrosion coating*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Interior LEDs lighting*
- *Fan assited, maintenance free condenser*
- *Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *Operating temperature 32°C ambient*
- *Voltage 230V - 50 Hz*

OPCIONES	*OPTIONS*	€
cerradura	*lock*	50 €
cambio R600a por R134a	*change R600a for R134a*	0 €
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
estante chapa perforada 150	*perforated sheet metal shelf 150*	65 €
estante chapa perforada 250	*perforated sheet metal shelf 250*	75 €
estante chapa perforada 350	*perforated sheet metal shelf 350*	85 €

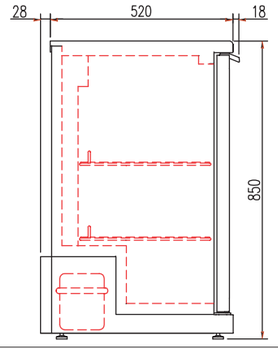

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



ERH-150-L




ERHS-250-L



ERH-350-LI



ERH-250-LI

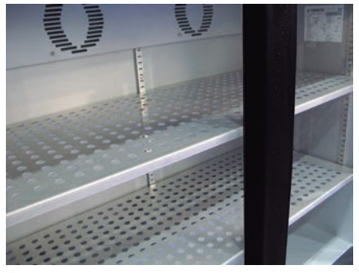

Estantes chapa perforada opcional
SS shelves on demand



ERH-350-LI



NRH-150-L 770 €



NRH-250-L 1.017 €



NRH-350-L 1.244 €



NRH-150-LI 857 €



NRH-250-LI 1.210 €



NRH-350-LI 1.501 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	puertas abatibles hinged *doors*	estantes *shelves*	capacidad latas *cans capacity* (33 cl.)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
NRH-150-L	+2°C +8°C	620	850	520	1	2	150	230V-50Hz	R134a*	140	179
									R600a	205	172
NRH-250-L	+2°C +8°C	925	850	520	2	2	225	230V-50Hz	R134a*	304	321
									R600a	418	253
NRH-350-L	+2°C +8°C	1375	850	520	3	2	320	230V-50Hz	R134a*	330	330
									R600a	418	276

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

NRH-L
- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris

NRH-LI
- Exterior en acero inoxidable
- Interior en acero plastificado gris


CARACTERISTICAS COMUNES
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Encastrables
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Unidad condensadora ventilada libre de mantenimiento
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo +2°C +8°C a 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V - 50 Hz

We reserve the right to change specifications without prior notice.

NRH-L
- *Anthracite plastic coated steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*

NRH-LI
- *Stainless steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*

FEATURES IN COMMON
- *Designed for beverages and packaged products*
- *"Built-in" designed*
- *Steel wire shelves adjustable plastic height*
- *Hermetic compressor higher starting torque*
- *Forced draft evaporator system with anticorrosion coating*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Fan assited, maintenance free condenser*
- *Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *Operating temperature +2°C +8°C to 32°C ambient*
- *Voltage 230V - 50 Hz*

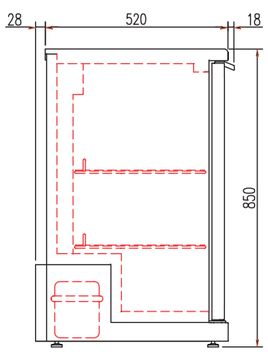

OPCIONES	*OPTIONS*	€
cerradura	*lock*	50 €
cambio R600a por R134a	*change R600a for R134a*	0 €
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
estante chapa perforada 150	*perforated sheet metal shelf 150*	65 €
estante chapa perforada 250	*perforated sheet metal shelf 250*	75 €
estante chapa perforada 350	*perforated sheet metal shelf 350*	85 €

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



NRH-350-LI



NRH-250-LI



SBE-150 1.832 €



SBE-200 2.271 €



SBE-250 2.717 €



SBIE-150 1.898 €



SBIE-200 2.353 €



SBIE-250 2.808 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	capacidad latas *cans capacity* (33 cl.)	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
SBE/SBIE-150	+2°C +8°C	1465	820-880	530	4	320	325	230V-50Hz	R134a*	380	496
									R290	845	420
SBE/SBIE-200	+2°C +8°C	2005	820-880	530	6	500	490	230V-50Hz	R134a*	485	504
									R290	845	427
SBE/SBIE-250	+2°C +8°C	2545	820-880	530	8	680	650	230V-50Hz	R134a*	515	509
									R290	845	433

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

SBE
- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris

SBIE
- Exterior en acero inoxidable
- Interior en acero plastificado gris

CARACTERISTICAS COMUNES
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Encastrables
- Doble cristal sobre marco abatible
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Iluminación interior LEDs
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Pies regulables, con suplemento para altura 880 mm (incluido)
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V - 50Hz

SBE
- *Anthracite plastic coated steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*


SBIE
- *Stainless steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*

FEATURES IN COMMON
- *Designed for beverages and packaged products*
- *"Built-in" designed*
- *Double glass on folding frame*
- *Steel wire shelves adjustable plastic height*
- *Hermetic compressor higher starting torque*
- *Forced draft evaporator system with anticorrosion coating*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *LEDs interior lighting*
- *Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP*
- *Adjustable feet, with suplement for height 880 mm (included)*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *Operating temperature 32°C ambient*
- *Voltage 230V - 50Hz*

OPCIONES	*OPTIONS*	€
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
motor lado izquierdo	*left side motor*	60 €
estante chapa inox	*SS shelf*	65 €
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
separador interior cajón	*interior drawer divider*	14 €
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar



SBE-200
motor izquierda
left side engine

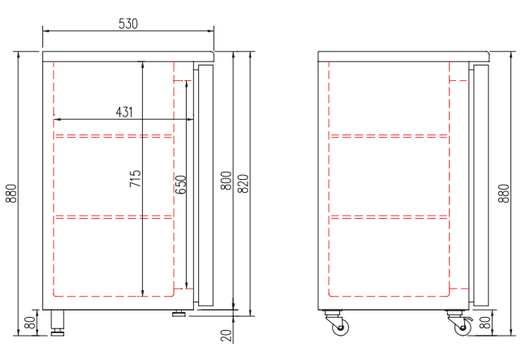

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



min 820 mm
max 880 mm

LEDs 6500 K



SBIE-250



SBE-200
estantes chapa inox opcional
optional SS panel shelves



SBEP-120 1.594 €



SBEP-170 1.963 €



SBEP-220 2.363 €



SBIEP-120 1.659 €



SBIEP-170 2.044 €



SBIEP-220 2.455€

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	capacidad latas *cans capacity* (33 cl.)	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	potencia frig. *frig. power* W
SBEP/SBIEP-120	+2°C +8°C	1165	820-880	530	4	320	325	230V-50Hz	480
SBEP/SBIEP-170	+2°C +8°C	1705	820-880	530	6	500	490	230V-50Hz	500
SBEP/SBIEP-220	+2°C +8°C	2245	820-880	530	8	680	650	230V-50Hz	520

Evaporador diseñado para operar con gases HC o HFC - *Evaporator designed to operate with HC o HFC gases*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

SBEP
- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris

SBIEP
- Exterior en acero inoxidable
- Interior en acero plastificado gris

CARACTERISTICAS COMUNES
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Doble cristal sobre marco abatible
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Iluminación interior LEDs
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Pies regulables, con suplemento para altura 880 mm (incluido)
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V - 50Hz
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**, refrigerante recomendado R134a
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con Δt=12°C
- Evaporación automática **opcional**
- Válvula de expansión, **opcional**


We reserve the right to change specifications without prior notice.

SBEP
- *Anthracite plastic coated steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*

SBIEP
- *Stainless steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*

FEATURES IN COMMON
- *Designed for beverages and packaged products*
- *Double glass on folding frame*
- *Steel wire shelves adjustable plastic height*
- *Forced draft evaporator system with anticorrosion coating*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *LEDs interior lighting*
- *Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP*
- *Adjustable feet, with suplement for height 880 mm (included)*
- *Operating temperature 32°C ambient*
- *Voltage 230V - 50Hz*
- *Condenser unit NOT INCLUDED, recommended refrigerant R134a*
- *Refrigerant expansion control, NOT INCLUDED*
- *Performance of the evaporator with Δt = 12°C*
- *Optional automatic evaporation of defrost water*
- *Expansion valve, on demand*

OPCIONES	*OPTIONS*	€
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
estante chapa inox	*SS shelf*	65 €
cajonera doble inox	*double inox chest of drawers*	415 €
cajonera doble plast negro	*double black plast chest of drawers*	385 €
cajonera triple inox	*triple SS chest of drawers*	600 €
cajonera triple plast negro	*black triple plast chest of drawers*	570 €
separador interior cajón	*interior drawer divider*	14 €
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
evaporación automática	*automatic evaporation*	225 €
válvula de expansión	*expansion valve*	155 €

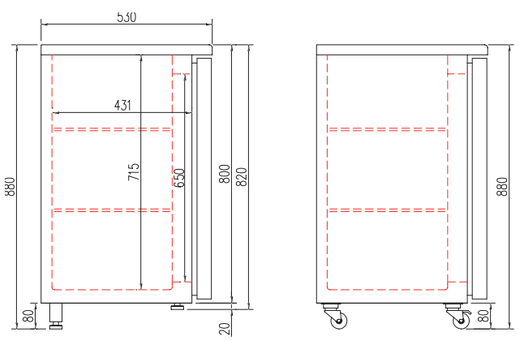

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



min 820 mm
max 880 mm

LEDs 6500 K



SBIEP-120



SBEP-250



SB-150 1.627 €



SB-200 1.951 €



SB-250 2.283 €



SBI-150 1.681 €



SBI-200 2.016 €



SBI-250 2.363 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	capacidad latas *cans capacity* (33 cl.)	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
SB/SBI-150	+2°C +8°C	1465	820-880	530	4	320	325	230V-50Hz	R134a*	380	476
									R290	845	400
SB/SBI-200	+2°C +8°C	2005	820-880	530	6	500	490	230V-50Hz	R134a*	485	584
									R290	845	407
SB/SBI-250	+2°C +8°C	2545	820-880	530	8	680	650	230V-50Hz	R134a*	515	589
									R290	845	413

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

SB
- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris

SBI
- Exterior en acero inoxidable
- Interior en acero plastificado gris

CARACTERISTICAS COMUNES
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Encastrables
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Pies regulables, con suplemento para altura 880 mm (incluido)
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V - 50Hz


We reserve the right to change specifications without prior notice.

SB
- *Anthracite plastic coated steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*

SBI
- *Stainless steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*

FEATURES IN COMMON
- *Designed for beverages and packaged products*
- *"Built-in" designed*
- *Steel wire shelves adjustable plastic height*
- *Hermetic compressor higher starting torque*
- *Forced draft evaporator system with anticorrosion coating*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP*
- *Adjustable feet, with suplement for height 880 mm (included)*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *Operating temperature 32°C ambient*
- *Voltage 230V - 50Hz*

OPCIONES	*OPTIONS*	€
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
motor lado izquierdo	*left side motor*	60 €
estante chapa inox	*SS shelf*	65 €
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
cajonera doble inox	*double inox chest of drawers*	415 €
cajonera doble plast negro	*double black plast chest of drawers*	385 €
cajonera triple inox	*triple SS chest of drawers*	600 €
cajonera triple plast negro	*black triple plast chest of drawers*	570 €
separador interior cajón	*interior drawer divider*	14 €
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar

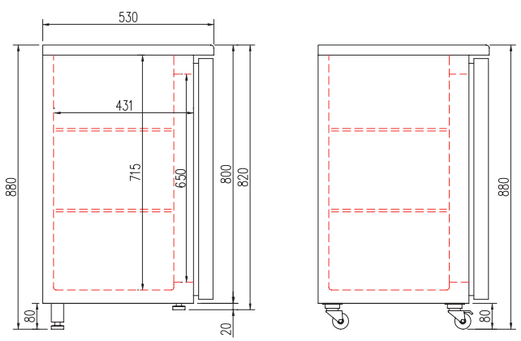

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



min 820 mm
max 880 mm





SB-250 con 2 sets cajones
with 2 drawers sets



SBI-200 con 3 sets cajones
with 3 drawers sets



SBP-120 1.383 €



SBP-170 1.648 €



SBP-220 1.930 €



SBIP-120 1.436 €



SBIP-170 1.712 €



SBIP-220 2.011 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	capacidad latas *cans capacity* (33 cl.)	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	potencia frig. *frig. power* W
SBP/SBIP-120	+2°C +8°C	1165	820-880	530	4	320	325	230V-50Hz	480
SB-P/SBIP-170	+2°C +8°C	1705	820-880	530	6	500	490	230V-50Hz	500
SBP/SBIP-220	+2°C +8°C	2245	820-880	530	8	680	650	230V-50Hz	520

Evaporador diseñado para operar con gases HC o HFC - *Evaporator designed to operate with HC o HFC gases*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

SBP
- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris

SBIP
- Exterior en acero inoxidable
- Interior en acero plastificado gris

CARACTERISTICAS COMUNES
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Doble cristal sobre marco abatible
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Pies regulables, con suplemento para altura 880 mm (incluido)
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V - 50Hz
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**, refrigerante recomendado R134a
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con Δt=12°C
- Evaporación automática **opcional**
- Válvula de expansión, **opcional**


We reserve the right to change specifications without prior notice.

SBP
- *Anthracite plastic coated steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*

SBIP
- *Stainless steel exterior*
- *Interior gray plastic coated steel*

FEATURES IN COMMON
- *Designed for beverages and packaged products*
- *Double glass on folding frame*
- *Steel wire shelves adjustable plastic height*
- *Forced draft evaporator system with anticorrosion coating*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP*
- *Adjustable feet, with suplement for height 880 mm (included)*
- *Operating temperature 32°C ambient*
- *Voltage 230V - 50Hz*
- *Condenser unit NOT INCLUDED, recommended refrigerant R134a*
- *Refrigerant expansion control, NOT INCLUDED*
- *Performance of the evaporator with Δt = 12°C*
- *Optional automatic evaporation of defrost water*
- *Expansion valve, on demand*

OPCIONES	*OPTIONS*	€
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
estante chapa inox	*SS shelf*	65 €
cajonera doble inox	*double inox chest of drawers*	415 €
cajonera doble plast negro	*double black plast chest of drawers*	385 €
cajonera triple inox	*triple SS chest of drawers*	600 €
cajonera triple plast negro	*black triple plast chest of drawers*	570 €
separador interior cajón	*interior drawer divider*	14 €
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
evaporación automática	*automatic evaporation*	225 €
válvula de expansión	*expansion valve*	155 €

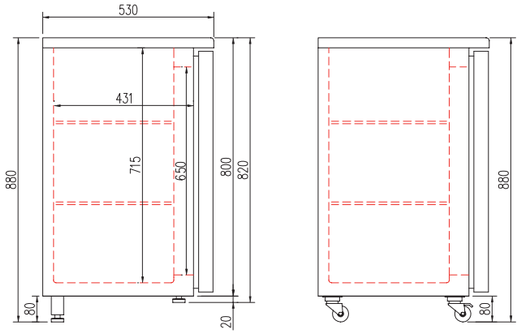

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales





SBP-220




SBIP-170




- Exterior en acero plastificado negro o acero inoxidable AISI-304
- Cuerpo interior en acero inoxidable AISI-304
- Guias telescópicas AISI-304, desmontables con pestillo de seguridad
- Capacidad de carga dinámica 65 Kg.
- Tirador ergonómico, de fácil limpieza
- Separadores interiores adaptables a diferentes medidas (opcional)
- Set de cajones, intercambiables con puertas

- *Anthracite plastic coated or AISI-304 Stainless steel*
- *Internal structure in AISI-304 Stainless steel*
- *AISI-304, detachable runners with security click*
- *Dynamic load capacity 65 Kg.*
- *Ergonomic handle, easy to clean*
- *Adaptable internal dividers (optional)*
- *Doors and drawers sets are interchangeable*


ø 53 mm




ø 60 mm




ø 66 mm




ø 70 mm





ø 80 mm




ø 105 mm









all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



min 820 mm
max 880 mm



SB-200 con cajones
with drawers





EE-85 1.236 €



EC-85 1.111 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
EE-85	-5°C -10°C	510	850	505	1	60	230V-50Hz	R134a*	107	168
								R290	158	160
EC-85	-5°C -10°C	510	850	505	1	0	230V-50Hz	R134a*	107	168
								R290	158	160

*opcional - *optional*


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- EE doble cristal
- Encimera de acero inox AISI-304
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Apoyos regulables en altura
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador placa fría
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *EE double glazed door*
- *AISI-304 stainless steel worktop*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *Adjustable supports*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Cold plate evaporator*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C ambient*

OPCIONES	*OPTIONS*	€
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 €
cerradura puerta inox	*SS door lock*	50 €
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
cambio R290 por R452A	*change R290 for R452A*	0 €
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar





all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



EC-140 1.420 €



NR-140 1.160 €



DP-140 1.257 €



ECE-140 1.609 €



NRE-140 1.242 €



DPE-140 1.350 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	pares de guías *slides sets*	estantes *shelves*	cajas *containers*	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
EC-140	-5°C -15°C	645	805	640	2	2	0	125	230V-50Hz	R290	361	285
										R449A*	353	468
DP-140	-5°C -1°C	645	805	640	3	0	3	125	230V-50Hz	R134a*	178	229
										R290	225	185
NR-140	-2°C +8°C	645	805	640	2	2	0	125	230V-50Hz	R134a*	178	208
										R290	190	164

*opcional - *optional*


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido, compatible GN 1/1.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304
- Estantes interiores 530x440 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- DP contenedores plástico 530x460 sobre guías de acero inox
- Apoyos regulables en altura
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners, GN 1/1 capacity.*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *AISI-304 stainless steel worktop*
- *530x440 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *DP , 3 plastic containers 530x460*
- *Adjustable supports*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C ambient*

OPCIONES	*OPTIONS*	€
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 €
cerradura puerta inox	*SS door lock*	50 €
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
cambio R290 por R452A	*change R290 for R452A*	0 €
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar



EC/ ECE / NR - 140



DP - 140



DP - 140

ECE - 140



EC-3 546 €



EC-400 615 €



ECCM-450 642 €



EC-520 819 €



ECC-520 803 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
EC-3	0°C +7°C	410	512	452	1	30	230V-50Hz	R600a	115	72
EC-400	0°C +7°C	450	740	500	2	52	230V-50Hz	R600a	144	84
ECCM-450	0°C +7°C	450	900	500	2	72	230V-50Hz	R600a	144	87
ECC-520	0°C +7°C	520	1100	570	2	115	230V-50Hz	R600a	144	117
EC-520	0°C +7°C	520	945	560	2	115	230V-50Hz	R600a	144	114

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

EC-3 / EC-400 / ECCM-450
- Exterior e interior en acero plastificado blanco

ECC / EC-520
- Exterior en acero plastificado blanco
- Interior en poliestireno sanitario termo-conformado


CARACTERISTICAS COMUNES
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Puerta con doble cristal sobre marco de aluminio
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
- Control digital de temperatura y descarches
- Iluminación interior LEDs
- Unidad condensadora ventilada
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V - 50 Hz
- Versión SUBZERO, consultar

We reserve the right to change specifications without prior notice.

EC-3 / EC-400 / ECCM-450
- *Exterior and interior in white plastic coated steel*

ECC / EC-520
- *White plastic coated steel exterior*
- *Interior in sanitary polystyrene thermoforming*

FEATURES IN COMMON
- *Designed for beverages and packaged*
- *Double glass doors with aluminium frame*
- *Shelves plastic coated steel wire, adjustable height*
- *Hermetic compressor higher starting torque*
- *Ventilated evaporator printed on aluminum plate*
- *Digital temperature control and defrost*
- *Interior LEDs lighting*
- *Ventilated condensing unit*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *Operating temperature 32°C ambient*
- *Voltage 230V - 50 Hz*
- *Consult for SUBZERO version*

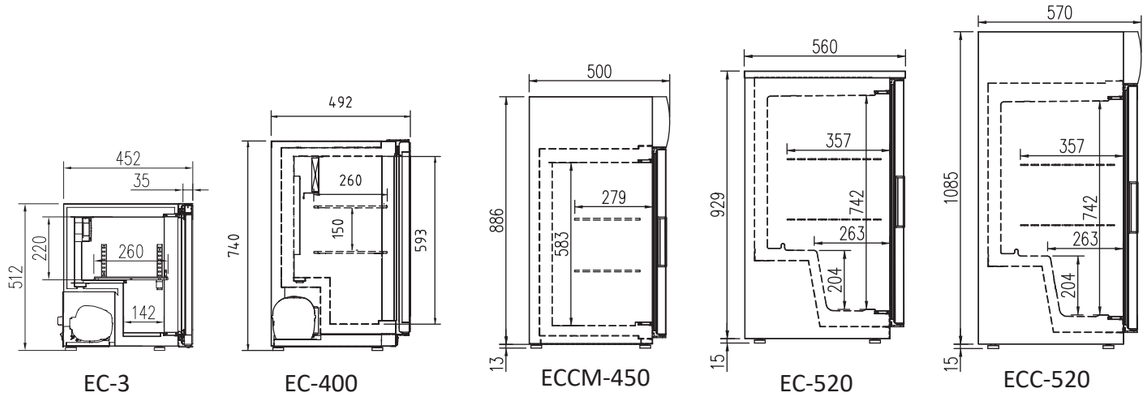

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



EC-620 1.065 €




ECC-620 1.049 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
ECC-620	0°C +7°C	620	2000	640	4	388	230V-50Hz	R600a	176	156
EC-620	0°C +7°C	620	1880	640	4	388	230V-50Hz	R600a	176	151

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
- Exterior en acero plastificado blanco
- Interior en poliestireno sanitario termo-conformado
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Puerta con doble cristal sobre marco de aluminio (excepto EC-400)
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
- Control digital de temperatura y descarches
- Iluminación interior LEDs
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo 32°C ambiente
- Tensión monofásica 230V - 50 Hz
- Versión SUBZERO, consultar

We reserve the right to change specifications without prior notice.
- *White plastic coated steel exterior*
- *Interior in sanitary polystyrene thermoforming*
- *Designed for beverages and packaged*
- *Double glass doors with aluminium frame (except EC-400)*
- *Shelves plastic coated steel wire, adjustable height*
- *Hermetic compressor higher starting torque*
- *Ventilated evaporator printed on aluminum plate*
- *Digital temperature control and defrost*
- *Interior LEDs lighting*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *Operating temperature 32°C ambient*
- *Voltage 230V - 50 Hz*
- *Consult for SUBZERO version*

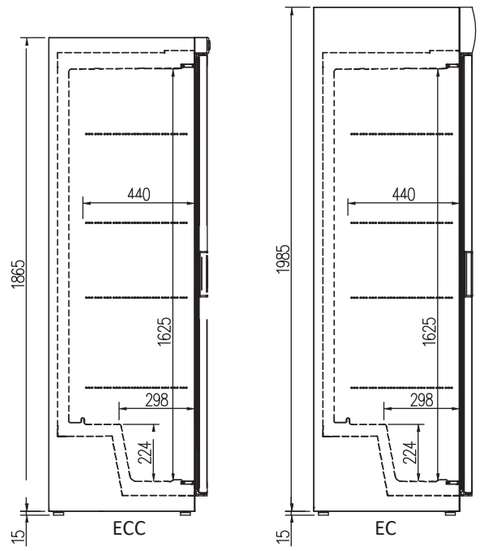



AGPC-125 2.335 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	capacidad *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
AGPC-125	0°C +7°C	1250	2025	635	8	750	230V-50Hz	R290	851	671


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior e interior en acero plastificado blanco
- Estantes de alambre de acero plastificado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Doble cristal sobre marco abatible, bisagras autocierre
- Luz interior LEDs
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Evaporación automática del agua de descarche
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *Exterior and interior in white plastic coated steel*
- *Shelves made of plasticized steel wire*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP controller of temperature and defrosts*
- *Energy efficient digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Double glazed front opening doors, self-closing hinges*
- *LEDs interior lighting*
- *Designed for drinks and packaged products*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted cold plate evaporator*
- *Operating temperature 32°C ambient*

OPCIONES	***OPTIONS***	**€**
set 4 ruedas	*4 castors set*	80 € x set
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*	consultar- consult
otro color exterior	*other external color*	consultar- consult
cambio a estante chapa inox	*SS panel shelve increase*	65 € x ud
cambio R290 por R134a	*R290 to R134a*	0 €

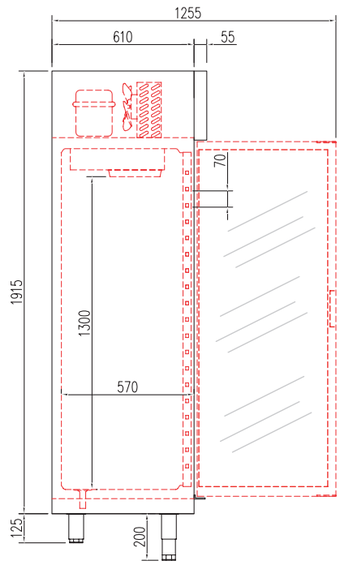

no contractuales

Armarios Expositores ALTA CAPACIDAD y RENDIMIENTO
Merchandiser HIGH CAPACITY and PERFORMANCE





EBR-751-NI	1.968 €
EBR-751-BI	
EBC-751-NI	2.802 €
EBC-751-BI	



EBR-1302-NI	2.820 €
EBR-1302-BI	
EBC-1302-NI	4.023 €
EBC-1302-BI	



EBR-2003-NI	3.670 €
EBR-2003-BI	
EBC-2003-NI	5.243 €
EBC-2003-BI	

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes shelves	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
EBR-751	-2°C +8°C	680	2055	735	4	505	230V-50Hz	R134a*	245	264
								R290	502	260
EBC-751	-20°C -15°C	680	2055	735	4	505	230V-50Hz	R290	606	560
								R449A*	452	627
EBR-1302	-2°C +8°C	1370	2055	735	8+4	1201	230V-50Hz	R134a*	485	461
								R290	845	396
EBC-1302	-20°C -15°C	1370	2055	735	8+4	1201	230V-50Hz	R290	907	902
								R449A*	1042	1010
EBR-2003	-2°C +8°C	2055	2055	735	12+6	1852	230V-50Hz	R449A*	1215	932
								R290	1702	943
EBC-2003	-20°C -15°C	2055	2055	735	12+6	1852	230V-50Hz	R290	1814	1726
								R449A*	1630	1640

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero plastificado blanco (BI) o negro (NI) al mismo precio
- Interior en acero inoxidable AISI-304, con aristas curvas y fondo inox embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- EBR: Doble cristal, EBC: Triple cristal
- Iluminación interior reforzada con doble tira de LEDs
- Estantes interiores REFORZADOS en acero plastificado, regulables en altura
- Reguladores de altura, ruedas o patas opcionales
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32° ambiente

- *White (BI) or black (NI)plastic coated exterior, same price*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *EBR: Double glazed door, EBC: Triple glazed doors*
- *Double LEDs internal lighting*
- *REINFORCED shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *Height Adjustable knobs, castors or legs on demand*
- *Control panel and compressor ventilation grill, removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32° ambient*



Exterior blanco o negro
al mismo precio

Black
or white exterior
same price




EBR-751-BI **EBR-751-NI**

STANDARD	
B I	ext. blanco + int. inox
	white ext + SS interior
N I	ext. negro + int.inox
	black ext. + SS interior

ON DEMMAND	
B B	ext. blanco + int. blanco
	white ext + white interior
N N	ext. negro + int. negro
	black ext. + black interior

otras combinaciones, consultar
ask for other combinations

OPCIONES	*OPTIONS*	€
portaprecios	*Porta prices*	6 €
parrilla adicional	*additional grill*	29 €
cerradura puerta de cristal	*glass door lock*	50 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
set 4 patas	*set 4 legs*	45 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	70 €
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*	0 €
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
otro color exterior o interior	*other exterior or interior color*	consultar

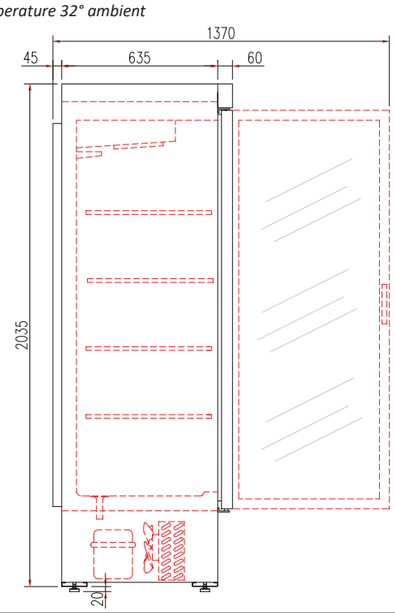

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

EBR +8°C -2°C
EBC -15°C -20°C

LEDs 6500 K

R290



EBC-1302-BB
Patas opcionales
Optional legs



EBR-2003-NN
Interior negro, opcional
Optional black interior

novedad new



RVC-751-NB	2.397 €
RVC-751-BB	
CVC-751-NB	3.248 €
CVC-751-BB	



RVC-1002-NB	3.159 €
RVC-1002-BB	
CVC-1002-NB	4.580 €
CVC-1002-BB	



RVC-2003-NB	4.034 €
RVC-2003-BB	
CVC-2003-NB	5.782 €
CVC-2003-BB	

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	TDA (m²)	TRA (m²)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	estantes shelves	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant
RVC-751	-2°C+8°C	680	2055	850	0,83	1,28	845	440	645	4	230V- 50 Hz	R-290
CVC-751	-25°C-18°C	680	2055	850	0,83	1,28	907	791	645	4	230V- 50 Hz	R-290
RVC-1002	-2°C+8°C	1370	2055	850	1,65	2,54	1353	1132	1404	4+4	230V- 50 Hz	R-290
CVC-1002	-25°C-18°C	1370	2055	850	1,65	2,54	1470	1215	1404	4+4	230V- 50 Hz	R-290
RVC-2003	-2°C+8°C	2055	2055	850	2,47	3,97	1710	1180	1950	4+4	230V- 50 Hz	R-290
CVC-2003	-25°C-18°C	2055	2055	850	2,47	3,97	1814	1749	1950	4+4	230V- 50 Hz	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

BAR EQUIPMENT · EQUIPAMIENTO PARA BARES

- Exterior en acero plastificado blanco (BB) o negro (NB) al mismo precio
- Interior en acero plastificado blanco (negro opcional), con aristas curvas y fondo inox embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- RVC: Doble cristal , CVC: Triple cristal
- Iluminación interior reforzada con doble tira de LEDs
- Estantes interiores de acero lacado blanco, regulables en altura con soportes tipo estantería y banda porta-precios
- Reguladores de altura, ruedas o patas opcionales
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema **cortina de aire**, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Cortina de aire a toda la altura del respaldo interior
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

- White (BB) or black (NB) plastic coated exterior, same price
- White plastic coated interior (black on demand)
- , stainless steel stamped bottom and rounded corners - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- RVC: Double glazed door + LEDS, CVC: Triple glazed door + LEDs
- Double LEDs internal lighting
- Heavy dutty shelves made of coated panel, height adjustable by supports and label holder
- Height djustable knobs, castors or legs on demand
- Control panel and compressor ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosio coating
- Air courtain in the whole rear side
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defros, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 32°C ambient



Exterior e interior
negro o blanco,
al mismo precio


Black or white exterior same price



RVC-1002-BB **RVC-1002-BN**

B B	ext. blanco + int. blanco	*white ext + white int.*	otras combinaciones, consultar *ask for other combinations*
B N	ext. blanco + int. negro	*white ext. + black int.*	
N B	ext. negro + int. blanco	*black ext. + white int.*	
N N	ext. negro + int. negro	*black ext. + black int.*	

OPCIONES	*OPTIONS*	€
cerradura puerta de cristal	*glass door lock*	50 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
set 4 patas	*set 4 legs*	45 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	70 €
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*	0 €
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
otro color exterior o interior	*other exterior or interior color*	consultar

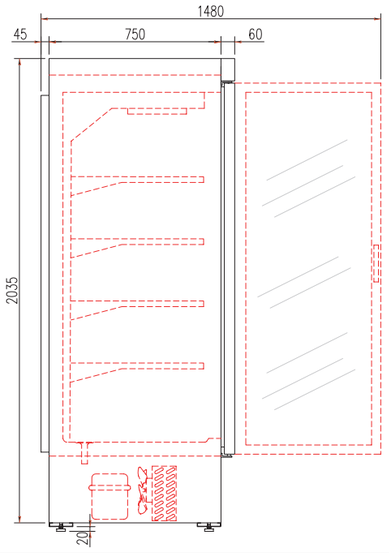

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

RVC +8°C -2°C
CVC -18°C -25°C



CVC-2003-BB

LEDs 6500 K

R290



Estante alambre



Divisor estante




Barra carnicera (embutidos)



Barra para ganchos



CVC-2003-NN











B-100	2.927 €
BV-100	3.105 €



B-150	3.501 €
BV-150	3.784 €



B-200	4.023 €
BV-200	4.397 €



EB-100	3.192 €
EBV-100	3.382 €



EB-150	3.873 €
EBV-150	4.174 €



EB-200	4.504 €
EBV-200	4.889 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	capacidad barriles *kegs capacity*	puertas inox *inox doors*	puertas cristal *glass doors*	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
B/BV-100	+5°C +8°C	1100	975	600	2	2	0	230V-50Hz	R134a*	485	430
									R290	845	340
B/BV-150	+5°C +8°C	1600	975	600	3	3	0	230V-50Hz	R134a*	485	430
									R290	845	340
B/BV-200	+5°C +8°C	2120	975	600	4	4	0	230V-50Hz	R134a*	485	430
									R290	845	340
EB/EBV-100	+5°C +8°C	1100	975	600	2	0	2	230V-50Hz	R134a*	485	440
									R290	845	350
EB/EBV-150	+5°C +8°C	1600	975	600	3	0	3	230V-50Hz	R134a*	485	446
									R290	845	356
EB/EBV-200	+5°C +8°C	2120	975	600	4	0	4	230V-50Hz	R134a*	485	461
									R290	845	362

*opcional - *optional*

mod	*puerta ciega blind door*	*puerta cristal + LEDs glass door + LEDs*	respaldo ciego *blind rear side*	respaldo cristal + LEDs *glass rear side + LEDs*
B	x		x	
BV	x			x
EB		x	x	
EBV		x		x

LEDs 6500 K



EBV-150 Respaldo de cristal *Double glazed rear side*


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Refuerzo para apoyo y deslizado de los barriles de 50 o 30 litros
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Chasis en tubo de acero inox y patas regulables
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Reinforced base to drop and slide the barrels (50 or 30 liters)*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Worktop in stainless steel AISI-304 with drip perimeter*
- *AISI -304 base and legs*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature, 32°C ambient*

OPCIONES	***OPTIONS***	**€**
cambio R290 por R134a	*R290 to R134a*	0 €
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*	consultar

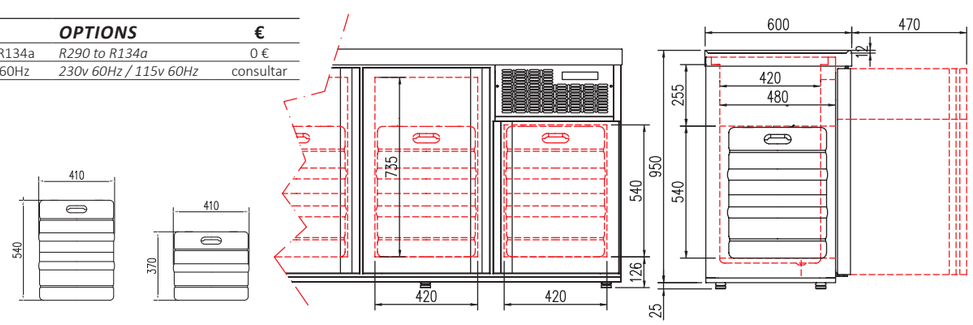

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



BP-120	2.218 €
BVP-120	2.402 €



BP-170	2.786 €
BVP-170	3.068 €



BP-220	3.279 €
BVP-220	3.653 €



EBP-120	2.468 €
EBVP-120	2.652 €



EBP-170	3.137 €
EBVP-170	3.438 €



EBP-220	3.739 €
EBVP-220	4.130 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	capacidad barriles *kegs capacity*	puertas inox *inox doors*	puertas cristal *glass doors*	voltaje *voltage*	refrigerante recomendado *recommended refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W
BP/BPV-120	+5°C +8°C	1195	975	600	2	2	0	230V-50Hz	R134a	485
BP/BPV-170	+5°C +8°C	1720	975	600	3	3	0	230V-50Hz	R134a	485
BP/BPV-220	+5°C +8°C	2245	975	600	4	4	0	230V-50Hz	R134a	485
EBP-EBPV-120	+5°C +8°C	1195	975	600	2	0	2	230V-50Hz	R134a	485
EBP-EBPV-170	+5°C +8°C	1720	975	600	3	0	3	230V-50Hz	R134a	485
EBP-EBPV-220	+5°C +8°C	2245	975	600	4	0	4	230V-50Hz	R134a	485

mod	*puerta ciega blind door*	*puerta cristal + LEDs glass door + LEDs*	respaldo ciego *blind rear side*	respaldo cristal + LEDs *glass rear side + LEDs*
BP	x		x	
BVP	x			x
EBP		x	x	
EBVP		x		x

LEDs 6500 K



EBVP-170 Respaldo de cristal *Double glazed rear side*


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Refuerzo para apoyo y deslizado de los barriles de 50 o 30 litros
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304 con perimetro vierte-aguas
- Chasis en tubo de acero inox y patas regulables
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación (opcional). Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - consult

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Reinforced base to drop and slide the barrels (50 or 30 liters)*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Worktop in stainless steel AISI-304 with drip perimeter*
- *AISI -304 base and legs*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature ,32°C ambient*

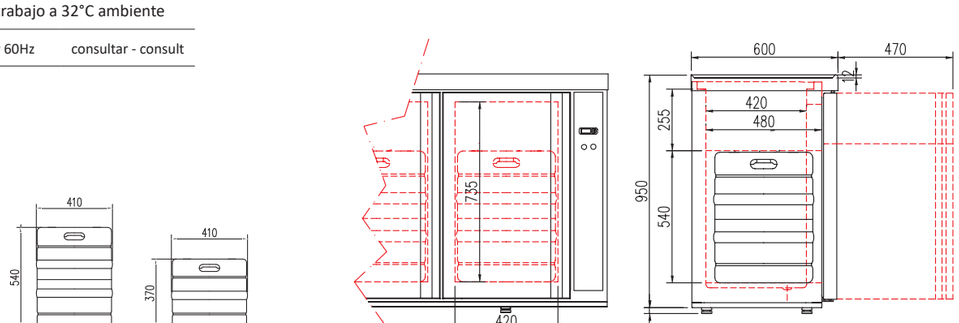



SD-100-I 1.594 €



SD-150-I 1.827 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	potencia frig *frig power (W)*	consumo *consumption (W)*	capacidad *capacity (L)*	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*
SD-100	+12°C +16°C	1010	800	545	502	230	63	230V-50Hz	R-290
SD-150	+10°C +16°C	1500	800	545	502	245	85	230V-50Hz	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior e interior en acero inox AISI-304
- Cuba interior, incorpora llave de paso para vaciado del agua
- Estante inferior para almacenamiento de botellas
- Patas regulables inox AISI-304
- Evaporador por placa fría
- Enfriamiento por baño en agua fría
- Unidad condensadora ventilada
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.


- *AISI-304 stainless steel exterior and interior*
- *Drain tap*
- *Bottom shelf for storage of bottles*
- *AISI -304 adjustable legs*
- *Cold plate evaporator*
- *Cold water bath system*
- *Fan assisted condenser unit*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C ambient*

230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - consult




SD-100

SD-100

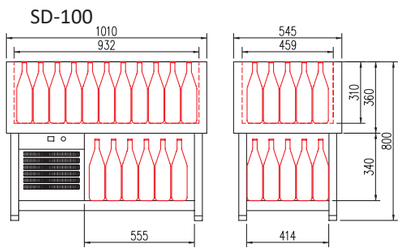

SD-150



all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



EAP-175V 1.616 €
EAPI-175V 1.720 €



EAP-100H 1.478 €
EAPI-100H 1.735 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	peso (vacio) *weight (empty* Kg	potencia frig *frig power W*	consumo *consumption W*	capacidad *capacity* L	caudal grifo abierto *open flow faucet* (l/h) ΔT=10°C	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*
EAP-175V	+1°C +3°C	880	1140	560	103	485	366	175	110	230V-50Hz	R134a
EAP-100H	+1°C +3°C	1405	580	565	100	684	543	100	79	230V-50Hz	R134a

Temperatura máxima entrada del agua de red 15°C
Max inlet water temperature 15°C

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- **EAPI:** Exterior en acero inox AISI-304
- **EAP:** exterior en acero plastificado o acero plastificado

- Serpentín interior en acero inox AISI-304
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Llenado automático por boya, diámetro 1/2”
- Agitador de agua interior
- Control digital electrónico
- Encimera desmontable
- Rebosadero de seguridad diámetro 3/4”


We reserve the right to change specifications without prior notice.


- **EAPI:** *Exterior in AISI-304 stainless steel*
- **EAPI:** *plasticed exterior*

- *AISI-304 stainless steel Internal coil and container*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Automatic fill, float system, 1/2” diameter*
- *Interior water shaker*
- *Digital electronic control*
- *Detachable worktop*
- *Safety overflow, diameter 3/4”*



soporte pared	wall support	100 €

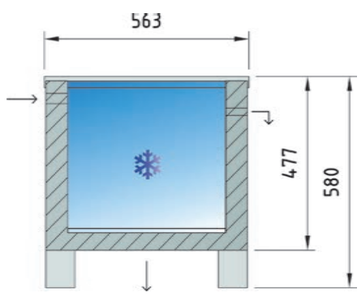

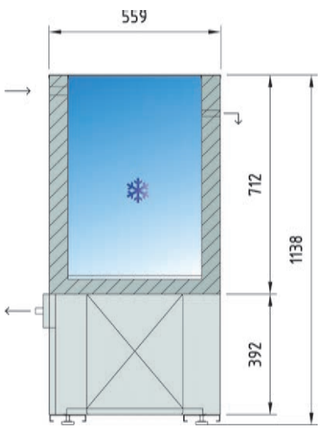

BAR EQUIPMENT • EQUIPAMIENTO PARA BARES

CORECO

ARMARIOS REFRIGERADOS
REFRIGERATED CABINETS



GN





Pag. **112-113** Armario GN 2/1 interior inox embutido, ALTA EFICIENCIA ENERGETICA
HIGH ENERGY EFFICIENCY press formed stainless steel GN 2/1 cabinet

Pag. **114-117** Armario GN 2/1 interior inox embutido, refrigeración y congelados
Chiller and freezer press formed stainless steel GN 2/1 cabinet

Pag. **118-119** Armario GN 2/1 refrigeración y congelados
Chiller and freezer GN 2/1 cabinet

Pag. **120-121** Armario GN 2/1 puerta de cristal refrigeración y congelados
Chiller and freezer glass door GN 2/1 cabinet

Pag. **122-123** Armario GN 2/1 doble temperatura
Dual temperature GN 2/1 cabinet

Pag. **124-125** Armario GN FIT 1/1
GN FIT 1/1 cabinet

Pag. **126-127** Armario GN 2/1 interior termoplástco
Thermoplastic interior GN 2/1 cabinet

60x40 60x45 60x80



Pag. **128** Armario 60x40 cajas de pescado
Fish 60x40 containers cabinet

Pag. **129** Armario 60x80
60x80 cabinet

Pag. **130** Armario 60x40 60x45 panaderia / pasteleria
60x40 60x45 bakery / pastry cabinet

Pag. **131** Armario 60x40 FIT
60x40 FIT cabinet

EUROSNACK



Pag. **132-133** Armario EUROSnack refrigeración y congelados.
Chiller and freezer EUROSnack cabinet

SNACK



Pag. **134-139** Armario SNACK refrigeración y congelados
Chiller and freezer SNACK cabinet

Pag. **140-141** Armario SNACK puerta de cristal refrigeración y congelados
Chiller and freezer glass door SNACK cabinet

Pag. **142-143** Armario SNACK doble temperatura
Dual temperature SNACK cabinet

Pag. **144-145** Armario SNACK FIT refrigeración y congelados
Chiller and freezer SNACK FIT cabinet



HEGR-751-PF85	2.847 €
HECG-751-PF85	3.152 €



HEGR-1002-PF85	4.799 €
HECG-1002-PF85	6.150 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	niveles embutidos *stamped levels*	estantes *shelves* GN 2/1	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825
HEGR-751-PF85	-2°C +8°C	705	2130	850	24	3	645	230V-50Hz	R290	502	182	A	5 40°C 40%
HECG-751-PF85	-20°C -15°C	705	2130	850	24	3	645	230V-50Hz	R290	495	369	C	5 40°C 40%
HEGR-1002-PF85	-2°C +8°C	1395	2130	850	24	6	1404	230V-50Hz	R290	845	303	B	5 40°C 40%
HECG-1002-PF85	-20°C -15°C	1395	2130	850	24	6	1404	230V-50Hz	R290	907	839	D	4 30°C 55%

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con costados y fondo embutido
- Capacidad para parrillas y cubetas GN 1/1 o GN 2/1
- Estantes parrilla reforzados GN 2/1, de acero plastificado
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Cerradura con llave, de serie
- Luz interior LED
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche del evaporador
- Aislamiento de poliuretano inyectado y grosor **85 mm** perimetral, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Ventiladores alta eficiencia
- Temperatura de trabajo HEGR 40° HECG 32°

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped sides and bottom*
- *Designed for GN 1/1 or GN 2/1 shelves or containers*
- *Reinforced GN 2/1 shelves made of plasticized steel*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Key lock as standard*
- *LED lighting*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- ***85 mm** perimetral insulation, 40 Kg/m³ density polyurethane, zero GWP and zero ODP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *High efficiency fan motors*
- *Operating ambient temperature HEGR 40° HECG 32°*


Electrónica avanzada
High technology electronic system




Contrapuerta embutida
Press-formed rear side door



Aislamiento 40 Kg/cm³ *40 Kg / cm³ insulation*

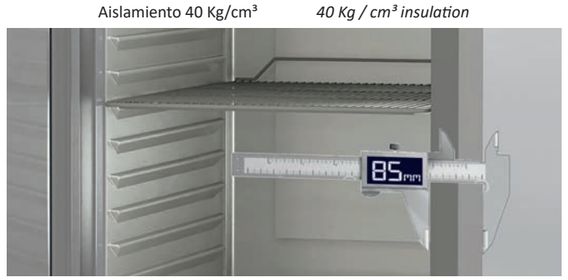

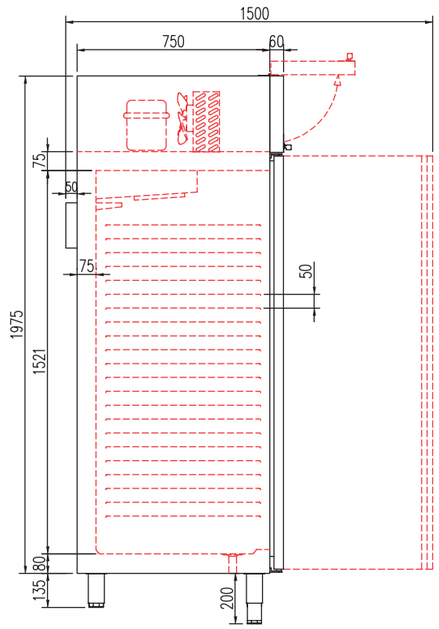


all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



R290 · LEDs 6500 K · novedad new

La eficiencia energética marca la diferencia en la factura eléctrica cuando se utilizan unidades 24 horas 7 días a la semana, consiguendo un **ahorro del 80 %** en cada una de las neveras

***Energy efficiency** when **24/7** units are used, makes a real difference to your energy bill, s**aving of up to 80%** per cooler*



El **controlador digital inteligente** define el desescarche automático,el cual no tendrá una duración superior a la estrictamente necesária

Smart digital controller *sets the automatic defrost which takes only as long as absolutely necessary.*







AGR-751-PF	2.206 €
ACG-751-PF	2.955 €



AGR-752-PF	2.293 €
ACG-752-PF	2.998 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 2/1	niveles embutidos *stamped levels*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
AGR-750-PF	-2°C +8°C	680	2130	850	3	24	645	230V-50Hz	R134a*	245	253	E	5 40°C 40%
									R290	502	243	C	5 40°C 40%
ACG-750-PF	-20°C -15°C	680	2130	850	3	24	645	230V-50Hz	R290*	606	553	D	4 30°C 55%
									R449A	452	620	D	4 30°C 55%


*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Costados en acero inox AISI-304-con 22 embuticiones para apoyo de parrillas y cubetas GN 1/1 o GN 2/1
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Cerradura con llave, de serie
- Luz interior LED
- Estantes parrilla reforzados GN 2/1, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Cuadro de mandos elevable
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche del evaporador
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero ODP.
- **75 mm** aislamiento perimetral
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: **AGR** 40°C **ACG** 32°C

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *AISI-304 stainless steel inner sides, 22 press-formed supports for GN 2/1 - GN 1/1 containers or shelves*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Key lock as standard*
- *LED lighting*
- *Reinforced GN 2/1 shelves made of plasticized steel*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Hinged front control panel*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane, zero GWP and zero ODP*
- ***75 mm** perimetral insulation*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating ambient temperature AGR 40° C ACG 32°C*

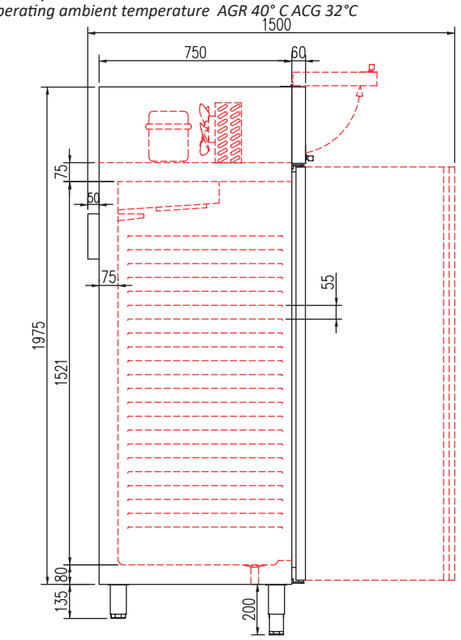


OPCIONES	*OPTIONS*	€
parrilla adicional GN-2/1	*additional grill GN-2/1*	46 €
guía adicional GN-2/1	*additional guide GN-2/1*	13 €
parrilla adicional GN-2/1 + guía	*additional grill GN-2/1 + guide*	46 €
barras carniceras	*meat bars*	110 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*	0 €

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



AGR-751-PF











AGR-1002-PF	3.420 €
ACG-1002-PF	4.119 €



AGR-1003-PF	3.430 €
ACG-1003-PF	4.196 €



AGR-1004-PF	3.474 €
ACG-1004-PF	4.249 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 2/1	niveles embutidos *stamped levels*	guías *slides*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
AGR-1000-PF	-2°C +8°C	1370	2130	850	6	24	6	1404	230V-50Hz	R134a*	485	442	D	5 40°C 40%
										R290	845	373	D	5 40°C 40%
ACG-1000-PF	-20°C -15°C	1370	2130	850	6	24	6	1404	230V-50Hz	R290*	907	952	D	4 30°C 55%
										R449A	1042	991	E	4 30°C 55%


*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Costados en acero inox AISI-304-con 22 embuticiones + guías para apoyo de parrillas y cubetas GN 1/1 o GN 2/1
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Cerradura con llave, de serie
- Luz interior LED
- Estantes parrilla reforzados GN 2/1, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Cuadro de mandos elevable
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche del evaporador
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero ODP.
- **75 mm** aislamiento perimetral
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: **AGR** 40°C **ACG** 32°C

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *AISI-304 stainless steel inner sides, 22 press-formed supports + slides for GN 2/1 - 1/1 containers or shelves*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Key lock as standard*
- *LED lighting*
- *Reinforced GN 2/1 shelves made of plasticized steel*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Hinged front control panel*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane, zero GWP and zero ODP*
- ***75 mm** perimetral insulation*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*

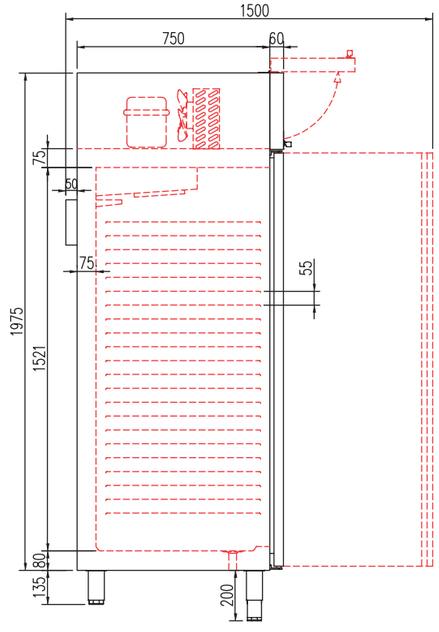


OPCIONES	*OPTIONS*	€
parrilla adicional GN-2/1	*additional grill GN-2/1*	46 €
guía adicional GN-2/1	*additional guide GN-2/1*	13 €
parrilla adicional GN-2/1 + guía	*additional grill GN-2/1 + guide*	46 €
barras carniceras	*meat bars*	110 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*	0 €

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



AGR-1002-PF











AGR-2003	4.422 €
ACG-2003	5.470 €



AGR-2004	4.600 €
ACG-2004	5.648 €



AGR-2005	4.780 €
ACG-2005	5.827 €



AGR-2006	4.954 €
ACG-2006	6.000 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 2/1	guías *slides*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
AGR-2000	-2°C +8°C	2055	2130	850	9	18	2197	230V-50Hz	R290	1702	897	D	5 40°C 40%
									R449A*	1215	894	E	5 40°C 40%
ACG-2000	-20°C -15°C	2055	2130	850	9	18	2197	230V-50Hz	R290	1814	1680	E	4 30°C 55%
									R449A*	1630	1594	E	4 30°C 55%


*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Cerradura con llave, de serie
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes parrilla reforzados GN 2/1, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Cuadro de mandos elevable
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- **75 mm** aislamiento perimetral
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: **AGR** 40°C **ACG** 32°C

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Key lock as standard*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Interior LED lighting*
- *Reinforced GN 2/1 shelves made of plasticized steel*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Liftable control panel*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane, zero ODP and GWP*
- ***75 mm** perimetral insulation*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating ambient temperature AGR 40°C ACG 32°*

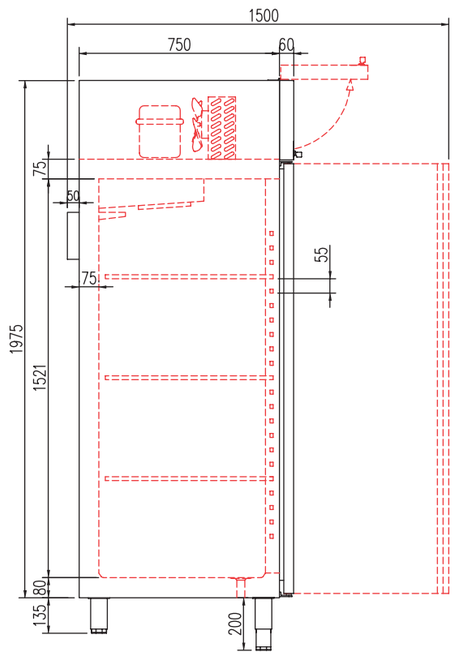


OPCIONES	*OPTIONS*	€
parrilla adicional GN-2/1	*additional grill GN-2/1*	46 €
guía adicional GN-2/1	*additional guide GN-2/1*	13 €
parrilla adicional GN-2/1 + guía	*additional grill GN-2/1 + guide*	46 €
barras carniceras	*meat bars*	110 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*	0 €

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



ACG-2003











AGRE-751-PF	2.500 €
ACGE-751-PF	3.366 €



AGRE-1002-PF	3.751 €
ACGE-1002-PF	4.845 €



AGRE-2003	5.624 €
ACGE-2003	6.502 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 2/1	niveles embutidos *stamped levels*	guías *slides*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	clase *climate* 2015/1094 EN16825
AGRE-751-PF	-2°C +8°C	680	2130	850	4	24	-	645	230V-50Hz	R134a*	245	264	4 30°C 55%
										R290	502	260	5 40°C 40%
ACGE-751-PF	-20°C -15°C	680	2130	850	4	24	-	645	230V-50Hz	R452*	452	627	4 30°C 55%
										R290	606	560	4 30°C 55%
AGRE-1002-PF	-2°C +8°C	1370	2130	850	8	24	6	1404	230V-50Hz	R134a*	485	461	4 30°C 55%
										R290	845	396	4 30°C 55%
ACGE-1002-PF	-20°C -15°C	1370	2130	850	8	24	6	1282	230V-50Hz	R449A*	1042	1010	4 30°C 55%
										R290	907	902	4 30°C 55%
AGRE-2003	-2°C +8°C	2055	2130	850	12	-	24	2197	230V-50Hz	R290	1702	943	4 30°C 55%
										R449A*	1215	932	4 30°C 55%
ACGE-2003	-20°C -15°C	2055	2130	850	12	-	24	2197	230V-50Hz	R290	1814	1726	4 30°C 55%
										R449A*	1630	1640	4 30°C 55%

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


We reserve the right to change specifications without prior notice.

Modelos 750 y 1000: costados embutidos
Modelos 2000: cremalleras + guías inox

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Cerradura con llave, de serie
- AGRE: Doble cristal + LEDs, ACGE: Triple cristal + LEDs
- Estantes parrilla reforzados GN 2/1, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Cuadro de mandos elevable
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- **75 mm** aislamiento perimetral
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

750 and 1000: pressformed sides
2000: racks + SS slides

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Key lock as standard*
- *AGRE: Double glazed door + LEDS, ACGE: Triple glazed door + LEDs*
- *Reinforced GN 2/1 shelves made of plasticized steel*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Liftable control panel*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane, zero ODP and GWP*
- ***75 mm** perimetral insulation*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C ambient*

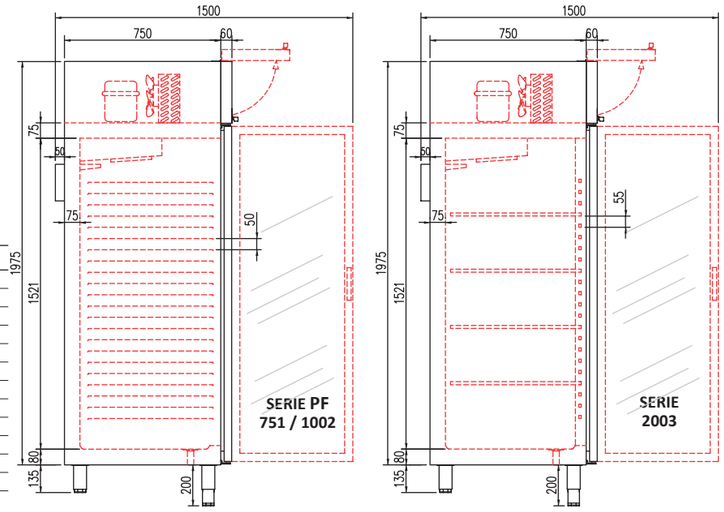

OPCIONES	*OPTIONS*	€
parrilla adicional GN-2/1	*additional grill GN-2/1*	46 €
guía adicional GN-2/1	*additional guide GN-2/1*	13 €
parrilla adicional GN-2/1 + guía	*additional grill GN-2/1 + guide*	46 €
barras carniceras	*meat bars*	110 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*	0 €

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



AGRE-2003



AGRE-1002-PF



AGRE-751-PF



AGP-752 2.872 €



AGP-1002 4.325 €



AGP-1003 3.930 €



AGP-1004 3.951 €



AGP-2005 4.862 €

Dos cámaras capacidad GN 2/1 de funcionamiento y temperaturas independientes
Two compartiments, capacity GN 2/1 that operate independently and at different temperatures

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 2/1	cajones *drawers*	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
AGP-750	-2°C -5°C +8°C -1°C	680	2130	850	1	3	4	610	230V-50Hz	R134a+R134a*	178+178	215+266
										R290+R290	502+502	296+369
AGP-1002	-2°C -5°C +8°C -1°C	1370	2130	850	4	3	7	1370	230V-50Hz	R134a+R134a*	245+485	253+498
										R290+R290	502+845	243+431
AGP-1003/4	-2°C -5°C +8°C -1°C	1370	2130	850	4	3	7	1370	230V-50Hz	R134a+R134a*	485+178	472+266
										R290+R290	845+502	373+369
AGP-2000	-2°C -5°C +8°C -1°C	2055	2130	850	6	6	12	2092	230V-50Hz	R134a+R134a*	485+485	472+491
										R290+R290	845+845	370+431

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Cerradura con llave, de serie
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes parrilla reforzados GN 2/1, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Cuadro de mandos elevable
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- **75 mm** aislamiento perimetral
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 40°C ambiente

Departamento

- Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Motor independiente
- Contenedores plástico con doble fondo, sobre guías inox


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Key lock as standard*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Interior LED lighting*
- *Reinforced GN 2/1 shelves made of plasticized steel*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Liftable control panel*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane, zero ODP and GWP*
- *75 mm perimetral insulation*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 40° C ambient*

Departament

- *Evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Independent refrigerating units for each department*
- *Containers with stainless steel slides*



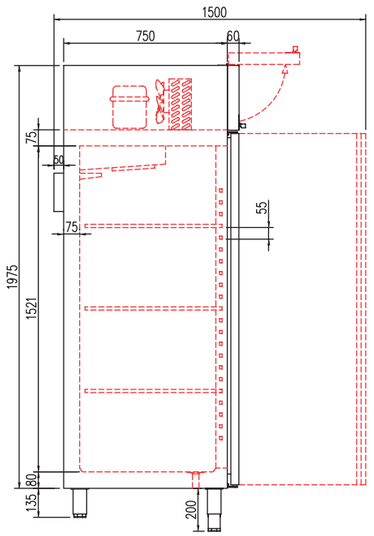

OPCIONES	*OPTIONS*	€
parrilla adicional GN-2/1	*additional grill GN-2/1*	46 €
guía adicional GN-2/1	*additional guide GN-2/1*	13 €
parrilla adicional GN-2/1 + guía	*additional grill GN-2/1 + guide*	46 €
barras carniceras	*meat bars*	110 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*	0 €

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



AGM-752 3.469 €



AGM-1002 5.030 €



AGM-1003 4.243 €



AGM-1004 4.271 €



AGM-2005 5.431 €

Dos cámaras capacidad GN 2/1 de funcionamiento y temperaturas independientes
Two compartiments, capacity GN 2/1 that operate independently and at different temperatures

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 2/1	cajones *drawers*	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
AGM-750	-2°C -20°C +8°C -15°C	680	2130	850	2	0	2	610	230V-50Hz	R134a+R449A*	178+353	215+580
										R290+R290	502+361	296+642
AGM-1002	-2°C -20°C +8°C -15°C	1370	2130	850	6	0	6	645+645	230V-50Hz	R134a+R449A*	245+452	253+620
										R290+R290	502+606	243+553
AGM-1003/4	-2°C -20°C +8°C -15°C	1370	2130	850	5	0	2	1370	230V-50Hz	R134a+R449A*	485+353	472+580
										R290+R290	845+361	370+642
AGM-2000	-2°C -20°C +8°C -15°C	2055	2130	850	9	0	9	2092	230V-50Hz	R134a+R449A*	485+452	472+620
										R290+R290	845+606	361+553

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Cerradura con llave, de serie
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes parrilla reforzados GN 2/1, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- **75 mm** aislamiento perimetral
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 40°C ambiente

Departamento

- Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Motor independiente
- Estantes GN 2/1 sobre guías de acero inoxidable


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Key lock as standard*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Interior LED lighting*
- *Reinforced GN 2/1 shelves made of plasticized steel*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Liftable control panel*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane, zero ODP and GWP*
- *75 mm perimetral insulation*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 40°C ambient*

Departament

- *Evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Independent refrigerating units for each department*
- *Fish: Containers with stainless steel slides*
- *GN 2/1 shelves with SS slides*



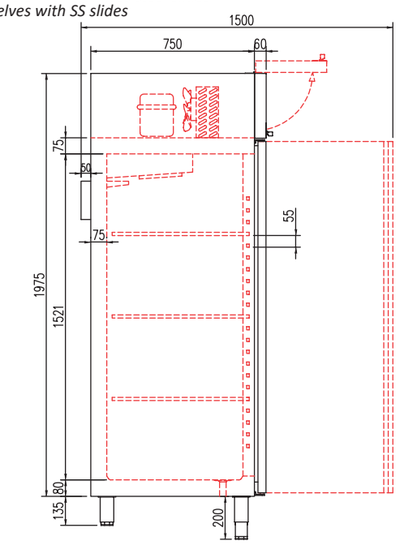

OPCIONES	*OPTIONS*	€
parrilla adicional GN-2/1	*additional grill GN-2/1*	46 €
guía adicional GN-2/1	*additional guide GN-2/1*	13 €
parrilla adicional GN-2/1 + guía	*additional grill GN-2/1 + guide*	46 €
barras carniceras	*meat bars*	110 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*	0 €



AGR-50	1.723 €
ACG-50	2.236 €



AGRE-50	1.941 €
ACGE-50	2.507 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	estantes *shelves* GN 2/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE 2015/1094 EN16825	clase 2015/1094 EN16825
AGR-50	-2°C +8°C	460	2075	665	3	0	3	303	230V-50Hz	R134a*	304	295	E	5 40°C 40%
										R290	271	201	5	5 40°C 40%
ACG-50	-20°C -15°C	460	2075	665	3	0	3	303	230V-50Hz	R290	385	432	E	4 30°C 55%
										R449A*	353	452	E	4 30°C 55%
AGRE-50	-2°C +8°C	460	2075	665	4	0	4	303	230V-50Hz	R134a*	304	308	-	4 30°C 55%
										R290	271	213	-	4 30°C 55%
ACGE-50	-20°C -15°C	460	2075	665	4	0	4	303	230V-50Hz	R290	385	445	-	4 30°C 55%
										R449A*	353	465	-	4 30°C 55%


*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- **AGRE / ACGE** doble cristal + LEDS
- Cerradura con llave de serie
- Estantes interiores GN, de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: **AGR** 40°C **ACG/AGRE/ACGE** 32°C

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *AGRE / ACGE double glazed door + LEDS*
- *Key lock as standard*
- *GN shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Control panel and engine ventilation grill, removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature AGR 40°C ACG/AGRE/ACGE 32°C*

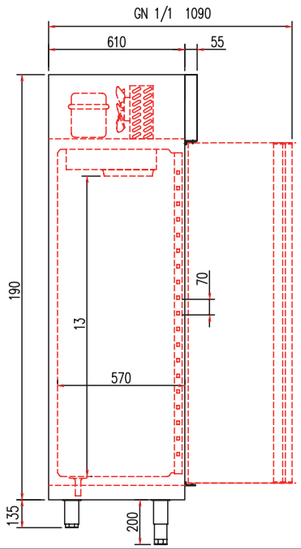

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



AGR-50



AGRE-50



RVGI-501	1.609 €
CVGI-501	2.156 €



RVGE-501	1.449 €
CVGE-501	1.990 €



RVGI-601	1.811 €
CVGI-601	2.413 €



RVGE-601	1.632 €
CVGE-601	2.239 €


mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 2/1	niveles *levels*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase 2015/1094 EN16825
RVG-501	-2°C +8°C	755	1850	720	3	15	532	230V-50Hz	R600a	418	196	D	5 40°C 40%
CVG-501	-20°C -15°C	755	1850	720	3	15	532	230V-50Hz	R290	606	491	E	4 30°C 55%
RVG-601	-2°C +8°C	755	2050	720	3	18	607	230V-50Hz	R600a	418	196	C	5 40°C 40%
CVG-601	-20°C -15°C	755	2050	720	3	18	607	230V-50Hz	R290	606	491	E	4 30°C 55%

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- **RVGI, CVGI**: Exterior en acero satinado, excepto el respaldo
- **RVGE, CVGE**:Exterior en acero plastificado blanco, excepto el respaldo
- Interior en poliestireno sanitario
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95 - 135 mm
- Puertas, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Estantes parrilla reforzados GN 2/1, de acero plastificado
- Unidad condensadora libre de mantenimiento
- Evaporador sistema placa fría con ventilador y recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura ambiente de trabajo: **RVG** 40°C **CVG** 32°C
- Cerradura de serie

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *RVGI, CVGI: Stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *RVGE,CVGE: Exterior in white plastic coated steel, rear side galvanized panel*
- *Interior of polystyrene, with health certification*
- *AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm*
- *Doors with self closing system, blocked opening and magnetic gasket*
- *Reinforced GN 2/1 shelves made of plasticized steel*
- *Condenser unit without maintenance*
- *Fan assisted cold plate evaporator with epoxi anticorrosion coating*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating ambient temperature: : RVG 40°C CVG 32° C*
- *Integrated lock as standard*

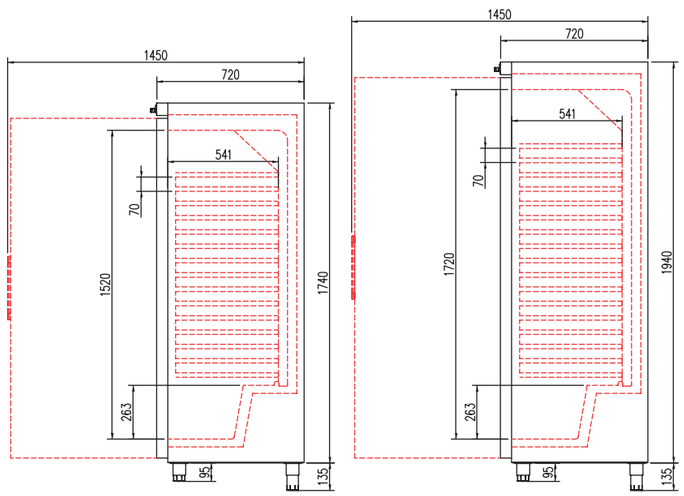

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



RVGE-501



RVGI-601

STANDARD
-2°C +8°C R600a
-20°C -15°C R290



gama
60x40 / 60x45
range



APR-750	2.402 €	APR-750-60x45	2.531 €	APR-1002	3.995 €	APR-1002-60x45	4.254 €
APRV-750	2.758 €	APRV-750-60x45	2.891 €	APRV-1002	4.761 €	APRV-1002-60x45	5.028 €
APC-750	3.149 €	APC-750-60x45	3.279 €	APC-1002	4.775 €	APC-1002-60x45	5.035 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE 2015/1094 EN16825	clase 2015/1094 EN16825
APR-750	-2°C +8°C	680	2130	850	-	20	645	230V-50Hz	R134a*	245	253	E	5 40°C 40%
									R290	502	243	C	5 40°C 40%
APC-750	-20°C -15°C	680	2130	850	-	20	645	230V-50Hz	R290	606	553	E	4 30°C 55%
									R449A*	452	660	E	4 30°C 55%
APR-1002	-2°C +8°C	1370	2130	850	-	40	1404	230V-50Hz	R134a*	485	442	E	5 40°C 40%
									R290	845	373	D	5 40°C 40%
APC-1002	-20°C -15°C	1370	2130	850	-	40	1404	230V-50Hz	R290	907	952	E	4 30°C 55%
									R449A*	1042	991	E	4 30°C 55%

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- **APRV**: puerta marco de aluminio con cristal doble + LEDS
- Cerradura con llave, de serie
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Interior con guías de acero inox, regulables en altura cada 60 mm para parrillas, bandejas o contenedores 60x40
- Bajo pedido, se puede adaptar a bandejas 60x45
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Cuadro de mandos elevable
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- **75 mm** aislamiento perimetral
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: **APR** 40°C **APC / APRV** 32°C

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *APRV: double glazed door on aluminium frame and LED lighting*
- *Key lock as standard*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *LED lighting*
- *Capacity for 60x40 shelves, containers or trays by stainless steel slides, 60 mm height adjustable*
- *On demand can be adapted for 60x45 trays*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Liftable control panel*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane, zero ODP and GWP*
- *75 mm perimetral insulation*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature: APR 40°C APC / APRV 32°C*

APR: capacidad bandejas 60x40
APR-60x45: capacidad bandejas 60x45

APR: *60x40 trays capacity*
APR-60x45: *60x45 trays capacity*

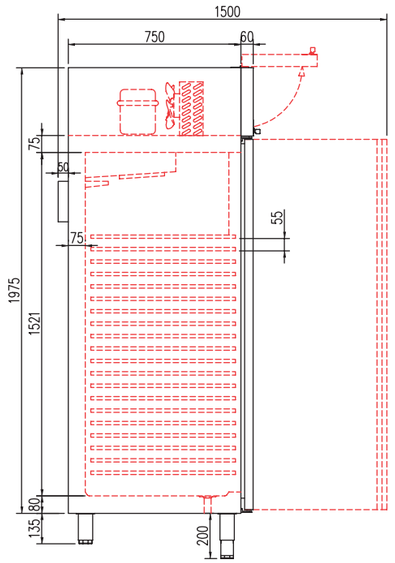

OPCIONES	*OPTIONS*	€
set adicional guías 60x40	*additional set guides 60x40*	19 €
parrilla 60x40	*grill 60x40*	24 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*	0 €

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



gama
60x80
range



CP-78 4.924 €

CSG-80 5.287 €

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	pares de guías sets of slides 60x80	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant
CP-78	-2°C+8°C	910	2100	1040	805	900	20	230V - 50 Hz	R-404A
CSG-80	-25°C-10°C	910	2100	1040	1060	900	20	230V - 50 Hz	R-404A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


CP-78
Para a una correcta y controlada ventilación del producto, gracias a un sistema frigorífico infatigable, al servicio del usuario.
Cámara para refrigeración, con gran volumen interior (900 L.) con capacidad hasta 20 bandejas 600x800.
Ideal para conservar productos frescos, pastelería y panadería.

CSG-80
Diseñado para la conservación a temperatura negativa de una gran cantidad de productos.
Gracias a sus 900 L. de capacidad interior y a la uniforme distribución de la corriente de aire, permite conservar por muchas horas el producto sin pérdida de volumen.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

CP-78
For a corrected and controlled ventilation of the prod-uct and for an indefatigable system at your service.
Great capacity for the positive preservation, till 20 trays 600x800. Ideal to keep pastry and fresh prod-ucts.

CSG-80
Born for the negative conservation of large quantity of product.
Thanks to its 900 liters of capacity and to a uni-form system of ventilation that keep also after several hours the air structure without losses of volume.

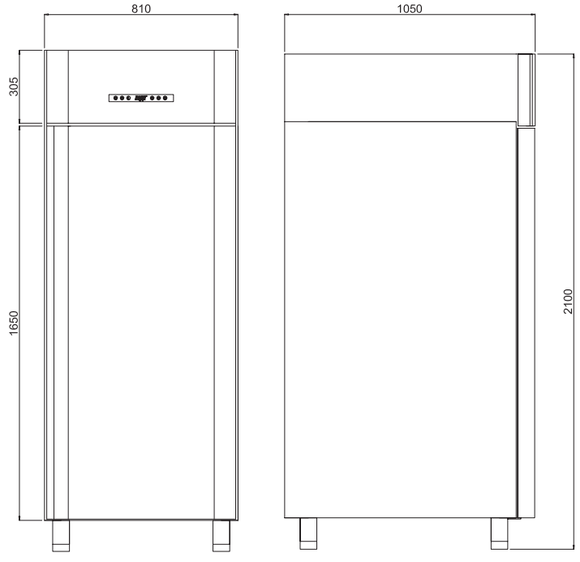



AP-750 2.646 €



AP-1002 4.261 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	cajones *containers* 40x60	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	clase 2015/1094 EN16825
AP-750	-5°C -1°C	680	2130	850	7	7	645	230V-50Hz	R134a*	485	491	5 40°C 40%
									R290	845	434	5 40°C 40%
AP-1002	-5°C -1°C	680	2130	850	14	14	1404	230V-50Hz	R134a*	684	677	5 40°C 40%
									R290	845	479	5 40°C 40%


*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Cerradura con llave, de serie
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Interior con guías de acero inox, regulables en altura cada 60 mm para parrillas, bandejas o contenedores 60x40
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Cuadro de mandos elevable
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- **75 mm** aislamiento perimetral
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: 40°C

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *APRV: double glazed door on aluminium frame and LED lighting*
- *Key lock as standard*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *LED lighting*
- *Capacity for 60x40 shelves, containers or trays by stainless steel slides, 60 mm height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Liftable control panel*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane, zero ODP and GWP*
- ***75 mm** perimetral insulation*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature: 40°C*

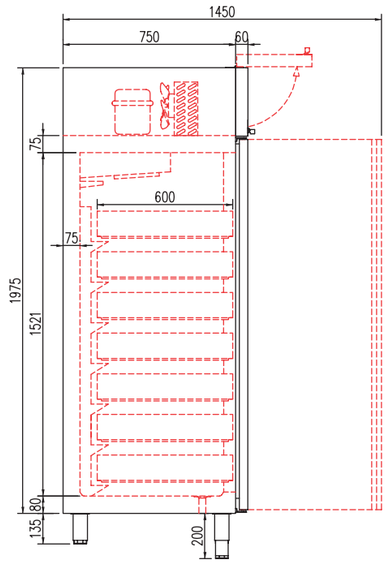

OPCIONES	*OPTIONS*	€
cajón plástico 60x40x12	*60x40x12 plastic drawer*	37 €
set adicional gías	*additional set guides*	20 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

gama **FIT** *range*



AP-55 2.325 €



APR-55 2.067 €



APRV-55 2.219 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* 40x60	cajones *containers* 40x60	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase 2015/1094 EN16825
AP-55	-5°C -1°C	540	2075	730	0	7	7	409	230V-50Hz	R134a*	304	354	-	5 40°C 40%
										R290	271	201	-	5 40°C 40%
APR-55	0°C +8°C	540	2075	730	3	0	17	409	230V-50Hz	R134a*	304	295	E	5 40°C 40%
										R290	271	201	E	5 40°C 40%
APRV-55	0°C +8°C	540	2075	730	3	0	17	409	230V-50Hz	R134a*	304	308	-	4 30°C 55%
										R290	271	213	-	4 30°C 55%


*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- **APRV** doble cristal
- Luz interior LED
- Interior con guías de acero inox, regulables en altura para parrillas, bandejas o contenedores 60x40
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *APRV double glazed door*
- *Interior LED lighting*
- *Capacity for 60x40 shelves, containers or trays by stainless steel slides, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Control panel and engine ventilation grill, removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C ambient*

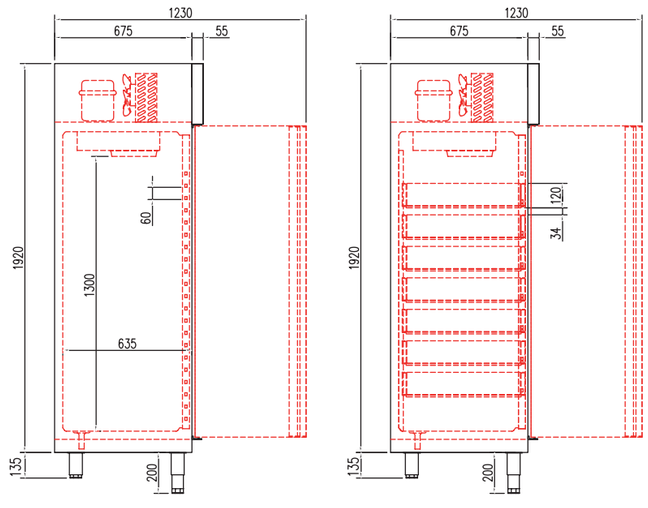



AER-401	1.822 €
AER-402	1.881 €
AEC-401	2.363 €
AEC-402	2.418 €



AERE-401	1.990 €
AECE-401	2.526 €



AP-400	2.278 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	cajones *containere*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE 2015/1094 EN16825	clase 2015/1094 EN16825
AER-400	-2°C +8°C	600	1900	650	3	0	337	230V-50Hz	R134a*	245	253	E	5 40°C 40%
									R290	502	243	D	5 40°C 40%
AEC-400	-20°C -15°C	600	1900	650	3	0	337	230V-50Hz	R290	606	546	E	4 30°C 55%
									R449A*	452	620	E	4 30°C 55%
AP-400	-5°C -1°C	600	1900	650	5	5	337	230V-50Hz	R134a*	304	404	-	5 40°C 40%
									R290	845	434	-	5 40°C 40%

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: AER / AEC / AP / AEM 40°C AERE / AECE 32°C


AP-400: Contenedores plásticos **410x460x150** sobre estantes de alambre en acero plastificado
AERE: doble cristal + LEDS
AECE: triple cristal + LEDS
AERE / AECE-400 4 estantes

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *LED lighting*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Control panel and engine ventilation grill, removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature : AER / AEC / AP/ AEM 40°C AERE / AECE 32° C*

AP-400: *Plastic containers 410x460x150 on shelves*
AERE*: double glazed door + LEDS*
AECE*: triple glazed door + LEDS*
AERE / AECE-400*: 4 shelves*

OPCIONES	*OPTIONS*	€
parrilla adicional	*additional grill*	27 €
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 €
cerradura puerta inox	*SS door lock*	50 €
barras carncineras	*meat bars*	110 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*	0 €

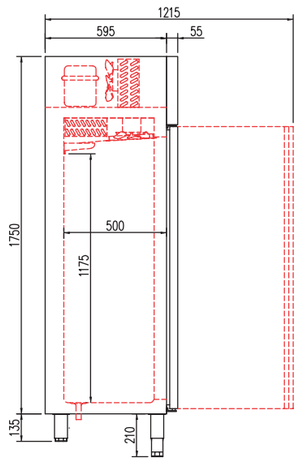

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



AER-401



AP-400
apertura mano izquierda opcional
left hand open sense door, optional











ACR-751	1.973 €
ACC-751	2.760 €



ACR-752	2.021 €
ACC-752	2.808 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase 2015/1094 EN16825
ACR-750	-2°C +8°C	680	2160	735	3	505	230V-50Hz	R134a*	245	253	E	5 40°C 40%
								R290	502	232	C	5 40°C 40%
ACC-750	-20°C -15°C	680	2160	735	3	505	230V-50Hz	R290	606	553	E	4 30°C 55%
								R449A*	452	620	E	4 30°C 55%


*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes parrilla reforzados, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- **70 mm** aislamiento en costados
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Interior LED lighting*
- *Reinforced shelves made of plasticized steel*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Control panel and engine ventilation grill, removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- ***70 mm** sides insulation*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*

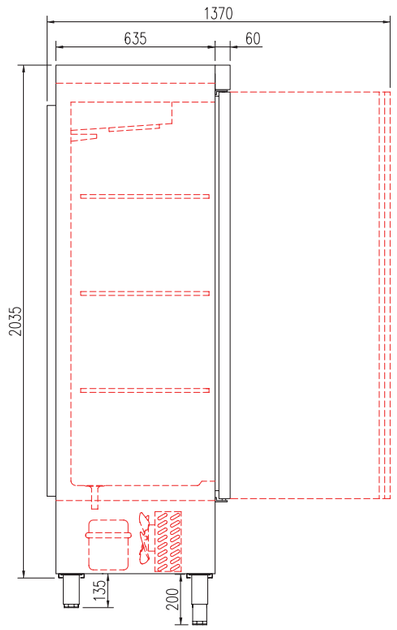

OPCIONES	*OPTIONS*	€
parrilla adicional	*additional grill*	29 €
parrilla intermedia adicional	*additional intermediate rack*	17 €
barras carncineras	*meat bars*	110 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 €
cerradura puerta cristal	*glass door lock*	50 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*	0 €


all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



ACR-751









ACR-1302	2.688 €
ACC-1302	3.599 €



ACR-1303	2.748 €
ACC-1303	3.653 €



ACR-1304	2.770 €
ACC-1304	3.707 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase 2015/1094 EN16825
ACR-1300	-2°C +8°C	1370	2160	735	6+3	1201	230V-50Hz	R134a*	485	442	E	5 40°C 40%
								R290	845	373	D	5 40°C 40%
ACC-1300	-20°C -15°C	1370	2160	735	6+3	1201	230V-50Hz	R290	907	952	E	4 30°C 55%
								R449A*	1042	990	E	4 30°C 55%


*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes parrilla reforzados, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- **70 mm** aislamiento en costados
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Interior LED lighting*
- *Reinforced shelves made of plasticized steel*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Control panel and engine ventilation grill, removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- ***70 mm** sides insulation*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*

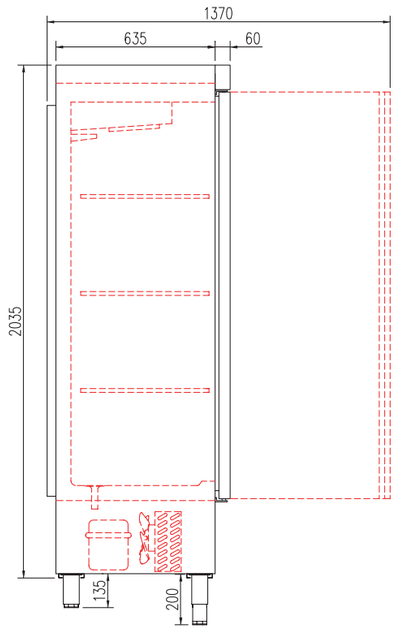

OPCIONES	*OPTIONS*	€
parrilla adicional	*additional grill*	29 €
parrilla intermedia adicional	*additional intermediate rack*	17 €
barras carncineras	*meat bars*	110 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 €
cerradura puerta cristal	*glass door lock*	50 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*	0 €

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



ACR-1304









ACR-2003	3.892 €
ACC-2003	4.884 €



ACR-2004	3.935 €
ACC-2004	4.921 €



ACR-2005	3.979 €
ACC-2005	4.976 €



ACR-2006	4.023 €
ACC-2006	5.024 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase 2015/1094 EN16825
ACR-2000	-2°C +8°C	2055	2160	735	9+6	1852	230V-50Hz	R290	1702	897	E	5 40°C 40%
								R449A*	1215	894	E	5 40°C 40%
ACC-2000	-20°C -15°C	2055	2160	735	9+6	1852	230V-50Hz	R290	1814	1680	E	4 30°C 55%
								R449A*	1630	1594	E	4 30°C 55%


*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes parrilla reforzados, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- **70 mm** aislamiento en costados
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Interior LED lighting*
- *Reinforced shelves made of plasticized steel*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Control panel and engine ventilation grill, removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- ***70 mm** sides insulation*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*

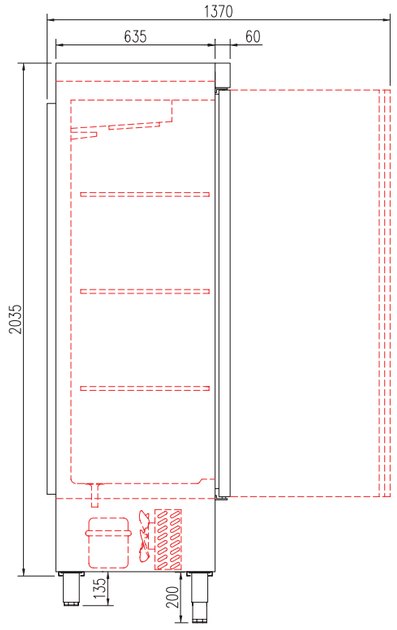

OPCIONES	*OPTIONS*	€
parrilla adicional	*additional grill*	29 €
parrilla intermedia adicional	*additional intermediate rack*	17 €
barras carncineras	*meat bars*	110 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 €
cerradura puerta cristal	*glass door lock*	50 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*	0 €


all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



ACC-2006









ACRV-751	2.373 €
ACCV-751	3.177 €



ACRV-1302	3.526 €
ACCV-1302	4.643 €



ACRV-2003	4.905 €
ACCV-2003	5.754 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	clase 2015/1094 EN16825
ACRV-751	-2°C +8°C	680	2160	735	4	505	230V-50Hz	R134a*	245	264	4 30°C 55%
								R290	502	260	5 40°C 40%
ACCV-751	-20°C -15°C	680	2160	735	4	505	230V-50Hz	R290	606	560	4 30°C 55%
								R449A*	452	627	4 30°C 55%
ACRV-1302	-2°C +8°C	1370	2160	735	8+4	1201	230V-50Hz	R134a*	485	461	4 30°C 55%
								R290	845	396	4 30°C 55%
ACCV-1302	-20°C -15°C	1370	2160	735	8+4	1201	230V-50Hz	R290	907	957	4 30°C 55%
								R449A*	1042	1010	4 30°C 55%
ACRV-2003	-2°C +8°C	2055	2160	735	12+8	1852	230V-50Hz	R449A*	1215	932	4 30°C 55%
								R290	1702	943	4 30°C 55%
ACCV-2003	-20°C -15°C	2055	2160	735	12+8	1852	230V-50Hz	R290	1814	1726	4 30°C 55%
								R449A*	1630	1640	4 30°C 55%


*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- ACRV: Doble cristal + LEDs, ACCV: Triple cristal + LEDs
- Estantes parrilla reforzados, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- **70 mm** aislamiento en costados
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *ACRV: Double glazed door + LEDs, ACCV: Triple glazed door + LEDs*
- *Reinforced shelves made of plasticized steel*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Control panel and engine ventilation grill, removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- ***70 mm** sides insulation*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C*

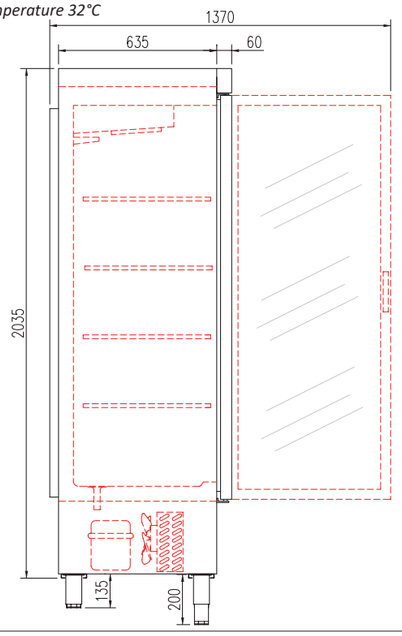

OPCIONES	*OPTIONS*	€
parrilla adicional	*additional grill*	29 €
parrilla intermedia adicional	*additional intermediate rack*	17 €
barras carncineras	*meat bars*	110 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 €
cerradura puerta cristal	*glass door lock*	50 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*	0 €

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



ACRV-1302







ACRV-751



ADP-1302 3.681 €



ADP-1303 3.491 €



ADP-1304 3.599 €



ADP-2005 4.699 €

Dos cámaras, de funcionamiento y temperaturas independientes
Two compartiments, that operate independently and at different temperatures

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	cajones *drawers*	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
ADP-1302	-2°C -5°C +8°C -1°C	1370	2160	735	3	6	6	1010	230V-50Hz	R134a+R134a*	245+485	253+495
										R290+R290	502+245	253+431
ADP-1303/4	-2°C -5°C +8°C -1°C	1370	2160	735	4+1	3	3	1165	230V-50Hz	R134a+R134a*	485+178	472+266
										R290+R290	845+502	372+369
ADP-2000	-2°C -5°C +8°C -1°C	2055	2160	735	6+3	6	6	1725	230V-50Hz	R134a+R134a*	485+485	472+491
										R290+R290	845+845	370+431

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes parrilla reforzados, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 40° 40% ambiente

Departamento de pescado

- Evaporador estático, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Motor independiente
- Temperatura de trabajo -4°C +4°C a 40°C ambiente
- Contenedores plástico, sobre guías inox


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Interior LED lighting*
- *Reinforced GN 2/1 shelves made of plasticized steel*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Control panel and engine ventilation grill, removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 40° 40% ambient*

Fish door

- *Static evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Independent refrigerating units for each department*
- *Operating temperature -4°C +4°C , 40° C ambient*
- *Plastic containers as standard, on stainless steel slides*



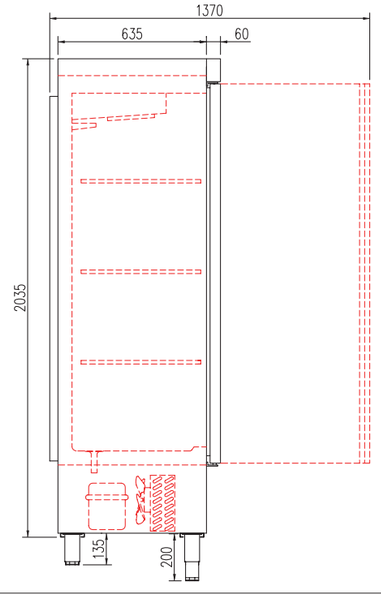

OPCIONES	*OPTIONS*	€
parrilla adicional	*additional grill*	29 €
parrilla intermedia adicional	*additional intermediate rack*	17 €
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 €
barras carncineras	*meat bars*	110 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*	0 €

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



ACM-1302 4.357 €



ACM-1303 3.724 €



ACM-1304 3.767 €



ACM-2005 4.775 €

Dos cámaras, de funcionamiento y temperaturas independientes
Two compartiments, that operate independently and at different temperatures

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	cajones *drawers*	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
ACM-1302	-2°C -20°C +8°C -15°C	1370	2115	735	5+1	0	0	1165	230V-50Hz	R134a+R449A*	245+452	253+620
										R290+R290	820+398	523+445
ACM-1303/4	-2°C -20°C +8°C -15 °C	1370	2115	735	4+1	0	0	1165	230V-50Hz	R134a+R449A*	485+606	434+553
										R290+R290	845+606	361+553
ACM-2000	-2°C -20°C +8°C -15 °C	2055	2115	735	9+3	0	0	1725	230V-50Hz	R134a+R449A*	485+352	472+580
										R290+R290	845+361	370+642

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes parrilla reforzados, de acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 40°C ambiente

Departamento de congelados

- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento protector
- Motor independiente
- Temperatura de trabajo -20°C -15°C a 40°C ambiente


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *Interior LED lighting*
- *Reinforced GN 2/1 shelves made of plasticized steel*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Control panel and engine ventilation grill, removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 40° C ambient*

Low temperature door

- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Independent refrigerating units for each department*
- *Operating temperature -20°C -15°C , 40°C ambient*



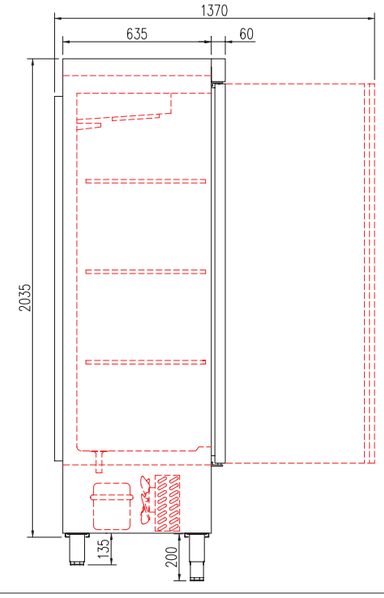

OPCIONES	*OPTIONS*	€
parrilla adicional	*additional grill*	29 €
parrilla intermedia adicional	*additional intermediate rack*	17 €
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 €
barras carncineras	*meat bars*	110 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*	0 €



ACR-55-1 1.777 €
ACC-55-1 2.387 €



ACR-55-2 1.821 €
ACC-55-2 2.405 €



ACR-125-2 2.387 €
ACC-125-2 3.209 €



ACR-125-3 2.426 €
ACC-125-3 3.254 €



ACR-125-4 2.459 €
ACC-125-4 3.287 €



ACM-125 3.989 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	pares de guías *sets of slides*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase 2015/1094 EN16825
ACR-55	-2°C +8°C	540	2075	730	3	3	409	230V-50Hz	R134a*	304	295	E	5 40°C 40%
									R290	271	201	E	5 40°C 40%
ACR-125	-2°C +8°C	1250	2075	665	6	6	964	230V-50Hz	R134a*	304	301	D	5 40°C 40%
									R290	543	416	D	5 40°C 40%
ACC-55	-20°C -15°C	540	2075	755	3	3	409	230V-50Hz	R290	385	432	E	4 30°C 55%
									R449A*	353	452	E	4 30°C 55%
ACC-125	-20°C -15°C	1250	2075	690	6	6	964	230V-50Hz	R290	833	810	E	4 30°C 55%
									R449A*	534	520	E	4 30°C 55%
ACM-125	2°C +8°C -20°C -15°C	1250	2075	690	6	6	830	230V-50Hz	R-134a+R-452A*	304+353	295+452	-	4 30°C 55%
									R-290+R290	271+385	213+432	-	4 30°C 55%

*opcional - *optional*


- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- ACRV / ACCV doble cristal
- Luz interior LED
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *ACRV / ACCV double glazed door*
- *LED lighting*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Control panel and engine ventilation grill, removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C ambient*

We reserve the right to change specifications without prior notice.

OPCIONES	*OPTIONS*	€
parrilla adicional	*extra shelf*	29 € x ud
set adicional guías	*slides extra set*	26 € x set
cerradura puerta inox	*solid door lock*	20 € x ud
barras carniceras	*bars for meat set*	110 € x set
set 4 ruedas	*4 castors set*	80 € x set
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar- consult
tropicalizado 43°C	*tropicalized to 43°C*	consultar- consult
respaldo inox	*stainless steel rear side*	consultar- consult
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*	consultar- consult

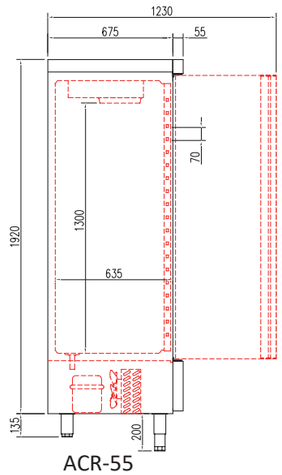

ACR-55

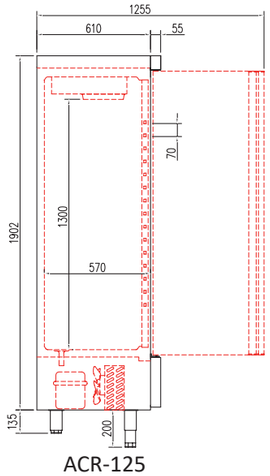

ACR-125

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



ACRV-55 2.006 €
ACCV-55 2.507 €



ACRV-125 2.850 €
ACCV-125 3.777 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	pares de guías *sets of slides*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	clase 2015/1094 EN16825
ACRV-55	-2°C +8°C	540	2075	730	4	4	409	230V-50Hz	R134a*	304	308	4 30°C 55%
									R290	271	213	4 30°C 55%
ACRV-125	-2°C +8°C	1250	2075	665	8	8	964	230V-50Hz	R449A*	668	638	4 30°C 55%
									R290	543	434	4 30°C 55%
ACCV-55	-20°C -15°C	540	2075	730	4	4	409	230V-50Hz	R290	385	445	4 30°C 55%
									R449A*	353	465	4 30°C 55%
ACCV-125	-20°C -15°C	1250	2075	665	8	8	964	230V-50Hz	R290	833	828	4 30°C 55%
									R449A*	534	538	4 30°C 55%


*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *ACRV / ACCV double glazed door*
- *LED lighting*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Control panel and engine ventilation grill, removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C ambient*

We reserve the right to change specifications without prior notice.

OPCIONES	*OPTIONS*	€
parrilla adicional	*extra shelf*	29 € x ud
set adicional guías	*slides extra set*	26 € x set
cerradura puerta cristal	*glass door lock*	50 € x ud
barras carniceras	*bars for meat set*	110 € x set
set 4 ruedas	*4 castors set*	80 € x set
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar- consult
tropicalizado 43°C	*tropicalized to 43°C*	consultar- consult
respaldo inox	*stainless steel rear side*	consultar- consult
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*	consultar- consult

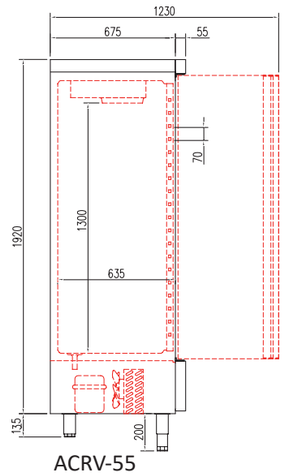

ACRV-55

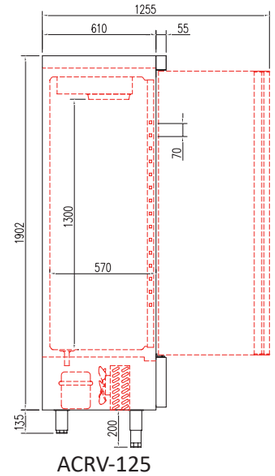

ACRV-125

CORECO

GAMA AMERICANA
US RANGE



US RANGE



BAJO COCINA - UNDER BROILER

Pag. **149-149** Mesa fría GN 2/1, refrigeración BAJO COCINA
GN 2/1 counter, chiller UNDER BROILER





MESA FRIA - PREPARATION COUNTER

Pag. **150-151** Mesa fría refrigeración y congelados
Refrigerated counter, chiller and freezer

Pag. **152-153** Mesa fría puerta de cristal
Glass door refrigerated counter

Pag. **154-159** Mesa fría preparación
Preparation refrigerated counter



ARMARIOS - CABINETS

Pag. **160-163** Armario GN 2/1, refrigeración y congelados
GN 2/1 cabinet, chiller and freezer



KBR-47 2.363 €



KBR-65 3.264 €



KBR-83 3.967 €

mod.	rango *range*		largo *length* (mm) (inch)	alto *height* (mm) (inch)	fondo *depth* (mm) (inch)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
KBR-47	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	1210 *47 2/3*	600 *23 5/8*	700 *27 1/2*	0	0	169	230V-50Hz	R134a*	304	314	D	5 40°C 40%
										R290	502	250	D	5 40°C 40%
KBR-65	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	1660 *65 1/3*	600 *23 5/8*	700 *27 1/2*	0	0	264	230V-50Hz	R134a*	304	314	E	5 40°C 40%
										R290	502	270	D	5 40°C 40%
KBR-83	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	2110 *83 1/16*	600 *23 5/8*	700 *27 1/2*	0	0	359	230V-50Hz	R134a*	304	314	E	5 40°C 40%
										R290	502	276	D	5 40°C 40%

*opcional- *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Cajoneras refrigeradas inox desmontables sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre de serie
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo (opcional con peto sanitario 100 mm)
- Posibilidad de fabricar encimera especial a medida
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 95 - 135 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 40°C ambiente


We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Stainless steel drawers with telescopic stainless steel slides for complete opening, self-closing system as standard*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front (optional with 100 mm sanitary upstand)*
- *Worktop can be customized on demand*
- *AISI -304 adjustable legs, 95 to 135 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, cero GWP and zero ODP effect*

Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption

- *Operating temperature 40°C ambient*

OPCIONES	OPTIONS	€
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
cambio R600a por R134a	*change R600a for R134a*	0 €
cerradura puerta inox	*SS door lock*	20 €
motor lado izquierdo	*left side motor*	60 €
encimera con peto	*worktop with splash-back*	0 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar



all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



KBR-65



KBR-83







SD-27	1.329 €
SDN-27	2.039 €



SD-48	1.768 €
SDN-48	2.489 €



SD-60	1.925 €
SDN-60	2.770 €



SD-72	2.190 €

mod.	rango *range*		largo *length* (mm) (inch)	alto *height* (mm) (inch)	fondo *depth* (mm) (inch)	estantes *shelves* uds	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
SD-27	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	701 *27 3/5*	915 *36 1/32*	805 *32 1/9*	2	204	230V-50Hz	R134a*	304	343	D	5 40°C 40%
									R290	502	264	C	5 40°C 40%
SD-48	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	1228 *48 1/3*	915 *36 1/32*	805 *32 1/9*	4	394	230V-50Hz	R134a*	336	286	D	5 40°C 40%
									R290	502	725	C	5 40°C 40%
SD-60	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	1532 *60 5/16*	915 *36 1/32*	805 *32 1/9*	4	500	230V-50Hz	R134a*	485	455	D	5 40°C 40%
									R290	845	929	D	5 40°C 40%
SD-72	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	1837 *72 1/3*	915 *36 1/32*	805 *32 1/9*	6	606	230V-50Hz	R134a*	540	470	D	5 40°C 40%
									R290	845	935	D	5 40°C 40%
SDN-27	-20°C -15°C	*-4°F +5°F*	701 *27 3/5*	915 *36 1/32*	805 *32 1/9*	2	204	230V-50Hz	R449A	452	589	E	5 40°C 40%
SDN-48	-20°C -15°C	*-4°F +5°F*	1228 *48 1/3*	915 *36 1/32*	805 *32 1/9*	4	394	230V-50Hz	R449A	595	790	E	5 40°C 40%
SDN-60	-20°C -15°C	*-4°F +5°F*	1532 *60 5/16*	915 *36 1/32*	805 *32 1/9*	4	500	230V-50Hz	R449A	595	810	E	5 40°C 40%

*opcional- *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior e interior en acero, respaldo en chapa galvanizada
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera inox AISI-304
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 38°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *Stainless steel interior and exterior, rear side galvanized panel*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *AISI 304 stainless steel worktop*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *Castors as standard (2 with brakes + 2 without)*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero GWP and zero ODP effect*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature, 38°C ambient*



SD-72
con cajoneras opcionales
with optional drawers sets

OPCIONES	OPTIONS	€
encimera con peto	*worktop with splash-back*	consultar
set 4 patas	*set 4 legs*	0 €
set 6 patas	*set 6 legs*	0 €
respaldo inox	*SS rear side*	consultar
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*	0 €
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*	475 €

Puertas con doble bisagra
Double hinged doors



all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



SD-27



SD-60



SDV-27 1.545 €



SDV-48 2.125 €



SDV-60 2.347 €



SDV-72 2.753 €

mod.	rango *range*		largo *length* (mm) (inch)	alto *height* (mm) (inch)	fondo *depth* (mm) (inch)	estantes *shelves* uds	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
SDV-27	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	701 *27 3/5*	915 *36 1/32*	805 *32 1/9*	2	204	230V-50Hz	R134a*	304	349
									R290	502	271
SDV-48	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	1228 *48 1/3*	915 *36 1/32*	805 *32 1/9*	4	394	230V-50Hz	R134a*	336	298
									R290	502	737
SDV-60	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	1532 *60 5/16*	915 *36 1/32*	805 *32 1/9*	4	500	230V-50Hz	R134a*	485	466
									R290	845	941
SDV-72	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	1837 *72 1/3*	915 *36 1/32*	805 *32 1/9*	6	606	230V-50Hz	R134a*	540	487
									R290	845	952

*opcional- *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Exterior e interior en acero, respaldo en chapa galvanizada
- Puertas de doble cristal, sobre marco de aluminio
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera inox AISI-304
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.


- *Stainless steel interior and exterior, rear side galvanized panel*
- *Double glazed doors, with aluminium frame*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *AISI 304 stainless steel worktop*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *Castors as standard (2 with brakes + 2 without)*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero GWP and zero ODP effect*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature, 32°C ambient*



SDV-72



Puertas con doble bisagra
Double hinged doors



OPCIONES	OPTIONS	€
encimera con peto	*worktop with splash-back*	consultar
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

LEDs 6500 K



SDV-27



SDV-48



SDT-27-8 1.523 €



SDT-48-12 2.082 €



SDT-60-16 2.320 €



SDT-72-18 2.646 €

Cubetas GN NO incluidas en el precio, ver página 363
GN containers NOT included in price, see page 363

mod.	rango *range*		largo *length* (mm) (inch)	fondo *depth* (mm) (inch)	perfiles GN *GN supports*	estantes *shelves* uds	encimera worktop GN1/6-100	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
SDT-27-8	0°C +8°C	*32°F 46°F*	701 *27 3/5*	805 *32 1/9*	1	2	8	204	230V-50Hz	R134a*	304	343
										R290	502	264
SDT-48-12	0°C +8°C	*32°F 46°F*	1228 *48 1/3*	805 *32 1/9*	1	4	12	394	230V-50Hz	R134a*	336	286
										R290	502	725
SDT-60-16	0°C +8°C	*32°F 46°F*	1532 *60 5/16*	805 *32 1/9*	1	4	16	500	230V-50Hz	R134a*	485	455
										R290	845	929
SDT-72-18	0°C +8°C	*32°F 46°F*	1837 *72 1/3*	805 *32 1/9*	1	6	18	606	230V-50Hz	R134a*	540	470
										R290	845	935

*opcional- *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior e interior en acero, respaldo en chapa galvanizada
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera inox AISI 304 con tabla de polietileno desmontable, color blanco
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Capacidad cubetas GN en la encimera
- Cubierta inox AISI-304, aislada, abatible sobre alojamiento cubetas
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo 0°C +8°C a 38°C ambiente


- *Stainless steel interior and exterior, rear side galvanized panel*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with detachable white polyethylene table*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *GN capacity in the worktop*
- *AISI 304 stainless steel lid, isolated and hinged*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *Castors as standard (2 with brakes + 2 without)*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero GWP and zero ODP effect*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 0°C +8°C , 38°C ambient*



SDT-72-18
con cajonera opcional
with optional drawer set

Puertas con doble bisagra y burlete desmontable
Double hinged doors and detachable sgasket



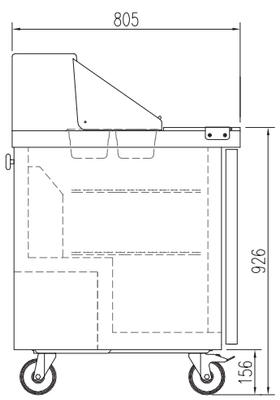

OPCIONES	OPTIONS	€
encimera con peto	*worktop with splash-back*	consultar
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales








SDT-27-8




SDT-60-16

Capacidad - GN 1/6-100 - *Capacity*


SDT-27-8




SDT-48-12



SDT-60-16



SDT-72-18





SDTP-27-12 1.664 €



SDTP-48-18 2.175 €



SDTP-60-24 2.397 €



SDTP-72-27 2.742 €

Cubetas GN NO incluidas en el precio, ver página 363
GN containers NOT included in price, see page 363

mod.	rango *range*		largo *length* (mm) (inch)	fondo *depth* (mm) (inch)	perfiles GN *GN supports*	estantes *shelves* uds	encimera worktop GN1/6-100	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
SDTP-27-12	0°C +8°C	*32°F 46°F*	701 *27 3/5*	805 *32 1/9*	2	2	12	204	230V-50Hz	R134a*	304	343
										R290	502	264
SDTP-48-18	0°C +8°C	*32°F 46°F*	1228 *48 1/3*	805 *32 1/9*	2	4	18	394	230V-50Hz	R134a*	336	286
										R290	502	725
SDTP-60-24	0°C +8°C	*32°F 46°F*	1532 *60 5/16*	805 *32 1/9*	2	4	24	500	230V-50Hz	R134a*	485	455
										R290	845	929
SDTP-72-27	0°C +8°C	*32°F 46°F*	1837 *72 1/3*	805 *32 1/9*	2	6	27	606	230V-50Hz	R134a*	540	470
										R290	845	935

*opcional- *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior e interior en acero, respaldo en chapa galvanizada
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera inox AISI 304 con tabla de polietileno desmontable, color blanco
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Capacidad cubetas GN en la encimera
- Cubierta inox AISI-304, aislada, abatible sobre alojamiento cubetas
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo 0°C +8°C a 38°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.


- *Stainless steel interior and exterior, rear side galvanized panel*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *AISI-304 stainless steel worktop, with detachable white polyethylene table*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *GN capacity in the worktop*
- *AISI 304 stainless steel lid, isolated and hinged*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *Castors as standard (2 with brakes + 2 without)*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero GWP and zero ODP effect*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 0°C +8°C , 38°C ambient*



SDTP-72-27
con cajonera opcional
with optional drawer set



Puertas con doble bisagra
Double hinged doors

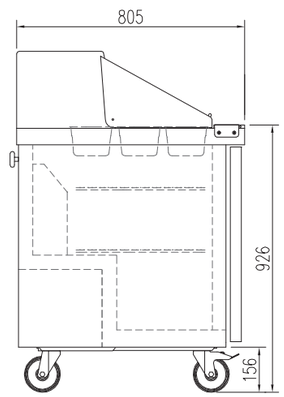

OPCIONES	OPTIONS	€
encimera con peto	*worktop with splash-back*	consultar
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales








SDTP-27-12




SDTP-60-24

Capacidad - GN 1/6-100 - *Capacity*


SDTP-27-12




SDTP-48-18



SDTP-60-24



SDTP-72-27





SDTP-27-9-LGL 2.488 €



SDTP-48-18-LGL 3.049 €

Cubetas GN NO incluidas en el precio, ver página 363
GN containers NOT included in price, see page 363

mod.	rango *range*		largo *length* (mm) (inch)	fondo *depth* (mm) (inch)	perfiles GN *GN supports*	estantes *shelves* uds	encimera worktop GN1/6-100	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W
SDTP-48-18-LGL	0°C +8°C	*32°F 46°F*	701 *27 3/5*	830 *32 2/3*	2	4	18	204	230V-50Hz	R134a*	336	296
										R290	502	735
SDTP-27-9-LGL	0°C +8°C	*32°F 46°F*	1228 *48 1/3*	830 *32 2/3*	2	2	9	394	230V-50Hz	R134a*	304	353
										R290	502	275

*opcional- *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero, incluido el respaldo
- Interior en acero, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera inox con capacidad cubetas GN (ver detalle)
  - Tabla de corte en polietileno
  - Perfiles divisorios fijos (desmontable para limpieza) para apoyo de las cubetas
  - Robusta estructura elevable, con doble cristal para mantener la temperatura del área de cubetas
  - Máxima visibilidad del producto, LED 6500 K
  - Opción LED 3000 K (luz cálida) o Rosa al mismo precio
  - Sellado del perímetro de la cubierta por burletes
- Sistema de pistones y amortiguadores para compensar el peso
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.


- *Stainless steel exterior, rear side included*
- *Stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *AISI-304 worktop, capacity for GN containers (see detail)*
  - *Poliethylene cutting table*
  - *Fixed pan dividers (detachable for cleaning)*
  - *Heavy-duty double liftable glass lid to keep temperature in the GN pans*
  - *Maximum product visibility by 6500 K LED*
  - *Optional 300 K LED (soft light) or Pink, same price*
  - *Perimetral gasket arround the lid structure*
- *Piston system to help the opening /closing of the structure*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *Castors as standard (2 with brakes + 2 without)*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C ambient*




SDTP-48-18-LGL
con cajonera opcional
with optional drawer set

OPCIONES	OPTIONS	€
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
incremento por cajonera doble	*increase per double drawer*	475 €
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*	475 €

Puertas con doble bisagra y burlete desmontable
Double hinged doors and detachable sgasket

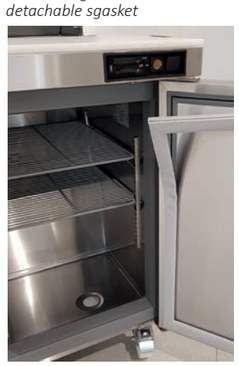

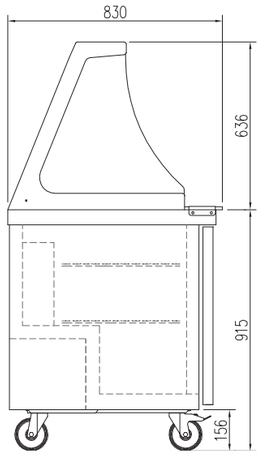

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

LEDs 6500 K



SDTP-48-18-LGL



SDTP-48-18 -LGL







UPR-27	2.016 €
UPL-27	2.408 €

UPR-27-2	2.162 €
UPL-27-2	2.586 €

UPR-55	2.693 €
UPL-55	3.171 €

UPR-55-4	3.031 €
UPL-55-4	3.751 €

UPR-82	3.523 €
UPL-82	4.203 €

mod.	rango *range*		largo *length* (mm) (inch)	alto *height* (mm) (inch)	fondo *depth* (mm) (inch)	estantes *shelves* uds	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
UPR-27	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	660 *26*	2145 *84 7/16*	845 *33 1/4*	3	645	230V-50Hz	R134a*	245	253	E	5 40°C 40%
									R290	502	243	C	5 40°C 40%
UPR-55	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	1350 *56 1/16*	2145 *84 7/16*	845 *33 1/4*	6+3	1404	230V-50Hz	R134a*	485	442	E	5 40°C 40%
									R290	845	373	D	5 40°C 40%
UPR-82	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	2035 *80 1/8*	2145 *84 7/16*	845 *33 1/4*	9+6	2197	230V-50Hz	R290	1702	897	D	5 40°C 40%
									R449A*	1215	894	E	5 40°C 40%
UPL-27	-20°C -15°C	*-4°F +5°F*	660 *26*	2145 *84 7/16*	845 *33 1/4*	3	645	230V-50Hz	R290	606	553	E	5 40°C 40%
									R449A*	452	620	E	4 30°C 55%
UPL-55	-20°C -15°C	*-4°F +5°F*	1350 *56 1/16*	2145 *84 7/16*	845 *33 1/4*	6+3	1404	230V-50Hz	R290	907	952	E	4 30°C 55%
									R449A*	1042	990	E	4 30°C 55%
UPL-82	-20°C -15°C	*-4°F +5°F*	2035 *80 1/8*	2145 *84 7/16*	845 *33 1/4*	9+6	2197	230V-50Hz	R290	1814	1680	E	4 30°C 55%
									R449A*	1630	194	E	4 30°C 55%

*opcional- *optional*


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero excepto el respaldo
- Interior en acero, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Luz interior LED
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo : 38°C

- Stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- Stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Inner side of doors by stamped steel
- LED lighting
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Castors as standard (2 with brakes + 2 without)
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature: : 38°C



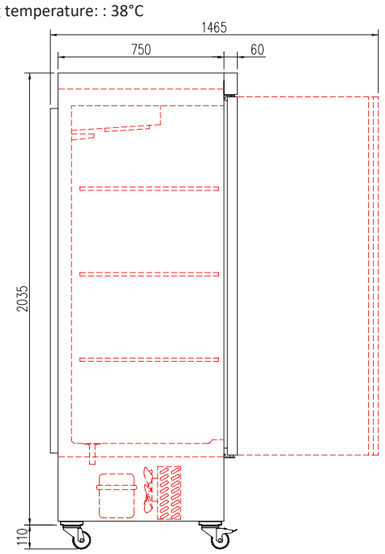

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional	*additional grill*	71 €
cerradura puerta inox superior	*upper SS door lock*	20 €
barras carniceras	*meat bars*	110 €
set 4 patas	*set 4 legs*	0 €
set 6 patas	*set 6 legs*	0 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*	0 €

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



UPR-55



UPR-27



UPR-55

US RANGE • GAMA AMERICANA



UPR-27G	2.305 €
UPL-27G	3.187 €



UPR-55G	3.420 €
UPL-55G	4.402 €



UPR-82G	4.651 €
UPL-82G	5.849 €

mod.	rango *range*		largo *length* (mm) (inch)	alto *height* (mm) (inch)	fondo *depth* (mm) (inch)	estantes shelves GN 2/1	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	clase climate 2015/1094 EN16825
UPR-27G	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	660 *26*	2145 *84 7/16*	845 *33 1/4*	4	645	230V-50Hz	R134a*	245	264	4 30°C 55%
									R290	502	260	5 40°C 40%
UPR-55G	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	1350 *56 1/16*	2145 *84 7/16*	845 *33 1/4*	8+4	1404	230V-50Hz	R452*	452	627	4 30°C 55%
									R290	606	560	4 30°C 55%
UPR-82G	-2°C +8°C	*28°F 46°F*	2035 *80 1/8*	2145 *84 7/16*	845 *33 1/4*	12+8	2197	230V-50Hz	R134a*	485	461	4 30°C 55%
									R290	845	396	4 30°C 55%
UPL-27-G	-20°C -15°C	*-4°F +5°F*	660 *26*	2145 *84 7/16*	845 *33 1/4*	4	645	230V-50Hz	R449A*	1042	1010	4 30°C 55%
									R290	907	902	4 30°C 55%
UPL-55-G	-20°C -15°C	*-4°F +5°F*	1350 *56 1/16*	2145 *84 7/16*	845 *33 1/4*	8+4	1404	230V-50Hz	R290	1702	943	4 30°C 55%
									R449A*	1215	932	4 30°C 55%
UPL-82G	-20°C -15°C	*-4°F +5°F*	2035 *80 1/8*	2145 *84 7/16*	845 *33 1/4*	12+8	2197	230V-50Hz	R290	1814	1726	4 30°C 55%
									R449A*	1630	1640	4 30°C 55%

*opcional- *optional*


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero excepto el respaldo
- Interior en acero, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Doble cristal
- Luz interior LED
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo : 32°C

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *Stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *Stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Double glazed door*
- *LED lighting*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *Castors as standard (2 with brakes + 2 without)*
- *Control panel and engine ventilation grill, removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature: : 32°C*



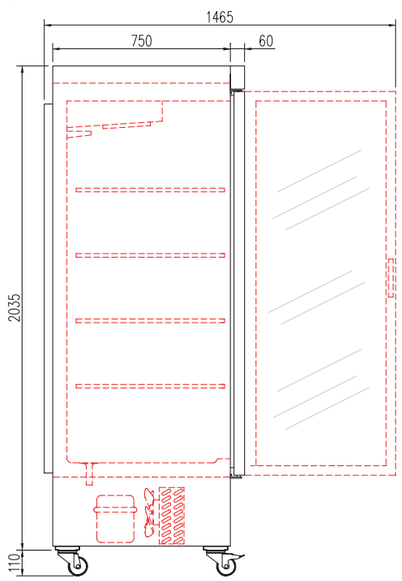

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla adicional	*additional grill*	71 €
cerradura puerta cristal	*glass door lock*	50 €
barras carniceras	*meat bars*	110 €
set 4 patas	*set 4 legs*	0 €
set 6 patas	*set 6 legs*	0 €
registrador de alarmas HACCP	*HACCP alarm recorder*	consultar
respaldo inox	*SS rear side*	consultar
tropicalizado 43°C	*tropicalized 43 ° C*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*	0 €

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

LEDs 6500 K



UPR-83-G



UPR-55-G




UPR-27-G

US RANGE • GAMA AMERICANA

CORECO

S-Line

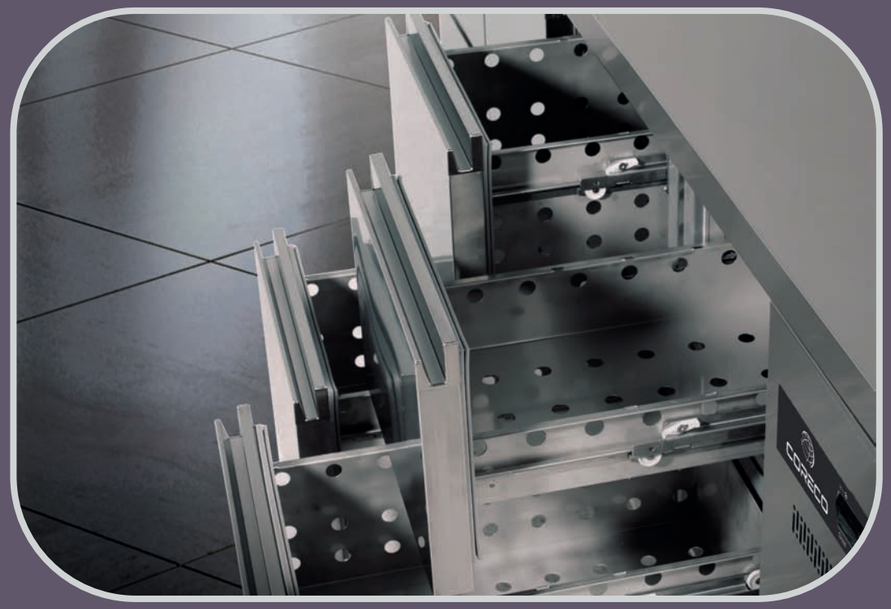



Mesas 600 - *600 refrigerated table*

Pag. **166-167** Mesa fria SNACK, refrigeración y congelados
Chiller and freezer SNACK refrigerated counter

Pag. **168-169** Mesa fria SNACK frente mostrador, refrigeración
Chiller back bar SNACK counter

Pag. **170-171** Estanteria y mesa cafetera FRENTE-MOSTRADOR SNACK
SNACK BACK BAR counter and coffe table



Mesas 700 - *700 refrigerated table*

Pag. **172-173** Mesa fria GN1/1 bajo-mostrador, refrigeración y congelados
Chiller and freezerGN 1/1 counter



Armarios SNACK - *SNACK Cabinets*

Pag. **174-175** Armario SNACK refrigeración y congelados
Chiller and freezer SNACK cabinet

Pag. **176-177** Armario SNACK puerta de cristal refrigeración
Chiller glass door SNACK cabinet

Pag. **178-179** Armario SNACK FIT
SNACK FIT cabinet



Armarios GN 2/1 - *GN 2/1 Cabinets*

Pag. **180-181** Armario GN 2/1 refrigeración y congelados costados embutidos
Press-formed Chiller and freezer GN 2/1 cabinet

Pag. **182-183** Armario GN 2/1 puerta de cristal refrigeración y congelados
Chiller and freezer glass door GN 2/1 cabinet

Pag. **184-185** Armario GN FIT
GN FIT cabinet



Vitrinas - *Serveover counter*

Pag. **186-195** Vitrina expositora ECO-D
Serve over counter ECO-D

Pag. **196-197** Vitrina expositora VSD- VSAD
Serve over counter VSD - VSAD



TSR-150-S 1.556 €
TSC-150-S 2.011 €



TSR-200 -S 1.861 €
TSC-200 -S 2.336 €



TSR-250 -S 2.201 €



TSRV-150-S 1.702 €



TSRV-200 -S 2.071 €



TSRV-250 -S 2.482 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
TSR-150-S	-2°C +8°C	1495	850	600	2	245	230V-50Hz	R134a*	178	211	C	5 40°C 40%
								R290	502	235	B	5 40°C 40%
TSR-200-S	-2°C +8°C	2020	850	600	3	380	230V-50Hz	R134a*	245	249	D	5 40°C 40%
								R290	502	238	B	5 40°C 40%
TSR-250-S	-2°C +8°C	2545	850	600	4	516	230V-50Hz	R134a*	304	289	C	5 40°C 40%
								R290	845	379	C	5 40°C 40%
TSRV-150-S	-2°C +8°C	1495	850	600	2	245	230V-50Hz	R134a*	178	220	-	4 30°C 55%
								R290	502	244	-	5 40°C 40%
TSRV-200-S	-2°C +8°C	2020	850	600	3	380	230V-50Hz	R134a*	245	255	-	4 30°C 55%
								R290	502	251	-	5 40°C 40%
TSRV-250-S	-2°C +8°C	2545	850	600	4	516	230V-50Hz	R134a*	304	307	-	4 30°C 55%
								R290	845	397	-	5 40°C 40%
TSC-150-S	-20°C -15°C	1495	850	600	2	245	230V-50Hz	R290	606	535	E	5 40°C 40%
								R449A*	353	556	E	4 30°C 55%
TSC-200-S	-20°C -15°C	2020	850	600	3	380	230V-50Hz	R290	606	556	E	4 30°C 55%
								R449A*	452	610	E	4 30°C 55%

*opcional - *optional*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior en acero inox AISI-304, respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- TSRV: puerta doble cristal + LEDs
- Encimera con peto trasero sanitario de 100 mm
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: TRS 40°C ambiente
  TSC/TSRV 32°C ambiente


we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side in galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, rounded corners and stamped bottom*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *TSRV: double glazed door + LEDs lighting*
- *Worktop, with 100 mm sanitary upstand*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *Stainless steel adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature: TRS 40°C ambient*
  TSC/TSRV 32°C ambient

OPCIONES	*OPTIONS*	€
parrilla adicional	*additional grill*	20 €
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*	0 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*	290 €
encimera sin peto	*worktop without splash-back*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar





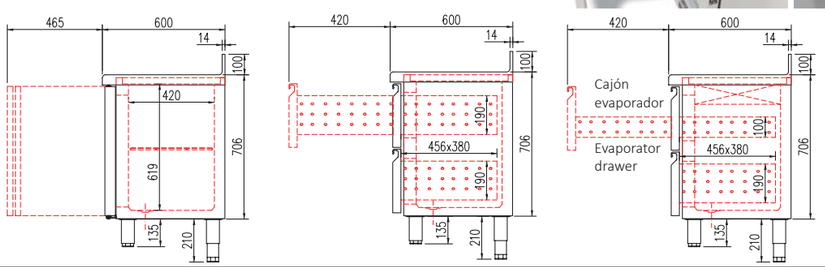

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



TSRV-150-S



TSR -200-S





FSR-150-S 1.745 €



FSR-200 -S 2.104 €



FSR-250 -S 2.461 €



FSRV-150-S 1.973 €



FSRV-200 -S 2.445 €



FSRV-250 -S 2.922 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
FSR-150-S	-2°C +8°C	1495	1040	600	4	325	230V-50Hz	R134a*	178	211	C	5 40°C 40%
								R290	502	235	B	5 40°C 40%
FSR-200-S	-2°C +8°C	2020	1040	600	6	504	230V-50Hz	R134a*	245	249	D	5 40°C 40%
								R290	502	238	B	5 40°C 40%
FSR-250-S	-2°C +8°C	2545	1040	600	8	684	230V-50Hz	R134a*	304	289	C	5 40°C 40%
								R290	845	379	C	5 40°C 40%
FSRV-150-S	-2°C +8°C	1495	1040	600	4	325	230V-50Hz	R134a*	178	223	-	4 30°C 55%
								R290	502	247	-	5 40°C 40%
FSRV-200-S	-2°C +8°C	2020	1040	600	6	504	230V-50Hz	R134a*	245	321	-	4 30°C 55%
								R290	502	253	-	5 40°C 40%
FSRV-250-S	-2°C +8°C	2545	1040	600	8	684	230V-50Hz	R134a*	304	307	-	4 30°C 55%
								R290	845	397	-	5 40°C 40%

*opcional - *optional*


características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior en acero inox AISI-304, respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- FSRV: doble cristal + LEDs
- Cajón neutro en el hueco motor
- Encimera con peto trasero sanitario de 100 mm
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajO: FSR 40°C ambiente
  FSRV 32°C ambiente

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side in galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, rounded corners and stamped bottom*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *FSRV: double galzed door + LEDs lighting*
- *Neutral drawer over the condenser unit*
- *Worktop, with 100 mm sanitary upstand*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *Stainless steel adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature: FSR 40°C ambiente*
  FSRV 32°C ambiente

OPCIONES	*OPTIONS*	€
parrilla adicional	*additional grill*	20 €
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*	0 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
encimera sin peto	*worktop without splash-back*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar

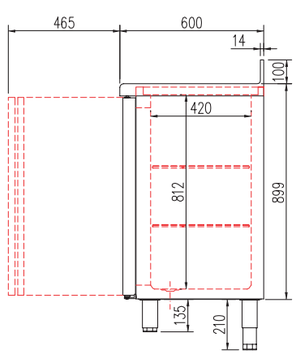

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



FSRV-200-S




FSR-200-S



SMC-100 667 €



SMC-150 808 €



SMC-200 922 €



SEFM60-100 489 €



SEFM60-150 603 €



SEFM60-200 728 €

mod.	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	cajones *drawers*
SMC-100	990	1040	600	1
SMC-150	1495	1040	600	2
SMC-200	2020	1040	600	2
SEFM60-100	990	1040	600	-
SEFM60-150	1495	1040	600	-
SEFM60-200	2020	1040	600	-

SMC Características técnicas

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo.
- Respaldo en acero plastificado.
- Apoyos inox, regulables en altura.
- Cajones auxiliares sobre guías con rodamientos.
- Tolva para café con golpeador.

SMC Technical data

- *AISI-304 stainless steel exterior, except for backing.*
- *Plasticised steel backing.*
- *Height-adjustable stainless steel supports.*
- *Auxiliary drawers on guides with wheels.*
- *Coffee sediment special drawer with hitting surface.*

SFM Características técnicas


- Exterior y estantes en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Respaldo en acero plastificado
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (Opcional sin peto)
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

SFM Technical data

- *AISI-304 stainless steel exterior and shelves, except the rear side*
- *Rear panel in plasticized steel*
- *AISI-30418/10 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*

We reserve the right to change specifications without prior notice.

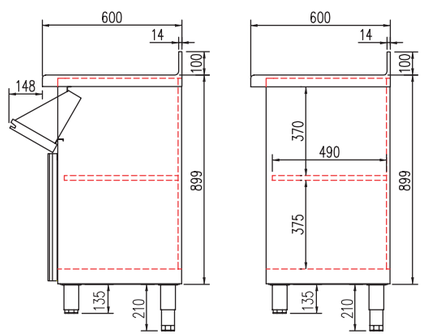

SMC SEFM60

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



SMC - 150



SEFM60-200



TGR-135-S	1.729 €
TGC-135-S	2.330 €



TGR-180-S	2.059 €
TGC-180-S	2.693 €



TGR-225-S	2.423 €




TGRV-135-S	1.871 €



TGRV-180-S	2.278 €



TGRV-225-S	2.711 €



Incremento precio por cambio de puerta a cajonera **doble** refrigerada inox desmontable sobre guías inox telescópicas (TGR)	*Increase of price by changing door to **double** drawers set, detachable telescopic SS runners (TGR)*	310 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
TGR-135-S	-2°C +8°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R134a*	178	211	C	5 40°C 40%
									R290	502	235	B	5 40°C 40%
TGR-180-S	-2°C +8°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R134a*	245	249	D	5 40°C 40%
									R290	502	238	B	5 40°C 40%
TGR-225-S	-2°C +8°C	2245	850	700	4	4	543	230V-50Hz	R134a*	304	289	C	5 40°C 40%
									R290	845	379	C	5 40°C 40%
TGRV-135-S	-2°C +8°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R134a*	178	217	-	4 30°C 55%
									R290	502	241	-	5 40°C 40%
TGRV-180-S	-2°C +8°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R134a*	245	263	-	4 30°C 55%
									R290	502	267	-	5 40°C 40%
TGRV-225-S	-2°C +8°C	2245	850	700	4	4	543	230V-50Hz	R134a*	304	307	-	4 30°C 55%
									R290	845	397	-	5 40°C 40%
TGC-135-S	-20°C -15°C	1345	850	700	2	2	255	230V-50Hz	R290	606	535	E	4 30°C 55%
									R449A*	353	556	E	4 30°C 55%
TGC-180-S	-20°C -15°C	1795	850	700	3	3	399	230V-50Hz	R290	606	556	E	4 30°C 55%
									R449A*	452	610	E	4 30°C 55%

*opcional - *optional*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior en acero inox AISI-304, respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- TGRS: puerta doble cristal + LEDs
- Encimera con peto trasero sanitario de 100 mm
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura sobre guias inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: TGR 40°C ambiente
  TGC / TGRV 32°C ambiente


we reserve the right to change specifications whitout prior notice


- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side in galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, rounded corners and stamped bottom*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *TGRV: double glazed door + LEDs lighting*
- *Worktop, with 100 mm sanitary upstand*
- *GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable with steinless steel slides*
- *Stainless steel adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature: TGR 40°C ambient*
  TGC / TGRV 32°C ambient


OPCIONES	*OPTIONS*	€
parrilla adicional GN-1/1	*additional grill GN-1/1*	18 €
set adicional guías GN-1/1	*additional set GN-1/1 guides*	25 €
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*	0 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
cajonera doble inox, auto-cierre	*double SS drawer, self-closing*	320 €
encimera sin peto	*worktop without splash-back*	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar











all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



TGRV-180-S



TGR-180-S



TGR-225-S
ruedas y cajones opcionales
with extra drawers ans castors







CSR-751-S	1.734 €	CSR-752-S	1.796 €	CSR-1302-S	2.385 €	CSR-1303-S	2.447 €	CSR-1304-S	2.509 €
CSN-751-S	2.310 €	CSN-752-S	2.388 €	CSN-1302-S	3.192 €	CSN-1303-S	3.270 €	CSN-1304-S	3.347 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 2/1	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
CSR-750-S	-2°C +8°C	660	2160	735	3	505	230V-50Hz	R134a*	245	253	E	5 40°C 40%
								R290	502	243	D	5 40°C 40%
CSN-750-S	-20°C -15°C	660	2160	735	3	505	230V-50Hz	R290	606	553	E	4 30°C 55%
								R449A*	452	620	E	4 30°C 55%
CSR-1300-S	-2°C +8°C	1350	2160	735	6+3	1201	230V-50Hz	R134a*	485	442	E	5 40°C 40%
								R290	845	373	D	5 40°C 40%
CSN-1300-S	-20°C -15°C	1350	2160	735	6+3	1201	230V-50Hz	R290	907	952	E	4 30°C 55%
								R449A*	1042	990	E	4 30°C 55%

*opcional - *optional*


características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior en acero inox AISI-304, respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas AISI-304 de apertura reversible (modelos 750), con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo CSR 40°C ambiente
  CSN 32°C ambiente

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side in galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, rounded corners and stamped bottom*
- *AISI-304 doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense (750 models)*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *Stainless steel adjustable legs, 35 to 210 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature CSR 40°C ambient*
  CSN 32°C ambient



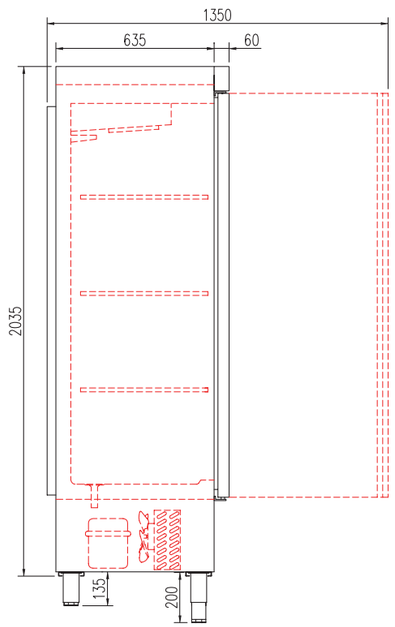

OPCIONES	*OPTIONS*	€
parrilla adicional	*additional grill*	29 €
parrilla intermedia adicional	*additional intermediate rack*	17 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*	0 €
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales


CSR-1303-S


CSR-751-S


CSR-752-S



CSRV-751-S 1.968 €



CSRV-1302-S 2.820 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	clase *climate* 2015/1094 EN16825
CSRV-751-S	-2°C +8°C	660	2160	735	3	505	230V-50Hz	R134a*	245	264	4 30°C 55%
								R290	502	260	4 30°C 55%
CSRV-1302-S	-2°C +8°C	1350	2160	735	6+3	1201	230V-50Hz	R134a*	485	461	4 30°C 55%
								R290	845	396	4 30°C 55%

*opcional - *optional*


características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior en acero inox AISI-304, respaldo en chapa galvanizada
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, doble cristal con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura), iluminación LED
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side in galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, rounded corners and stamped bottom*
- *Double glazed doors, with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense, LED lighting*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *Stainless steel adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Removable and fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C ambient*



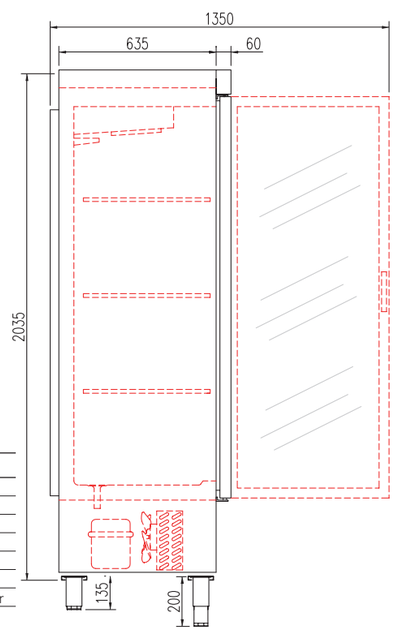

OPCIONES	*OPTIONS*	€
parrilla adicional	*additional grill*	29 €
parrilla intermedia adicional	*additional intermediate rack*	17 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*	0 €
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



CSRV-1302-S



CSRV-751-S



CSR-55-S 1.603 €
CSN-55-S 2.144 €



CSRV-55-S 1.809 €



CSR-125-S 2.207 €
CSN-125-S 2.945 €



CSRV-125-S 2.580 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves*	pares de guías *sets of slides*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
CSR-55-S	-2°C +8°C	540	2075	730	3	3	409	230V-50Hz	R134a*	304	295	E	5 40°C 40%
									R290	271	201	E	5 40°C 40%
CSR-125-S	2°C +8°C	1250	2075	665	6	6	964	230V-50Hz	R134a*	543	416	D	5 40°C 40%
									R290	304	301	D	5 40°C 40%
CSN-55-S	-20°C -15°C	540	2075	755	3	3	409	230V-50Hz	R290	385	432	E	4 30°C 55%
									R449A*	353	452	E	4 30°C 55%
CSN-125-S	-20°C -15°C	1250	2075	690	6	6	964	230V-50Hz	R290	833	810	E	4 30°C 55%
									R449A*	534	520	E	4 30°C 55%
CSRV-55-S	-2°C +8°C	540	2075	730	3	3	409	230V-50Hz	R134a*	304	308	-	4 30°C 55%
									R290	271	213	-	4 30°C 55%
CSRV-125-S	-2°C +8°C	1250	2075	665	6	6	964	230V-50Hz	R134a*	668	638	-	4 30°C 55%
									R290	543	434	-	4 30°C 55%

*opcional - *optional*


características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice


- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- CSRV: doble cristal + LEDS
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo CSR 40°C ambiente
  CSN /CSRV 32°C ambiente

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *CSRV / CERE / GSRV: double glazed door + LEDS*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Control panel and engine ventilation grill, removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature CSR 40°C ambient*
  CSN /CSRV 32°C ambient

OPCIONES	***OPTIONS***	**€**
parrilla adicional	*extra shelf*	29 € x ud
parrilla intermedia adicional	*extra middle shelf*	17 € x ud
set 4 ruedas	*4 castors set*	80 € x set
set 6 ruedas	*6 castors set*	120 € x set
cambio R290 por R134a (+)	*R290 to R134a (+)*	0 €
cambio R290 por R449A (-)	*R290 to R449A (-)*	0 €
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*	consultar- consult

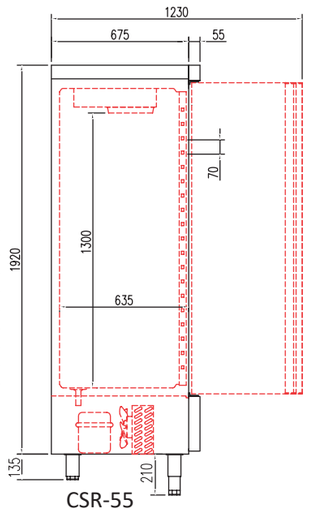

CSR-55

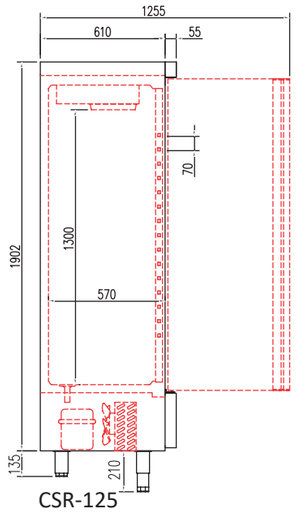

CSR-125

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



CSRV-125-S



CSR-55-S

S-LINE



CGR-751-SPF	1.898 €
CGN-751-SPF	2.537 €



CGR-1002-SPF	2.775 €
CGN-1002-SPF	3.528 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 2/1	niveles embutidos stamped levels	guías *slides*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
CGR-751-SPF	-2°C +8°C	660	2130	850	3	24	-	645	230V-50Hz	R134a*	245	253	E	5 40°C 40%
										R290	502	243	C	5 40°C 40%
CGN-751-SPF	-20°C -15°C	660	2130	850	3	24	-	645	230V-50Hz	R290	606	553	D	4 30°C 55%
										R449A*	452	620	D	4 30°C 55%
CGR-1002-SPF	-2°C +8°C	1350	2130	850	6	24	6	1404	230V-50Hz	R134a*	485	442	D	5 40°C 40%
										R290	845	373	D	5 40°C 40%
CGN-1002-SPF	-20°C -15°C	1350	2130	850	6	24	6	1404	230V-50Hz	R290	907	883	D	4 30°C 55%
										R449A*	1042	991	E	4 30°C 55%


*opcional - *optional*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Costados en acero inox AISI-304-con 22 embuticiones para apoyo de parrillas y cubetas GN 1/1 o GN 2/1
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Estantes interiores GN 2/1, de alambre en acero plastificado
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche del evaporador
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero ODP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: **CGR** 40°C **CGN** 32°C

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *AISI-304 stainless steel inner sides, 22 press-formed supports for GN 2/1 - GN 1/1 containers or shelves*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *GN 2/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane, zero GWP and zero ODP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating ambient temperature* **CGR** 40°C **CGN** 32°C

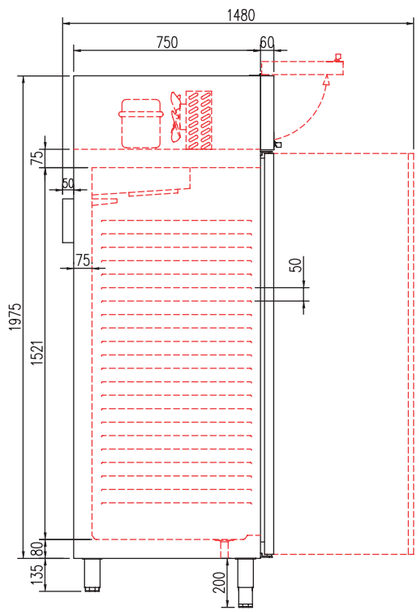

OPCIONES	*OPTIONS*	€
parrilla adicional GN-2/1	*additional grill GN-2/1*	46 €
parrilla adicional guías GN-2/1	*additional rack guides GN-2/1*	25 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*	0 €

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



CGR-751-SPF



CGR-1002-SPF











CGRE-751-SPF 2.114 €



CGRE-1002-SPF 3.084 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 2/1	niveles embutidos stamped levels	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	clase *climate* 2015/1094 EN16825
CGRE-751-SPF	-2°C +8°C	660	2130	850	3	24	-	645	230V-50Hz	R134a*	245	264	4 30°C 55%
										R290	502	260	4 30°C 55%
CGRE-1002-SPF	-2°C +8°C	1350	2130	850	6	24	6	1404	230V-50Hz	R134a*	485	461	4 30°C 55%
										R290	845	396	4 30°C 55%


*opcional - *optional*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, doble cristal, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Luz interior LED
- Estantes interiores GN2/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm
- Cuadro de mandos desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: 32°C ambiente

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Key lock as standard*
- *Inner side of doors by stamped steel*
- *GN 2/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 200 mm*
- *Rremovable control panel*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating ambient temperature 32°C*

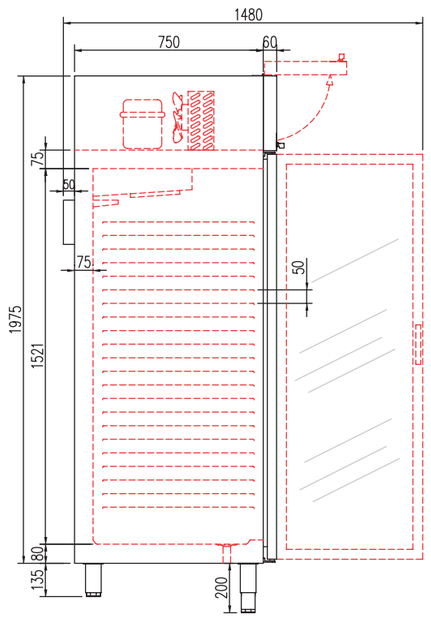

OPCIONES	*OPTIONS*	€
parrilla adicional GN-2/1	*additional grill GN-2/1*	46 €
parrilla adicional guías GN-2/1	*additional rack guides GN-2/1*	25 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*	0 €

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



CGRE-751-SPF



CGRE-1002-SPF



CGR-50-S	1.570 €
CGN-50-S	2.033 €



CGRE-50-S	1.767 €

mod.	rango *range* °C	largo *length* (mm)	alto *height* (mm)	fondo *depth* (mm)	estantes *shelves* GN 1/1	estantes *shelves* GN 2/1	pares guías *slides sets*	volumen *capacity* (L)	voltaje *voltage*	refrigerante *refrigerant*	potencia frig. *frig. power* W	potencia *power* W	CCE *EEC* 2015/1094 EN16825	clase *climate* 2015/1094 EN16825
CGR-50-S	-2°C +8°C	460	2075	665	3	0	3	303	230V-50Hz	R134a*	304	295	E	5 40°C 40%
										R290	271	201	E	5 40°C 40%
CGN-50-S	-20°C -15°C	460	2075	665	3	0	3	303	230V-50Hz	R290	385	432	E	4 30°C 55%
										R449A*	353	452	E	4 30°C 55%


*opcional - *optional*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- CGRE doble cristal + LEDS
- Estantes interiores, de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 210 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo CGR / GSR 40°C ambiente
  CGN / GSN / CGRE / GSRE 32°C ambiente

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel*
- *AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners*
- *Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *Key lock as standard*
- *ACGRE / CSRV double glazed door + LEDS*
- *Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable*
- *AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm*
- *Control panel and engine ventilation grill, removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature CGR / GSR 40°C ambient*
  CGN / GSN / CGRE / GSRE 32°C ambient

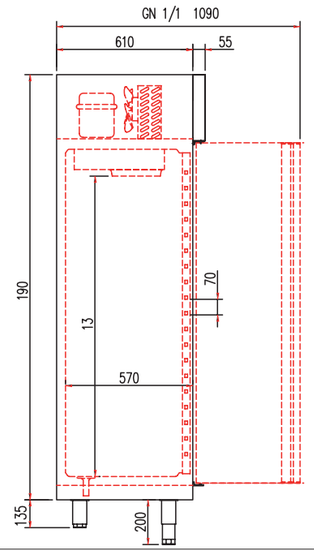


OPCIONES	*OPTIONS*	€
set adicional guías GN 2/1	*GN 2/1 slides extra set*	21 € x set
set 4 ruedas	*4 castors set*	80 € x set
set 6 ruedas	*6 castors set*	120 € x set
230v 60Hz / 115v 60Hz	*230v 60Hz / 115v 60Hz*	consultar- consult
cambio R290 por R134a (+)	*R290 to R134a (+)*	0 €
cambio R290 por R449A (-)	*R290 to R449A (-)*	0 €


all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



CGRE-50-S (GN1/1)
dotación extra
extra trays



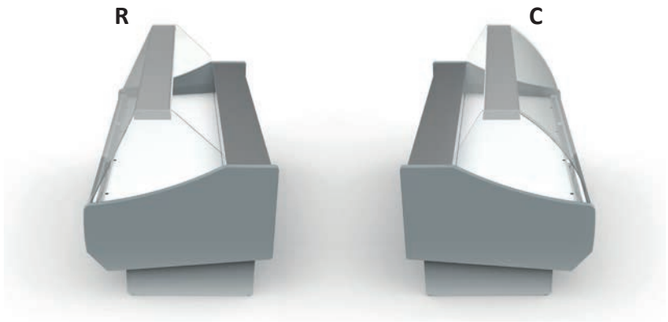

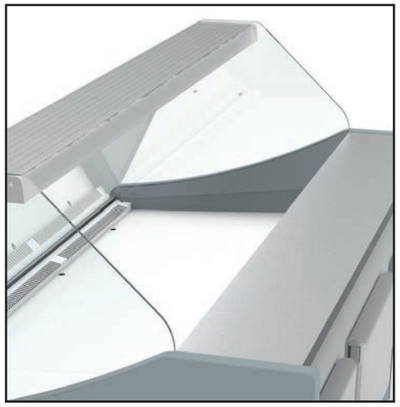


Vitrinas expositoras refrigeradas, diseñadas para cubrir las necesidades de los **puntos de venta al público**.

Con **3 diferentes medidas de profundidad**, dos tipos de **acristalamiento abatibles frontalmente** para limpieza reposición de género, recto (R) y curvo (C), **10 decoraciones frontales**, **6 longitudes estándar**, planos de exposición optimizado al máximo, con la mejor relación de espacio útil del mercado, son entre otros los argumentos para posicionar la gama **CVED** como **la mejor solución para el sector**.

CVED-8: es la más estrecha del merado, particularmente concebida para tienda de conveniencia.
CVED-9: por sus características es el modelo más versátil de la gama.
CVED-10: vitrina para carnicería, con el mayor plano de exposición en su categoría, zona de trabajo diáfana y apertura frontal para limpieza y reposición de género.

***Refrigerated display cases**, designed to meet the **retail outlets** needs.*
*With **3 different depth measurements**, two types of* **frontally folding glazing** *for cleaning, produt replacement, straight (R) and curved (C), **10 front decorations**, **6 standard lengths**, exposure planes optimized to the maximum, with the best space ratio useful in the market are, among others, the principal arguments to position the CVED range as **the best solution for the sector.***

***CVED-8:** it's the narrowest on the market, particularly conceived for small stores.*
***CVED-9:** due to its characteristics, it is the most versatile model in the range.*
***CVED-10:** showcase for butcher shop, with the largest display plane in its category, open-plan work area and front opening for cleaning and pproduct replacement.*







Todos los modelos, están disponibles con reserva frigorífica bajo el plano de exposición

All models are available with a cold reserve under the exhibition plan


Colores opcionales decoración frontal, incluidos en precio
Optional colors front decoration, free of charge
























all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales




Las **vitrinas expositoras para pasteleria CVEPD-9**, tienen todo para ser un referente por sus **prestaciones, características y acabados**.

- Doble estante
- Iluminación reforzada
- Plano de exposición en acero inoxidable AISI-304
- Cristal curvo frontal con abatimiento para fácil limpieza
- Decoración, incluye frontal y costados
- 10 colores con acabado lacado
- Tres acabados en simil madera
- 6 longitudes estándar

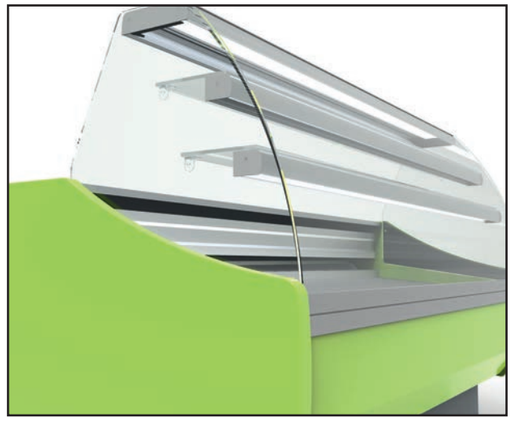



*The **CVEPD-9 pastry display** cases have everything to be a benchmark for their **performance, characteristics and finishes**.*


- *Double shelf*
- *Reinforced lighting*
- *Exhibition plan in AISI-304 stainless steel*
- *Front curved glass with folding for easy cleaning*
- *Decoration, includes front and sides*
- *10 colors with lacquered finish*
- *Three finishes in simile wood*
- *6 standard lengths*

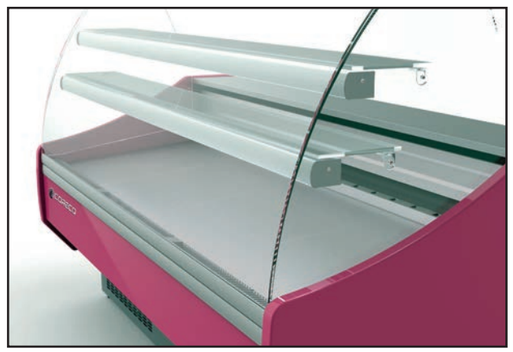



Colores opcionales decoración frontal, incluidos en precio
Optional colors front decoration, free of charge


























Colores decoración FRONTAL simil madera - FRONT DECOR colors wood simil



CVED-8-10-R	1.607 €
CVED-8-13-R	1.756 €
CVED-8-15-R	1.894 €
CVED-8-20-R	2.268 €
CVED-8-25-R	2.626 €
CVED-8-30-R	3.109 €



CVED-8-10-C	1.634 €
CVED-8-13-C	1.774 €
CVED-8-15-C	1.924 €
CVED-8-20-C	2.303 €
CVED-8-25-C	2.666 €
CVED-8-30-C	3.048 €



Modelo Model	Largo Length	Superficie de exposición Display area	Superficie total de exposición (TDA) Total display area		Cámara Storage	Puertas Doors	Potencia frigorífica Cooling capacity	Consumo Nominal Nominal Power	Refrigerante Coolant
	(mm)	(m^2)	R	C	(m^3)	(Uds)	(W)	(W)	
CVED-8-10	1055	0,47	0,48	0,48	0,28	1	493	815	R-290
CVED-8-13	1305	0,59	0,60	0,60	0,37	2	583	898	R-290
CVED-8-15	1525	0,70	0,72	0,71	0,43	2	796	1013	R-290
CVED-8-20	2025	0,94	0,96	0,95	0,57	3	1098	1220	R-290
CVED-8-25	2525	1,19	1,21	1,20	0,72	4	1312	1258	R-290
CVED-8-30	2995	1,41	1,45	1,44	1,12	4	1312	1281	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero prepintada
- Plano exposición y protección evaporador en chapa acabado epoxi
- Costados de 40 mm en poliestireno inyectado
- Encimera de trabajo en acero inox AISI-304
- Perfileria en aluminio lacado
- Estante de cristal intermedio, **OPCIONAL**
- Cristal frontal templado, abatible
- Iluminación estándar: encimera superior
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
- Evaporador **ESTÁTICO**
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Termómetro indicador de temperatura plano exposición
- Descarche automático y evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015


we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *Exterior and interior in steel sheet prepainted*
- *Exposure and evaporator protection in epoxy finish plate*
- *Sides polystyrene injected, 40 mm thickness*
- *AISI-304 stailess steel worktop*
- *Lacquared aluminum profiles*
- *Intermediate glass shelf, OPTIONAL*
- *Tempered and hinged frost glass*
- *Lighting Standard on top surface*
- *Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m^3, zero ODP and GWP*
- *Refrigerated under storage with doors 440x270*
- *STATIC evaporator*
- *Ventilated condensation*
- *Electronic temperature control*
- *External thermometer shows the display area temperature*
- *Automatic defrost and evaporation system as standard*
- *Climate class 4 (30°C 55%) regime M1*

M1 product temperature -1 / +5 ° C UNE-EN ISO 23953-2:2015

ref.	estante cristal *glass shelf*	plano exposivción en acero *SS exposure*	puertas correderas traseras *rear sliding doors*
CVED-10	60 €	105 €	100 €
CVED-13	70 €	145 €	140 €
CVED-15	80 €	155 €	155 €
CVED-20	115 €	170 €	200 €
CVED-25	140 €	250 €	250 €
CVED-30	160 €	300 €	300 €

230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - consult

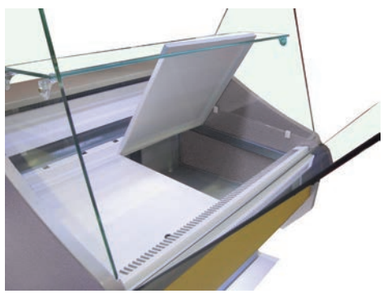

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

DE SERIE
STANDAR



CVED-8-20-R



CVED-8-20-C










Colores opcionales decoración frontal, incluidos en precio
Optional colors front decoration, free of charge


RAL - 1023 RAL - 6001 RAL - 2008 RAL - 1015 RAL - 3020

RAL - 7040 RAL - 3003 RAL - 9005 RAL - 5003 RAL - 9003


Estante opcional
Shelf on demmand

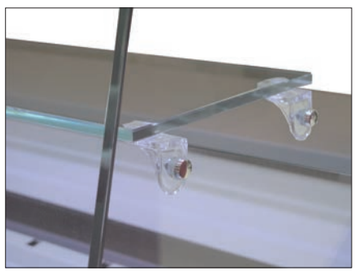

CVED-9-10-R	1.731 €
CVED-9-13-R	1.922 €
CVED-9-15-R	2.026 €
CVED-9-20-R	2.397 €
CVED-9-25-R	2.825 €
CVED-9-30-R	3.315 €



CVED-9-10-C	1.730 €
CVED-9-13-C	1.927 €
CVED-9-15-C	2.018 €
CVED-9-20-C	2.383 €
CVED-9-25-C	2.821 €
CVED-9-30-C	3.251 €



Modelo Model	Largo Length	Superficie de exposición Display area	Superficie total de exposición (TDA) Total display area		Cámara Storage	Puertas Doors	Potencia frigorífica Cooling capacity	Consumo Nominal Nominal Power	Refrigerante Coolant
	(mm)	(m^2)	R	C	(m^3)	(Uds)	(W)	(W)	
CVED / CVEDS-9-10	1055	0,59	0,62	0,62	0,33	1 / 0	493	821	R-290
CVED / CVEDS-9-13	1305	0,74	0,78	0,78	0,43	2 / 0	583	898	R-290
CVED / CVEDS-9-15	1525	0,87	0,92	0,92	0,49	2 / 0	796	1024	R-290
CVED / CVEDS-9-20	2025	1,17	1,24	1,24	0,67	3 / 0	1098	1234	R-290
CVED / CVEDS-9-25	2525	1,47	1,56	1,56	0,84	4 / 0	1312	1278	R-290
CVED / CVEDS-9-30	2995	1,75	1,86	1,86	1,19	4 / 0	1312	1302	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

CVED modelos con reserva, hueco puerta 440x270
CVEDS modelos sin reserva
- Exterior e interior en chapa de acero prepintada
- Plano exposición y protección evaporador en chapa acabado epoxi
- Costados de 40 mm en poliestireno inyectado
- Encimera de trabajo en acero inox AISI-304
- Perfileria en aluminio lacado
- Estante de cristal intermedio, **OPCIONAL**
- Cristal frontal templado, abatible
- Iluminación estándar: encimera superior
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador **ESTÁTICO**
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Termómetro indicador de temperatura plano exposición
- Descarche automático y evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1


M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

CVED models with refrigerated doors 440x270
CVEDS models without refrigerated doors
- *Exterior and interior in steel sheet prepainted*
- *Exposure and evaporator protection in epoxy finish plate*
- *Sides polystyrene injected, 40 mm thickness*
- *AISI-304 stailess steel worktop*
- *Lacquered aluminum profiles*
- *Intermediate glass shelf, OPTIONAL*
- *Tempered and hinged frost glass*
- *Lighting Standard on top surface*
- *Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m^3, zero ODP and GWP*
- *STATIC evaporator*
- *Ventilated condensation*
- *Electronic temperature control*
- *External thermometer shows the display area temperature*
- *Automatic defrost and evaporation system as standard*
- *Climate class 4 (30°C 55%) regime M1*


M1 product temperature -1 / +5 ° C UNE-EN ISO 23953-2:2015

ref.	estante cristal *glass shelf*	plano exposivción en acero *SS exposure*	puertas correderas traseras *rear sliding doors*
CVED-10	60 €	105 €	100 €
CVED-13	70 €	145 €	140 €
CVED-15	80 €	155 €	155 €
CVED-20	115 €	170 €	200 €
CVED-25	140 €	250 €	250 €
CVED-30	160 €	300 €	300 €


230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - consult



CVEDS-9-10-R	1.561 €
CVEDS-9-13-R	1.694 €
CVEDS-9-15-R	1.788 €
CVEDS-9-20-R	2.089 €
CVEDS-9-25-R	2.445 €
CVEDS-9-30-R	2.908 €



CVEDS-9-10-C	1.595 €
CVEDS-9-13-C	1.760 €
CVEDS-9-15-C	1.856 €
CVEDS-9-20-C	2.165 €
CVEDS-9-25-C	2.546 €
CVEDS-9-30-C	2.908 €



all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

DE SERIE
STANDAR



CVED-9-20-C




CVED-9-20-C


Colores opcionales decoración frontal, incluidos en precio
Optional colors front decoration, free of charge

RAL - 1023	RAL - 6001	RAL - 2008	RAL - 1015	RAL - 3020
RAL - 7040	RAL - 3003	RAL - 9005	RAL - 5003	RAL - 9003


Estante opcional
Shelf on demmand

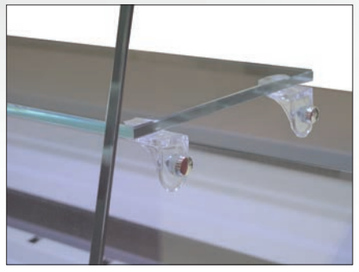

CVEPD-9-10-RR	2.017 €
CVEPD-9-13-RR	2.554 €
CVEPD-9-15-RR	2.543 €
CVEPD-9-20-RR	3.062 €
CVEPD-9-25-RR	3.723 €
CVEPD-9-30-RR	4.260 €



CVEPD-9-10-C	2.017 €
CVEPD-9-13-C	2.503 €
CVEPD-9-15-C	2.543 €
CVEPD-9-20-C	3.062 €
CVEPD-9-25-C	3.723 €
CVEPD-9-30-C	4.260 €



Modelo Model	Largo Length	Superficie de exposición Display area	Superficie total de exposición (TDA) Total display area		Cámara Storage	Puertas Doors	Potencia frigorífica Cooling capacity	Consumo Nominal Nominal Power	Refrigerante Coolant
	(mm)	(m^2)	R	C	(m^3)	(Uds)	(W)	(W)	
CVEPD-9-10	1055	0,97	0,62	0,75	0,33	1	493	821	R-290
CVEPD-9-13	1305	1,22	0,78	0,94	0,43	2	583	898	R-290
CVEPD-9-15	1525	1,44	0,92	1,12	0,49	2	796	1024	R-290
CVEPD-9-20	2025	1,94	1,24	1,50	0,67	3	1098	1234	R-290
CVEPD-9-25	2525	2,44	1,56	1,89	0,84	4	1312	1278	R-290
CVEPD-9-30	2995	2,91	1,86	2,24	1,19	4	1312	1302	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Diseño especial para pastelería, con dos estantes
- Exterior e interior en chapa de acero prepintada
- Plano exposición y protección evaporador en chapa de acero inoxidable
- Costados de 40 mm en poliestireno inyectado
- Encimera de trabajo en acero inox AISI-304
- Perfileria en aluminio lacado
- Dos estante de cristal intermedio, **DE SERIE**
- Cristal frontal templado, abatible
- Iluminación estándar: encimera superior
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
- Evaporador estático
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Descarche automático y evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015


we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *Design focused for bakery, with two shelves*
- *Exterior and interior in steel sheet prepainted*
- *Exposure and evaporator protection in stainless steel*
- *Sides polystyrene injected, 40 mm thickness*
- *AISI-304 stailess steel worktop*
- *Lacquered aluminum profiles*
- *Two intermediate glass shelf, AS STANDARD*
- *Tempered and hinged frost glass*
- *Lighting Standard on top surface*
- *Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m^3, zero ODP and GWP*
- *Refrigerated under storage with doors 440x270*
- *Static evaporator*
- *Ventilated condensation*
- *Electronic temperature control*
- *External thermometer shows the display area temperature*
- *Automatic defrost and evaporation system as standard*
- *Climate class 4 (30°C 55%) regime M1*

M1 product temperature -1 / +5 ° C UNE-EN ISO 23953-2:2015


ref.	puertas correderas traseras *rear sliding doors*
CVED-10	100 €
CVED-13	140 €
CVED-15	155 €
CVED-20	200 €
CVED-25	250 €
CVED-30	300 €

230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - consult

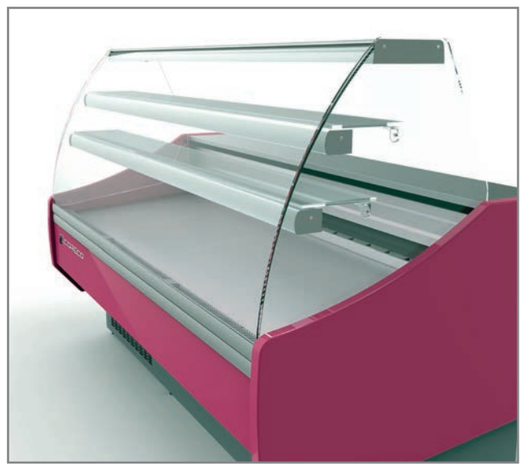

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

DE SERIE
STANDAR

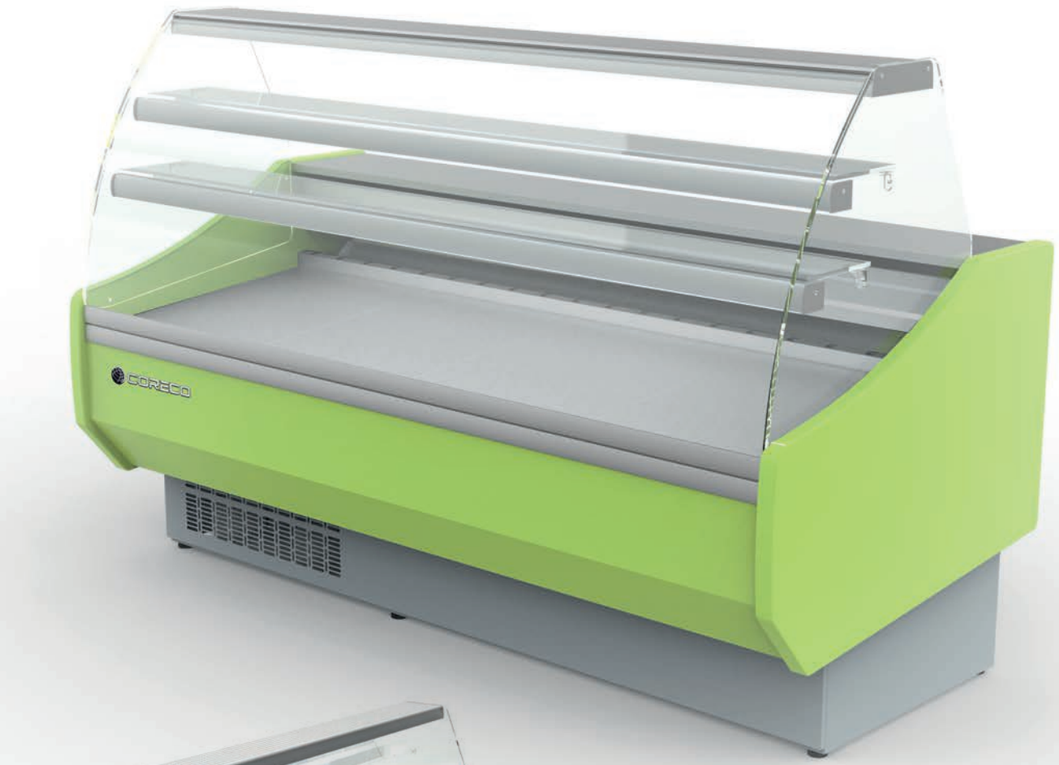

CVEPD-9-20-C



Colores decoración simil madera - *colors wood simil*



NOGAL / WALNUT — WENGUÉ / WENGUE — HAYA / BEECH

Colores decoración lacado - *lacquered colors*




RAL 9003 — RAL 9005 — RAL 4010 — RAL 3020 — NCS-1060-G50Y




NCS-0570-Y40R — NCS-4050-R50B — NCS-0540-Y10R — NCS-2065-R90B — NCS-0530-G40Y

CVED-10-10-R-TF	2.142 €
CVED-10-13-R-TF	2.274 €
CVED-10-15-R-TF	2.506 €
CVED-10-20-R-TF	2.969 €
CVED-10-25-R-TF	3.465 €
CVED-10-30-R-TF	4.262 €



CVED-10-10-C-TF	2.251 €
CVED-10-13-C-TF	2.513 €
CVED-10-15-C-TF	2.605 €
CVED-10-20-C-TF	3.124 €
CVED-10-25-C-TF	3.642 €
CVED-10-30-C-TF	4.379 €



Modelo Model	Largo Length	Superficie de exposición Display area	Superficie total de exposición (TDA) Total display area		Cámara Storage	Puertas Doors	Potencia frigorífica Cooling capacity	Consumo Nominal Nominal Power	Refrigerante Coolant
	(mm)	(m^2)	R	C	(m^3)	(Uds)	(W)	(W)	
CVED / CVEDS-10-10	1055	0,78	0,74	0,75	0,38	1 / 0	493	849	R-290
CVED / CVEDS-10-13	1305	0,98	0,93	0,93	0,5	2 / 0	583	926	R-290
CVED / CVEDS-10-15	1525	1,16	1,10	1,11	0,58	2 / 0	796	1066	R-290
CVED / CVEDS-10-20	2025	1,56	1,49	1,49	0,79	3 / 0	1098	1290	R-290
CVED / CVEDS-10-25	2525	1,97	1,87	1,87	0,99	4 / 0	1312	1334	R-290
CVED / CVEDS-10-30	2995	2,34	2,22	2,22	1,25	4 / 0	1312	1358	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

CVED modelos con reserva, hueco puerta 440x270
CVEDS modelos sin reserva
- Exterior e interior en chapa de acero prepintada
- Plano exposición y protección evaporador en chapa acabado epoxi
- Costados de 40 mm en poliestireno inyectado
- Encimera de trabajo en acero inox AISI-304
- Perfileria en aluminio lacado
- Estante de cristal intermedio, **OPCIONAL**
- Cristal frontal templado, abatible
- Iluminación estándar: encimera superior
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador **VENTILADO**
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático y evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice


CVED models with refrigerated doors, 440x270
CVEDS models without refrigerated doors
- *Exterior and interior in steel sheet prepainted*
- *Exposure and evaporator protection in epoxy finish plate*
- *Sides polystyrene injected, 40 mm thickness*
- *AISI-304 stailess steel worktop*
- *Aluminum profiles*
- *Intermediate glass shelf, OPTIONAL*
- *Tempered and hinged frost glass*
- *Lighting Standard on top surface*
- *Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m^3, zero ODP and GWP*
- *VENTILATED evaporator*
- *Ventilated condensation*
- *Electronic temperature control*
- *External thermometer*
- *Automatic Defrost with plastic container*
- *Climate class 4 (30°C 55%) regime M1*

M1 product temperature -1 / +5 ° C UNE-EN ISO 23953-2:2015


ref.	estante cristal *glass shelf*	plano exposivción en acero *SS exposure*	puertas correderas traseras *rear sliding doors*
CVED-10	60 €	105 €	100 €
CVED-13	70 €	145 €	140 €
CVED-15	80 €	155 €	155 €
CVED-20	115 €	170 €	200 €
CVED-25	140 €	250 €	250 €
CVED-30	160 €	300 €	300 €

230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - consult


CVED-10

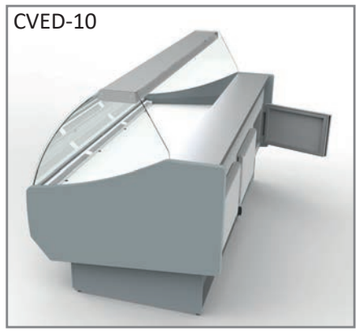

CVEDS-10-10-R-TF	2.091 €
CVEDS-10-13-R-TF	2.303 €
CVEDS-10-15-R-TF	2.406 €
CVEDS-10-20-R-TF	2.890 €
CVEDS-10-25-R-TF	3.295 €
CVEDS-10-30-R-TF	4.075 €




CVEDS-10-10-C-TF	2.202 €
CVEDS-10-13-C-TF	2.466 €
CVEDS-10-15-C-TF	2.513 €
CVEDS-10-20-C-TF	2.980 €
CVEDS-10-25-C-TF	3.455 €
CVEDS-10-30-C-TF	4.193 €



all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

DE SERIE
STANDAR

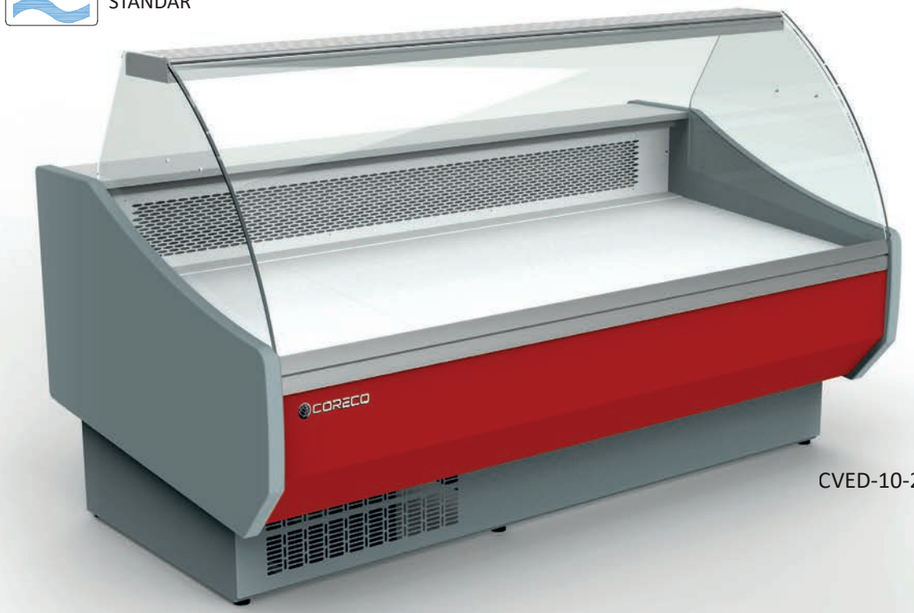

CVED-10-20-R





CVED-10-20-C

Colores opcionales decoración frontal, incluidos en precio
Optional colors front decoration, free of charge


RAL - 1023	RAL - 6001	RAL - 2008	RAL - 1015	RAL - 3020
RAL - 7040	RAL - 3003	RAL - 9005	RAL - 5003	RAL - 9003

Cristal frontal abatible
liftable front glass

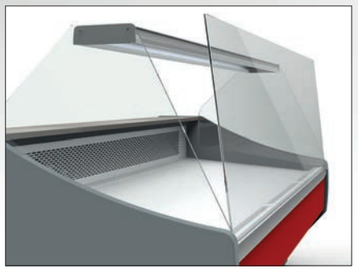



VSD-6-9-C	2.819 €
VSD-6-13-C	3.204 €



VSAD-6-9-C	2.961 €
VSAD-6-13-C	3.367 €

Modelo Model	Rango Range	Largo Length	Área de estantes refrigerados Refrigerated shelf area	Superficie total de exposición (TDA) Total display area	Volume utile	Puertas Doors	Potencia frigorífica Cooling capacity	Consumo Nominal Nominal Power	Refrigerante Coolant
		(mm)	(m^2)	R	(m^3)	(Uds)	(W)	(W)	
VSD-6-9	+2°C +8°C	912	0,94	0,74	179	2	967	1198	R-290
VSD-6-13	+2°C +8°C	1262	1,32	0,93	249	2	967	1736	R-290
VSAD-6-9	+2°C +8°C	912	0,94	1,10	179	2	1214	1704	R-449A
VSAD-6-13	+2°C +8°C	1262	1,32	1,49	249	2	1497	2003	R-449A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

VSD vitrina cerrada, doble cristal frontal
VSAD vitrina autoservicio

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, parte inferior color gris RAL 7040
- Costados en cristal doble con serigrafia
- Interior en acero pintado epoxy
- Cristal doble templado: frontal, laterales y puertas
- Perfilería en aluminio anodizado
- Estantes de cristal, con iluminación LED 6500 K, fijos en altura
- Opción LED 3000 K (luz cálida) o ROSA
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%)

Las vitrinas expositoras VSD y VSAD, se adaptan a las necesidades de puntos de venta al público donde se requiere la exposición asistida al cliente o el autoservicio.

We reserve the right to change specifications without prior notice

VSD double glazed front
VSAD self-service

- *External finish in plastic coated steel, base in grey color, RAL 7040*
- *Double glazed sides with serigraphy*
- *Epoxy painted internal finish*
- *Tempered double glazed: front, sides and doors*
- *Anodised aluminium profiles*
- *Glass shelves, with 6500 K LED lighting, height not adjustable*
- *Optional 3000 K LED (soft light) or PINK*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Ventilated evaporator*
- *Auto defrost and automatic evaporation*
- *Ventilated condensation*
- *Electronic temperature controller*
- *External thermometer*
- *Climate class 3 (25°C 60%)*

The VSD and VSAD display cabinets are adapted to the needs of points of sale to the public where customer-assisted display or self-service is required.



all photos must be considered as a reference - fotografias no contractuales

DE SERIE
STANDAR



VSD-6-13

Colores opcionales decoración frontal, incluidos en precio
Optional colors front decoration, free of charge

RAL - 1023 · RAL - 6001 · RAL - 2008 · RAL - 1015 · RAL - 3020
RAL - 7040 · RAL - 3003 · RAL - 9005 · RAL - 5003 · RAL - 9003

CORECO

VITRINAS EXPOSITORAS
SERVE OVER COUNTER






serie 8 series

Pag. 200-201 Vitrina serie 8
Serve over counter line 8 with cold storage









serie 9 series

Pag. 202-207 Vitrina serie 9
Serve over counter line 9

Pag. 208-211 Vitrina serie 9 PASTELERÍA
Serve over counter line 9 PASTRY

Pag. 212-217 Vitrina serie 9 DELICATESSEN-FLAVOUR
Serve over counter line 9 DELICATESSEN-FLAVOUR

Pag. 218-219 Vitrina serie 9 SELECTA
Serve over counter line 9 SELECTA

Pag. 220-221 Vitrina serie 9 SELECTA PASTELERÍA
Serve over counter line 9 PASTRY SELECTA


Pag. 222-223 Vitrina serie 9 AUTOSERVICIO
Serve over counter line 9 SELF SERVICE

Pag. 224-225 Vitrina serie 9, alojamientos cubetas GN
Serve over counter line 9, GN containers fits

Pag. 226-227 Vitrina especial pescado serie 9
Fish serve over counter line 9








serie 10 series


Pag. 228-233 Vitrina serie 10
Serve over counter line 10

Pag. 234-235 Vitrina serie 10 elevable
Serve over counter line 10 liftable glass

Pag. 236-237 Vitrina modular serie 10 DELICATESSEN con reserva
Serve over counter line 10 DELICATESSEN with cold storage


Pag. 238-245 Vitrina expositora CVEG / CVEPC 10
CVEG / CVEPC 10 serve over counter






serie 12 series

Pag. 246-249 Vitrina serie 12 cristal elevable
Serve over counter line 12 liftable glass



CVE-8-10-R	1.714 €
CVE-8-13-R	1.897 €
CVE-8-15-R	2.025 €
CVE-8-20-R	2.544 €
CVE-8-25-R	2.909 €
CVE-8-30-R	3.541 €



CVE-8-10-C	1.832 €
CVE-8-13-C	2.030 €
CVE-8-15-C	2.217 €
CVE-8-20-C	2.685 €
CVE-8-25-C	3.140 €
CVE-8-30-C	3.761 €

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m²)	exposición display TDA (m²) R	exposición display TDA (m²) C	reserva cold storge (m³)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE-8-10	1055	0,67	0,48	0,48	0,28	1	493	821	R-290
CVE-8-13	1305	0,84	0,6	0,6	0,37	2	583	898	R-290
CVE-8-15	1525	0,99	0,72	0,71	0,43	2	796	1024	R-290
CVE-8-20	2025	1,33	0,96	0,95	0,57	3	1098	1234	R-290
CVE-8-25	2525	1,67	1,21	1,2	0,72	4	1312	1278	R-290
CVE-8-30	2995	1,99	1,45	1,44	1,12	4	1312	1302	R-290

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- **Decoración estándar:** costados cortos gris oscuro frontal gris + franja decorativa azul. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Iluminación LED 4000k estándar: encimera superior y estante
- Opción LED 2700K LED (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
- **Evaporador estático,** con tratamiento EPOXY anti-corrosión
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- Anodised aluminium profiles
- **Standard decoration:** short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe
- Front rubber bumper
- Tempered and hinged front glass
- Glass shelf non refrigerated
- Standard LED 4000k lighting: top worktop and shelf
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Refrigerated under storage with doors 440x270
- **Static evaporator,** with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*estante chasis chasis base*	*luz extra LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.
CV-10	65 €	295 €	475 €	100 €	90 €	45 €	50 € x ud	-410 €	-120 €
CV-13	70 €	300 €	485 €	140 €	125 €	60 €	60 € x ud	-460 €	-135 €
CV-15	75 €	305 €	495 €	155 €	140 €	65 €	70 € x ud	-510 €	-145 €
CV-20	80 €	310 €	505 €	200 €	180 €	85 €	90 € x ud	-615 €	-180 €
CV-25	85 €	315 €	515 €	250 €	225 €	100 €	115 € x ud	-870 €	-205 €
CV-30	90 €	325 €	535 €	300 €	270 €	125 €	140 € x ud	-995 €	-255 €

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

LEDs 2700 K · LEDs 4000 K · LEDs

DE SERIE
STANDAR





CVE-8-20-C
decoración estándar
standard front side finish


CVE-8-20-C
frontal inox
stainless steel decor



lacado
lacquered




madera
wood



opcional

interior 440x270

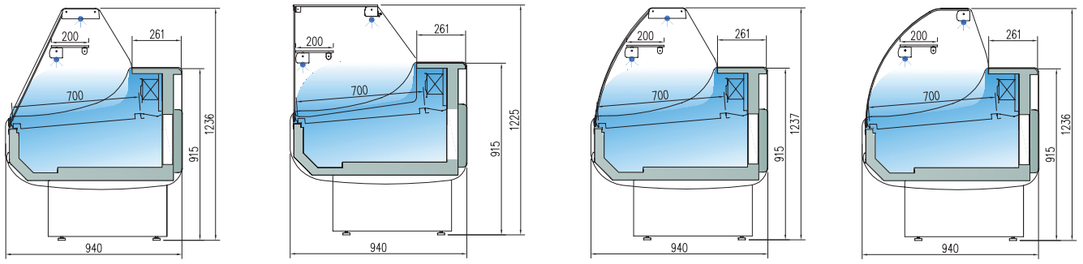

EVAPORADOR ESTÁTICO - *STATIC EVAPORATOR*

CVE-9-10-R	1.890 €	CVE-9-10-RR	2.022 €	CVE-9-10-C	2.082 €	CVE-9-10-CC	2.125 €
CVE-9-13-R	2.075 €	CVE-9-13-RR	2.262 €	CVE-9-13-C	2.295 €	CVE-9-13-CC	2.343 €
CVE-9-15-R	2.267 €	CVE-9-15-RR	2.469 €	CVE-9-15-C	2.508 €	CVE-9-15-CC	2.556 €
CVE-9-20-R	2.777 €	CVE-9-20-RR	2.929 €	CVE-9-20-C	3.033 €	CVE-9-20-CC	3.055 €
CVE-9-25-R	3.246 €	CVE-9-25-RR	3.421 €	CVE-9-25-C	3.541 €	CVE-9-25-CC	3.611 €
CVE-9-30-R	3.913 €	CVE-9-30-RR	4.098 €	CVE-9-30-C	4.240 €	CVE-9-30-CC	4.328 €

EVAPORADOR VENTILADO - *VENTILATED EVAPORATOR*

CVE-9-10-R-TF	1.981 €	CVE-9-10-RR-TF	2.111 €	CVE-9-10-C-TF	2.148 €	CVE-9-10-CC-TF	2.212 €
CVE-9-13-R-TF	2.185 €	CVE-9-13-RR-TF	2.367 €	CVE-9-13-C-TF	2.399 €	CVE-9-13-CC-TF	2.447 €
CVE-9-15-R-TF	2.404 €	CVE-9-15-RR-TF	2.603 €	CVE-9-15-C-TF	2.640 €	CVE-9-15-CC-TF	2.689 €
CVE-9-20-R-TF	2.936 €	CVE-9-20-RR-TF	3.086 €	CVE-9-20-C-TF	3.060 €	CVE-9-20-CC-TF	3.209 €
CVE-9-25-R-TF	3.434 €	CVE-9-25-RR-TF	3.606 €	CVE-9-25-C-TF	3.575 €	CVE-9-25-CC-TF	3.792 €
CVE-9-30-R-TF	4.194 €	CVE-9-30-RR-TF	4.376 €	CVE-9-30-C-TF	4.515 €	CVE-9-30-CC-TF	4.601 €

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)R	exposición display TDA (m^2)RR	exposición display RSA (m^2)C	exposición display RSA (m^2)CC	reserva cold storge (m^3)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE-9-10	1055	0,78	0,62	0,75	0,62	0,76	0,33	1	493	821	R-290
CVE-9-13	1305	0,98	0,78	0,94	0,78	0,94	0,43	2	583	898	R-290
CVE-9-15	1525	1,15	0,92	1,12	0,92	1,12	0,49	2	796	1024	R-290
CVE-9-20	2025	1,55	1,24	1,5	1,24	1,51	0,67	3	1098	1234	R-290
CVE-9-25	2525	1,95	1,56	1,89	1,56	1,89	0,84	4	1312	1278	R-290
CVE-9-30	2995	2,33	1,86	2,24	1,86	2,26	1,19	4	1312	1302	R-290

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- **Decoración estándar:** costados cortos gris oscuro frontal gris + franja decorativa azul. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Iluminación LED 4000k estándar: encimera superior y estante
- Opción LED 2700K LED (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- **Evaporador estático o ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- **Standard decoration:** short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Tempered and hinged front glass
- Glass shelf non refrigerated
- Standard LED 4000k lighting: top worktop and shelf
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- **Static or ventilated evaporator,** with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*estante chasis chasis base*	*luz extra LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.
CV-10	65 €	295 €	475 €	100 €	90 €	45 €	50 € x ud	-410 €	-120 €
CV-13	70 €	300 €	485 €	140 €	125 €	60 €	60 € x ud	-460 €	-135 €
CV-15	75 €	305 €	495 €	155 €	140 €	65 €	70 € x ud	-510 €	-145 €
CV-20	80 €	310 €	505 €	200 €	180 €	85 €	90 € x ud	-615 €	-180 €
CV-25	85 €	315 €	515 €	250 €	225 €	100 €	115 € x ud	-870 €	-205 €
CV-30	90 €	325 €	535 €	300 €	270 €	125 €	140 € x ud	-995 €	-255 €

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

LEDs 2700 K · LEDs 4000 K · LEDs

DE SERIE
STANDAR



CVE-9-20-C
decoración estándar
standard decor








decoración frontal
front decor


CVE-9-20-R



lacado total
total lacquered

CVE-9-20-RR



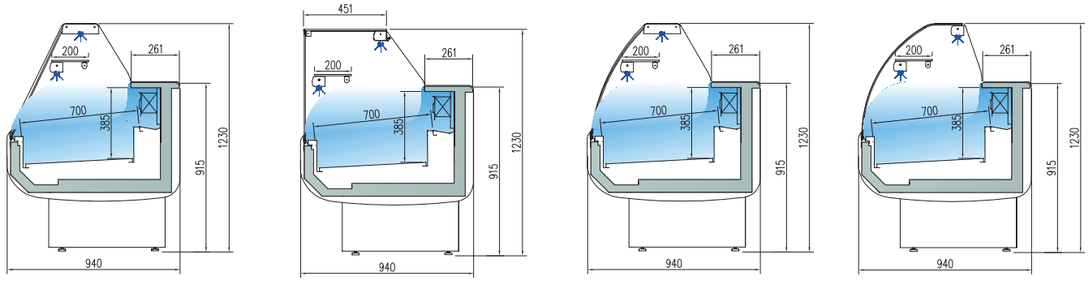

EVAPORADOR ESTÁTICO - *STATIC EVAPORATOR*

CVES-9-10-R	1.846 €	CVES-9-10-RR	1.978 €	CVES-9-10-C	2.038 €	CVES-9-10-CC	2.066 €
CVES-9-13-R	1.989 €	CVES-9-13-RR	2.175 €	CVES-9-13-C	2.208 €	CVES-9-13-CC	2.262 €
CVES-9-15-R	2.180 €	CVES-9-15-RR	2.383 €	CVES-9-15-C	2.415 €	CVES-9-15-CC	2.464 €
CVES-9-20-R	2.644 €	CVES-9-20-RR	2.797 €	CVES-9-20-C	2.896 €	CVES-9-20-CC	2.918 €
CVES-9-25-R	3.071 €	CVES-9-25-RR	3.246 €	CVES-9-25-C	3.360 €	CVES-9-25-CC	3.416 €
CVES-9-30-R	3.716 €	CVES-9-30-RR	3.825 €	CVES-9-30-C	4.038 €	CVES-9-30-CC	4.121 €

EVAPORADOR VENTILADO - *VENTILATED EVAPORATOR*

CVES-9-10-R-TF	1.939 €	CVES-9-10-RR-TF	2.068 €	CVES-9-10-C-TF	2.126 €	CVES-9-10-CC-TF	2.154 €
CVES-9-13-R-TF	2.099 €	CVES-9-13-RR-TF	2.281 €	CVES-9-13-C-TF	2.313 €	CVES-9-13-CC-TF	2.367 €
CVES-9-15-R-TF	2.318 €	CVES-9-15-RR-TF	2.517 €	CVES-9-15-C-TF	2.549 €	CVES-9-15-CC-TF	2.598 €
CVES-9-20-R-TF	2.807 €	CVES-9-20-RR-TF	2.957 €	CVES-9-20-C-TF	3.053 €	CVES-9-20-CC-TF	3.074 €
CVES-9-25-R-TF	3.263 €	CVES-9-25-RR-TF	3.434 €	CVES-9-25-C-TF	3.546 €	CVES-9-25-CC-TF	3.600 €
CVES-9-30-R-TF	4.001 €	CVES-9-30-RR-TF	4.109 €	CVES-9-30-C-TF	4.317 €	CVES-9-30-CC-TF	4.398 €

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)R	exposición display TDA (m^2)RR	exposición display RSA (m^2)C	exposición display RSA (m^2)CC	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVES-9-10	1055	0,78	0,62	0,75	0,62	0,76	493	821	R-290
CVES-9-13	1305	0,98	0,78	0,94	0,78	0,94	583	898	R-290
CVES-9-15	1525	1,15	0,92	1,12	0,92	1,12	796	1024	R-290
CVES-9-20	2025	1,55	1,24	1,5	1,24	1,51	1098	1234	R-290
CVES-9-25	2525	1,95	1,56	1,89	1,56	1,89	1312	1278	R-290
CVES-9-30	2995	2,33	1,86	2,24	1,86	2,26	1312	1302	R-290

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- **Decoración estándar:** costados cortos gris oscuro frontal gris + franja decorativa azul. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Iluminación LED 4000k estándar: encimera superior y estante
- Opción LED 2700K LED (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- **Evaporador estático o ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- **Standard decoration:** short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Tempered and hinged front glass
- Glass shelf non refrigerated
- Standard LED 4000k lighting: top worktop and shelf
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- **Static or ventilated evaporator,** with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*estante chasis* *chasis base*	*luz extra LED* *extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.
CV-10	65 €	295 €	475 €	100 €	90 €	45 €	50 € x ud	-410 €	-120 €
CV-13	70 €	300 €	485 €	140 €	125 €	60 €	60 € x ud	-460 €	-135 €
CV-15	75 €	305 €	495 €	155 €	140 €	65 €	70 € x ud	-510 €	-145 €
CV-20	80 €	310 €	505 €	200 €	180 €	85 €	90 € x ud	-615 €	-180 €
CV-25	85 €	315 €	515 €	250 €	225 €	100 €	115 € x ud	-870 €	-205 €
CV-30	90 €	325 €	535 €	300 €	270 €	125 €	140 € x ud	-995 €	-255 €


Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

LEDs 2700 K · LEDs 4000 K · LEDs

DE SERIE
STANDAR

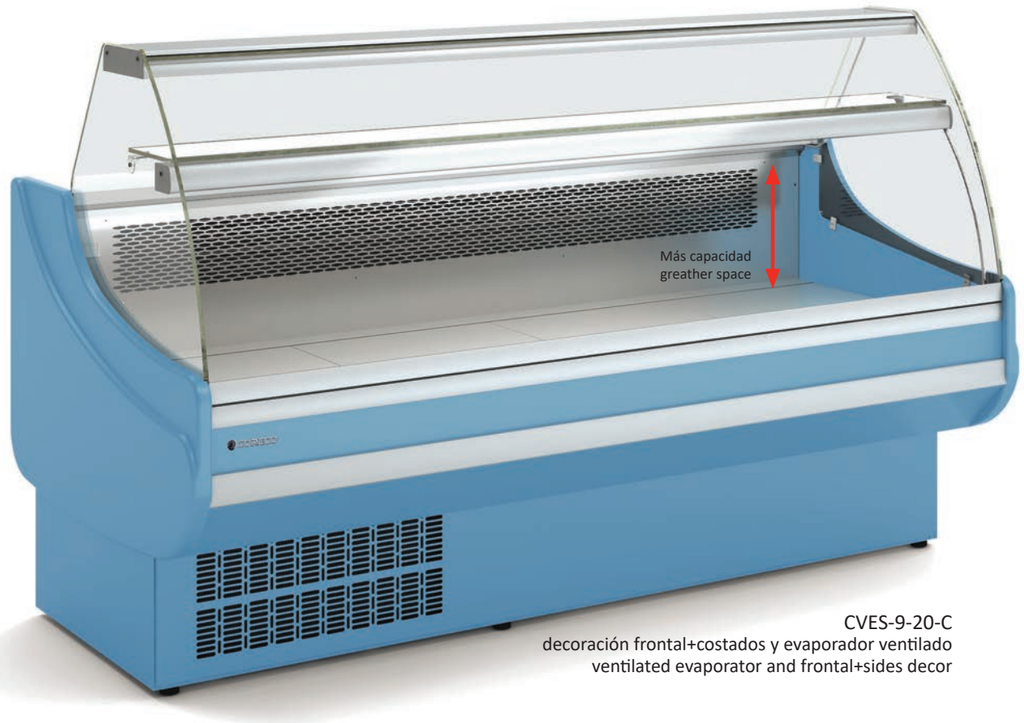

CVES-9-20-C
decoración frontal+costados y evaporador ventilado
ventilated evaporator and frontal+sides decor







decoración frontal
front decor

CVES-9-20-R



lacado
lacquered


CVES-9-20-RR




opcional




CVE-9-AN90-C	4.672 €
CVE-9-AN90-R	4.672 €
CVE-9-AN90-RR	4.672 €
CVES-9-AN90-C	4.521 €
CVES-9-AN90-R	4.521 €
CVES-9-AN90-RR	4.521 €



CVE-9-AP90-C	4.662 €
CVE-9-AP90-R	4.662 €
CVE-9-AP90-RR	4.662 €
CVES-9-AP90-C	4.618 €
CVES-9-AP90-R	4.618 €
CVES-9-AP90-RR	4.618 €






CVE-9-RP90-C	4.662 €
CVE-9-RP90-RR	4.662 €
CVES-9-RP90-C	4.618 €
CVES-9-RP90-RR	4.618 €



CVE-9-RN90-C	4.672 €
CVE-9-RN90-RR	4.672 €
CVES-9-RN90-C	4.521 €
CVES-9-RN90-RR	4.521 €

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)C	exposición display TDA (m^2)R	exposición display TDA (m^2)RC	exposición display TDA (m^2)RR	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE/CVES-9-AN90	1500	1230	1500	0,98	0,69	0,69	0,69	0,87	583	939	R-290
CVE/CVES-9-AP90	1325	1230	1325	1,04	1,31	1,31	1,31	1,56	796	1084	R-290
CVE/CVES-9-RN90	1352	1230	1352	1,01	-	-	-	-	583	926	R-290
CVE/CVES-9-RP90	1335	1230	1335	1,32	-	-	-	-	583	957	R-290
CVE/CVES-9N-AN45	1090	1230	1060	0,48	0,84	0,84	0,84	1,07	-	-	-
CVE/CVES-9N-AP45	1040	1230	940	0,53	1,41	1,41	1,41	1,67	-	-	-
CMCVE-9-8	800	910	940	-	-	-	-	-	-	-	-
CMCVE-9-12	1200	910	940	-	-	-	-	-	-	-	-
CMCVE-9-AP90	1670	910	690	-	-	-	-	-	-	-	-
CMCVE-9-AN90	1638	910	825								


Otros gases, consultar - *ask for other gas*

OPCIONES *OPTIONS*	 decoración frontal *front decor*	 decoración total *total decor*	 frontal alto brillo *glossy frontal*	 total alto brillo *total glosssy*	puerta plexi *plexi door*	cierre cortina *night blind*	*luz extra LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-instalación *remote unit*
CVE/CVES-9-AN90	75 €	305 €	195 €	495 €	200 €	180 €	70 €	-510 €	-145 €
CVE/CVES-9-AP90	75 €	305 €	195 €	495 €	200 €	180 €	70 €	-510 €	-145 €
CVE/CVES-9-RN90	75 €	305 €	195 €	495 €	200 €	180 €	70 €	-510 €	-145 €
CVE/CVES-9-RP90	75 €	305 €	195 €	495 €	200 €	180 €	70 €	-510 €	-145 €
CVE/CVES-9N-AN45	75 €	305 €	195 €	495 €	55 €	90 €	50 €	-	-
CVE/CVES-9N-AP45	75 €	305 €	195 €	495 €	55 €	90 €	50 €	-	-
CMCVE-9-8	75 €	305 €	195 €	495 €	-	-	-	-	-
CMCVE-9-12	75 €	305 €	195 €	495 €	-	-	-	-	-
CMCVE-9-AP90	75 €	305 €	195 €	495 €	-	-	-	-	-
CMCVE-9-AN90	75 €	305 €	195 €	495 €	-	-	-	-	-

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



CVES-9N-AP45-C	3.322 €
CVES-9N-AP45-R	3.322 €
CVES-9N-AP45-RR	3.322 €



CVES-9N-AN45-C	3.364 €
CVES-9N-AN45-R	3.364 €
CVES-9N-AN45-RR	3.364 €




CMCVE-9-8	993 €
CMCVE-9-12	1.092 €



CMCVE-9-AP90	1.804 €
CMCVE-9-AN90	1.804 €



características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso



Altura adaptada
adapted height

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal templado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP

AP90 / AN90 / RP90 / RN90
- Angulos refrigerados **sin reserva frigorifica**
- Compatibles con módulos CVE-9 y CVES-9
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1 (-1/+5°C)

AP45 / AN45
- Angulos neutros
- Compatibles con módulos CVE y CVES

CMCVE
- Mueble caja con cajón, estante y enchufe (excepto en ángulos)
- Todas las decoraciones al mismo precio

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Tempered glass
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP


AP90 / AN90 / RP90 / RN90
- Refrigerated angles, without cooling storage area
- Compatibles with CVE-9 and CVES-9 modules
- **Ventilated evaporator**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Standard automatic evaporation
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1 (-1/+5°C)


AP45 / AN45
- Neutral angles
- Compatibles with CVE and CVES modules


CMCVE
- Cash counters with shelve, drawer and plug (ecept angles)
- All decorations included in price

Cristales disponibles


Available glasses



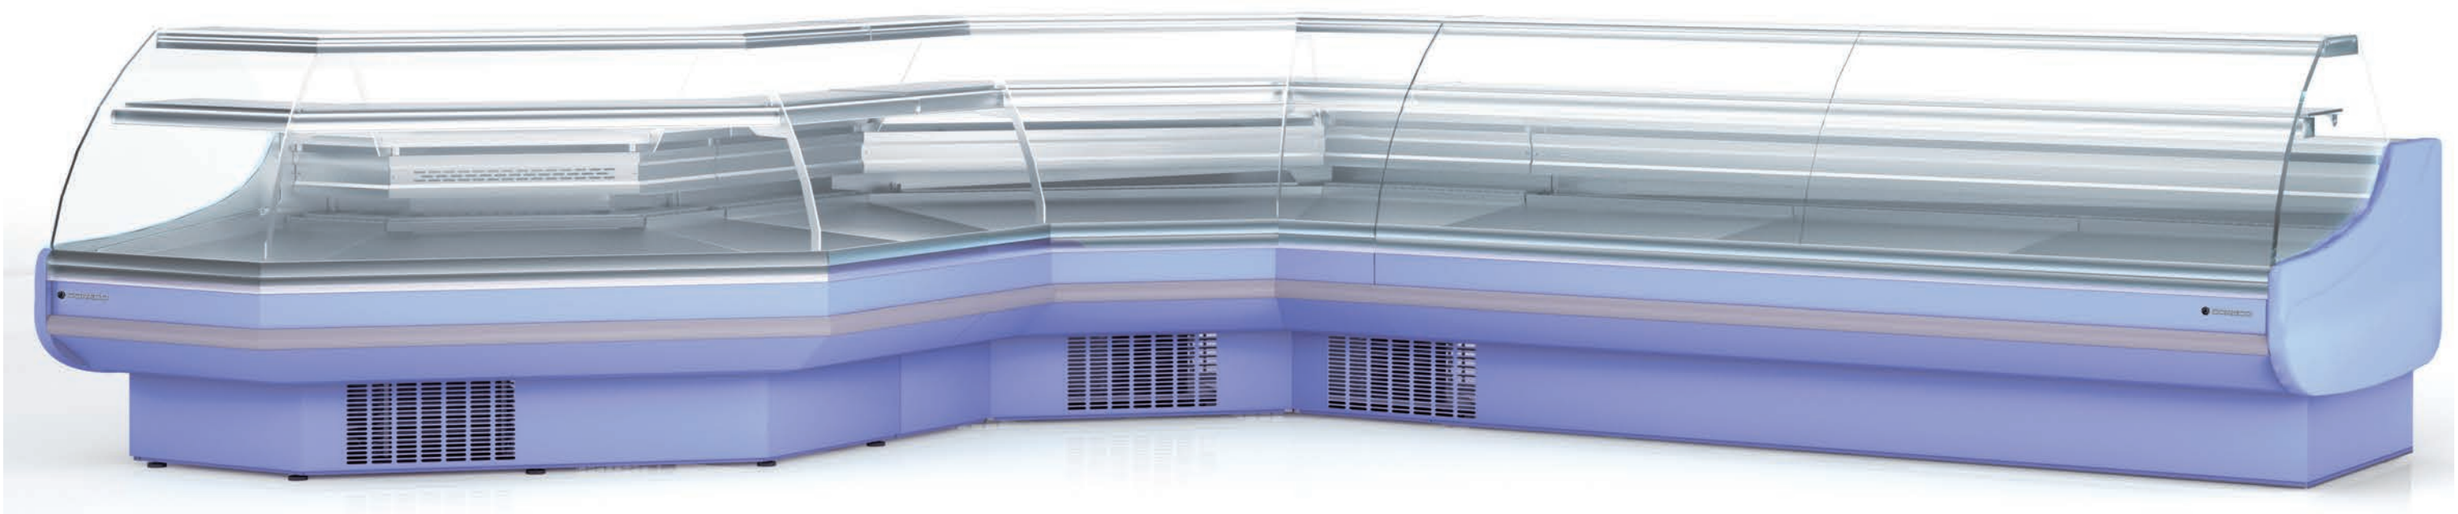




CVEP-9-10-RR	2.222 €
CVEP-9-13-RR	2.453 €
CVEP-9-15-RR	2.679 €
CVEP-9-20-RR	3.241 €
CVEP-9-25-RR	3.782 €
CVEP-9-30-RR	4.532 €



CVEP-9-10-C	2.222 €
CVEP-9-13-C	2.453 €
CVEP-9-15-C	2.679 €
CVEP-9-20-C	3.241 €
CVEP-9-25-C	3.782 €
CVEP-9-30-C	4.532 €



CVEP-9-10-CC	2.272 €
CVEP-9-13-CC	2.507 €
CVEP-9-15-CC	2.732 €
CVEP-9-20-CC	3.263 €
CVEP-9-25-CC	3.857 €
CVEP-9-30-CC	4.624 €

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m²)	exposición display TDA (m²)RR	exposición display TDA (m²)C	exposición display TDA (m²)CC	cámara storage (m³)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVEP-9-10	1055	0,78	0,62	0,76	0,75	0,33	1	493	821	R-290
CVEP-9-13	1305	0,98	0,78	0,94	0,94	0,43	2	583	898	R-290
CVEP-9-15	1525	1,15	0,92	1,12	1,12	0,49	2	796	1024	R-290
CVEP-9-20	2025	1,55	1,24	1,51	1,5	0,67	3	1098	1234	R-290
CVEP-9-25	2525	1,95	1,56	1,89	1,89	0,84	4	1312	1278	R-290
CVEP-9-30	2995	2,33	1,86	2,26	2,24	1,19	4	1312	1302	R-290

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Diseño especial para pastelería, con dos estantes en el plano de exposición y dos puntos de Iluminación LED 4000k estándar
- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- **Decoración estándar**: costados cortos gris oscuro frontal gris + franja decorativa azul. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible
- Estantes de cristal intermedios, no refrigerados
- Iluminación LED 4000k estándar: encimera superior, estante inferior y base frontal
- Opción LED 2700K LED (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro)
- **Evaporador estático, opcional ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

- Design focused for bakery, with two shelves at the exposure and two standard lighting
- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- **Standard decoration:** short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe. Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Tempered and hinged front glass
- Glass shelves non refrigerated
- Standard LED 4000k lighting: top worktop, shelf and front base
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Refrigerated under storage with doors 440x270 (except for ambient models)
- **Static evaporator, ventilated on demand**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost, by heated cable as optional
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*estante chasis* *chasis base*	*luz extra LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.
CV-10	65 €	295 €	475 €	100 €	90 €	45 €	50 € x ud	-410 €	-120 €
CV-13	70 €	300 €	485 €	140 €	125 €	60 €	60 € x ud	-460 €	-135 €
CV-15	75 €	305 €	495 €	155 €	140 €	65 €	70 € x ud	-510 €	-145 €
CV-20	80 €	310 €	505 €	200 €	180 €	85 €	90 € x ud	-615 €	-180 €
CV-25	85 €	315 €	515 €	250 €	225 €	100 €	115 € x ud	-870 €	-205 €
CV-30	90 €	325 €	535 €	300 €	270 €	125 €	140 € x ud	-995 €	-255 €

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

LEDs 2700 K · LEDs 4000 K · LEDs

DE SERIE
STANDAR



CVEP-9-20-C
lacado
lacquered




CVEP-9-20-CC
madera
wood



decoración frontal
front decor



versión RR




opcional


interior 440x270




CVEP-9-AP90-C	4.897 €
CVEP-9-AP90-RR	4.897 €



CVEP-9-AN90-C	4.908 €
CVEP-9-AN90-RR	4.908 €





CVEP-9-RP90-C	4.897 €
CVEP-9-RP90-RR	4.897 €



CVEP-9-RN90-C	4.908 €
CVEP-9-RN90-RR	4.908 €

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)C	exposición display TDA (m^2)RR	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVEP-9-AN90	1500	1300	1500	0,98	0,69	0,87	583	939	R-290
CVEP-9-AP90	1325	1300	1325	1,04	1,31	1,56	796	1084	R-290
CVEP-9N-AN45	1090	1300	1060	0,48	-	-	-	-	-
CVEP-9N-AP45	1040	1300	940	0,53	-	-	-	-	-
CVEP-9-RN90	1352	1300	1352	1,01	0,84	1,07	583	926	R-290
CVEP-9-RP90	1335	1300	1335	1,32	1,41	1,67	583	957	R-290
CMCVE-9-8	800	910	940	-	-	-	-	-	-
CMCVE-9-12	1200	910	940	-	-	-	-	-	-
CMCVE-9-AP90	1670	910	690	-	-	-	-	-	-
CMCVE-9-AN90	1638	910	825	-	-	-	-	-	-


Otros gases, consultar - *ask for other gas*

OPCIONES *OPTIONS*	 decoración frontal *front decor*	 decoración total *total decor*	 frontal alto brillo *glossy frontal*	 total alto brillo *total glosssy*	puerta plexi *plexi door*	cierre cortina *night blind*	*luz extra* *LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-instalacion *remote unit*
CVEP-9-AN90	75 €	305 €	195 €	495 €	200 €	180 €	70 €	-510 €	-145 €
CVEP-9-AP90	75 €	305 €	195 €	495 €	200 €	180 €	70 €	-510 €	-145 €
CVEP-9-RN90	75 €	305 €	195 €	495 €	200 €	180 €	70 €	-510 €	-145 €
CVEP-9-RP90	75 €	305 €	195 €	495 €	200 €	180 €	70 €	-510 €	-145 €
CVEP-9N-AN45	75 €	305 €	195 €	495 €	55 €	90 €	50 €	-	-
CVEP-9N-AP45	75 €	305 €	195 €	495 €	55 €	90 €	50 €	-	-
CMCVE-9-8	75 €	305 €	195 €	495 €	-	-	-	-	-
CMCVE-9-12	75 €	305 €	195 €	495 €	-	-	-	-	-
CMCVE-9-AP90	75 €	305 €	195 €	495 €	-	-	-	-	-
CMCVE-9-AN90	75 €	305 €	195 €	495 €	-	-	-	-	-

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



CVEP-9N-AP45-C	3.469 €
CVEP-9N-AP45-RR	3.469 €



CVEP-9N-AN45-C	3.500 €
CVEP-9N-AN45-RR	3.500 €




CMCVE-9-8	993 €
CMCVE-9-12	1.092 €




CMCVE-9-AP90	1.804 €
CMCVE-9-AN90	1.804 €

Cristales disponibles

Available glasses





Altura adaptada
adapted height

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal templado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP

AP90 / AN90 / RP90 / RN90
- Angulos refrigerados **sin reserva frigorifica**
- Compatibles con módulos CVEP-9
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1 (-1/+5°C)

AP45 / AN45
- Angulos neutros
- Compatibles con módulos CVEP

CMCVE
- Mueble caja con cajón, estante y enchufe (excepto en ángulos)
- Todas las decoraciones al mismo precio


we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Tempered glass
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP


AP90 / AN90 / RP90 / RN90
- Refrigerated angles, without cooling storage area
- Compatibles with CVEP-9 modules
- **Ventilated evaporator**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Standard automatic evaporation
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1 (-1/+5°C)

AP45 / AN45
- Neutral angles
- Compatibles with CVEP modules


CMCVE
- Cash counters with shelve, drawer and plug (ecept angles)
- All decorations included in price

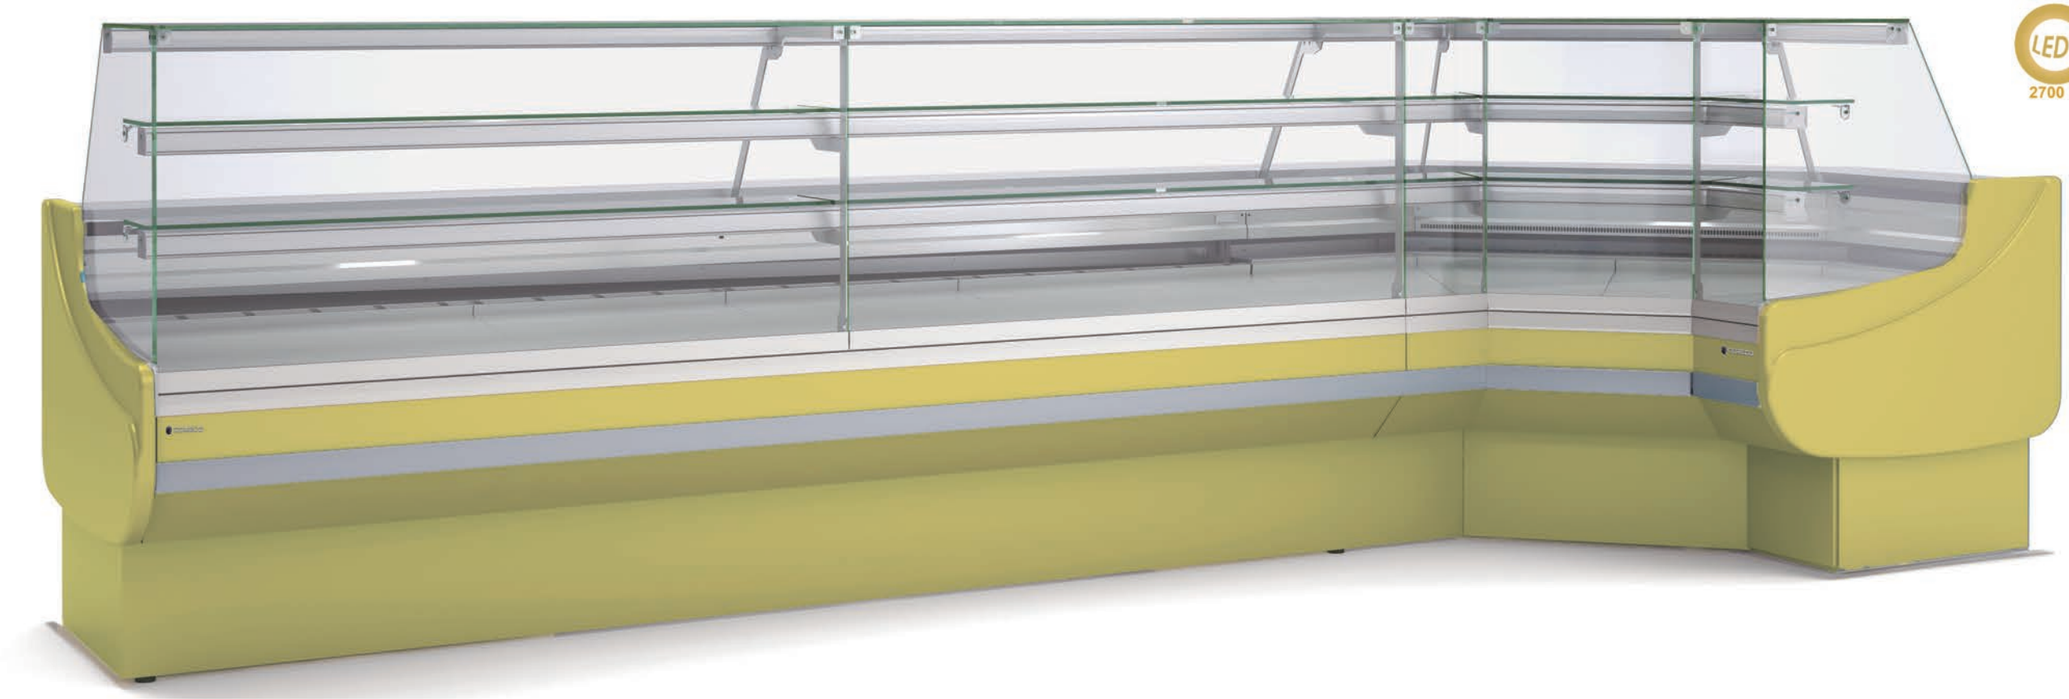





CVE-9-10-RCB	2.095 €
CVE-9-13-RCB	2.389 €
CVE-9-15-RCB	2.611 €
CVE-9-20-RCB	3.147 €
CVE-9-25-RCB	3.556 €
CVE-9-30-RCB	4.147 €




CON RESERVA - *WITH COLD STORAGE*

CVE-9-10-RC	2.207 €
CVE-9-13-RC	2.466 €
CVE-9-15-RC	2.694 €
CVE-9-20-RC	3.258 €
CVE-9-25-RC	3.712 €
CVE-9-30-RC	4.329 €

SIN RESERVA - *WITHOUT COLD STORAGE*

CVES-9-10-RC	2.163 €
CVES-9-13-RC	2.377 €
CVES-9-15-RC	2.605 €
CVES-9-20-RC	3.126 €
CVES-9-25-RC	3.534 €
CVES-9-30-RC	4.129 €



CVEP-9-10-RC	2.322 €
CVEP-9-13-RC	2.593 €
CVEP-9-15-RC	2.843 €
CVEP-9-20-RC	3.431 €
CVEP-9-25-RC	3.946 €
CVEP-9-30-RC	4.611 €

CVEPS-9-10-RC	2.277 €
CVEPS-9-13-RC	2.504 €
CVEPS-9-15-RC	2.754 €
CVEPS-9-20-RC	3.297 €
CVEPS-9-25-RC	3.769 €
CVEPS-9-30-RC	4.413 €

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)RCB	exposición display TDA (m^2)RC	exposición display TDA (m^2)P-RC	reserva cold storge CVE (m^3)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE/CVES-9-10	1055	0,78	0,75	0,75	0,75	0,33	1/0	493	821	R-290
CVE/CVES-9-13	1305	0,98	0,94	0,94	0,94	0,43	2/0	583	898	R-290
CVE/CVES-9-15	1525	1,15	1,12	1,12	1,12	0,49	2/0	796	1024	R-290
CVE/CVES-9-20	2025	1,55	1,5	1,5	1,5	0,67	3/0	1098	1234	R-290
CVE/CVES-9-25	2525	1,95	1,89	1,89	1,89	0,84	4/0	1312	1278	R-290
CVE/CVES-9-30	2995	2,33	2,24	2,24	2,24	1,19	4/0	1312	1302	R-290

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado
- **Decoración estándar**: costados gris claro frontal inferior gris claro + franja superior inox. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado y abatible
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Iluminación LED 4000k estándar: encimera superior y estante
- Opción LED 2700K LED (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
- **Evaporador estático**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- Sides in ABS injected, 40 mm thick
- **Standard decoration**: bottom frontal and sides in light grey, top frontal in stainless steel
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened and hinged frontal glass
- Glass shelf non refrigerated
- Standard LED 4000k lighting: top worktop and shelf
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Refrigerated under storage with doors 440x270
- **Static evaporator,** with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*estante chasis chasis base*	*luz extra LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.
CV-10	65 €	295 €	475 €	100 €	90 €	45 €	50 € x ud	-410 €	-120 €
CV-13	70 €	300 €	485 €	140 €	125 €	60 €	60 € x ud	-460 €	-135 €
CV-15	75 €	305 €	495 €	155 €	140 €	65 €	70 € x ud	-510 €	-145 €
CV-20	80 €	310 €	505 €	200 €	180 €	85 €	90 € x ud	-615 €	-180 €
CV-25	85 €	315 €	515 €	250 €	225 €	100 €	115 € x ud	-870 €	-205 €
CV-30	90 €	325 €	535 €	300 €	270 €	125 €	140 € x ud	-995 €	-255 €

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

LEDs 2700 K · LEDs 4000 K · LEDs


DE SERIE
STANDAR





CVEP-9-20-RC




CVE-9-20-RC

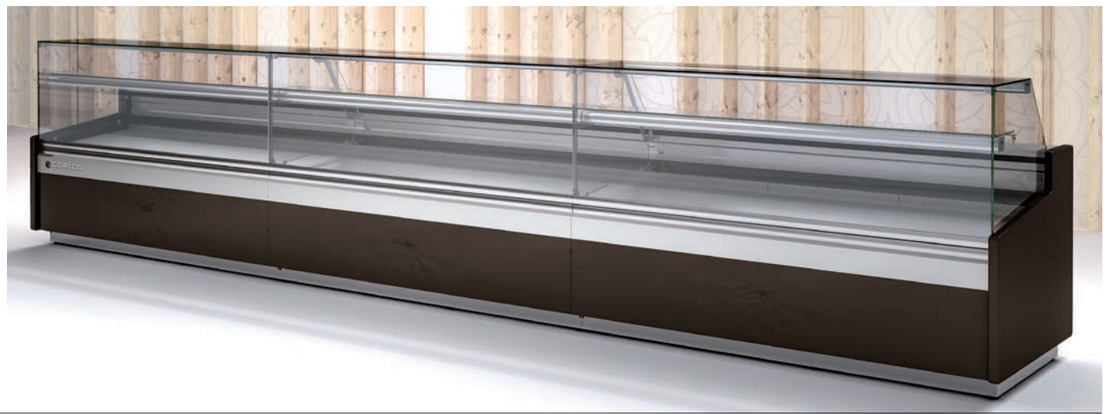







CON RESERVA - *WITH COLD STORAGE*

CVE-9-10-RCB-TF	2.261 €	CVE-9-10-RC-TF	2.251 €	CVEP-9-10-RC-TF	2.361 €
CVE-9-13-RCB-TF	2.581 €	CVE-9-13-RC-TF	2.521 €	CVEP-9-13-RC-TF	2.644 €
CVE-9-15-RCB-TF	2.841 €	CVE-9-15-RC-TF	2.772 €	CVEP-9-15-RC-TF	2.916 €
CVE-9-20-RCB-TF	3.419 €	CVE-9-20-RC-TF	3.348 €	CVEP-9-20-RC-TF	3.513 €
CVE-9-25-RCB-TF	3.874 €	CVE-9-25-RC-TF	3.821 €	CVEP-9-25-RC-TF	4.046 €
CVE-9-30-RCB-TF	4.585 €	CVE-9-30-RC-TF	4.522 €	CVEP-9-30-RC-TF	4.793 €

SIN RESERVA - *WITHOUT COLD STORAGE*

CVES-9-10-RCB-TF	2.183 €	CVES-9-10-RC-TF	2.296 €	CVEPS-9-10-RC-TF	2.411 €
CVES-9-13-RCB-TF	2.454 €	CVES-9-13-RC-TF	2.532 €	CVEPS-9-13-RC-TF	2.659 €
CVES-9-15-RCB-TF	2.711 €	CVES-9-15-RC-TF	2.793 €	CVEPS-9-15-RC-TF	2.941 €
CVES-9-20-RCB-TF	3.236 €	CVES-9-20-RC-TF	3.347 €	CVEPS-9-20-RC-TF	3.519 €
CVES-9-25-RCB-TF	3.638 €	CVES-9-25-RC-TF	3.794 €	CVEPS-9-25-RC-TF	4.029 €
CVES-9-30-RCB-TF	4.318 €	CVES-9-30-RC-TF	4.500 €	CVEPS-9-30-RC-TF	4.783 €

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)RCB	exposición display TDA (m^2)RC	exposición display TDA (m^2)P-RC	cámara storage CVE (m^3))	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE / CVES-9-10-TF	1055	0,78	0,75	0,75	0,75	0,33	1/0	493	821	R-290
CVE / CVES-9-13-TF	1305	0,98	0,94	0,94	0,94	0,43	2/0	583	898	R-290
CVE / CVES-9-15-TF	1525	1,15	1,12	1,12	1,12	0,49	2/0	796	1024	R-290
CVE / CVES-9-20-TF	2025	1,55	1,5	1,5	1,5	0,67	3/0	1098	1234	R-290
CVE / CVES-9-25-TF	2525	1,95	1,89	1,89	1,89	0,84	4/0	1312	1278	R-290
CVE / CVES-9-30-TF	2995	2,33	2,24	2,24	2,24	1,19	4/0	1312	1302	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

Otros gases, consultar
ask for other gas

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado
- **Decoración estándar**: costados gris claro frontal inferior gris claro + franja superior inox. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado y abatible
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Iluminación LED 4000k estándar: encimera superior y estante
- Opción LED 2700K LED (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- Sides in ABS injected, 40 mm thick
- **Standard decoration**: bottom frontal and sides in light grey, top frontal in stainless steel
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened and hinged frontal glass
- Glass shelf non refrigerated
- Standard LED 4000k lighting: top worktop and shelf
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Refrigerated under storage with doors 440x270
- **Ventilated evaporator**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*estante chasis* *chasis base*	*luz extra LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.
CV-10	65 €	295 €	475 €	100 €	90 €	45 €	50 € x ud	-410 €	-120 €
CV-13	70 €	300 €	485 €	140 €	125 €	60 €	60 € x ud	-460 €	-135 €
CV-15	75 €	305 €	495 €	155 €	140 €	65 €	70 € x ud	-510 €	-145 €
CV-20	80 €	310 €	505 €	200 €	180 €	85 €	90 € x ud	-615 €	-180 €
CV-25	85 €	315 €	515 €	250 €	225 €	100 €	115 € x ud	-870 €	-205 €
CV-30	90 €	325 €	535 €	300 €	270 €	125 €	140 € x ud	-995 €	-255 €

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult


all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

LEDs 2700 K · LEDs 4000 K


DE SERIE
STANDAR









CVE-9-AP90-RC	4.727 €
CVE-9-AP90-RCB	4.634 €
CVEP-9-AP90-RC	4.966 €



CVE-9-AN90-RC	4.738 €
CVE-9-AN90-RCB	4.646 €
CVEP-9-AN90-RC	4.977 €




CVE-9-RP90-RC	4.727 €
CVE-9-RP90-RCB	4.634 €
CVEP-9-RP90-RC	4.966 €



CVE-9-RN90-RC	4.738 €
CVE-9-RN90-RCB	4.646 €
CVEP-9-RN90-RC	4.977 €

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)RC	exposición display TDA (m^2)RCB	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE/CVEP-9-AN90-RCB/RC	1500	1100/1230/1310	1500	0,98	0,69	0,87	583	939	R-290
CVE/CVEP-9-AP90-RCB/RC	1325	1100/1230/1310	1325	1,04	1,31	1,56	796	1084	R-290
CVE/CVEP-9N-AN45-RCB/RC	1090	1100/1230/1310	1060	0,48	-	-	-	-	-
CVE/CVEP-9N-AP45-RCB/RC	1040	1100/1230/1310	940	0,53	-	-	-	-	-
CVE/CVEP-9-RN90-RCB/RC	1352	1100/1230/1310	1352	1,01	0,84	1,07	583	926	R-290
CVE/CVEP-9-RP90-RCB/RC	1335	1100/1230/1310	1335	1,32	1,41	1,67	583	957	R-290
CMCVE-9-8-RC	800	910	940	-	-	-	-	-	-
CMCVE-9-12-RC	1200	910	940	-	-	-	-	-	-
CMCVE-9-AP90-RC	1670	910	690	-	-	-	-	-	-
CMCVE-9-AN90-RC	1638	910	825	-	-	-	-	-	-


Otros gases, consultar - *ask for other gas*

OPCIONES *OPTIONS*	 decoración frontal *front decor*	 decotacion total *total decor*	 frontal alto brillo *glossy frontal*	 total alto brillo *total glosssy*	puerta plexi *plexi door*	cierre cortina *night blind*	*luz extra* *LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-instalacion *remote unit*
CVE/CVEP-9-AN90-RCB/RC	75 €	305 €	195 €	495 €	200 €	180 €	70 €	-510 €	-145 €
CVE/CVEP-9-AP90-RCB/RC	75 €	305 €	195 €	495 €	200 €	180 €	70 €	-510 €	-145 €
CVE/CVEP-9-RN90-RCB/RC	75 €	305 €	195 €	495 €	200 €	180 €	70 €	-510 €	-145 €
CVE/CVEP-9-RP90-RCB/RC	75 €	305 €	195 €	495 €	200 €	180 €	70 €	-510 €	-145 €
CVE/CVEP-9N-AN45-RCB/RC	75 €	305 €	195 €	495 €	55 €	90 €	50 €	-	-
CVE/CVEP-9N-AP45-RCB/RC	75 €	305 €	195 €	495 €	55 €	90 €	50 €	-	-
CMCVE-9-8-RC	75 €	305 €	195 €	495 €	-	-	-	-	-
CMCVE-9-12-RC	75 €	305 €	195 €	495 €	-	-	-	-	-
CMCVE-9-AP90-RC	75 €	305 €	195 €	495 €	-	-	-	-	-
CMCVE-9-AN90-RC	75 €	305 €	195 €	495 €	-	-	-	-	-

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



CVE-9N-RP45-RCB	3.304 €
CVE-9N-RP45-RC	3.368 €
CVEP-9N-RP45-RC	3.554 €




CVE-9N-RN45-RCB	3.341 €
CVE-9N-RN45-RC	3.412 €
CVEP-9N-RN45-RC	3.585 €




CMCVE-9-8-RC	1.119 €
CMCVE-9-12-RC	1.211 €



CMCVE-9-RP90-RC	1.847 €
CMCVE-9-RN90-RC	1.847 €





Altura adaptada
adapted height

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal templado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP

AP90 / AN90 / RP90 / RN90
- Angulos refrigerados **sin reserva frigorifica**
- Compatibles con módulos CVE-RC CVE-RCB CVEP-RC
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1 (-1/+5°C)

AP45 / AN45
- Angulos neutros
- Compatibles con módulos VE-RC CVE-RCB CVEP-RC

CMCVE
- Mueble caja con cajón, estante y enchufe (excepto en ángulos)
- Todas las decoraciones al mismo precio


we reserve the right to change specifications whitout prior notice


- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Tempered glass
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP

AP90 / AN90 / RP90 / RN90
- Refrigerated angles, without cooling storage area
- Compatibles with CVE-RC CVE-RCB CVEP-RC modules
- **Ventilated evaporator**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Standard automatic evaporation
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1 (-1/+5°C)


AP45 / AN45
- Neutral angles
- Compatibles with VE-RC CVE-RCB CVEP-RC modules

CMCVE
- Cash counters with shelve, drawer and plug (ecept angles)
- All decorations included in price

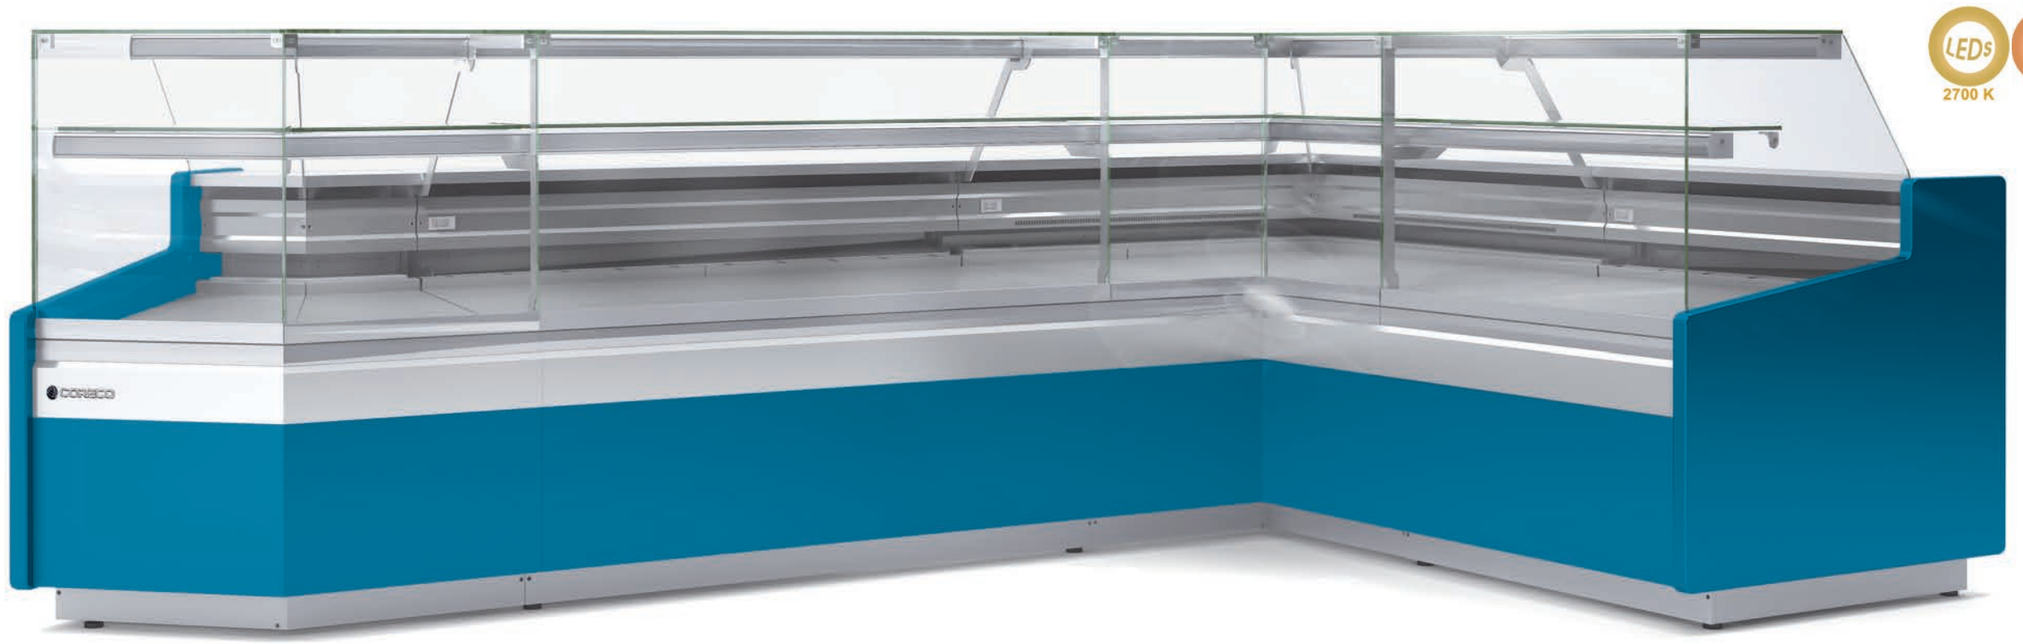




CV-9-10-RR	2.209 €
CV-9-13-RR	2.424 €
CV-9-15-RR	2.640 €
CV-9-20-RR	3.197 €
CV-9-25-RR	3.737 €
CV-9-30-RR	4.475 €



CV-9-10-C	2.209 €
CV-9-13-C	2.424 €
CV-9-15-C	2.640 €
CV-9-20-C	3.197 €
CV-9-25-C	3.737 €
CV-9-30-C	4.475 €



CV-9-10-CC	2.254 €
CV-9-13-CC	2.471 €
CV-9-15-CC	2.697 €
CV-9-20-CC	3.265 €
CV-9-25-CC	3.810 €
CV-9-30-CC	4.566 €

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m²)	exposición display TDA (m²)RR	exposición display TDA (m²)C	exposición display TDA (m²)CC	reserva cold storge (m³)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	potencia frig. frig. power (W)	refrigerante refrigerant
CV-9-10	1055	0,78	0,62	0,76	0,75	0,33	1	493	821	R-290
CV-9-13	1305	0,98	0,78	0,94	0,94	0,43	2	583	898	R-290
CV-9-15	1525	1,15	0,92	1,12	1,12	0,49	2	796	1024	R-290
CV-9-20	2025	1,55	1,24	1,51	1,5	0,67	3	1098	1234	R-290
CV-9-25	2525	1,95	1,56	1,89	1,89	0,84	4	1312	1278	R-290
CV-9-30	2995	2,33	1,86	2,26	2,24	1,19	4	1312	1302	R-290

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- **Decoración estándar**: costados cortos gris oscuro frontal gris + franja decorativa azul. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible
- Estantes de cristal intermedios, no refrigerados
- Iluminación LED 4000k estándar: encimera superior, estante inferior y base frontal
- Opción LED 2700K LED (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro)
- **Evaporador estático, opcional ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area, stepped at same price
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- S**tandard decoration:** short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe. Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Tempered and hinged frost glass
- Glass shelves non refrigerated
- Standard LED 6500 K lighting: top worktop, shelf and front base
- Optional 3000 K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Refrigerated under storage with doors 440x270 (except for ambient models)
- **Static evaporator, ventilated on demand**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 3 (25°C 60%Hr) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*estante chasis chasis base*	*luz extra LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.
CV-10	65 €	295 €	475 €	100 €	90 €	45 €	50 € x ud	-410 €	-120 €
CV-13	70 €	300 €	485 €	140 €	125 €	60 €	60 € x ud	-460 €	-135 €
CV-15	75 €	305 €	495 €	155 €	140 €	65 €	70 € x ud	-510 €	-145 €
CV-20	80 €	310 €	505 €	200 €	180 €	85 €	90 € x ud	-615 €	-180 €
CV-25	85 €	315 €	515 €	250 €	225 €	100 €	115 € x ud	-870 €	-205 €
CV-30	90 €	325 €	535 €	300 €	270 €	125 €	140 € x ud	-995 €	-255 €

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

LEDs 2700 K · LEDs 4000 K · LEDs


DE SERIE
STANDAR



CV-9-20-CC
decoración estándar
standard decor



CV-9-20-C
frontal inox
stainless steel front decor



lacado
lacquered




madera
wood




opcional


interior 440x270



CVP-9-10-RR	2.407 €
CVP-9-13-RR	2.646 €
CVP-9-15-RR	2.879 €
CVP-9-20-RR	3.486 €
CVP-9-25-RR	4.078 €
CVP-9-30-RR	4.879 €



CVP-9-10-C	2.407 €
CVP-9-13-C	2.646 €
CVP-9-15-C	2.879 €
CVP-9-20-C	3.486 €
CVP-9-25-C	4.078 €
CVP-9-30-C	4.879 €



CVP-9-10-CC	2.459 €
CVP-9-13-CC	2.692 €
CVP-9-15-CC	2.941 €
CVP-9-20-CC	3.560 €
CVP-9-25-CC	4.152 €
CVP-9-30-CC	5.271 €

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m²)	exposición display TDA (m²)RR	exposición display TDA (m²)C	exposición display TDA (m²)CC	reserva cold storge (m³)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	potencia frig. frig. power (W)	refrigerante refrigerant
CVP-9-10	1055	0,78	0,62	0,76	0,75	0,33	1	493	821	R-290
CVP-9-13	1305	0,98	0,78	0,94	0,94	0,43	2	583	898	R-290
CVP-9-15	1525	1,15	0,92	1,12	1,12	0,49	2	796	1024	R-290
CVP-9-20	2025	1,55	1,24	1,51	1,5	0,67	3	1098	1234	R-290
CVP-9-25	2525	1,95	1,56	1,89	1,89	0,84	4	1312	1278	R-290
CVP-9-30	2995	2,33	1,86	2,26	2,24	1,19	4	1312	1302	R-290

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Diseño especial para pastelería, con dos estantes en el plano de exposición y dos puntos de Iluminación LED 4000k estándar
- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado
- **Decoración estándar:** costados cortos gris oscuro frontal gris + franja decorativa azul. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Iluminación LED 4000k estándar: encimera superior, estante y base frontal
- Opción LED 2700K LED (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
- **Evaporador estático, opcional ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Design focused for bakery, with two shelves at the exposure and two standard lighting
- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- Sides in ABS injected, 40 mm thick
- **Standard decoration**: short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened curved glass hinges forward
- Glass shelf non refrigerated
- Standard LED 4000k lighting: top worktop, shelf and frontal base
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Refrigerated under storage with doors 440x270
- **Static evaporator, ventilated as optional**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*estante chasis chasis base*	*luz extra LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.
CV-10	65 €	295 €	475 €	100 €	90 €	45 €	50 € x ud	-410 €	-120 €
CV-13	70 €	300 €	485 €	140 €	125 €	60 €	60 € x ud	-460 €	-135 €
CV-15	75 €	305 €	495 €	155 €	140 €	65 €	70 € x ud	-510 €	-145 €
CV-20	80 €	310 €	505 €	200 €	180 €	85 €	90 € x ud	-615 €	-180 €
CV-25	85 €	315 €	515 €	250 €	225 €	100 €	115 € x ud	-870 €	-205 €
CV-30	90 €	325 €	535 €	300 €	270 €	125 €	140 € x ud	-995 €	-255 €


Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

LEDs 2700 K · LEDs 4000 K · LEDs


DE SERIE
STANDAR

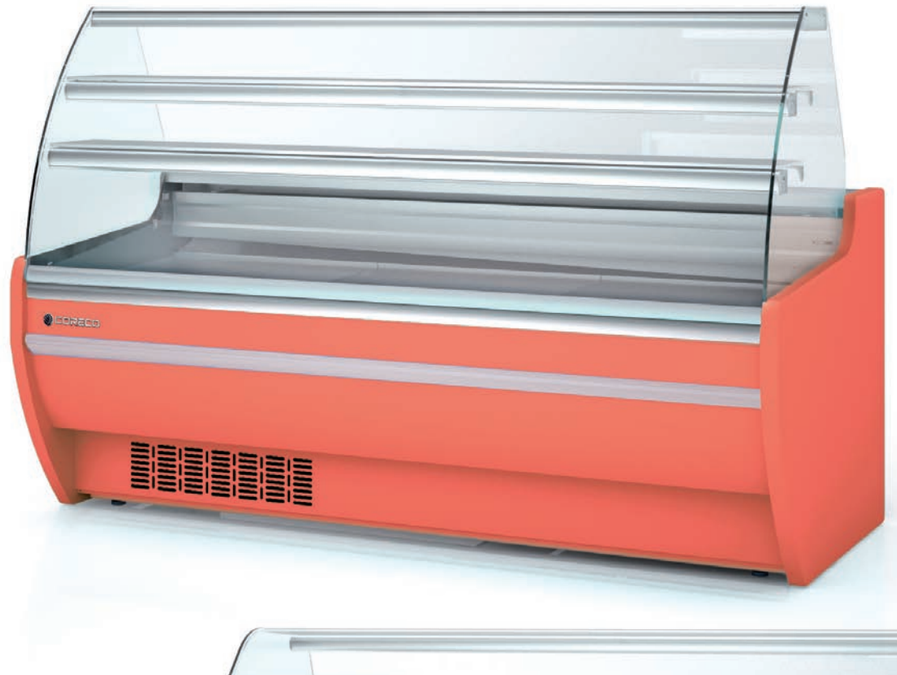

CVP-9-20-C
lacado
lacquered




CVP-9-20-CC
madera
wood



frente un color
one color front decor




frontal decorado
front decor




opcional

interior 440x270



CVEA-9-10-TF	1.875 €
CVEA-9-13-TF	2.057 €
CVEA-9-15-TF	2.244 €
CVEA-9-20-TF	2.748 €
CVEA-9-25-TF	3.220 €
CVEA-9-30-TF	3.933 €



CVEE-9-10-TF	1.982 €
CVEE-9-13-TF	2.186 €
CVEE-9-15-TF	2.395 €
CVEE-9-20-TF	2.914 €
CVEE-9-25-TF	3.424 €
CVEE-9-30-TF	4.184 €

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)	reserva cold storge (m^3)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVEA-9-10	1055	0,84	0,62	0,33	1	493	821	R-290
CVEA-9-13	1305	1,06	0,78	0,43	2	583	898	R-290
CVEA-9-15	1525	1,25	0,92	0,49	2	796	1024	R-290
CVEA-9-20	2025	1,68	1,24	0,67	3	1098	1234	R-290
CVEA-9-25	2525	2,11	1,56	0,84	4	1312	1278	R-290
CVEA-9-30	2995	2,52	1,86	1,19	4	1312	1302	R-290
CVEE-9-10	1055	0,84	0,82	0,33	1	493	821	R-290
CVEE-9-13	1305	1,06	1,03	0,43	2	583	898	R-290
CVEE-9-15	1525	1,25	1,21	0,49	2	796	1024	R-290
CVEE-9-20	2025	1,68	1,63	0,67	3	1098	1234	R-290
CVEE-9-25	2525	2,11	2,05	0,84	4	1312	1278	R-290
CVEE-9-30	2995	2,52	2,45	1,19	4	1312	1302	R-290

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- **Decoración estándar:** costados cortos gris oscuro frontal gris + franja decorativa azul. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal auto-servicio
- **CVEE**: Iluminación LED 4000k estándar: encimera superior y estante. Opción LED 2700K LED (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 3 (25°C 60%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- **Standard decoration**: short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Self-service frontal glass
- **CVEE:** Standard LED 4000k lighting: top worktop and shelf
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- **Ventilated evaporator**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 3 (25°C 60%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi CVEE *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*estante chasis* *chasis base*	*luz extra CVEE extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.
CV-10	65 €	295 €	475 €	100 €	90 €	45 €	50 € x ud	-410 €	-120 €
CV-13	70 €	300 €	485 €	140 €	125 €	60 €	60 € x ud	-460 €	-135 €
CV-15	75 €	305 €	495 €	155 €	140 €	65 €	70 € x ud	-510 €	-145 €
CV-20	80 €	310 €	505 €	200 €	180 €	85 €	90 € x ud	-615 €	-180 €
CV-25	85 €	315 €	515 €	250 €	225 €	100 €	115 € x ud	-870 €	-205 €
CV-30	90 €	325 €	535 €	300 €	270 €	125 €	140 € x ud	-995 €	-255 €

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult


all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

LEDs 2700 K · LEDs 4000 K · LEDs


DE SERIE
STANDAR



CVEA-9-20
personalizada
customized

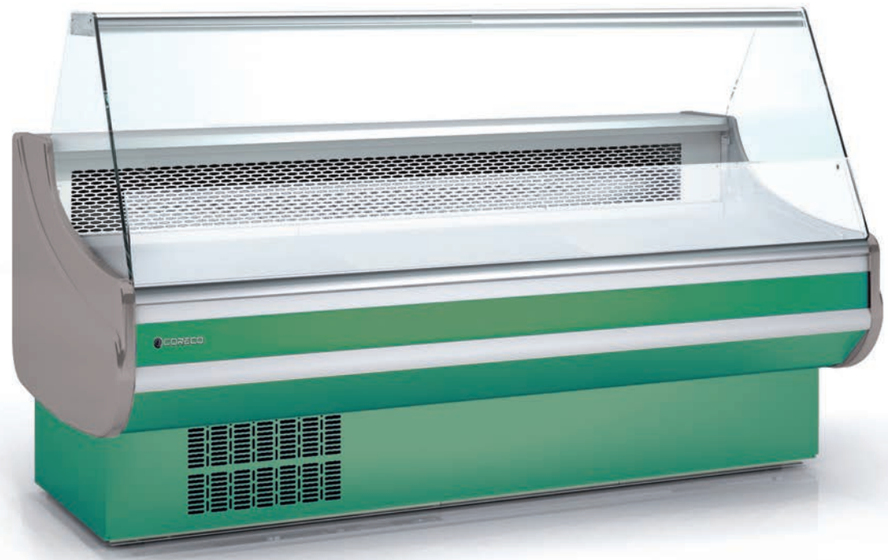

CVEE-9-20
lacado
lacquered



SERVE OVER COUNTER • VITRINAS MODULARES


Accesorios disponibles sólo para instalarse en fábrica- *Accessories available only to set up in factory*

BAÑO MARIA - *BAIN MARIE*




CMVE-10-BM 1.220 €	CMVE-13-BM 1.452 €	CMVE-15-BM 1.629 €	CMVE-20-BM 1.948 €	CMVE-25-BM 2.904 €	CMVE-30-BM 3.257 €

CALOR SECO - *DRY HEAT*



CMVE-10-HE 458 €	CMVE-13-HE 524 €	CMVE-15-HE 590 €	CMVE-20-HE 764 €	CMVE-25-HE 874 €	CMVE-30-HE 918 €

CUBETAS REFRIGERADAS - *REFRIGERATED TRAYS*



CMVE-10-ES 160 €	CMVE-13-ES 182 €	CMVE-15-ES 203 €	CMVE-20-ES 235 €	CMVE-25-ES 268 €	CMVE-30-ES 363 €

mod.	largo length (mm)	ancho width (mm)	profundidad depth (mm)	encastre hole (mm)	capacidad capacity GN1/1-150	potencia. power (W)	tensión monofásica single phase power
CMVE-10-BM	790	646	315	765x625x200	2	1000	230 V- 50 Hz
CMVE-13-BM	1120	646	315	1095x625x200	3	2000	230 V- 50 Hz
CMVE-15-BM	1445	646	315	1420x625x200	4	3000	230 V- 50 Hz
CMVE-20-BM	1770	646	315	1745x625x200	5	3000	230 V- 50 Hz
CMVE-25-BM	2240	646	315	2190x625x200	6	4000	230 V- 50 Hz
CMVE-30-BM	2890	646	315	2840x625x200	8	6000	230 V- 50 Hz
CMVE-10-HE	790	646	315	765x625x200	2	800	230 V- 50 Hz
CMVE-13-HE	1120	646	315	1095x625x200	3	1200	230 V- 50 Hz
CMVE-15-HE	1445	646	315	1420x625x200	4	1600	230 V- 50 Hz
CMVE-20-HE	1770	646	315	1745x625x200	5	2000	230 V- 50 Hz
CMVE-25-HE	2240	646	315	2190x625x200	7	2400	230 V- 50 Hz
CMVE-30-HE	2890	646	315	2840x625x200	8	3200	230 V- 50 Hz
CMVE-10-ES	790	646	315	765x625x200	2	-	-
CMVE-13-ES	1120	646	315	1095x625x200	3	-	-
CMVE-15-ES	1445	646	315	1420x625x200	4	-	-
CMVE-20-ES	1770	646	315	1745x625x200	5	-	-
CMVE-25-ES	2240	646	315	2190x625x200	6	-	-
CMVE-30-ES	2890	646	315	2840x625x200	8	-	-

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso


- El PVP corresponde al **módulo montado en la vitrina**, no como elemento independiente. Cubetas GN **no incluidas** en el precio
- Construidos en acero inoxidable AISI-304
- Capacidad para cubetas GN1/1 fondo 150 (no incluidas)
- Elemenos encastrables compatibles con todos los modelos de la gama CVE-9 y CVE-10, siempre SIN estante (recomendado)
- No compatibles con modelos de la gama CVED
- Baño maria y calor seco :
  - Aplicar incremento por elemento encastrable a la versión neutra de la vitrina compatible
  - CMVE-BM encastrable baño maria, llenado manual
  - CMVE-HE encastrable calor seco +55°C +70°C
- Cubetas refrigeradas CMVE-ES:
  - Aplicar incremento por elemento encastrable a la versión con evaporador ventilado de la vitrina compatible

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Price is for the **set mounted in the counter**, not as a separate element
- GN containers, **not included** in price
- Built in stainless steel AISI-304
- Compatible with GN1/1 150 depth (not included)
- Drop-in elements compatible with all models of the CVE-9 and CVE-10 range, always without shelf (recommended)
- Not compatible with CVED models
- Bain-marie and dry heat:
  - Apply increase of price by drop-in element to the neutral version compatible counter
  - CMVE-BM drop-in bain-marie, manual filling
  - CMVE-HE drop-in dry heat +55°C + 70°C
- Refrigerated trays CMVE-ES:
  - Apply increase of price by drop-in element to the ventilated version compatible counter



CMVE-BM

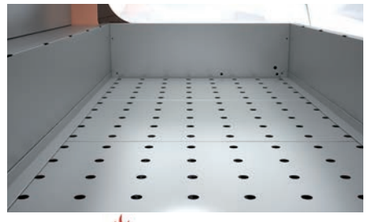

CMVE-HE



CMVE-ES

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales





CVE-9-20-RC-TF + CMVE-20-ES



CVE-10-25-C + CMVE-25-BM



CVE-9-15-C + CMVE-13-HE






CMVE-25-BM




CMVE-15-HE




CMVE-20-ES



CVE-9-10-R-P	2.305 €
CVE-9-13-R-P	2.630 €
CVE-9-15-R-P	2.924 €
CVE-9-20-R-P	3.482 €
CVE-9-25-R-P	4.109 €
CVE-9-30-R-P	5.218 €



CVE-9-10-C-P	2.330 €
CVE-9-13-C-P	2.753 €
CVE-9-15-C-P	3.037 €
CVE-9-20-C-P	3.680 €
CVE-9-25-C-P	4.297 €
CVE-9-30-C-P	5.213 €



CVE-9-10-CC-P	2.572 €
CVE-9-13-CC-P	2.882 €
CVE-9-15-CC-P	3.204 €
CVE-9-20-CC-P	3.847 €
CVE-9-25-CC-P	4.516 €
CVE-9-30-CC-P	5.492 €

mod.	largo length (mm)	cámara storage (m^3)	exposición dislpay RSA (m^3)	exposición dislpay TDA (m^3)R	exposición dislpay TDA (m^3)C	exposición dislpay TDA (m^3)CC	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE-9-10-P	1055	0,29	0,78	0,62	0,62	0,76	1	493	821	R-290
CVE-9-13-P	1305	0,8	0,98	0,78	0,78	0,94	2	583	898	R-290
CVE-9-15-P	1525	0,43	1,15	0,92	0,92	1,12	2	796	1024	R-290
CVE-9-20-P	2025	0,59	1,55	1,24	1,24	1,51	3	1098	1234	R-290
CVE-9-25-P	2525	0,74	1,95	1,56	1,56	1,89	4	1312	1278	R-290
CVE-9-30-P	2995	1,7	2,33	1,86	1,86	2,26	4	1312	1302	R-290

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Encimera de trabajo en acero inox **AISI-316**
- Plano de exposición hermético de altura 65 mm, con desagüe canalizado al exterior, fabricado en acero inox **AISI-316**, placa fría opcional
- Protector frontal evaporador en **AISI-316**
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- Decoración estándar: costados cortos gris oscuro frontal gris + franja decorativa azul. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Iluminación LED 4000k estándar: encimera superior y estante
- Opción LED 2700K LED (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro)
- **Evaporador estático**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Worktop in stainless steel **AISI-316**
- Exposure level hermetic 65mm height, with drainage channeled up to the outside, made of stainless steel. **AISI-316**, cold plate as optinal
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- **AISI-316** stainless steel evaporator front cover
- Standard decoration: short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened curved glass hinges forward
- Glass shelf non refrigerated
- Standard LED 4000k lighting: top worktop and shelf
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Refrigerated under storage with doors 440x270 free (except for ambient models)
- **Static evaporator**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	placa fría *cold plate*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*estante chasis* *chasis base*	*luz extra LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.
CV-10	65 €	300 €	100 €	90 €	45 €	50 € x ud	-410 €	-120 €
CV-13	70 €	345 €	140 €	125 €	60 €	60 € x ud	-460 €	-135 €
CV-15	75 €	415 €	155 €	140 €	65 €	70 € x ud	-510 €	-145 €
CV-20	80 €	465 €	200 €	180 €	85 €	90 € x ud	-615 €	-180 €
CV-25	85 €	570 €	250 €	225 €	100 €	115 € x ud	-870 €	-205 €
CV-30	90 €	745 €	300 €	270 €	125 €	140 € x ud	-995 €	-255 €

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

LEDs 2700 K · LEDs 4000 K · LEDs


AISI-316


Plano exposición y encimera AISI-316
AISI-316 exposure and worktop




CVE-9-20-C-P
frontal inox
inox decor









CVE-10-10-RR-TF	2.505 €
CVE-10-13-RR-TF	2.929 €
CVE-10-15-RR-TF	3.121 €
CVE-10-20-RR-TF	3.712 €
CVE-10-25-RR-TF	4.313 €
CVE-10-30-RR-TF	5.069 €




CVE-10-10-CC-TF	2.603 €
CVE-10-13-CC-TF	2.879 €
CVE-10-15-CC-TF	3.265 €
CVE-10-20-CC-TF	3.746 €
CVE-10-25-CC-TF	4.341 €
CVE-10-30-CC-TF	5.278 €




CVE-10-10-R-TF	2.405 €
CVE-10-13-R-TF	2.751 €
CVE-10-15-R-TF	2.990 €
CVE-10-20-R-TF	3.453 €
CVE-10-25-R-TF	4.010 €
CVE-10-30-R-TF	4.838 €



CVE-10-10-MC-TF	2.405 €
CVE-10-13-MC-TF	2.751 €
CVE-10-15-MC-TF	2.990 €
CVE-10-20-MC-TF	3.453 €
CVE-10-25-MC-TF	4.010 €
CVE-10-30-MC-TF	4.838 €



CVE-10-10-C-TF	2.505 €
CVE-10-13-C-TF	2.929 €
CVE-10-15-C-TF	3.121 €
CVE-10-20-C-TF	3.712 €
CVE-10-25-C-TF	4.313 €
CVE-10-30-C-TF	5.069 €



mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)R	exposición display TDA (m^2)C	exposición display TDA (m^2)CC	exposición display TDA (m^2)RR	exposición display TDA (m^2)MC	reserva cold storge (m^3)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE-10-10	1055	0,79	0,84	0,75	0,88	0,88	0,94	0,38	1	493	849	R-290
CVE-10-13	1305	0,99	1,06	0,93	1,11	1,11	1,19	0,5	2	583	926	R-290
CVE-10-15	1525	1,17	1,25	1,11	1,3	1,3	1,39	0,58	2	796	1066	R-290
CVE-10-20	2025	1,58	1,68	1,49	1,75	1,75	1,89	0,79	3	1098	1290	R-290
CVE-10-25	2525	1,99	2,11	1,87	2,2	2,2	2,37	0,99	4	1312	1334	R-290
CVE-10-30	2995	2,37	2,52	2,22	2,62	2,62	2,82	1,25	4	1312	1358	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- **Decoración estándar**: costados cortos gris oscuro frontal gris + franja decorativa azul. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible
- Iluminación LED 4000k estándar: encimera superior
- Opción LED 2700K LED (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro)
- **Evaporador ventilado, opcional estático**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático, opcional por resistencia eléctrica
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- **Standard decoration**: short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened curved glass hinges forward
- Standard LED 4000k lighting: top worktop
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Refrigerated under storage with doors 440x270 free (except for ambient models)
- **Ventilated evaporator, static as optional**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost, by heated cable as optional
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*estante chasis chasis base*	*luz extra LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.
CV-10	65 €	295 €	475 €	100 €	90 €	45 €	50 € x ud	-410 €	-120 €
CV-13	70 €	300 €	485 €	140 €	125 €	60 €	60 € x ud	-460 €	-135 €
CV-15	75 €	305 €	495 €	155 €	140 €	65 €	70 € x ud	-510 €	-145 €
CV-20	80 €	310 €	505 €	200 €	180 €	85 €	90 € x ud	-615 €	-180 €
CV-25	85 €	315 €	515 €	250 €	225 €	100 €	115 € x ud	-870 €	-205 €
CV-30	90 €	325 €	535 €	300 €	270 €	125 €	140 € x ud	-995 €	-255 €

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consul
Otros gases, consultar - *ask for other gas*

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

LEDs 2700 K · LEDs 4000 K · LEDs

DE SERIE
STANDAR



CVE-10-15-C
madera
wood



detalle cristal MC
MC glass




CVE-10-15-RR
lacado
lacquered




decoracion frontal
frontal decoration




estándar
standard




CVES-10-10-RR-TF	2.443 €
CVES-10-13-RR-TF	2.846 €
CVES-10-15-RR-TF	3.045 €
CVES-10-20-RR-TF	3.596 €
CVES-10-25-RR-TF	4.142 €
CVES-10-30-RR-TF	4.876 €




CVES-10-10-CC-TF	2.560 €
CVES-10-13-CC-TF	2.835 €
CVES-10-15-CC-TF	3.176 €
CVES-10-20-CC-TF	3.613 €
CVES-10-25-CC-TF	4.164 €
CVES-10-30-CC-TF	5.102 €




CVES-10-10-R-TF	2.360 €
CVES-10-13-R-TF	2.664 €
CVES-10-15-R-TF	2.901 €
CVES-10-20-R-TF	3.321 €
CVES-10-25-R-TF	3.828 €
CVES-10-30-R-TF	4.644 €



CVES-10-10-MC-TF	2.360 €
CVES-10-13-MC-TF	2.664 €
CVES-10-15-MC-TF	2.901 €
CVES-10-20-MC-TF	3.321 €
CVES-10-25-MC-TF	3.828 €
CVES-10-30-MC-TF	4.644 €



CVES-10-10-C-TF	2.443 €
CVES-10-13-C-TF	2.846 €
CVES-10-15-C-TF	3.045 €
CVES-10-20-C-TF	3.596 €
CVES-10-25-C-TF	4.142 €
CVES-10-30-C-TF	4.876 €


opcional

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m²)	exposición display TDA (m²)R	exposición display TDA (m²)C	exposición display TDA (m²)CC	exposición display TDA (m²)RR	exposición display TDA (m²)MC	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVES-10-10	1055	0,79	0,84	0,75	0,88	0,88	0,94	493	849	R-290
CVES-10-13	1305	0,99	1,06	0,93	1,11	1,11	1,19	583	926	R-290
CVES-10-15	1525	1,17	1,25	1,11	1,3	1,3	1,39	796	1066	R-290
CVES-10-20	2025	1,58	1,68	1,49	1,75	1,75	1,89	1098	1290	R-290
CVES-10-25	2525	1,99	2,11	1,87	2,2	2,2	2,37	1312	1334	R-290
CVES-10-30	2995	2,37	2,52	2,22	2,62	2,62	2,82	1312	1358	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- **Decoración estándar**: costados cortos gris oscuro frontal gris + franja decorativa azul. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible
- Iluminación LED 4000k estándar: encimera superior
- Opción LED 2700K LED (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro)
- **Evaporador ventilado, opcional estático**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- **Standard decoration**: short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened curved glass hinges forward
- Standard LED 4000k lighting: top worktop
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Refrigerated under storage with doors 440x270 free (except for ambient models)
- **Ventilated evaporator, static as optional**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*estante chasis chasis base*	*luz extra LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.
CV-10	65 €	295 €	475 €	100 €	90 €	45 €	50 € x ud	-410 €	-120 €
CV-13	70 €	300 €	485 €	140 €	125 €	60 €	60 € x ud	-460 €	-135 €
CV-15	75 €	305 €	495 €	155 €	140 €	65 €	70 € x ud	-510 €	-145 €
CV-20	80 €	310 €	505 €	200 €	180 €	85 €	90 € x ud	-615 €	-180 €
CV-25	85 €	315 €	515 €	250 €	225 €	100 €	115 € x ud	-870 €	-205 €
CV-30	90 €	325 €	535 €	300 €	270 €	125 €	140 € x ud	-995 €	-255 €

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult
Otros gases, consultar - *ask for other gas*

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

LEDs 2700 K · LEDs 4000 K · LEDs

DE SERIE
STANDAR




CVES-10-20-C-TF
decoración frontal + costados
front + sides decor


detalle cristal MC
MC glass




CVES-10-15-RR
lacado
lacquered


decoracion frontal
frontal decoration



estándar
standard




CVE-10-AP90-RR	4.920 €
CVE-10-AP90-C	4.967 €
CVES-10-AP90-RR	4.876 €
CVES-10-AP90-C	4.876 €



CVE-10-AN90-RR	5.005 €
CVE-10-AN90-C	5.052 €
CVES-10-AN90-RR	4.895 €
CVES-10-AN90-C	4.895 €





CVE-10-RP90-RR	4.967 €
CVE-10-RP90-C	4.967 €
CVES-10-RP90-RR	4.876 €
CVES-10-RP90-C	4.876 €




CVE-10-RN90-RR	5.052 €
CVE-10-RN90-C	5.052 €
CVES-10-RN90-RR	4.895 €
CVES-10-RN90-C	4.895 €

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)C	exposición display TDA (m^2)RR	exposición display TDA (m^2)CC	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE/CVES-10-AN90	1500	1230	1500	0,98	0,88	1,12	1,12	583	939	R-290
CVE/CVES-10-AP90	1325	1230	1325	1,04	1,52	1,72	1,72	796	1084	R-290
CVE/CVES-10N-AN45	1090	1230	1060	0,48	-	-	-	-	-	-
CVE/CVES-10N-AP45	1040	1230	940	0,53	-	-	-	-	-	-
CVE/CVES-10-RN90	1352	1230	1352	1,01	1,08	1,36	1,36	583	926	R-290
CVE/CVES-10-RP90	1335	1230	1335	1,32	1,63	1,83	1,83	583	957	R-290
CMCVE-10-8	800	910	1100		-	-	-	-	-	-
CMCVE-10-12	1200	910	1100		-	-	-	-	-	-
CMCVE-10-AP90	1890	910	800		-	-	-	-	-	-
CMCVE-10-AN90	1865	910	940		-	-	-	-	-	-


Otros gases, consultar - *ask for other gas*

OPCIONES *OPTIONS*	 decoracion frontal *front decor*	 decoracion total *total decor*	 frontal alto brillo *glossy frontal*	 total alto brillo *total glosssy*	puerta plexi *plexi door*	cierre cortina *night blind*	*luz extra LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-instalacion *remote unit*
CVE/CVES-10-AN90	75 €	305 €	195 €	495 €	200 €	180 €	70 €	-510 €	-145 €
CVE/CVES-10-AP90	75 €	305 €	195 €	495 €	200 €	180 €	70 €	-510 €	-145 €
CVE/CVES-10-RN90	75 €	305 €	195 €	495 €	200 €	180 €	70 €	-510 €	-145 €
CVE/CVES-10-RP90	75 €	305 €	195 €	495 €	200 €	180 €	70 €	-510 €	-145 €
CVE/CVES-10N-AN45	75 €	305 €	195 €	495 €	55 €	90 €	50 €	-	-
CVE/CVES-10N-AP45	75 €	305 €	195 €	495 €	55 €	90 €	50 €	-	-
CMCVE-10-8	75 €	305 €	195 €	495 €	-	-	-	-	-
CMCVE-10-12	75 €	305 €	195 €	495 €	-	-	-	-	-
CMCVE-10-AP90	75 €	305 €	195 €	495 €	-	-	-	-	-
CMCVE-10-AN90	75 €	305 €	195 €	495 €	-	-	-	-	-

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales




CVE-10N-AP45-RR	3.475 €
CVE-10N-AP45-C	3.475 €
CVES-10N-AP45-RR	3.475 €
CVES-10N-AP45-C	3.475 €




CVE-10N-AN45-RR	3.552 €
CVE-10N-AN45-C	3.552 €
CVES-10N-AN45-RR	3.552 €
CVES-10N-AN45-C	3.552 €



CMCVE-10-8	1.298 €
CMCVE-10-12	1.427 €



CMCVE-10-AP90	1.892 €
CMCVE-10-AN90	1.892 €



Altura adaptada
adapted height

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal templado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP

AP90 / AN90 / RP90 / RN90
- Angulos refrigerados **sin reserva frigorifica**
- Compatibles con módulos CVE-10 y CVES-10
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1 (-1/+5°C)

AP45 / AN45
- Angulos neutros
- Compatibles con módulos CVE y CVES

CMCVE
- Mueble caja con cajón, estante y enchufe (excepto en ángulos)
- Todas las decoraciones al mismo precio

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Tempered glass
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP


AP90 / AN90 / RP90 / RN90
- Refrigerated angles, without cooling storage area
- Compatibles with CVE-10 and CVES-10 modules
- **Ventilated evaporator,** with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Standard automatic evaporation
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1 (-1/+5°C)

AP45 / AN45
- Neutral angles
- Compatibles with CVE and CVES modules

CMCVE
- Cash counters with shelve, drawer and plug (ecept angles)
- All decorations included in price


Cristales disponibles

Available glasses











CVE-10E-10-C-TF	3.044 €
CVE-10E-13-C-TF	3.394 €
CVE-10E-15-C-TF	3.697 €
CVE-10E-20-C-TF	4.547 €
CVE-10E-25-C-TF	5.160 €
CVE-10E-30-C-TF	6.517 €



CVES-10E-10-C-TF	2.976 €
CVES-10E-13-C-TF	3.309 €
CVES-10E-15-C-TF	3.618 €
CVES-10E-20-C-TF	4.423 €
CVES-10E-25-C-TF	4.973 €
CVES-10E-30-C-TF	6.308 €



CVE-10E-AP90-C	6.079 €
CVES-10E-AP90-C	6.079 €



CVE-10E-RP90-C	6.079 €
CVES-10E-RP90-C	6.079 €

mod.	largo length (mm)	alto hight (mm)	fondo depth (mm)	exposición display RSA (m²)	exposición display TDA (m²)	CVE cámara storage (m³)	CVE puertas doors (uds)	CVES cámara storage (m³)	CVES puertas dSoors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE-10E-10	1055	1235	1100	0,84	0,68	0,38	1	0	0	493	849	R-290
CVE-10E-13	1305	1235	1100	1,06	0,85	0,5	2	0	0	583	926	R-290
CVE-10E-15	1525	1235	1100	1,25	1	0,58	2	0	0	796	1066	R-290
CVE-10E-20	2025	1235	1100	1,68	1,35	0,79	3	0	0	1098	1290	R-290
CVE-10E-25	2525	1235	1100	2,11	1,7	0,99	4	0	0	1312	1334	R-290
CVE-10E-30	2995	1235	1100	2,52	2,02	1,25	4	0	0	1312	1358	R-290
CVE-10E-AN90	1500	1235	1500	0,98	0,98	0	0	0	0	583	926	R-290
CVE-10E-AP90	1325	1235	1325	1.04	1.12	0	0	0	0	583	926	R-290
CVE-10ERN90	1352	1235	1352	1,01	1,12	0	0	0	0	583	926	R-290
CVE-10E-RP90	1335	1235	1335	1.32	1.72	0	0	0	0	583	926	R-290

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- Decoración estándar: costados cortos gris oscuro frontal gris + franja decorativa azul. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible y elevable
- Iluminación doble LED 4000k en la encimera
- Opción LED 2700K LED (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro)
- **Evaporador ventilado**, estático opcional, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- Standard decoration: short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Tempered and liftable front glass
- Double LED 4000k top lighting
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Refrigerated under storage with doors,440x270free (except for ambient models)
- **Ventilated evaporator**, static on demand, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*estante chasis chasis base*	*luz extra LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.
CV-10	65 €	295 €	475 €	100 €	90 €	45 €	50 € x ud	-410 €	-120 €
CV-13	70 €	300 €	485 €	140 €	125 €	60 €	60 € x ud	-460 €	-135 €
CV-15	75 €	305 €	495 €	155 €	140 €	65 €	70 € x ud	-510 €	-145 €
CV-20	80 €	310 €	505 €	200 €	180 €	85 €	90 € x ud	-615 €	-180 €
CV-25	85 €	315 €	515 €	250 €	225 €	100 €	115 € x ud	-870 €	-205 €
CV-30	90 €	325 €	535 €	300 €	270 €	125 €	140 € x ud	-995 €	-255 €

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult


all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

LEDs 2700 K · LEDs 4000 K · LEDs

DE SERIE
STANDAR




CVE-10E-20

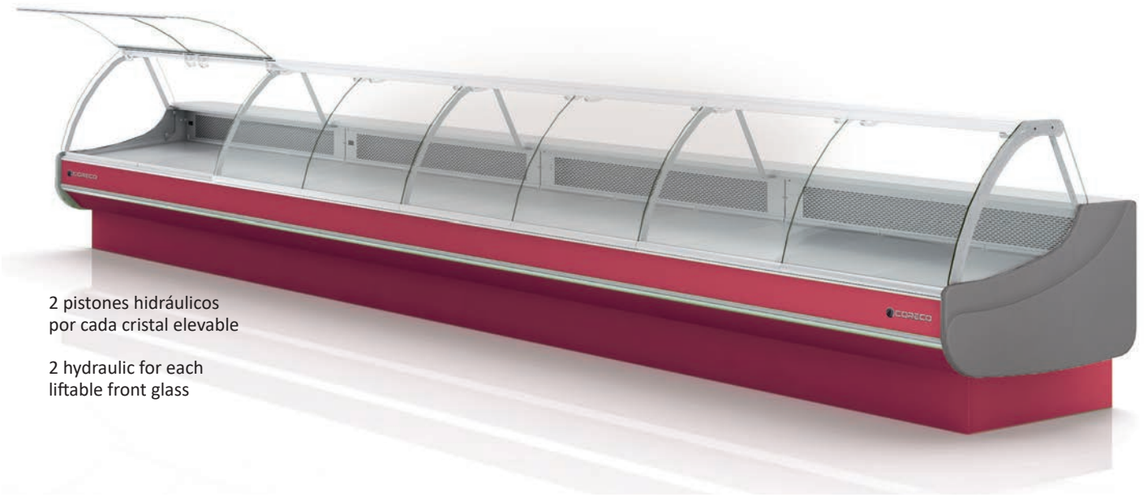

2 pistones hidráulicos
por cada cristal elevable

2 hydraulic for each
liftable front glass

SERVE OVER COUNTER • VITRINAS MODULARES

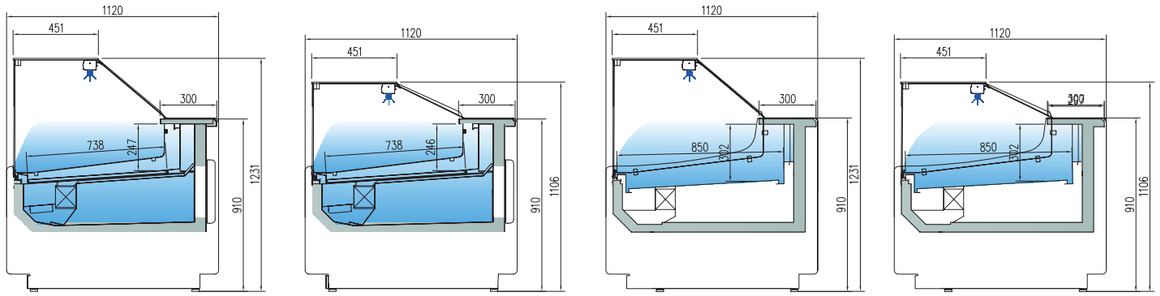

CVE-10-10-RC-TF	2.577 €	CVE-10-10-RCB-TF	2.548 €	CVES-10-10-RC-TF	2.517 €	CVES-10-10-RCB-TF	2.487 €
CVE-10-13-RC-TF	3.000 €	CVE-10-13-RCB-TF	2.930 €	CVES-10-13-RC-TF	2.917 €	CVES-10-13-RCB-TF	2.848 €
CVE-10-15-RC-TF	3.191 €	CVE-10-15-RCB-TF	3.122 €	CVES-10-15-RC-TF	3.114 €	CVES-10-15-RCB-TF	3.044 €
CVE-10-20-RC-TF	3.778 €	CVE-10-20-RCB-TF	3.716 €	CVES-10-20-RC-TF	3.663 €	CVES-10-20-RCB-TF	3.600 €
CVE-10-25-RC-TF	4.377 €	CVE-10-25-RCB-TF	4.342 €	CVES-10-25-RC-TF	4.206 €	CVES-10-25-RCB-TF	4.171 €
CVE-10-30-RC-TF	5.129 €	CVE-10-30-RCB-TF	5.110 €	CVES-10-30-RC-TF	4.936 €	CVES-10-30-RCB-TF	4.917 €

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)RCB	exposición display TDA (m^2)RC	reserva cold storge (m^3)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE-10-10	1055	0,79	0,84	0,88	0,38	1	493	849	R-290
CVE-10-13	1305	0,99	1,06	1,11	0,5	2	583	926	R-290
CVE-10-15	1525	1,17	1,25	1,3	0,58	2	796	1066	R-290
CVE-10-20	2025	1,58	1,68	1,75	0,79	3	1098	1290	R-290
CVE-10-25	2525	1,99	2,11	2,2	0,99	4	1312	1334	R-290
CVE-10-30	2995	2,37	2,52	2,62	1,25	4	1312	1358	R-290
CVES-10-10	1055	0,79	0,84	0,88	-	-	493	849	R-290
CVES-10-13	1305	0,99	1,06	1,11	-	-	583	926	R-290
CVES-10-15	1525	1,17	1,25	1,3	-	-	796	1066	R-290
CVES-10-20	2025	1,58	1,68	1,75	-	-	1098	1290	R-290
CVES-10-25	2525	1,99	2,11	2,2	-	-	1312	1334	R-290
CVES-10-30	2995	2,37	2,52	2,62	-	-	1312	1358	R-290

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

CVE : Modelos **con** reserva refrigerada
CVES: Modelos **sin** reserva refrigerada

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado
- **Decoración estándar**: costados gris claro frontal inferior gris claro + franja superior inox. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal templado
- Iluminación LED 4000k estándar: encimera superior
- Opción LED 2700K LED (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
  Evaporador ventilado, opcional estático, con tratamiento EPOXY anti-corrosión
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

CVE : Models **with** storage area
CVES: Models **without** storage area

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- Sides in ABS injected, 40 mm thick
- **Standard decoration**: bottom frontal and sides in light grey, top frontal in stainless steel
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened glass
- Standard LED 4000k lighting: top worktop
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Refrigerated under storage with doors 440x270
- **Ventilated evaporator, static as optional**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*estante chasis chasis base*	*luz extra LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.
CV-10	65 €	295 €	475 €	100 €	90 €	45 €	50 € x ud	-410 €	-120 €
CV-13	70 €	300 €	485 €	140 €	125 €	60 €	60 € x ud	-460 €	-135 €
CV-15	75 €	305 €	495 €	155 €	140 €	65 €	70 € x ud	-510 €	-145 €
CV-20	80 €	310 €	505 €	200 €	180 €	85 €	90 € x ud	-615 €	-180 €
CV-25	85 €	315 €	515 €	250 €	225 €	100 €	115 € x ud	-870 €	-205 €
CV-30	90 €	325 €	535 €	300 €	270 €	125 €	140 € x ud	-995 €	-255 €

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

LEDs 2700 K · LEDs 4000 K · LEDs

DE SERIE
STANDAR




CVES-10-20-RC


CVE-10-20-RCB




decoracion estándar
standard deco

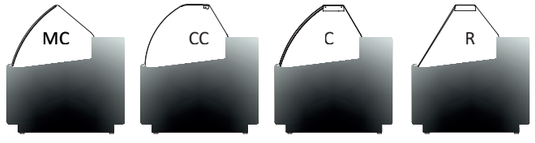

Otros acabados disponibles bajo demanda - other finishes available, on request



CVEG-10-10-TF	2.705 €
CVEG-10-13-TF	3.012 €
CVEG-10-15-TF	3.289 €
CVEG-10-20-TF	3.837 €



CVEGPC-10-10-TF	2.892 €
CVEGPC-10-13-TF	3.219 €
CVEGPC-10-15-TF	3.656 €
CVEGPC-10-20-TF	4.139 €

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)	reserva cold storge (m^3)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVEG-10-10	1035	0,84	0,59	0,38	1	493	849	R-290
CVEG-10-13	1285	1,06	0,76	0,5	2	583	926	R-290
CVEG-10-15	1505	1,25	0,89	0,58	2	796	1066	R-290
CVEG-10-20	2005	1,68	1,21	0,79	3	1098	1290	R-290
CVEGPC-10-10	1035	0,84	0,59	0,38	1	493	849	R-290
CVEGPC-10-13	1285	1,06	0,76	0,5	2	583	926	R-290
CVEGPC-10-15	1505	1,25	0,89	0,58	2	796	1066	R-290
CVEGPC-10-20	2005	1,68	1,21	0,79	3	1098	1290	R-290

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

- **CVEGPC:** columnas y estante de cristal
- Máxima visibilidad del producto expuesto
- Plano exposición, elevado sin inclinación, en acero inox AISI-304
- Costados (30 mm) y frontal, en dos acabados disponibles: DM hidrófugo + PVC o lacado alto brillo metalizado (incluidos en el precio)
- Encimera de trabajo en cuarzo tecnológico, color blanco, con ilumina-ción LED 4000k sobre el plano de exposición
- Opción LED 2700K LED (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Cristales templados
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro)
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento epoxi anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura y descarches
- Descarche automático
- Indicador de temperatura
- Clase climática 4 (30°C 55%)
- Rango de temperatura producto -1/+5°C (UNE-EN ISO 23953-2:2015)

- **CVEGPC:** columns and glass shelf
- Maximum display area
- Stainless steel AISI-304 display area, elevated without tilt
- Sides (30 mm) and front, available in two finishes: DM + waterproof PVC or lacquered high gloss metallic (included in price)
- White technological quartz countertop, with 4000k LED lighting over the display area
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- Tempered glass
- Refrigerated under storage with doors,440x270 (except for ambient models)
- **Ventilated evaporator**, with epoxy anticorrosion cover
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature and defrost controller
- Auto defrost
- External thermometer
- Climate class 4 (30°C 55%)
- Product temperature -1/+5°C (UNE-EN ISO 23953-2:2015)



Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar alto brillo y metalizados.

Available finish included in NCS or RAL color chart, at the same price glossy and metalic finishing

OPCIONES *OPTIONS*	cierre plexi plexi slide doors	neutra neutral
CVEG-10-10	100 €	-410 €
CVEG-10-13	140 €	-460 €
CVEG-10-15	155 €	-510 €
CVEG-10-20	200 €	-615 €

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult





all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

LEDs 2700 K · LEDs 4000 K · LEDs


DE SERIE
STANDAR




CVEG-10-20-TF



CVEGPC-10-20-TF



CVER-10-10-TF	2.705 €
CVER-10-13-TF	3.012 €
CVER-10-15-TF	3.289 €
CVER-10-20-TF	4.153 €



CVER-10-13 SS TF	6.908 €
CVER-10-15 SS TF	7.842 €



Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar alto brillo y metalizados.

Available finish included in NCS or RAL color chart, at the same price glossy and metalic finishing

OPCIONES *OPTIONS*	cierre plexi plexi slide doors	neutra neutral
CVEG-10-10	100 €	-410 €
CVEG-10-13	140 €	-460 €
CVEG-10-15	155 €	-510 €
CVEG-10-20	200 €	-615 €


mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m²)	exposición display TDA (m²)	reserva cold storge (m³)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVER-10-10	1035	0,84	0,6	0,6	493	849	R-290
CVER-10-13	1285	1,06	0,77	0,77	583	926	R-290
CVER-10-15	1505	1,25	0,9	0,9	796	1066	R-290
CVER-10-20	2005	1,68	1,22	1,22	1098	1290	R-290
CVER-10-13-SS	1285	1,06	0,77	0,77	583	926	R-290
CVER-10-15-SS	1505	1,25	0,9	0,9	796	1066	R-290

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Máxima visibilidad del producto expuesto
- Plano exposición, sin inclinación, en acero inox AISI-304, regulable en altura
- Costados (30 mm) y frontal, en dos acabados disponibles: DM hidrófugo + PVC o lacado alto brillo metalizado (incluidos en el precio)
- Encimera de trabajo en cuarzo tecnológico, color blanco, con iluminación LED 4000k sobre el plano de exposición
- Opción LED 2700K LED (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Cristales templados
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento epoxi anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura y descarches
- Descarche automático
- Indicador de temperatura
- Clase climática 4 (30°C 55%)
- Rango de temperatura producto -1/+5°C (UNE-EN ISO 23953-2:2015)

REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

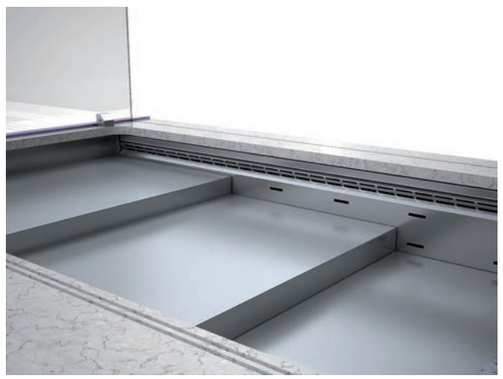

We reserve the right to change specifications without prior notice

- Maximum display area
- Stainless steel AISI-304 display area, adjustable height
- Sides (30 mm) and front, available in two finishes: DM + waterproof PVC or lacquered high gloss metallic (included in price)
- White technological quartz countertop, with 4000k LED lighting over the display area
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- Tempered glass
- **Ventilated evaporator**, with epoxy anticorrosion cover as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature and defrost controller
- Auto defrost
- External thermometer
- Climate class 4 (30°C 55%)
- Product temperature -1/+5°C (UNE-EN ISO 23953-2:2015)

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult




CVER-10 SS: Cubierta acristalada deslizante Sliding glass cover



all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

LEDs 2700 K · LEDs 4000 K · LEDs

DE SERIE
STANDAR

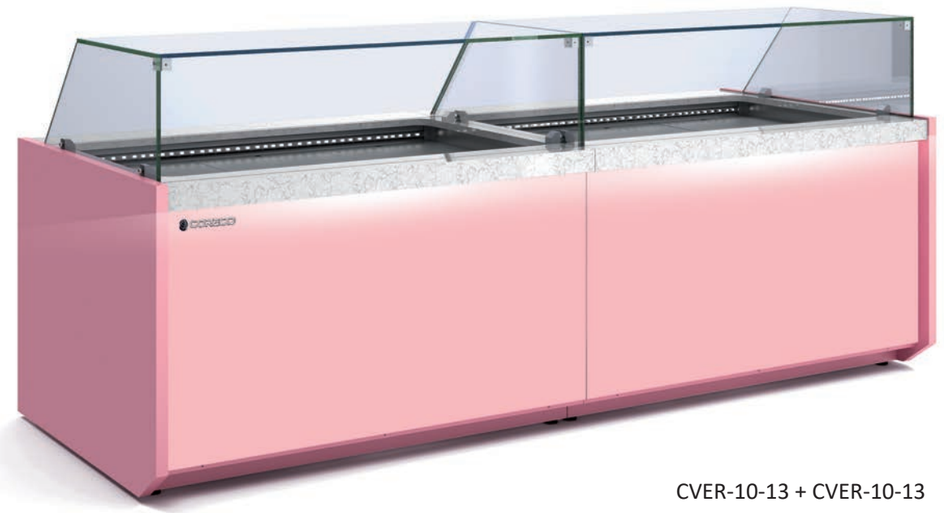


CVER-10-13 + CVER-10-13



CVER-10-13 SS TF

ÁNGULOS REFRIGERADOS / REFRIGERATED ANGLE



CVEG-10-RP90 4.987 €



CVEGPC-10-RP90 5.844 €



CVEG-10-RN90 5.251 €



CVEGPC-10-RN90 6.224 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVEG-10-RN90	1410	1090	1410	0,61	0,61	583	926	R-290
CVEG-10-RP90	1395	1090	1395	0,99	0,99	583	926	R-290
CVEPC-10-RN90	1410	1290	1410	0,61	0,61	583	926	R-290
CVEPC-10-RP90	1395	1290	1395	0,99	0,99	583	926	R-290
CMCVEG-10-10	1000	900	1000	0,48	0,48	-	-	-
CMG-150	1500	1090	600	0,53	0,53	-	-	-
CMG-200	2000	1090	600	1,01	1,01	-	-	-

Otros gases, consultar - *ask for other gas*



Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar alto brillo y metalizados.

Available finish included in NCS or RAL color chart, at the same price glossy and metalic finishing

OPCIONES *OPTIONS*	cierre plexi plexi slide doors	neutra neutral
CVEG-10-RN90	100 €	-410 €
CVEG-10-RP90	140 €	-460 €
CVEPC-10-RN90	155 €	-510 €
CVEPC-10-RP90	200 €	-615 €

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult








all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



CMCVEG-10-10 1.347 €



CMG-150	1.310 €
CMG-200	1.527 €



Altura adaptada
adapted height

- Máxima visibilidad del producto expuesto
- Plano exposición, elevado sin inclinación, en acero inox AISI-304
- Costados (30 mm) y frontal, en dos acabados disponibles: DM hidrófugo + PVC o lacado alto brillo metalizado (incluidos en el precio)
- Encimera de trabajo en cuarzo tecnológico, color blanco, con iluminación LED 4000k sobre el plano de exposición
- Cristales templados

RP90 / RN90
- Angulos refrigerados **sin reserva frigorifica**
- Compatibles con módulos CVEG-10 Y CVEGPC-10
- Evaporador ventilado con tratamiento epoxi anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1 (-1/+5°C)

CMCVEG
- Mueble caja con cajón, estante y enchufe (excepto en ángulos)
- Todas las decoraciones al mismo precio


CMG
- Mueble mostrador

- Maximum display area
- Stainless steel AISI-304 display area, elevated without tilt
- Sides (30 mm) and front, available in two finishes: DM + waterproof PVC or lacquered high gloss metallic (included in price)
- White technological quartz countertop, with 4000k LED lighting over the display area
- Tempered glass

RP90 / RN90
- Refrigerated angles, without cooling storage area
- Compatibles with CVEG-10 Y CVEGPC-10 modules
- Ventilated evaporator with anticorrosion epoxi treated as standard
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Standard automatic evaporation
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1 (-1/+5°C)

CMCVEG
- Cash counters with shelve, drawer and plug (ecept angles)
- All decorations included in price

CMG
- Counter forniture

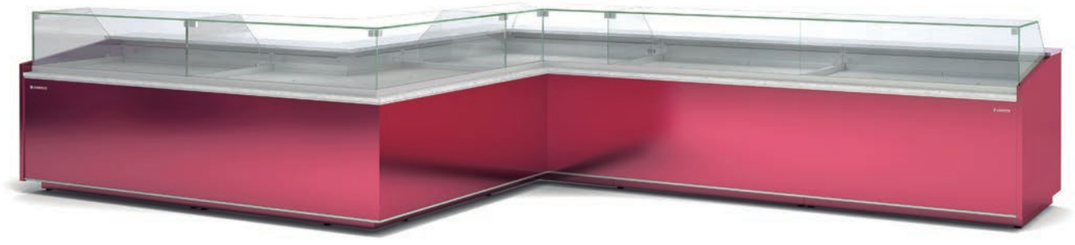





CMCT-70-VEG 1.706 €



CMCT-70-RC 1.748 €

mod.	largo length (mm)	estantes shleves (uds)	exposición display (m^2)	consumo consumption (W)
CMTC-70-VEG	700	5	1,85	35
CMCT-70-RC	700	5	1,85	35



Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar, excepto alto brillo y metalizados.


Available finish included in NCS or RAL color chart, at the same price, excepr glossy and metalic finishing

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso


- Exterior en madera MDF hidrófuga según color
- Interior en acero pre-pintado gris
- Estantes de cristal curvo panorámico, regulables en altura e inclinación
- De serie: Luz vertical LED 4000k
- Opción LED 2700K LED (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Posibilidad de kit de unión con vitrina expositora
- Gran visibilidad de producto, laterales y frontal acristalados
- Acabados: Lacado color RAL

We reserve the right to change specifications without prior notice

- MDF wood exterior water leak according to color
- Gray prepainted steel interior
- Panoramic curved glass shelves adjustable in height and inclination
- Standard: 4000k LED vertical light
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- Possibility of unión kit with display case
- High product visibility, side and front glazing
- Finishes: Lacquered according to RAL color

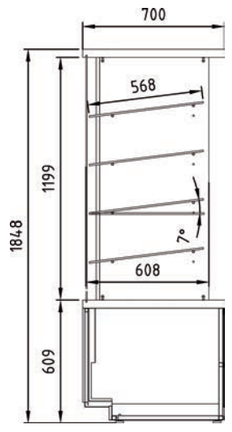

CMCT-70-VEG

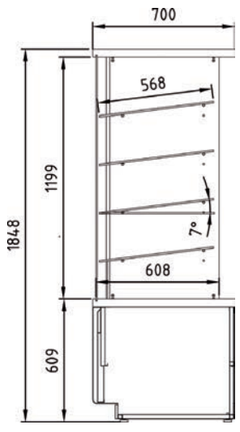

CMCT-70RC

Frontal panorámico y estantes curvos



Panoramic display area and curved shelves

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales




CMCT-70-RC




CMCT-70-VEG



CVEG-10-15-TF + CMCT-70-VEG



CVE-12-10-C-TF	3.546 €
CVE-12-13-C-TF	3.918 €
CVE-12-15-C-TF	4.212 €
CVE-12-20-C-TF	4.638 €
CVE-12-25-C-TF	5.452 €
CVE-12-30-C-TF	6.392 €

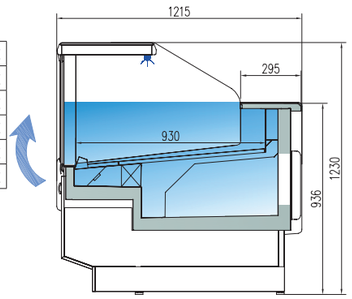

CVE-12-10-RR-TF	3.546 €
CVE-12-13-RR-TF	3.918 €
CVE-12-15-RR-TF	4.212 €
CVE-12-20-RR-TF	4.638 €
CVE-12-25-RR-TF	5.452 €
CVE-12-30-RR-TF	6.392 €

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)C	exposición display TDA (m^2)RR	CVE cámara storage (m^3)	CVE puertas doors (uds)	CVES cámara storage (m^3)	CVES puertas dSoors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE-12-10	1055	0,97	0,71	0,9	0,4	1	0	0	635	1054	R-449A
CVE-12-13	1305	1,22	0,88	1,14	0,52	2	0	0	817	1105	R-449A
CVE-12-15	1525	1,44	1,05	1,34	0,6	2	0	0	1315	1379	R-449A
CVE-12-20	2025	1,94	1,4	1,8	0,81	3	0	0	1315	1417	R-449A
CVE-12-25	2525	2,44	1,77	2,28	1,1	4	0	0	1497	1689	R-449A
CVE-12-30	2995	2,91	2,11	2,71	1,28	4	0	0	2617	2136	R-449A

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- **Decoración estándar**: costados cortos gris oscuro frontal gris + franja decorativa azul. Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado, abatible y elevable
- Iluminación doble LED 4000k en la encimera
- Opción LED 2700K LED (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice


- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- **Standard decoration**: short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Tempered and liftable front glass
- Double LED 4000k top lighting
- Optional 2700K LED (soft light) or Fresh red, same price
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- **Ventilated evaporator** with epoxy anticorrosion cover as standard
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015


OPCIONES *OPTIONS*	decoración fontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *Hight glossy lacquered*	cierre plexi *plexi doors*	cierre cortina *night blind*	*estante chasis chasis base*	*luz extra LED extra lighting*	neutra *neutral*	pre-inst.
CV-10	65 €	295 €	475 €	100 €	90 €	45 €	50 € x ud	-410 €	-120 €
CV-13	70 €	300 €	485 €	140 €	125 €	60 €	60 € x ud	-460 €	-135 €
CV-15	75 €	305 €	495 €	155 €	140 €	65 €	70 € x ud	-510 €	-145 €
CV-20	80 €	310 €	505 €	200 €	180 €	85 €	90 € x ud	-615 €	-180 €
CV-25	85 €	315 €	515 €	250 €	225 €	100 €	115 € x ud	-870 €	-205 €
CV-30	90 €	325 €	535 €	300 €	270 €	125 €	140 € x ud	-995 €	-255 €

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult



CVES-12-10-C-TF	3.453 €
CVES-12-13-C-TF	3.818 €
CVES-12-15-C-TF	4.113 €
CVES-12-20-C-TF	4.474 €
CVES-12-25-C-TF	5.282 €
CVES-12-30-C-TF	6.217 €

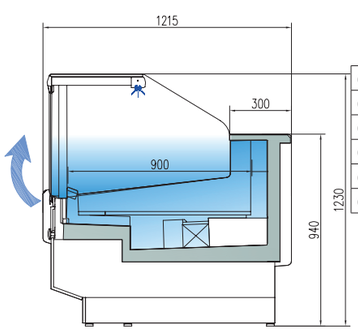

CVES-12-10-RR-TF	3.453 €
CVES-12-13-RR-TF	3.818 €
CVES-12-15-RR-TF	4.113 €
CVES-12-20-RR-TF	4.474 €
CVES-12-25-RR-TF	5.282 €
CVES-12-30-RR-TF	6.217 €

SERVE OVER COUNTER • VITRINAS MODULARES


all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

LEDs 2700 K · LEDs 4000 K · LEDs

DE SERIE
STANDAR




CVE-12-20-RR
total decoración
total decor

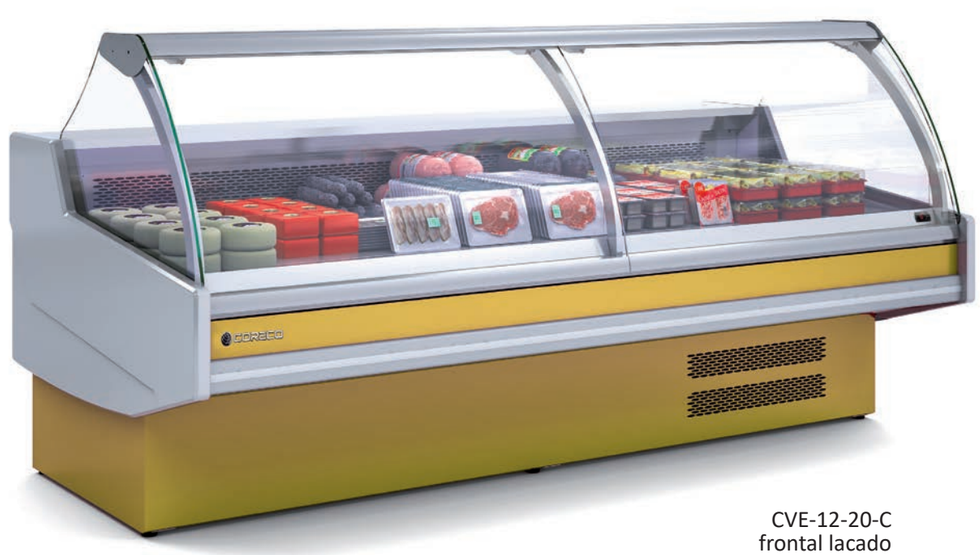


CVE-12-20-C
frontal lacado
front laquared


Cristal elevable
liftable glass

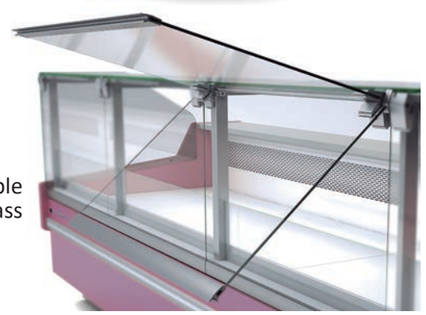



ÁNGULOS REFRIGERADOS / REFRIGERATED ANGLE

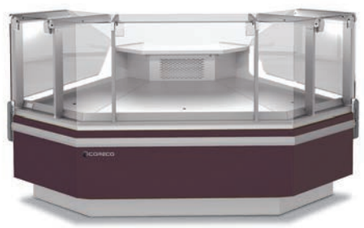



CVE-12-AP90-C	6.335 €
CVE-12-AP90-RR	6.335 €
CVES-12-AP90-C	6.314 €
CVES-12-AP90-RR	6.314 €

CVE-12-AN90-RR	7.219 €
CVES-12-AN90-RR	7.219 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso — *We reserve the right to change specifications without prior notice*

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	exposición display RSA (m²)	exposición display TDA (m²)	exposición display TDA (m²)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE/CVES-12-AN90	1562	1230	1562	1,3	0,84	1,12	1096	1323	R-449A
CVE/CVES-12-AP90	1622	1230	1622	1,44	1,35	1,7	817	1392	R-449A
CMCVE-12-8	800	940	1200	0,78	-	-	-	-	-
CMCVE-12-12	1260	940	1200	1,22	-	-	-	-	-

Otros gases, consultar - *ask for other gas*


OPCIONES *OPTIONS*	decoración frontal *front decor*	decotación total *total decor*	frontal alto brillo *glossy frontal*	total alto brillo *total glosssy*	puerta plexi *plexi door*	cierre cortina *night blind*	*luz extra* *extra lighting*	neutra *neutral*	pre-instala-cion *remote unit*
CVE/CVES-12-AN90	75 €	305 €	195 €	495 €	200 €	180 €	70 €	-510 €	-145 €
CVE/CVES-12-AP90	75 €	305 €	195 €	495 €	200 €	180 €	70 €	-510 €	-145 €
CMCVE-12-8	75 €	305 €	195 €	495 €	-	-	-	-	-
CMCVE-12-12	75 €	305 €	195 €	495 €	-	-	-	-	-

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales





CMCVE-12-8	1.146 €
CMCVE-12-12	1.254 €



Altura adaptada
adapted height

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 40 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal templado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP

AP90 / AN90
- Angulos refrigerados **sin reserva frigorifica**
- Compatibles con módulos CVE-12 y CVES-12
- **Evaporador ventilado,** con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1 (-1/+5°C)

CMCVE
- Mueble caja con cajón, estante y enchufe (excepto en ángulos)
- Todas las decoraciones al mismo precio

we reserve the right to change specifications whitout prior notice


- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Tempered glass
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP

AP90 / AN90
- Refrigerated angles, without cooling storage area
- Compatibles with CVE-12 and CVES-12 modules
- **Ventilated evaporator** with epoxy anticorrosion cover as standard
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Standard automatic evaporation
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1 (-1/+5°C)

CMCVE
- Cash counters with shelve, drawer and plug (ecept angles)
- All decorations included in price

Cristales disponibles

Available glasses







CORECO

VITRINAS EXPOSITORAS MURALES
MULTIDECK display






STAR SNACK

Pag. 250-259 Vitrina expositora serie STAR SNACK
STAR SNACK display

Pag. 260-261 Vitrina expositora STAR SNACK CALIENTE
HOT STAR SNACK display




MURAL BAJA - LOW MULTIDECK

Pag. 262-263 Vitrina expositora MURAL BAJA
LOW MULTIDECK display

MURAL - MULTIDECK




Pag. 264-265 Vitrina expositora MURAL serie 5-6-8 ALTA EFICIENCIA
HIGH EFFICIENCY 5-6-8series MULTIDECK display

Pag. 266-267 Vitrina expositora MURAL COSTADOS PANORÁMICOS
MULTIDECK PANORAMIC SIDES display




Pag. 268-271 Vitrina expositora MURAL serie 5-6-8
5-6-8 series MULTIDECK display

Pag. 272-275 Vitrina expositora frutas y verduras MURAL serie 6 - 8
6 - 8 series MULTIDECK fruit and vegetables display




Pag. 276-279 Vitrina expositora MURAL INOX serie 5 - 6 - 8
5 - 6 - 8 series MULTIDECK INOX display

Pag. 280-281 Vitrina expositora MURAL serie 5 - 6 - 8 LC
5 - 6 - 8 LC series MULTIDECK display




VSS-6-6-C	2.732 €
VSS-6-9-C	3.365 €
VSS-6-13-C	3.825 €
VSS-6-16-C	4.425 €
VSSB-6-6-C	2.732 €
VSSB-6-9-C	3.365 €
VSSB-6-13-C	3.825 €
VSSB-6-16-C	4.425 €




Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar, excepto alto brillo y metalizados.

Available finish included in NCS or RAL color chart, at the same price, excepr glossy and metalic finishing



VSS
+2°C +8°C



VSSB
+14°C 17°C
55% HR

mod.	rango range	largo length (mm)	fondo depth (mm)	alto height (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)	puertas corredera sliding doors (uds)	puertas abatibles hinged doors (uds)	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)
VSS-6-6	+2°C+8°C	600	730	1380	0,74	0,55	0	1	R-290	484	879
VSS-6-9	+2°C+8°C	950	730	1380	1,27	0,92	2	0	R-290	967	1198
VSS-6-13	+2°C+8°C	1300	730	1380	1,78	1,29	2	0	R-290	967	1736
VSS-6-16	+2°C+8°C	1650	730	1380	2,30	1,66	2	0	R-290	1572	1795
VSSB-6-6	+14°C+17°C	600	730	1380	0,74	0,55	0	1	R-290	545	876
VSSB-6-9	+14°C+17°C	950	730	1380	1,27	0,92	2	0	R-290	635	1084
VSSB-6-13	+14°C+17°C	1300	730	1380	1,78	1,29	2	0	R-290	817	1171
VSSB-6-16	+14°C+17°C	1650	730	1380	2,30	1,66	2	0	R-290	1096	1467

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

VSS vitrina refrigerada para snack (+2°+8°)
VSSB vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR)

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados en ABS inyectado
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- **Cristal doble templado**: frontal, laterales y puertas
- Perfilería en aluminio anodizado
- Estantes de cristal, con iluminación LED 4000 K
- Opción LED 2700 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%)

Todos los modelos se pueden personalizar en decoración
Cualquier decoración incluida en el precio, excepto alto brillo y metalizado

We reserve the right to change specifications without prior notice

VSS snacks refrigerated (+2°+8°)
VSSB chocolate refrigerated (+14°+17°, 55% HR)

- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel
- Sides in ABS injected
- Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel
- **Tempered double glazed**: front, sides and doors
- Anodised aluminium profiles
- Glass shelves, with 4000 K LED lighting
- Optional 2700 K LED (soft light) or PINK, same price
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%)

All models can be customized in decoration
All decorations are included on price, except glossy or melic finishing


230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar- *consult*
R290	mismo precio- *same price*






VSS-6-6-C VSS-6-13-C

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



LED estantes
Shelves LED lighting



Centralita digital protegida
Electronic control protected




VSS-6-6-C

R290
optional



VSS-6-13-C




VSS-6-6-R	2.797 €
VSS-6-9-R	3.396 €
VSS-6-13-R	3.861 €
VSS-6-16-R	4.469 €
VSSB-6-6-R	2.797 €
VSSB-6-9-R	3.396 €
VSSB-6-13-R	3.861 €
VSSB-6-16-R	4.469 €




Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar, excepto alto brillo y metalizados.

Available finish included in NCS or RAL color chart, at the same price, excepr glossy and metalic finishing



VSS
+2°C +8°C



VSSB
+14°C 17°C
55% HR

mod.	rango range	largo length (mm)	fondo depth (mm)	alto height (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)	puertas corredera sliding doors (uds)	puertas abatibles hinged doors (uds)	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)
VSS-6-6	+2°C+8°C	600	730	1380	0,74	0,55	0	1	R-290	484	879
VSS-6-9	+2°C+8°C	950	730	1380	1,27	0,92	2	0	R-290	967	1198
VSS-6-13	+2°C+8°C	1300	730	1380	1,78	1,29	2	0	R-290	967	1736
VSS-6-16	+2°C+8°C	1650	730	1380	2,30	1,66	2	0	R-290	1572	1795
VSSB-6-6	+14°C+17°C	600	730	1380	0,74	0,55	0	1	R-290	545	876
VSSB-6-9	+14°C+17°C	950	730	1380	1,27	0,92	2	0	R-290	635	1084
VSSB-6-13	+14°C+17°C	1300	730	1380	1,78	1,29	2	0	R-290	817	1171
VSSB-6-16	+14°C+17°C	1650	730	1380	2,30	1,66	2	0	R-290	1096	1467

Otros gases, consultar - *ask for other gas*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice

VSS vitrina refrigerada para snack (+2°+8°)
VSSB vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR)

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados en ABS inyectado
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- **Cristal doble templado**: frontal, laterales, encimera y puertas
- Perfilería en aluminio anodizado
- Estantes de cristal, con iluminación LED 4000 K
- Opción LED 2700 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%)


Todos los modelos se pueden personalizar en decoración
Cualquier decoración incluida en el precio, excepto alto brillo y metalizado

VSS snacks refrigerated (+2°+8°)
VSSB chocolate refrigerated (+14°+17°, 55% HR)


- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel
- Sides in ABS injected
- Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel
- **Tempered double glazed**: front, sides, worktop and doors
- Anodised aluminium profiles
- Glass shelves, with 4000 K LED lighting
- Optional 2700 K LED (soft light) or PINK, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%)

All models can be customized in decoration
All decorations are included on price, except glossy or melic finishing

230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar- *consult*
R290	mismo precio- *same price*



LED estantes
Shelves LED lighting

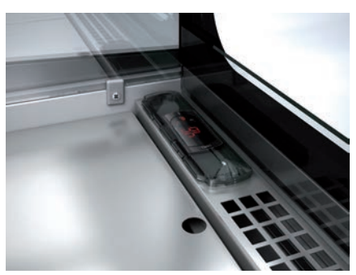

Centralita digital protegida
Electronic control protected



Unión cristales
Glass panels join

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales




VSS-6-9-R


R290
optional



VSS-6-16-R

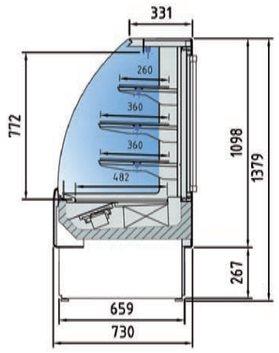

VSSA-6-6-C	2.884 €
VSSA-6-9-C	3.502 €
VSSA-6-13-C	3.977 €
VSSA-6-16-C	4.985 €
VSSAM-6-6-C	2.710 €
VSSAM-6-9-C	3.333 €
VSSAM-6-13-C	3.786 €
VSSAM-6-16-C	4.469 €



VSSA-6-6-R	2.884 €
VSSA-6-9-R	3.502 €
VSSA-6-13-R	3.977 €
VSSA-6-16-R	4.985 €
VSSAM-6-6-R	2.710 €
VSSAM-6-9-R	3.333 €
VSSAM-6-13-R	3.786 €
VSSAM-6-16-R	4.469 €

mod.	rango range	largo length (mm)	fondo depth (mm)	alto height (mm)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)	puertas corredera sliding doors (uds)	puertas abatibles hinged doors (uds)	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)
VSSAM-6-6	+2°C+8°C	600	730	1380	0,74	0,55	-	-	R-449A	817	1367
VSSAM-6-9	+2°C+8°C	950	730	1380	1,27	0,92	-	-	R-449A	1214	1704
VSSAM-6-13	+2°C+8°C	1300	730	1380	1,78	1,29	-	-	R-449A	1497	2003
VSSAM-6-16	+2°C+8°C	1650	730	1380	2,30	1,66	-	-	R-449A	1755	2121
VSSA-6-6	+2°C+8°C	600	730	1380	0,74	0,55	0	1	R-449A	817	1367
VSSA-6-9	+2°C+8°C	950	730	1380	1,27	0,92	2	0	R-449A	1214	1704
VSSA-6-13	+2°C+8°C	1300	730	1380	1,78	1,29	2	0	R-449A	1497	2003
VSSA-6-16	+2°C+8°C	1650	730	1380	2,30	1,66	2	0	R-449A	1755	2121

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

VSSA vitrina refrigerada autoservicio puertas traseras

VSSAM vitrina refrigerada autoservicio

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados en ABS inyectado
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- **Cristal doble templado**: laterales y puertas
- Perfilería en aluminio anodizado
- Estantes de cristal, con iluminación LED 4000 K
- Opción LED 2700 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%) régimen M1

Todos los modelos se pueden personalizar en decoración
Cualquier decoración incluida en el precio, excepto alto brillo y metalizados

We reserve the right to change specifications without prior notice

VSSA snacks refrigerated selfservice

VSSAM snacks refrigerated selfservice

- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel
- Sides in ABS injected
- Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel
- **Tempered double glazed**: sides and doors
- Anodised aluminium profiles
- Glass shelves, with 4000 K LED lighting
- Optional 2700 K LED (soft light) or PINK, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%) regime M1

All models can be customized in decoration
All decorations are included on price, except glossy or melic finishing

230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - consult



Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar, excepto alto brillo y metalizados.

Available finish included in NCS or RAL color chart, at the same price, excepr glossy and metalic finishing






all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales




VSSA-6-13-R




VSSAM-6-16-C



VSS-6-6-RGB	2.835 €
VSS-6-9-RGB	3.516 €
VSS-6-13-RGB	3.996 €
VSS-6-16-RGB	4.622 €
VSSB-6-6-RGB	2.835 €
VSSB-6-9-RGB	3.516 €
VSSB-6-13-RGB	3.996 €
VSSB-6-16-RGB	4.622 €



VSS-6-6-RGM	2.879 €
VSS-6-9-RGM	3.541 €
VSS-6-13-RGM	4.060 €
VSS-6-16-RGM	4.655 €
VSSB-6-6-RGM	2.879 €
VSSB-6-9-RGM	3.541 €
VSSB-6-13-RGM	4.060 €
VSSB-6-16-RGM	4.655 €



VSS-6-6-RG	2.935 €
VSS-6-9-RG	3.616 €
VSS-6-13-RG	4.096 €
VSS-6-16-RG	4.722 €
VSSB-6-6-RG	2.935 €
VSSB-6-9-RG	3.616 €
VSSB-6-13-RG	4.096 €
VSSB-6-16-RG	4.722 €



Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar, excepto alto brillo y metalizados.

Available finish included in NCS or RAL color chart, at the same price, excepr glossy and metalic finishing

mod.	rango range	largo length (mm)	fondo depth (mm)	alto height (mm)			exposición display TDA (m^2)			puertas corredera sliding doors (uds)	puertas abatibles hinged doors (uds)	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)
				RGB	RGM	RG	RGB	RGM	RG					
VSS-6-6	+2°C+8°C	580	710	1100	1195	1380	0,45	0,5	0,54	0	1	R449A	817	1067
												R290*	484	879
VSS-6-9	+2°C+8°C	930	710	1100	1195	1380	0,77	0,85	0,9	2	0	R449A	1096	1376
												R290*	988	1174
VSS-6-13	+2°C+8°C	1280	710	1100	1195	1380	1,08	1,2	1,26	2	0	R449A	1096	1739
												R290*	988	1537
VSS-6-16	+2°C+8°C	1630	710	1100	1195	1380	1,4	1,55	1,62	2	0	R449A	1497	1963
												R290*	1602	1863

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

VSS-vitrina refrigerada para snack (+2°+8°)

VSSB-vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR)

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados en cristal doble templado, máxima visibilidad
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- **Cristal doble templado**: costados, frente, encimera y puertas
- Perfilería en aluminio anodizado
- Estantes y encimera de cristal, con iluminación LED 4000 K
- Opción LED 2700 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%) régimen M1

Todos los modelos se pueden personalizar en decoración
Cualquier decoración incluida en el precio, excepto alto brillo y metalizados

We reserve the right to change specifications without prior notice


VSS- snacks refrigerated (+2°+8°)

VSSB- chocolate refrigerated (+14°+17°, 55% HR)

- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel
- Double glazed sides, max visibility
- Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel
- **Tempered double glazed**: sides, front, top and doors
- Anodised aluminium profiles
- Glass top and shelves, with 4000 K LED lighting
- Optional 2700 K LED (soft light) or PINK, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%) regime M1

All models can be customized in decoration
All decorations are included on price, except glossy or metalic finishing

230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar- *consult*
R290	mismo precio- *same price*



VSS
+2°C +8°C



all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



VSS-6-9-RG




VSS-6-9-RGM





VSS-6-9-RGB

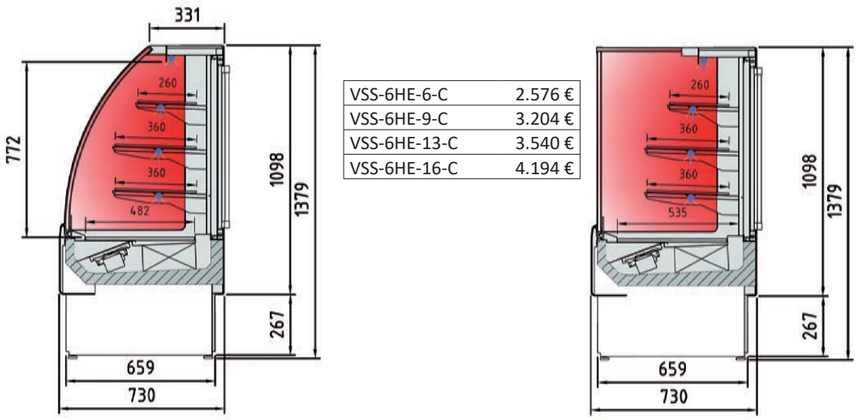

VSS-6HE-6-C	2.576 €
VSS-6HE-9-C	3.204 €
VSS-6HE-13-C	3.540 €
VSS-6HE-16-C	4.194 €

VSS-6HE-6-R	2.640 €
VSS-6HE-9-R	3.233 €
VSS-6HE-13-R	3.607 €
VSS-6HE-16-R	4.237 €

mod.	largo length (mm)	fondo depth (mm)	alto height (mm)	exposición display TDA (m^2)	puertas corredera sliding doors (uds)	puertas abatibles hinged doors (uds)	consumo consumption (W)	rango range
VSS-6HE-6	600	730	1380	0,54	0	1	1026	+60°C +70°C 45%- 50% HR
VSS-6HE-9	950	730	1380	0,9	2	0	1657	+60°C +70°C 45%- 50% HR
VSS-6HE-13	1300	730	1380	1,26	2	0	2482	+60°C +70°C 45%- 50% HR
VSS-6HE-16	1650	730	1380	1,62	2	0	3308	+60°C +70°C 45%- 50% HR

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados en ABS inyectado
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- **Cristal doble templado**: laterales, frente y puertas
- Perfilería en aluminio anodizado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Estantes en alambre de acero, altura regulables
- Cajón con dispositivo humidificador
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura

Todos los modelos se pueden personalizar en decoración
Cualquier decoración incluida en el precio, excepto alto brillo y metalizados

We reserve the right to change specifications without prior notice

- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel
- Sides in ABS injected
- Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel
- **Tempered double glazed**: sides, front and doors
- Anodised aluminium profiles
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Shelves made of steel wire, adjustable height
- Humidifier drawer
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%) regime M1


All models can be customized in decoration
All decorations are included on price, except glossy or melic finishing

230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - consult



Disponible acabados de la carta NCS o RAL, incluidos en el precio estándar, excepto alto brillo y metalizados.

Available finish included in NCS or RAL color chart, at the same price, excepr glossy and metalic finishing

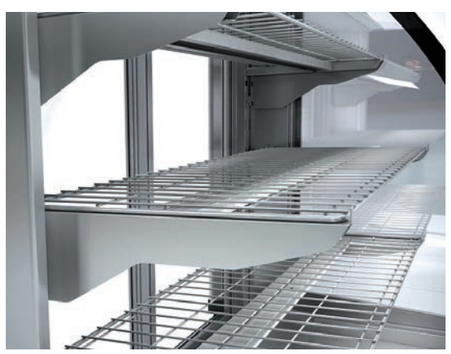



all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



VSS-6HE-9-C



VSS-6HE-9-R



CPRO-60 1.879 €



CPRO-90 2.036 €



CPRS-590 1.787€



CPROH-60 1.973 €



CPROH-90 2.130 €


mod.	Largo Length (mm)	Alto Height (m^2)	Fondo Depth (uds)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2	Capacidad Capacity (L)	Estantes Shelves (°C)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CPRO-60	640	1540	640	0,55	0,44	200	2	967	1435	R290
CPRO-90	915	1540	640	0,72	0,59	288	2	1263	1911	R290
CPROH-60	640	1965	640	0,93	0,69	332	4	967	1487	R290
CPROH-90	915	1965	640	1,5	0,91	523	4	1263	1961	R290
CPRS-590	590	1320	640	0,55	0,42	190	2	967	1404	R290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso


- Exterior en acero plastificado
- Interior en acero acabado epoxy blanco
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Estantes de acero pintado epoxy, regulables en altura, con portaprecios
- Costados con **doble cristal templado**
- De serie: Luz horizontal, vertical y cortina nocturna
- Iluminación LED
- Control digital de temperatura y descarches
- Evaporación y condensación ventilada
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m^3
- Evaporación automática del agua de descarche
- Clase climática 3 (25°C 60%HR) régimen M1, temperatura producto -1/5°C UNE EN ISO 23953-2:2015
- Tensión monofásica 230V 50/60 Hz

we reserve the right to change specifications whitout prior notice


- Exterior in plasticised steel
- Epoxy finished steel interior white
- Designed for beverages and packaged
- Plastic coated steel shelves adjustable in height, with price holders
- Sides **tempered double glazed**
- Standard: horizontal and vertical lighting and night curtain
- LED lighting
- Digital temperature control and defrost
- Ventilated evaporation and condensation
- Insulation: Polyurethane, CFC, density 40 Kg / m^3
- Automatic evaporation of defrost water
- Climatic class 3 (25°C 60%HR) regime M1, product temperature -1/5°C UNE EN ISO 23953-2:2015
- Voltage 230V 50/60 Hz



CPRS

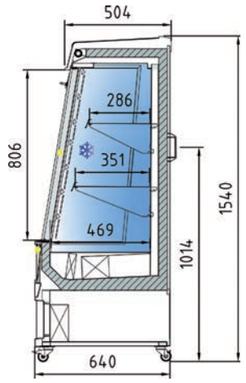

CPRO

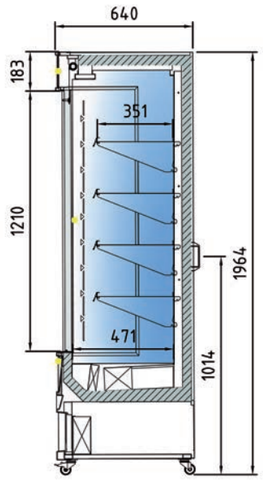

CPROH



all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales




CPROH-60




CPRO-90



CPRS-590



CMb-6-70	2.298 €
CMb-6-100	2.695 €
CMb-6-125	2.914 €
CMb-6-150	3.397 €
CMb-6-190	3.665 €

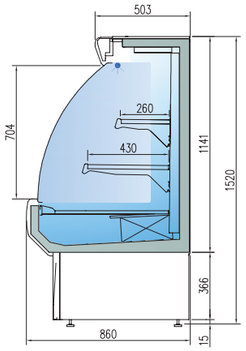

CMb-8-70	2.439 €
CMb-8-100	2.865 €
CMb-8-125	3.077 €
CMb-8-150	3.384 €
CMb-8-190	3.769 €

mod.	largo length (mm)	exposición display TDA (m^2) CMB-6	exposición display TDA (m^2) CMB-8	estantes shelves (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant	rango range (°C)
CMb-70	680	0,56	0,65	2	1315	1559	R449A	-1 +5
CMb-100	970	0,63	0,77	2	1497	1797	R449A	-1 +5
CMb-125	1220	0,7	0,87	2	1497	1800	R449A	-1 +5
CMb-150	1480	0,77	0,98	2	2953	2667	R449A	-1 +5

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

Vitrinas polivalentes, preparadas para carnes, lácteos y verduras regulando parámetros de la centralita digital
- Exterior en chapa de acero plastificado e interior en chapa de acero acabado epoxi
- Decoración estándar: costados gris y frontal a un color
- Costados de 30 mm
- Perfilería en aluminio anodizado
- Estantes regulables en altura y ángulo (100 Kg/m²), con porta-precios
- **De serie**: luz superior y cortina nocturna
- Iluminación LED 4000 K, opción LED 2700 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

All multideck are versatile and changing digital control parameters, are ready for meat, milk products and vegetables
- Laminated steel plate exterior and epoxy finished steel plate interior
- 30 mm thicknes sides
- Standard finishing: gray sides and one color front decor
- Anodised aluminium profiles
- Height and angle adjustable shelves (100 Kg/m²), with labels holder
- **Standard**: horizontal top lighting and night curtain
- 4000 K LED lighting, optional 2700 K LED (soft light) or PINK, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración frontal *front decor* 	decoración total *total decor* 	lacado alto brillo *glossy lacquered* 	interior negro *black interior*	luz extra **LED** *extra lighting*	pre-instalación *remote condenser unit*
CMb-70	105 €	335 €	445 €	170 €	30 € xud	-160 €
CMb-100	110 €	340 €	455 €	175 €	45 € xud	-215 €
CMb-125	115 €	345 €	470 €	175 €	55 € xud	-265 €
CMb-150	120 €	350 €	480 €	180 €	65 € xud	-275 €

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y válvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - con-sult

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



CMb-8-10



CMb-6-15



CHM-6-100-LE	5.273 €
CHM-6-125-LE	5.878 €



CHM-5-100	4.428 €
CHM-5-125	4.930 €
CHM-6-100	4.525 €
CHM-6-125	5.048 €
CHM-8-100	4.836 €
CHM-8-125	5.293 €



CHMI-5-100	4.402 €
CHMI-5-125	5.062 €
CHMI-6-100	4.636 €
CHMI-6-125	5.365 €
CHMI-8-100	5.039 €
CHMI-8-125	5.705 €



CHMI-5-100-LC	4.402 €
CHMI-5-125-LC	5.062 €
CHMI-6-100-LC	4.636 €
CHMI-6-125-LC	5.365 €
CHMI-8-100-LC	5.039 €
CHMI-8-125-LC	5.705 €



CHM-5-100-LC	4.290 €
CHM-5-125-LC	4.913 €
CHM-6-100-LC	4.314 €
CHM-6-125-LC	4.919 €
CHM-8-100-LC	4.754 €
CHM-8-125-LC	5.377 €

mod.	largo length (mm)	puertas doors (uds)	exposición dsplay TDA (m^2)	estantes shelves (uds)	potencia frig. frig. power (W) VCC compressor	consumo. consumption (kW/24h)	Sonoridad Loudness (dB)	refrigerante refrigerant	rango range (°C)
CHM-5-100	970	2	1,14	4	494- 1018	4,55	36	R290	-1 +5
CHM-5-125	1220	2	1,45	4	494- 1018	5,4	45	R290	-1 +5
CHM-6-100	970	2	1,22	4	494- 1018	4,55	36	R290	-1 +5
CHM-6-125	1220	2	1,56	4	494- 1018	5,4	45	R290	-1 +5
CHM-8-100	970	2	1,28	4	494- 1018	4,56	36	R290	-1 +5
CHM-8-125	1220	2	1,6	4	494- 1018	5,4	45	R290	-1 +5

Vitrinas polivalentes, preparadas para carnes, lácteos y verduras regulando parámetros de la centralita digital

- Compresor sistema Inverter para máxima eficiencia energética
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Estantes regulables en altura y ángulo (100 Kg/m^2), con porta-precios
- **De serie**: luz superior y **puertas doble cristal templado**
- Iluminación LED 4000 K, opción LED 2700 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Compresor capacidad variable (VCC)
- Ventiladores bajo consumo y bajo nivel emisión sonora
- Clase climática 3 (25°C 60%Hr) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

All multideck are versatile and changing digital control parameters, are ready for meat, milk products and vegetables

- Inverter compressor system for max energy efficiency
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Height and angle adjustable shelves (100 Kg/m^2), with labels holder
- **Standard**: horizontal top lighting and **double tempered glazzed doors**
- 4000 K LED lighting, optional 2700 K LED (soft light) or PINK, same price
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator, with EPOXY anticorrosion cover as sta dard
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- EC fans, low consumption and low noise preasure
- VCC compressor (variable compressor capacity)
- Climate class 3 (25°C 60%Hr) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración frontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *glossy lacquered*	interior negro *black interior*	*luz extra LED* *extra lighting*
CM-100	110 €	340 €	455 €	175 €	45 € x ud
CM-125	115 €	345 €	470 €	175 €	55 € x ud

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

Producto líder en el Mercado Europeo
"Best in Class" of the European Market

Utilizando refrigerante ecológico junto con los más avanzados componentes garantizan el **máximo confort** y la **mejor eficiencia energética del mercado europeo**.

*Using together ecological refrigerant with the most advanced components, guarantee **maximum comfort** and the **best energy efficiency in the European market.***

componentes baja presión sonora
low noise components

ventiladores electrónicos
electronic fans


compresor inverter
Inverter compressor



HCM-6-100-EG



HCMI-6-125-LE

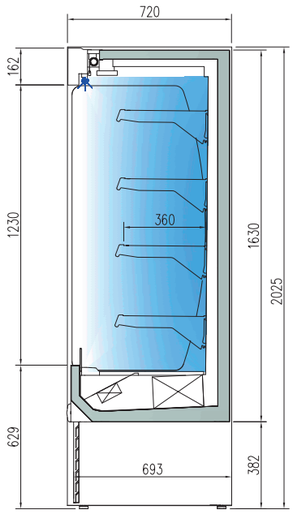

CM-6-70-LE	3.342 €
CM-6-100-LE	3.621 €
CM-6-125-LE	3.999 €
CM-6-150-LE	4.455 €
CM-6-190-LE	4.730 €
CM-6-240-LE	5.987 €
CM-6-290-LE	6.838 €

CMI-6-70-LE	3.516 €
CMI-6-100-LE	3.907 €
CMI-6-125-LE	4.395 €
CMI-6-150-LE	4.703 €
CMI-6-190-LE	5.295 €
CMI-6-240-LE	6.350 €
CMI-6-290-LE	7.461 €



Eficiencia energética - Energy efficiency

Puertas cristal opcionales
Optional glass doors

mod.	largo length (mm)	exposición dsplay TDA (m^2)	estantes shelves (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo. consumption (W)	refrigerante refrigerant	rango range (°C)
CM-70	680	0,83	4	1315	1661	R449A	-1 +5
CM-100	970	1,22	4	1497	1949	R449A	-1 +5
CM-125	1220	1,56	4	1497	1952	R449A	-1 +5
CM-150	1480	1,91	4	2953	3076	R449A	-1 +5
CM-190	1880	2,45	8	2953	3108	R449A	-1 +5
CM-240	2380	3,12	8	2994	3924	R449A	-1 +5
CM-290	2900	3,82	8	5906	6175	R449A	-1 +5

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

Vitrinas polivalentes, preparadas para carnes, lácteos y verduras regulando parámetros de la centralita digital
- **CM-LE**: Paneles frontales decorables e interior en chapa de acero con acabado epoxi
- **CMI-LE**: Paneles frontales e interior en acero inox AISI-304
- **Costados de cristal doble templado**
- **De serie**: luz superior y cortina nocturna
- Iluminación LED 4000 K, opción LED 2700 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Estantes regulables en altura y ángulo (100 Kg/m^2), con porta-precios
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

All multideck are versatile and changing digital control parameters, are ready for meat, milk products and vegetables
- **CM-LE**: Decorable frontal panels, epoxy finished steel plate interior
- **CMI-LE**: AISI-304 stainless Steel frontal panels and interior
- **Double glazed tempered sides**
- **Standard**: horizontal top lighting and night curtain
- 4000 K LED lighting, optional 2700 K LED (soft light) or PINK, same price
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Height and angle adjustable shelves (100 Kg/m^2), with labels holder
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator, with EPOXY anticorrosion cover as sta dard
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración frontal *front decor* 	*luz extra LED x estante* *extra lighting x shelf*	pre-instalación *remote condenser unit*
CM-70	105 €	30 € x ud	-160 €
CM-100	110 €	45 € x ud	-215 €
CM-125	115 €	55 € x ud	-265 €
CM-150	120 €	65 € x ud	-275 €
CM-190	130 €	85 € x ud	-315 €
CM-240	135 €	105 € x ud	-510 €
CM-290	155 €	130 € x ud	-705 €

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y válvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



CM-6-190-LE




CM-6-190-LE



CMI-6-125-LE

MULTIDECK DISPLAY • VITRINAS MURALES

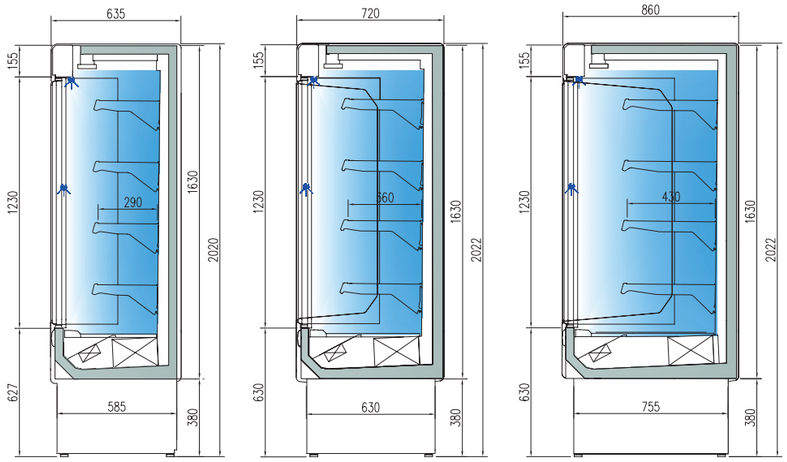

CM-5-100-EG	3.316 €
CM-5-125-EG	3.806 €
CM-5-150-EG	4.430 €
CM-5-190-EG	4.975 €
CM-5-240-EG	6.002 €
CM-5-290-EG	7.612 €

CM-6-100-EG	3.413 €
CM-6-125-EG	3.925 €
CM-6-150-EG	4.572 €
CM-6-190-EG	5.034 €
CM-6-240-EG	6.280 €
CM-6-290-EG	7.905 €

CM-8-100-EG	3.725 €
CM-8-125-EG	4.169 €
CM-8-150-EG	4.849 €
CM-8-190-EG	5.199 €
CM-8-240-EG	6.366 €
CM-8-290-EG	8.123 €



eficiente ahorro energético
efficient energy saving



total exterior plastificado blanco o negro sin incremento de precio
external black or white total plasti-cized decor, no increase of price

mod.	largo length (mm)	puertas doors (uds)	exposición dsplay TDA (m^2) **CM-5-EG**	exposición dsplay TDA (m^2) **CM-6-EG**	exposición dsplay TDA (m^2) **CM-8-EG**	estantes shelves (uds) **CM-5-6-8-EG**	potencia frig. frig. power (W) **CM-5-6-8-EG**	consumo. consumption (W) **CM-5-6-8-EG**	refrigerante refrigerant	rango range (°C)
CM-100-EG	970	2	0,96	0,99	1,02	4	1315	1671	R449A	-1 +5
CM-125-EG	1220	2	1,22	1,26	1,29	4	1315	1674	R449A	-1 +5
CM-150-EG	1480	3	1,5	1,54	1,57	4	1755	1966	R449A	-1 +5
CM-190-EG	1880	4	1,92	1,98	2,01	8	1755	2041	R449A	-1 +5
CM-240-EG	2380	4	2,44	2,52	2,55	8	2953	2821	R449A	-1 +5
CM-290-EG	2900	6	2,99	3,09	3,12	8	3515	3931	R449A	-1 +5

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

Vitrinas polivalentes, preparadas para carnes, lácteos y verduras regulando parámetros de la centralita digital
- Exterior en chapa de acero plastificado, interior en chapa de acero con acabado epoxi
- Costados de 30 mm con **doble cristal templado**
- **Decoración estándar**: costados gris y frontal a un color
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Estantes regulables en altura y ángulo (100 Kg/m^2), con porta-precios
- **De serie**: luz superior y **puertas doble cristal templado**
- Iluminación LED 4000 K, opción LED 2700 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

All multideck are versatile and changing digital control parameters, are ready for meat, milk products and vegetables
- Laminated steel plate exterior, epoxy finished steel plate interior
- 30 mm thicknes sides with **tempered double glazed**
- **Standard finishing**: gray sides and one color front decor
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Height and angle adjustable shelves (100 Kg/m^2), with labels holder
- **Standard**: horizontal top lighting and **double temperedglazzed doors**
- 4000 K LED lighting, optional 2700 K LED (soft light) or PINK, same price
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator, with EPOXY anticorrosion cover as sta dard
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración frontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *glossy lacquered*	interior negro *black interior*	*luz extra LED x estante* *extra lighting x shelf*	pre-instalación *remote condenser unit*
CM-70	105 €	335 €	445 €	170 €	30 € xud	-160 €
CM-100	110 €	340 €	455 €	175 €	45 € xud	-215 €
CM-125	115 €	345 €	470 €	175 €	55 € xud	-265 €
CM-150	120 €	350 €	480 €	180 €	65 € xud	-275 €
CM-190	130 €	355 €	490 €	180 €	85 € xud	-315 €
CM-240	135 €	365 €	500 €	185 €	105 € xud	-510 €
CM-290	155 €	380 €	535 €	190 €	130 € xud	-705 €

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y válvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales




luz estante opcional
optional shelve lighting




CM-5-125-EG


R290
optional

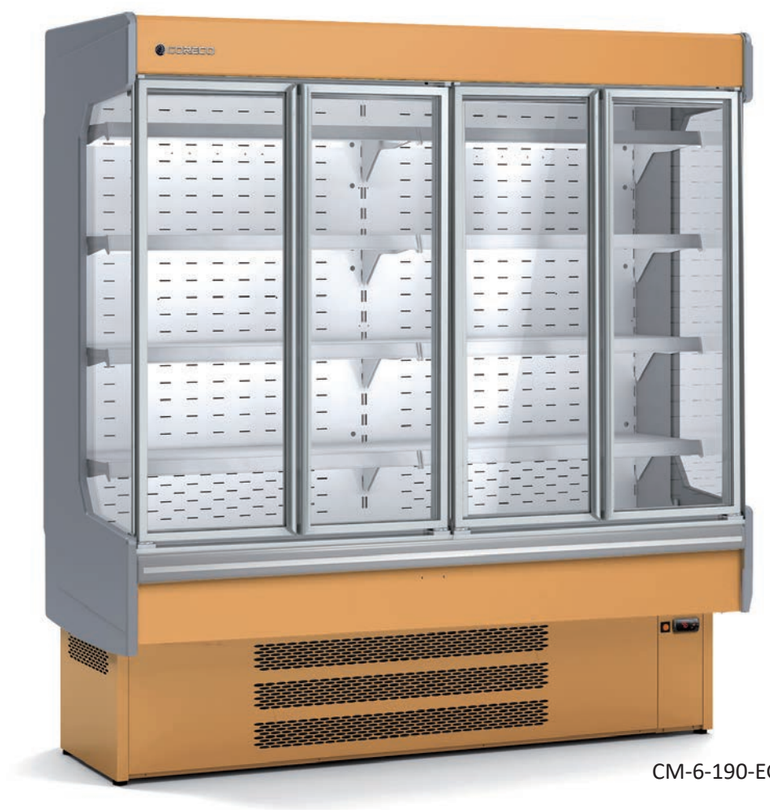


CM-6-190-EG

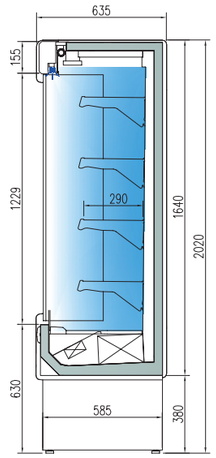


CM-5-70	2.436 €
CM-5-100	2.799 €
CM-5-125	3.194 €
CM-5-150	3.513 €
CM-5-190	3.886 €
CM-5-240	4.907 €
CM-5-290	5.740 €

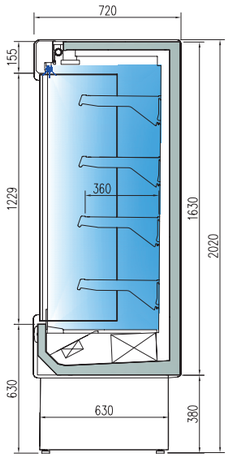

CM-6-70	2.542 €
CM-6-100	2.821 €
CM-6-125	3.199 €
CM-6-150	3.655 €
CM-6-190	3.930 €
CM-6-240	5.187 €
CM-6-290	6.038 €

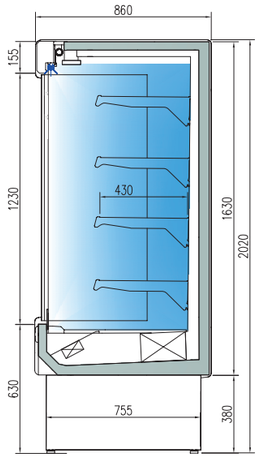

CM-8-70	2.750 €
CM-8-100	3.150 €
CM-8-125	3.572 €
CM-8-150	3.898 €
CM-8-190	4.235 €
CM-8-240	5.224 €
CM-8-290	6.198 €

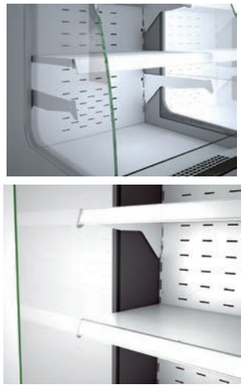

exterior total plastificado blanco o negro sin incremento de precio
exterior black or white total plasticized decor, no increase of price

mod.	largo length (mm)	exposición dsplay TDA (m²) **CM-5**	exposición dsplay TDA (m²) **CM-6**	exposición dsplay TDA (m²) **CM-8**	estantes shelves (uds) **CM-5-6-8**	potencia frig. frig. power (W) **CM-5-6-8**	consumo. consumption (W) **CM-5-6-8**	refrigerante refrigerant	rango range (°C)
CM-70	680	0,78	0,83	0,86	4	1315	1559	R449A	-1 +5
CM-100	970	1,14	1,22	1,26	4	1497	1797	R449A	-1 +5
CM-125	1220	1,45	1,56	1,6	4	1497	1800	R449A	-1 +5
CM-150	1480	1,78	1,91	1,96	4	2963	2667	R449A	-1 +5
CM-190	1880	2,28	2,45	2,52	8	2963	2698	R449A	-1 +5
CM-240	2380	2,9	3,12	3,21	8	2994	3600	R449A	-1 +5
CM-290	2900	3,56	3,82	3,92	8	5906	5333	R449A	-1 +5

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

Vitrinas polivalentes, preparadas para carnes, lácteos y verduras regulando parámetros de la centralita digital
- Exterior en chapa de acero plastificado, interior en chapa de acero con acabado epoxi
- Costados de 30 mm con **doble cristal templado**
- Decoración estándar: costados gris y frontal a un color
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Estantes regulables en altura y ángulo (100 Kg/m²), con porta-precios
- **De serie**: luz superior y cortina nocturna
- Iluminación LED 4000 K, opción LED 2700 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

All multideck are versatile and changing digital control parameters, are ready for meat, milk products and vegetables
- Laminated steel plate exterior, epoxy finished steel plate interior
- 30 mm thicknes sides with **tempered double glazed**
- Standard finishing: gray sides and one color front decor
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Height and angle adjustable shelves (100 Kg/m²), with labels holder
- **Standard**: horizontal top lighting and night curtain
- 4000 K LED lighting, optional 2700 K LED (soft light) or PINK, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator, with EPOXY anticorrosion cover as sta dard
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración frontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *glossy lacquered*	interior negro *black interior*	*luz extra LED x estante* *extra lighting x shelf*	pre-instalación *remote condenser unit*
CM-70	105 €	335 €	445 €	170 €	30 € xud	-160 €
CM-100	110 €	340 €	455 €	175 €	45 € xud	-215 €
CM-125	115 €	345 €	470 €	175 €	55 € xud	-265 €
CM-150	120 €	350 €	480 €	180 €	65 € xud	-275 €
CM-190	130 €	355 €	490 €	180 €	85 € xud	-315 €
CM-240	135 €	365 €	500 €	185 €	105 € xud	-510 €
CM-290	155 €	380 €	535 €	190 €	130 € xud	-705 €

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y válvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales






CM-5-15


CM-8-240

Efficiencia energética - Energy efficiency




Puertas cristal opcionales
Optional glass doors

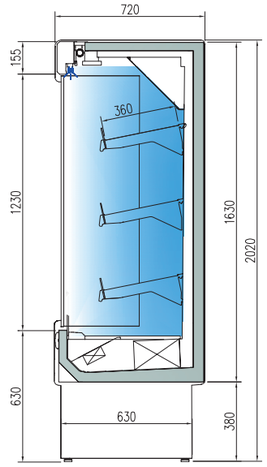

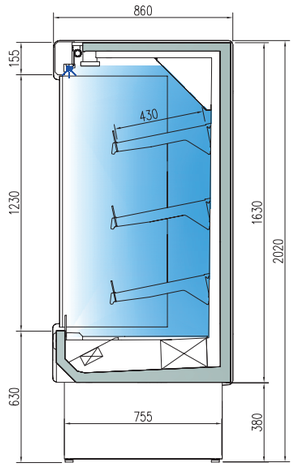

CM-6-70-V	2.542 €
CM-6-100-V	2.821 €
CM-6-125-V	3.199 €
CM-6-150-V	3.655 €
CM-6-190-V	3.930 €
CM-6-240-V	5.187 €
CM-6-290-V	6.038 €

CM-8-70-V	2.750 €
CM-8-100-V	3.150 €
CM-8-125-V	3.572 €
CM-8-150-V	3.898 €
CM-8-190-V	4.235 €
CM-8-240-V	5.224 €
CM-8-290-V	6.198 €







exterior total plastificado blanco o negro sin incremento de precio
exterior black or white total plasticized decor, no increase of price

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales





CM-6-150-V

mod.	largo length (mm)	exposición dsplay TDA (m^2) **CM-6**	exposición dsplay TDA (m^2) **CM-8**	estantes shelves (uds) **CM-6-8**	potencia frig. frig. power (W) **CM-6-8**	consumo. consumption (W) **CM-6-8**	refrigerante refrigerant	rango range (°C)
CMV-70	680	0,83	0,86	3	1315	1559	R449A	+1 +10
CMV-100	970	1,22	1,26	3	1497	1797	R449A	+1 +10
CMV-125	1220	1,56	1,6	3	1497	1800	R449A	+1 +10
CMV-150	1480	1,91	1,96	3	2963	2667	R449A	+1 +10
CMV-190	1880	2,45	2,52	6	2963	2698	R449A	+1 +10
CMV-240	2380	3,12	3,21	6	2994	3600	R449A	+1 +10
CMV-290	2900	3,82	3,92	6	5906	5333	R449A	+1 +10

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

Vitrinas, preparadas frutas y verduras
- Exterior en chapa de acero plastificado, interior en chapa de acero con acabado epoxi
- Costados de 30 mm con **doble cristal templado**
- **Decoración estándar**: costados gris y frontal a un color
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Estantes regulables en altura (100 Kg/m^2), inclinados, con porta-precios y barandilla en la parte delantera
- Espejo en la parte superior
- **De serie**: luz superior y cortina nocturna
- Iluminación LED 4000 K, opción LED 2700 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015


Multideck ready for fruits and vegetables
- Laminated steel plate exterior, epoxy finished steel plate interior
- 30 mm thicknes sides with **tempered double glazed**
- Standard finishing: gray sides and one color front decor
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Height adjustable shelves (100 Kg/m^2), with labels holder, and front railing
- Mirror on top
- **Standard**: horizontal top lighting and night curtain
- 4000 K LED lighting, optional 2700 K LED (soft light) or PINK, same price
- 40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator, with EPOXY anticorrosion cover as sta dard
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	decoración frontal *front decor*	decoración total *total decor*	lacado alto brillo *glossy lacquered*	interior negro *black interior*	*luz extra LED x estante* *extra lighting x shelf*	pre-instalación *remote condenser unit*
CM-70	105 €	335 €	445 €	170 €	30 € xud	-160 €
CM-100	110 €	340 €	455 €	175 €	45 € xud	-215 €
CM-125	115 €	345 €	470 €	175 €	55 € xud	-265 €
CM-150	120 €	350 €	480 €	180 €	65 € xud	-275 €
CM-190	130 €	355 €	490 €	180 €	85 € xud	-315 €
CM-240	135 €	365 €	500 €	185 €	105 € xud	-510 €
CM-290	155 €	380 €	535 €	190 €	130 € xud	-705 €

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y válvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

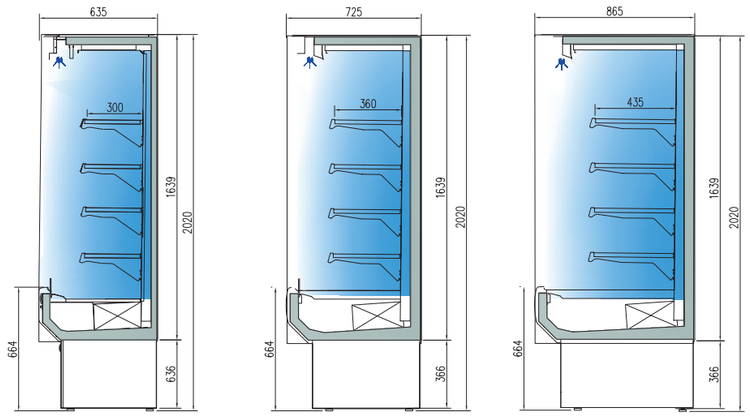

CMI-5-100-EG	3.151 €
CMI-5-125-EG	3.593 €
CMI-5-150-EG	4.215 €
CMI-5-190-EG	4.852 €
CMI-5-240-EG	5.746 €
CMI-5-290-EG	7.586 €

CMI-6-100-EG	3.342 €
CMI-6-125-EG	3.839 €
CMI-6-150-EG	4.446 €
CMI-6-190-EG	5.196 €
CMI-6-240-EG	6.128 €
CMI-6-290-EG	7.868 €

CMI-8-100-EG	3.668 €
CMI-8-125-EG	4.115 €
CMI-8-150-EG	4.763 €
CMI-8-190-EG	5.819 €
CMI-8-240-EG	6.263 €
CMI-8-290-EG	7.955 €

PUERTAS DOBLE CRISTAL DE SERIE

STANDAR DOUBLE GLAZED DOORS



eficiente ahorro energético
efficient energy saving

mod.	largo length (mm)	puertas doors (uds)	exposición dsplay TDA (m²) **CMI-5-EG**	exposición dsplay TDA (m²) **CMI-6-EG**	exposición dsplay TDA (m²) **CMI-8-EG**	estantes shelves (uds) **CMI-5-6-8-EG**	potencia frig. frig. power (W) **CMI-5-6-8-EG**	consumo. consumption (W) **CMI-5-6-8-EG**	refrigerante refrigerant	rango range (°C)
CMI-100-EG	970	2	0,96	0,99	1,02	4	1315	1671	R449A	-1 +5
CMI-125-EG	1220	2	1,22	1,26	1,29	4	1315	1674	R449A	-1 +5
CMI-150-EG	1480	3	1,5	1,54	1,57	4	1755	1966	R449A	-1 +5
CMI-190-EG	1880	4	1,92	1,98	2,01	8	1755	2041	R449A	-1 +5
CMI-240-EG	2380	4	2,44	2,52	2,55	8	2953	2821	R449A	-1 +5
CMI-290-EG	2900	6	2,99	3,09	3,12	8	3515	3931	R449A	-1 +5

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

Vitrinas polivalentes, preparadas para carnes, lácteos y verduras regulando parámetros de la centralita digital
- Exterior e interior en acero inox AISI-304, con cristal lateral
- Costados de 30 mm con c**ristal doble templado**
- **Decoración estándar**: costados gris y frontal a un color
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Estantes regulables en altura y ángulo (100 Kg/m²), con porta-precios
- **De serie**: luz superior y **puertas doble cristal templado**
- Iluminación LED 4000 K, opción LED 2700 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

All multideck are versatile and changing digital control parameters, are ready for meat, milk products and vegetables
- AISI 304 exterior and interior, with glass sides
- 30 mm thicknes sides with **tempered double glazed**
- **Standard finishing**: gray sides and one color front decor
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Height and angle adjustable shelves (100 Kg/m²), with labels holder
- **Standard**: horizontal top lighting and **double tempered glazed doors**
- 4000 K LED lighting, optional 2700 K LED (soft light) or PINK, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator, with EPOXY anticorrosion cover as sta dard
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	*luz extra LED x estante* *extra lighting x shelf*	pre-instalación remote condenser unit
CM-70	30 € xud	-160 €
CM-100	45 € xud	-215 €
CM-125	55 € xud	-265 €
CM-150	65 € xud	-275 €
CM-190	85 € xud	-315 €
CM-240	105 € xud	-510 €
CM-290	130 € xud	-705 €

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y válvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included


220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales


R290 optional




CMI-6-100-EG

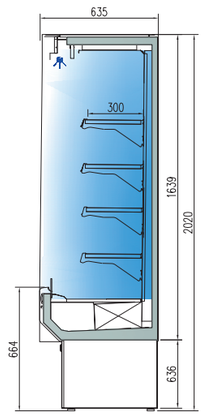

CMI-5-70	2.458 €
CMI-5-100	2.898 €
CMI-5-125	3.326 €
CMI-5-150	3.650 €
CMI-5-190	4.034 €
CMI-5-240	5.131 €
CMI-5-290	6.355 €

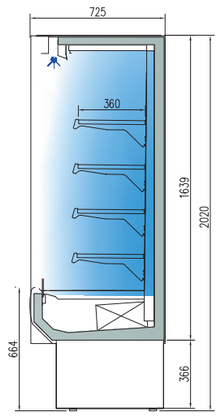

CMI-6-70	2.716 €
CMI-6-100	3.107 €
CMI-6-125	3.595 €
CMI-6-150	3.903 €
CMI-6-190	4.495 €
CMI-6-240	5.550 €
CMI-6-290	6.661 €

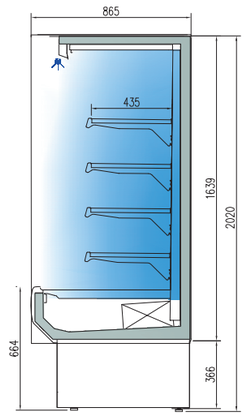

CMI-8-70	2.979 €
CMI-8-100	3.431 €
CMI-8-125	3.860 €
CMI-8-150	4.208 €
CMI-8-190	4.893 €
CMI-8-240	5.643 €
CMI-8-290	6.693 €

mod.	largo length (mm)	exposición dsplay TDA (m²) **CMI-5**	exposición dsplay TDA (m²) **CMI-6**	exposición dsplay TDA (m²) **CMI-8**	estantes shelves (uds) **CMI-5-6-8**	potencia frig. frig. power (W) **CMI-5-6-8**	consumo. consumption (W) **CMI-5-6-8**	refrigerante refrigerant	rango range (°C)
CMI-70	680	0,78	0,83	0,86	4	1315	1559	R449A	-1 +5
CMI-100	970	1,14	1,22	1,26	4	1497	1797	R449A	-1 +5
CMI-125	1220	1,45	1,56	1,6	4	1497	1800	R449A	-1 +5
CMI-150	1480	1,78	1,91	1,96	4	2963	2667	R449A	-1 +5
CMI-190	1880	2,28	2,45	2,52	8	2963	2698	R449A	-1 +5
CMI-240	2380	2,9	3,12	3,21	8	2994	3600	R449A	-1 +5
CMI-290	2900	3,56	3,82	3,92	8	5906	5333	R449A	-1 +5

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

Vitrinas polivalentes, preparadas para carnes, lácteos y verduras regulando parámetros de la centralita digital
- Exterior e interior en acero inox AISI-304, con cristal lateral
- Costados de 30 mm con **cristal doble templado**
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Estantes regulables en altura y ángulo, con porta-precios
- **De serie**: luz superior y cortina nocturna
- Iluminación LED 4000 K, opción LED 2700 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

All multideck are versatile and changing digital control parameters, are ready for meat, milk products and vegetables
- AISI 304 exterior and interior, with glass sides
- 30 mm thicknes sides with **tempered double glazed**
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Height and angle adjustable shelves, with labels holder
- **Standard**: horizontal top lighting and night curtain
- 4000 K LED lighting, optional 2700 K LED (soft light) or PINK, same price
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator, with EPOXY anticorrosion cover as sta dard
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	*luz extra LED x estante* *extra lighting x shelf*	pre-instalación *remote condenser unit*
CM-70	30 € xud	-160 €
CM-100	45 € xud	-215 €
CM-125	55 € xud	-265 €
CM-150	65 € xud	-275 €
CM-190	85 € xud	-315 €
CM-240	105 € xud	-510 €
CM-290	130 € xud	-705 €

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y válvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales




CMI-6-100



Eficiencia energética - Energy efficiency

Puertas cristal opcionales
Optional glass doors

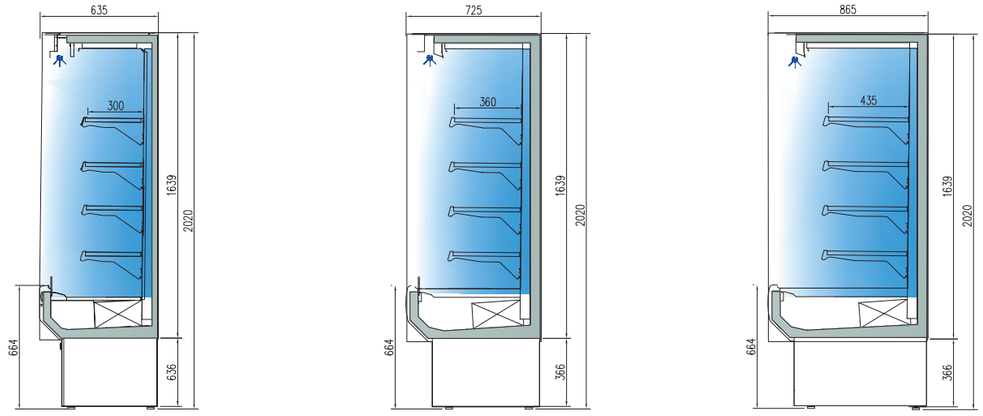

CM-5-70-LC	2.436 €	CMI-5-70-LC	2.458 €	CM-6-70-LC	2.542 €	CMI-6-70-LC	2.716 €	CM-8-70-LC	2.750 €	CMI-8-70-LC	2.979 €
CM-5-100-LC	2.799 €	CMI-5-100-LC	2.898 €	CM-6-100-LC	2.821 €	CMI-6-100-LC	3.107 €	CM-8-100-LC	3.150 €	CMI-8-100-LC	3.431 €
CM-5-125-LC	3.194 €	CMI-5-125-LC	3.326 €	CM-6-125-LC	3.199 €	CMI-6-125-LC	3.595 €	CM-8-125-LC	3.572 €	CMI-8-125-LC	3.860 €
CM-5-150-LC	3.513 €	CMI-5-150-LC	3.650 €	CM-6-150-LC	3.655 €	CMI-6-150-LC	3.903 €	CM-8-150-LC	3.898 €	CMI-8-150-LC	4.208 €
CM-5-190-LC	3.886 €	CMI-5-190-LC	4.034 €	CM-6-190-LC	3.930 €	CMI-6-190-LC	4.495 €	CM-8-190-LC	4.235 €	CMI-8-190-LC	4.893 €
CM-5-240-LC	4.907 €	CMI-5-240-LC	5.131 €	CM-6-240-LC	5.187 €	CMI-6-240-LC	5.550 €	CM-8-240-LC	5.224 €	CMI-8-240-LC	5.643 €

mod.	largo length (mm)	exposición dsplay TDA (m²) **CMI-5**	exposición dsplay TDA (m²) **CMI-6**	exposición dsplay TDA (m²) **CMI-8**	estantes shelves (uds) **CMI-5-6-8**	potencia frig. frig. power (W) **CMI-5-6-8**	consumo. consumption (W) **CMI-5-6-8**	refrigerante refrigerant	rango range (°C)
CMI-70	680	0,78	0,83	0,86	4	1315	1559	R449A	-1 +5
CMI-100	970	1,14	1,22	1,26	4	1497	1797	R449A	-1 +5
CMI-125	1220	1,45	1,56	1,6	4	1497	1800	R449A	-1 +5
CMI-150	1480	1,78	1,91	1,96	4	2963	2667	R449A	-1 +5
CMI-190	1880	2,28	2,45	2,52	8	2963	2698	R449A	-1 +5
CMI-240	2380	2,9	3,12	3,21	8	2994	3600	R449A	-1 +5
CMI-290	2900	3,56	3,82	3,92	8	5906	5333	R449A	-1 +5

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

Vitrinas polivalentes, preparadas para carnes, lácteos y verduras regulando parámetros de la centralita digital
- **CM:** Exterior en chapa de acero plastificado, interior en chapa de acero con acabado epoxi y espejos en la cara interior
- **CMI**: Exterior e interior en acero inox AISI-304, con espejos en la cara interior
- **De serie**: luz superior, cortina nocturna y espejos laterales
- Iluminación LED 4000 K, opción LED 2700 K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
- **Opcional**: persiana de aluminio, con accionamiento **manual** y **cerradura**
- Costados de 30 mm
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Estantes regulables en altura y ángulo (100 Kg/m²), con porta-precios
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Evaporador ventilado, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%) régimen M1

M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

All multideck are versatile and changing digital control parameters, are ready for meat, milk products and vegetables
- **CM:** Laminated steel plate exterior, epoxy finished steel plate interior with side mirrors
- **CMI**: AISI 304 exterior and interior, with side mirrors
- **Standard**: horizontal top lighting and night curtain
- 4000 K LED lighting, optional 2700 K LED (soft light) or PINK, same price
- Optional: Aluminium shutter, with **lock** and **manual drive**
- 30 mm thicknes sides
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Height and angle adjustable shelves (100 Kg/m²), with labels holder
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Ventilated evaporator, with EPOXY anticorrosion cover as sta dard
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%) regime M1

M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

OPCIONES *OPTIONS*	interior negro *black interior*	persiana *shutter*	*luz extra LED x estante* *extra lighting x shelf*	pre-instalación *remote condenser unit*
CM-70-LC	170 €	315 €	30 € xud	-160 €
CM-100-LC	175 €	335 €	45 € xud	-215 €
CM-125-LC	175 €	365 €	55 € xud	-265 €
CM-150-LC	180 €	395 €	65 € xud	-275 €
CM-190-LC	180 €	430 €	85 € xud	-315 €
CM-240-LC	185 €	-	105 € xud	-510 €
CM-290-LC	190 €	-	130 € xud	-705 €

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (R449A) y válvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

Il photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales


Colores opcionales, incluidos en precio
Optional colors, free of charge



Espejo
Mirror



Detalle persiana
Shutter detail

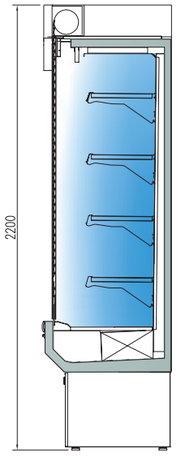

Eficiencia energética - Energy efficiency



Puertas cristal opcionales
Optional glass doors



CMI-6-100-LC



CM-6-100-LC
Con persiana
With shutter

SUPERMARKET



ARMARIO MINIMARKET - MINIMARKET CABINET





Pag. **284-285** Armario MINIMARKET, refrigeración y congelados por cortina de aire
Chiller and freezer air courtain MINIMARKET cabinet

MURALES SUPERMARKET - SUPERMARKET MULTIDECK




Pag. **286-293** Vitrina expositora MURAL PRE-INSTALACIÓN SUPERMARKET
SUPERMARKET REMOTE CONDENSER UNIT multideck unit



Pag. **294-295** Vitrina expositora MURAL BAJA PRE-INSTALACIÓN SUPERMARKET
SUPERMARKET REMOTE CONDENSER UNIT LOW multideck unit

VITRINA - SERVE OVER COUNTER





Pag. **296-297** Vitrina expositora modular serie 12 cristal elevable
Serve over counter modular line 12 liftable glass

SELF-SERVICE




Pag. **298-301** Vitrina expositora SELF - SERVICE
SELF - SERVICE serve over counter

MOSTRADOR - DISPLAY COUNTER



Pag. **302-304** Mostrador pescaderia para mercado
Fish display counter for market

UNIDADES CONDENSADORAS - CONDENSER UNITS



Pag. 305-311 Condensadoras remotas, multiservicio
Remote condenser multiservice



RVC-751-NB	2.397 €
RVC-751-BB	
CVC-751-NB	3.248 €
CVC-751-BB	



RVC-1002-NB	3.159 €
RVC-1002-BB	
CVC-1002-NB	4.580 €
CVC-1002-BB	



RVC-2003-NB	4.034 €
RVC-2003-BB	
CVC-2003-NB	5.782 €
CVC-2003-BB	

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	TDA (m²)	TRA (m²)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	capacidad capacity (L)	estantes shelves	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant
RVC-751	-2°C+8°C	680	2055	850	0,83	1,28	845	440	645	4	230V- 50 Hz	R-290
CVC-751	-25°C-18°C	680	2055	850	0,83	1,28	907	791	645	4	230V- 50 Hz	R-290
RVC-1002	-2°C+8°C	1370	2055	850	1,65	2,54	1353	1132	1404	4+4	230V- 50 Hz	R-290
CVC-1002	-25°C-18°C	1370	2055	850	1,65	2,54	1470	1215	1404	4+4	230V- 50 Hz	R-290
RVC-2003	-2°C+8°C	2055	2055	850	2,47	3,97	1710	1180	1950	4+4	230V- 50 Hz	R-290
CVC-2003	-25°C-18°C	2055	2055	850	2,47	3,97	1814	1749	1950	4+4	230V- 50 Hz	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior en acero plastificado blanco (BB) o negro (NB) al mismo precio
- Interior en acero plastificado blanco (negro opcional), con aristas curvas y fondo inox embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- RVC: Doble cristal , CVC: Triple cristal
- Iluminación interior reforzada con doble tira de LEDs
- Estantes interiores de acero lacado blanco, regulables en altura con soportes tipo estantería y banda porta-precios
- Reguladores de altura, ruedas o patas opcionales
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema cortina de aire, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Cortina de aire a toda la altura del respaldo interior
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP, **PAREDES DE 70 mm**
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

- *White (BB) or black (NB) plastic coated exterior, same price*
- *White plastic coated interior (black on demand)*
- *, stainless steel stamped bottom and rounded corners - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense*
- *RVC: Double glazed door + LEDS, CVC: Triple glazed door + LEDs*
- *Double LEDs internal lighting*
- *Heavy dutty shelves made of coated panel, height adjustable by supports and label holder*
- *Height djustable knobs, castors or legs on demand*
- *Control panel and compressor ventilation grill, removable*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosio coating*
- *Air courtain in the whole rear side*
- *Evaporator fan stops when door is opened*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP,* ***70 mm*** *THIKNES*
- *Digital temperature control, optimized defros, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption*
- *Operating temperature 32°C ambient*



Exterior e interior
negro o blanco,
al mismo precio


Black or white exterior same price



RVC-1002-BB **RVC-1002-BN**

B B	ext. blanco + int. blanco	*white ext + white int.*	otras combinaciones, consultar *ask for other combinations*
B N	ext. blanco + int. negro	*white ext. + black int.*	
N B	ext. negro + int. blanco	*black ext. + white int.*	
N N	ext. negro + int. negro	*black ext. + black int.*	

OPCIONES	*OPTIONS*	€
cerradura puerta de cristal	*glass door lock*	50 €
set 4 ruedas	*set 4 wheels*	80 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	120 €
set 4 patas	*set 4 legs*	45 €
set 6 ruedas	*set 6 wheels*	70 €
cambio R290 por R134a	*change R290 for R134a*	0 €
cambio R290 por R449A	*change R290 for R449A*	0 €
230V 60Hz / 115V 60Hz	*230V 60Hz / 115V 60Hz*	consultar
otro color exterior o interior	*other exterior or interior color*	consultar

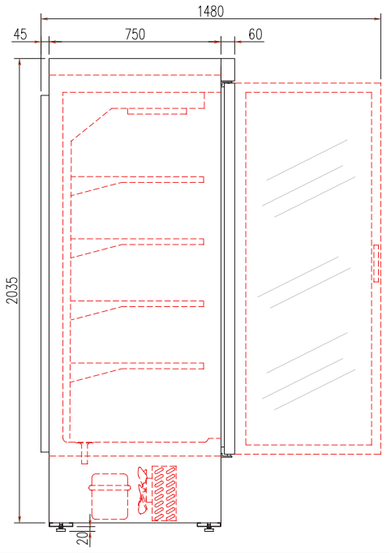

SUPERMARKET

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

RVC +8°C -2°C
CVC -18°C -25°C



CVC-2003-BB

R290



Estante alambre



Divisor estante



Barra carnicera (embutidos)



Barra para ganchos




CVC-2003-NN









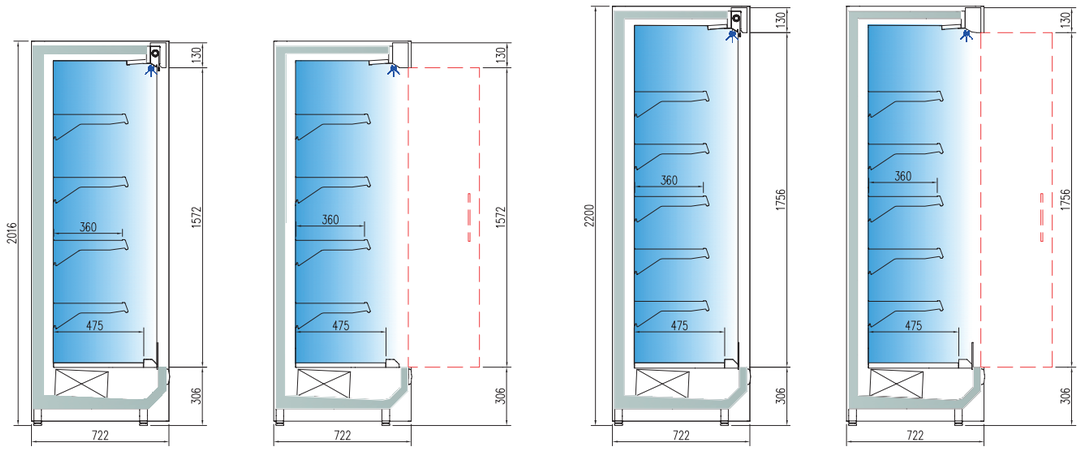

CSME-6-125 M1 3.086 €	CSME-6-125 M1EG 3.712 €	CSMH-6-125 M1 3.206 €	CSMH-6-125 M1EG 3.944 €
CSME-6-187 M1 3.819 €	CSME-6-187 M1EG 4.751 €	CSMH-6-187 M1 4.008 €	CSMH-6-187 M1EG 4.985 €
CSME-6-250 M1 4.435 €	CSME-6-250 M1EG 5.933 €	CSMH-6-250 M1 4.954 €	CSMH-6-250 M1EG 6.390 €
CSME-6-375 M1 5.888 €	CSME-6-375 M1EG 8.323 €	CSMH-6-375 M1 6.714 €	CSMH-6-375 M1EG 8.971 €
CSME-6-125 M2 3.011 €	CSME-6-125 M2EG 3.707 €	CSMH-6-125 M2 3.133 €	CSMH-6-125 M2EG 3.936 €
CSME-6-187 M2 3.700 €	CSME-6-187 M2EG 4.763 €	CSMH-6-187 M2 3.853 €	CSMH-6-187 M2EG 5.011 €
CSME-6-250 M2 4.290 €	CSME-6-250 M2EG 5.743 €	CSMH-6-250 M2 4.709 €	CSMH-6-250 M2EG 6.396 €
CSME-6-375 M2 5.646 €	CSME-6-375 M2EG 7.906 €	CSMH-6-375 M2 6.381 €	CSMH-6-375 M2EG 8.961 €

ref.	largo **sin** costados *length **without** sides* (mm)	largo **con** costados *length **with** sides* (mm)	exposición *display* TDA (m²)	EG TDA (m²)	estantes *shelves* (uds)	puertas *doors* EG	refrigerante *refrigerant*
CSME-6-125	1250	1310	2.07	1.67	4	2	R-449A / R-134a
CSME-6-187	1875	1935	3.1	2.51	8	3	R-449A / R-134a
CSME-6-250	2500	2560	4.14	3.35	8	4	R-449A / R-134a
CSME-6-375	3750	3810	6.21	5.03	16	6	R-449A / R-134a
CSMH-6-125	1250	1310	2.3	1.86	5	2	R-449A / R-134a
CSMH-6-187	1875	1935	3.45	2.79	10	3	R-449A / R-134a
CSMH-6-250	2500	2560	4.6	3.72	10	4	R-449A / R-134a
CSMH-6-375	3750	3810	6.9	5.59	20	6	R-449A / R-134a

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Equipos preinstalación preparados para conectar a unidad condensadora o central frigorífica
- Exterior en chapa de acero plastificado (inferior gris RAL 7040, decorativo superior y franja inferior standard)
- Interior en chapa de acero acabado EPOXI blanco RAL-9003
- Laterales cerrados con cristal y terminación en capa de acero plastificado gris RAL 7040 (espesor 30 mm / precio independiente)
- Paragolpes frontal tubo inox, opcional
- Iluminación estándar: LED superior color 6500k (otros tonos, opcionales)
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI
- Aislamiento de poliuretano inyectado densidad 40kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control electrónico de temperatura y descarche automático
- Juego de válvula solenoide y de expansión termostática R-449A / R-134a incluido
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas o bandeja de evaporación automática (no incluida)
- Modelos **EG**: incluye puertas de cristal doble. Resto de modelos sin puertas doble incluyen cortina de noche manual.
- Estantes regulables en altura y ángulo, con porta-precios de 40 mm incluidos.
- Clase climática 3 (25°C 60 % H.R)
- Modelos **M1**: temperatura producto-1°C / +5°C UNE-EN ISO 23953 apropiado para carnes
- Modelos **M2**: temperatura producto-1°C / +7°C UNE-EN ISO 23953 apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Refrigeración por otros gases: CONSULTAR
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o respaldo.

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *Pre-installation equipment ready to connect to condensing or refrigeration unit*
- *Exterior made of laminated steel sheet (lower grey RAL 7040, decorative upper and lower stripe standard)*
- *Interior in steel sheet finished EPOXI white RAL-9003*
- *Sides closed with glass and finished in RAL 7040 grey plastic coated layer (thickness 30 mm / independent price)*
- *Optional SS front bumper*
- *Standard lighting: LED top color 6500k (other tones optionals)*
- *Ventilated evaporator with EPOXI coating*
- *Injected polyurethane insulation density 40kg / m3, low GWP and zero ODP effect*
- *Electronic temperature control and automatic defrost*
- *Solenoid valve and thermostatic expansion kit R-449A / R-134a included*
- *It is recommended to channel the defrost water to water supply or automatic evaporation tray (not included)*
- **EG** *models: includes double glass doors. Other models without double doors include manual night curtain.*
- *Adjustable shelves in height and angle, with 40mm price holders included.*
- *Climatic class 3 (25°C 60% H.R)*
- *Models* **M1***: product temperature -1°C / + 5°C UNE-EN ISO 23953 suitable for meat*
- *Models* **M2***: product temperature -1°C / + 7°C UNE-EN ISO 23953 suitable for dairy products, delis and sausages*
- *Cooling by other gases: CONSULT*
- *Pipe outlet: possibility by the bottom, top or backrest.*

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



CSMH-6-250-EG








CIEGO - *BLIND* RAL 7040



LCE-6-D	215 € xud
LCE-6-I	215 € xud
LCH-6-D	230 € xud
LCH-6-I	230 € xud
lacado / lacquered	+125 € xud

VISION RAL 7040



LVE-6-D	215 € xud
LVE-6-I	215 € xud
LVH-6-D	230 € xud
LVH-6-I	230 € xud
lacado / lacquered	+125 € xud

PANORAMIC RAL 7040




LPE-6-D	540 € xud
LPE-6-I	540 € xud
LPH-6-D	555 € xud
LPH-6-I	555 € xud
lacado / lacquered	+32 € xud



OPCIONES *OPTIONS*	Dec. ext. frontal lacado / Ext. dec. frontal lacquered	Dec. interior. negro / Black interior dec.	Soporte barra carnicera / butchers bars	Gancho barra carnicera / Hook butchers bars	Soporte pincho / Suport spike	Pincho simple / Simple spike	Pincho doble / Doble spike	Separador genero base / Separator genre base	Separador genero / Separator genre	Separador vertical / Vertical Separator	Ventiladores electronicos / Electronic fans	Cesto inferior exposición / Lower basket exposure	Paragolpes tubo inox (€ /m) / Stainless steel bumper (€ /m)	Barandilla metacrilato (x nivel de estante) / Wire riling (x shelf level)	Iluminación LED (x nivel de estante) / LED Lighting (x shelf level)
CSM-125	110 €	110 €	105 €	15 €	45 €	25 €	45 €	60 €	60 €	185 €	145 €	85 €	50 €	25 €	55 €
CSM-187	130 €	130 €	160 €	15 €	70 €	25 €	45 €	60 €	60 €	185 €	215 €	125 €	50 €	35 €	80 €
CSM-250	220 €	220 €	210 €	15 €	90 €	25 €	45 €	60 €	60 €	185 €	290 €	165 €	50 €	45 €	105 €
CSM-375	255 €	255 €	315 €	15 €	135 €	25 €	45 €	60 €	60 €	185 €	430 €	245 €	50 €	65 €	160 €

Decoración interior, consultar - *Interior decor, consult*
230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - *consult*

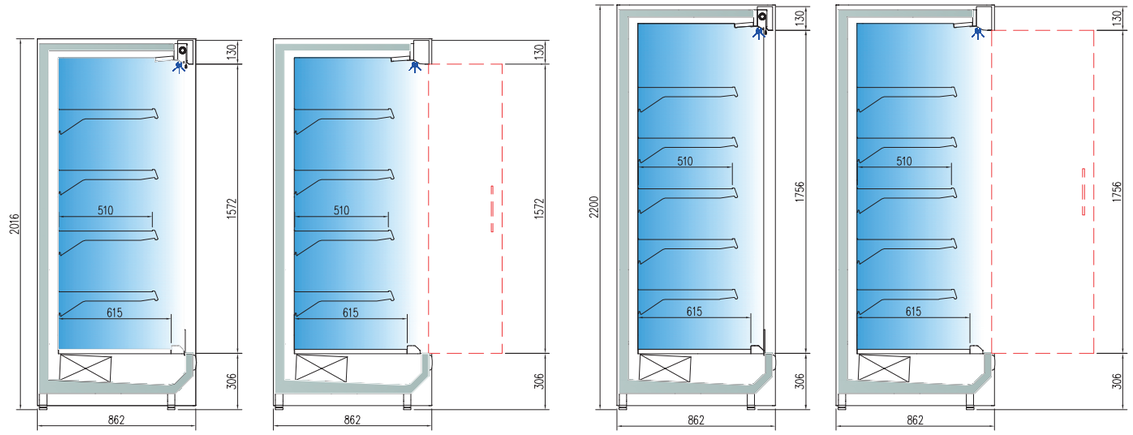

CSME-8-125 M1 2.552 €	CSME-8-125 M1EG 3.387 €	CSMH-8-125 M1 3.286 €	CSMH-8-125 M1EG 4.236 €
CSME-8-187 M1 3.260 €	CSME-8-187 M1EG 4.380 €	CSMH-8-187 M1 4.054 €	CSMH-8-187 M1EG 5.324 €
CSME-8-250 M1 4.189 €	CSME-8-250 M1EG 5.697 €	CSMH-8-250 M1 5.013 €	CSMH-8-250 M1EG 6.830 €
CSME-8-375 M1 5.721 €	CSME-8-375 M1EG 7.953 €	CSMH-8-375 M1 6.795 €	CSMH-8-375 M1EG 9.578 €
CSME-8-125 M2 2.460 €	CSME-8-125 M2EG 3.296 €	CSMH-8-125 M2 3.210 €	CSMH-8-125 M2EG 4.227 €
CSME-8-187 M2 3.101 €	CSME-8-187 M2EG 4.222 €	CSMH-8-187 M2 3.926 €	CSMH-8-187 M2EG 5.313 €
CSME-8-250 M2 3.987 €	CSME-8-250 M2EG 5.495 €	CSMH-8-250 M2 4.799 €	CSMH-8-250 M2EG 6.823 €
CSME-8-375 M2 5.441 €	CSME-8-375 M2EG 7.673 €	CSMH-8-375 M2 6.471 €	CSMH-8-375 M2EG 9.558 €

SUPERMARKET

ref.	largo **sin** costados *length **without** sides* (mm)	largo **con** costados *length **with** sides* (mm)	exposición *display* TDA (m^2)	exposición *display* EG TDA (m^2)	estantes *shelves* (uds)	puertas *doors* EG	refrigerante *refrigerant*
CSME-8-125	1250	1310	2.07	1.67	4	2	R-449A / R-134a
CSME-8-187	1875	1935	3.1	2.51	8	3	R-449A / R-134a
CSME-8-250	2500	2560	4.14	3.35	8	4	R-449A / R-134a
CSME-8-375	3750	3810	6.21	5.03	16	6	R-449A / R-134a
CSMH-8-125	1250	1310	2.3	1.86	5	2	R-449A / R-134a
CSMH-8-187	1875	1935	3.45	2.79	10	3	R-449A / R-134a
CSMH-8-250	2500	2560	4.6	3.72	10	4	R-449A / R-134a
CSMH-8-375	3750	3810	6.9	5.59	20	6	R-449A / R-134a

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso


- Equipos preinstalación preparados para conectar a unidad condensadora o central frigorífica
- Exterior en chapa de acero plastificado (inferior gris RAL 7040, decorativo superior y franja inferior standard)
- Interior en chapa de acero acabado EPOXI blanco RAL-9003
- Laterales cerrados con cristal y terminación en capa de acero plastificado gris RAL 7040 (espesor 30 mm / precio independiente)
- Paragolpes frontal tubo inox, opcional
- Iluminación estándar: LED superior color 6500k (otros tonos opcional)
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI
- Aislamiento de poliuretano inyectado densidad 40kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control electrónico de temperatura y descarche automático
- Juego de válvula solenoide y de expansión termostática R-449A / R-134a incluido
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas o bandeja de evaporación automática (no incluida)
- Modelos **EG**: incluye puertas de cristal doble. Resto de modelos sin puertas doble incluyen cortina de noche manual.
- Estantes regulables en altura y ángulo, con porta-precios de 40 mm incluidos.
- Clase climática 3 (25°C 60 % H.R)
- Modelos **M1**: temperatura producto-1°C / +5°C UNE-EN ISO 23953 apropiado para carnes
- Modelos **M2**: temperatura producto-1°C / +7°C UNE-EN ISO 23953 apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Refrigeración por otros gases: CONSULTAR
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o respaldo.

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *Pre-installation equipment ready to connect to condensing or refrigeration unit*
- *Exterior made of laminated steel sheet (lower grey RAL 7040, decorative upper and lower stripe standard)*
- *Interior in steel sheet finished EPOXI white RAL-9003*
- *Sides closed with glass and finished in RAL 7040 grey plastic coated layer (thickness 30 mm / independent price)*
- *Optional bumpers*
- *Standard lighting: LED top color 6500k (other tones optionals)*
- *Ventilated evaporator with EPOXI coating*
- *Injected polyurethane insulation density 40kg / m3, low GWP and zero ODP effect*
- *Electronic temperature control and automatic defrost*
- *Solenoid valve and thermostatic expansion kit R-449A / R-134a included*
- *It is recommended to channel the defrost water to water supply or automatic evaporation tray (not included)*
- **EG** *models: includes double glass doors. Other models without double doors include manual night curtain.*
- *Adjustable shelves in height and angle, with 40mm price holders included.*
- *Climatic class 3 (25°C 60% H.R)*
- *Models* **M1**: *product temperature -1°C / + 5°C UNE-EN ISO 23953 suitable for meat*
- *Models* **M2**: *product temperature -1°C / + 7°C UNE-EN ISO 23953 suitable for dairy products, delis and sausages*
- *Cooling by other gases: CONSULT*
- *Pipe outlet: possibility by the bottom, top or backrest.*

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales










CSME-8-250




CSMH-8-375-EG
laterales panorámicos y paragolpes
panoramic sides and bumpers



CIEGO - *BLIND* RAL 7040

LCE-8-D	215 € xud
LCE-8-I	215 € xud
LCH-8-D	230 € xud
LCH-8-I	230 € xud
lacado / lacquered	+125 € xud



VISION RAL 7040

LVE-8-D	215 € xud
LVE-8-I	215 € xud
LVH-8-D	230 € xud
LVH-8-I	230 € xud
lacado / lacquered	+125 € xud




PANORAMIC RAL 7040


LPE-8-D	540 € xud
LPE-8-I	540 € xud
LPH-8-D	555 € xud
LPH-8-I	555 € xud
lacado / lacquered	+32 € xud

OPCIONES / *OPTIONS*	Dec. ext. frontal lacado / Ext. dec. frontal lacquered	Dec. interior. negro / Black interior dec.	Soporte barra carnicera / butchers bars	Gancho barra carnicera / Hook butchers bars	Soporte pincho / Suport spike	Pincho simple / Simple spike	Pincho doble / Doble spike	Separador genero base / Separator genre base	Separador genero / Separator genre	Separador vertical / Vertical Separator	Ventiladores electronicos / Electronic fans	Cesto inferior exposición / Lower basket exposure	Paragolpes tubo inox (€ /m) / Stainless steel bumper (€ /m)	Barandilla metacrilato (x nivel de estante) / Wire riling (x shelf level)	Iluminación LED (x nivel de estante) / LED Lighting (x shelf level)
CSM-125	110 €	110 €	105 €	15 €	45 €	25 €	45 €	60 €	60 €	185 €	145 €	85 €	50 €	25 €	55 €
CSM-187	130 €	130 €	160 €	15 €	70 €	25 €	45 €	60 €	60 €	185 €	215 €	125 €	50 €	35 €	80 €
CSM-250	220 €	220 €	210 €	15 €	90 €	25 €	45 €	60 €	60 €	185 €	290 €	165 €	50 €	45 €	105 €
CSM-375	255 €	255 €	315 €	15 €	135 €	25 €	45 €	60 €	60 €	185 €	430 €	245 €	50 €	65 €	160 €

Decoración interior, consultar - *Interior decor, consult*
230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - *consult*

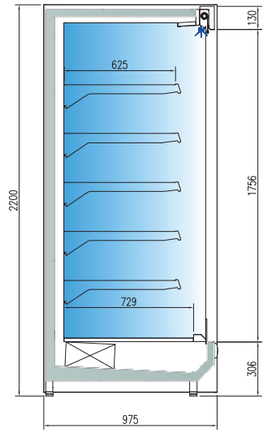


CSMH-10-125 M1	3.743 €
CSMH-10-187 M1	4.700 €
CSMH-10-250 M1	5.940 €
CSMH-10-375 M1	8.158 €
CSMH-10-125 M2	3.577 €
CSMH-10-187 M2	4.497 €
CSMH-10-250 M2	5.690 €
CSMH-10-375 M2	7.807 €

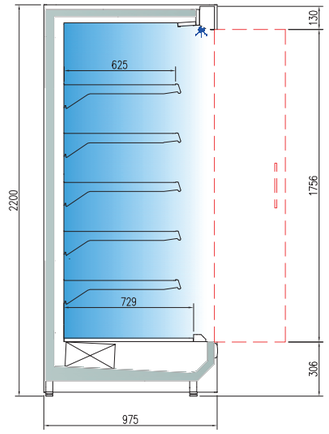

CSMH-10-125 M1EG	4.679 €
CSMH-10-187 M1EG	5.969 €
CSMH-10-250 M1EG	7.614 €
CSMH-10-375 M1EG	10.672 €
CSMH-10-125 M2EG	4.515 €
CSMH-10-187 M2EG	5.764 €
CSMH-10-250 M2EG	7.366 €
CSMH-10-375 M2EG	10.320 €

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales










CSMH-10-187-EG




CSMH-10-187
con paragolpes
with bumper

CIEGO - *BLIND* RAL 7040



LCH-10-D	230 € xud
LCH-10-I	230 € xud
lacado / lacquered	+125 € xud

VISION RAL 7040



LVH-10-D	230 € xud
LVH-10-I	230 € xud
lacado / lacquered	+125 € xud

PANORAMIC RAL 7040



LPH-10-D	555 € xud
LPH-10-I	555 € xud
lacado / lacquered	+32 € xud

SUPERMARKET

ref.	largo **sin** costados *length **without** sides* (mm)	largo **con** costados *length **with** sides* (mm)	exposición *display* TDA (m^2)	exposición *display* EG TDA (m^2)	estantes *shelves* (uds)	puertas *doors* EG	refrigerante *refrigerant*
CSMH-10-125	1250	1310	2.3	1.86	5	2	R-449A / R-134a
CSMH-10-187	1875	1935	3.45	2.79	10	3	R-449A / R-134a
CSMH-10-250	2500	2560	4.6	3.72	10	4	R-449A / R-134a
CSMH-10-375	3750	3810	6.9	5.59	20	6	R-449A / R-134a

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso


- Equipos preinstalación preparados para conectar a unidad condensadora o central frigorífica
- Exterior en chapa de acero plastificado (inferior gris RAL 7040, decorativo superior y franja inferior standard)
- Interior en chapa de acero acabado EPOXI blanco RAL-9003
- Laterales cerrados con cristal y terminación en capa de acero plastificado gris RAL 7040 (espesor 30 mm / precio independiente)
- Paragolpes frontal tubo inox, opcional
- Iluminación estándar: LED superior color 6500k (otros tonos, opcionales)
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI
- Aislamiento de poliuretano inyectado densidad 40kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control electrónico de temperatura y descarche automático
- Juego de válvula solenoide y de expansión termostática R-449A / R-134a incluido
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas o bandeja de evaporación automática (no incluida)
- Modelos **EG**: incluye puertas de cristal doble. Resto de modelos sin puertas doble incluyen cortina de noche manual.
- Estantes regulables en altura y ángulo, con porta-precios de 40 mm incluidos.
- Clase climática 3 (25°C 60 % H.R)
- Modelos **M1**: temperatura producto-1°C / +5°C UNE-EN ISO 23953 apropiado para carnes
- Modelos **M2**: temperatura producto-1°C / +7°C UNE-EN ISO 23953 apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Refrigeración por otros gases: CONSULTAR
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o respaldo.

we reserve the right to change specifications whitout prior notice


- *Pre-installation equipment ready to connect to condensing or refrigeration unit*
- *Exterior made of laminated steel sheet (lower grey RAL 7040, decorative upper and lower stripe standard)*
- *Interior in steel sheet finished EPOXI white RAL-9003*
- *Sides closed with glass and finished in RAL 7040 grey plastic coated layer (thickness 30 mm / independent price)*
- *Optional bumpers*
- *Standard lighting: LED top color 6500k (other tones optionals)*
- *Ventilated evaporator with EPOXI coating*
- *Injected polyurethane insulation density 40kg / m3, low GWP and zero ODP effect*
- *Electronic temperature control and automatic defrost*
- *Solenoid valve and thermostatic expansion kit R-449A / R-134a included*
- *It is recommended to channel the defrost water to water supply or automatic evaporation tray (not included)*
- **EG** *models: includes double glass doors. Other models without double doors include manual night curtain.*
- *Adjustable shelves in height and angle, with 40mm price holders included.*
- *Climatic class 3 (25°C 60% H.R)*
- *Models* **M1***: product temperature -1°C / + 5°C UNE-EN ISO 23953 suitable for meat*
- *Models* **M2***: product temperature -1°C / + 7°C UNE-EN ISO 23953 suitable for dairy products, delis and sausages*
- *Cooling by other gases: CONSULT*
- *Pipe outlet: possibility by the bottom, top or backrest.*

OPCIONES / *OPTIONS*	Dec. ext. frontal lacado / Ext. dec. frontal lacquered	Dec. interior. negro / Black interior dec.	Soporte barra carnicera / butchers bars	Gancho barra carnicera / Hook butchers bars	Soporte pincho / Suport spike	Pincho simple / Simple spike	Pincho doble / Doble spike	Separador genero base / Separator genre base	Separador genero / Separator genre	Separador vertical / Vertical Separator	Ventiladores electronicos / Electronic fans	Cesto inferior exposición / Lower basket exposure	Paragolpes tubo inox (€ /m) / Stainless steel bumper (€ /m)	Barandilla metacrilato (x nivel de estante) / Wire riling (x shelf level)	Iluminación LED (x nivel de estante) / LED Lighting (x shelf level)
CSM-125	110 €	110 €	105 €	15 €	45 €	25 €	45 €	60 €	60 €	185 €	145 €	85 €	50 €	25 €	55 €
CSM-187	130 €	130 €	160 €	15 €	70 €	25 €	45 €	60 €	60 €	185 €	215 €	125 €	50 €	35 €	80 €
CSM-250	220 €	220 €	210 €	15 €	90 €	25 €	45 €	60 €	60 €	185 €	290 €	165 €	50 €	45 €	105 €
CSM-375	255 €	255 €	315 €	15 €	135 €	25 €	45 €	60 €	60 €	185 €	430 €	245 €	50 €	65 €	160 €


Decoración interior, consultar - *Interior decor, consult*
230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - *consult*

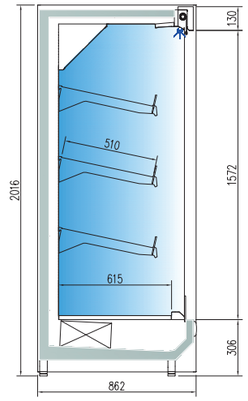

CSME-8-125 H1	3.125 €
CSME-8-187 H1	3.856 €
CSME-8-250 H1	4.430 €
CSME-8-375 H1	5.929 €

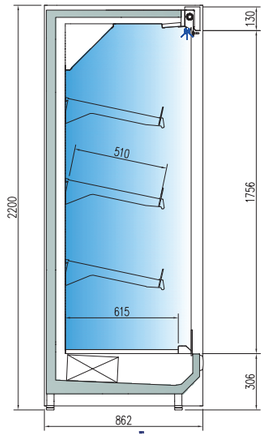

CSMH-8-125 H1	3.249 €
CSMH-8-187 H1	3.992 €
CSMH-8-250 H1	4.918 €
CSMH-8-375 H1	6.717 €

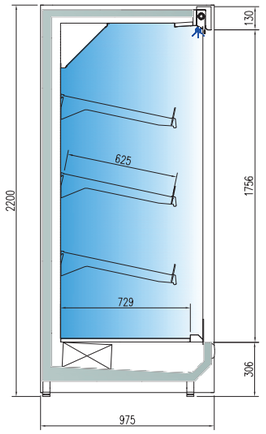

CSMH-10-125 H1	3.681 €
CSMH-10-187 H1	4.567 €
CSMH-10-250 H1	5.794 €
CSMH-10-375 H1	8.016 €

ref.	largo **sin** costados *length **without** sides* (mm)	largo **con** costados *length **with** sides* (mm)	exposición *display* TDA (m^2)	estantes *shelves* (uds)	refrigerante *refrigerant*
CSME-8-125	1250	1310	2.07	3	R-449A / R-134a
CSME-8-187	1875	1935	3.1	6	R-449A / R-134a
CSME-8-250	2500	2560	4.14	6	R-449A / R-134a
CSME-8-375	3750	3810	6.21	12	R-449A / R-134a
CSMH-8-125	1250	1310	2.3	3	R-449A / R-134a
CSMH-8-187	1875	1935	3.45	6	R-449A / R-134a
CSMH-8-250	2500	2560	4.6	6	R-449A / R-134a
CSMH-8-375	3750	3810	6.9	12	R-449A / R-134a
CSMH-10-125	1250	1310	2.3	3	R-449A / R-134a
CSMH-10-187	1875	1935	3.45	6	R-449A / R-134a
CSMH-10-250	2500	2560	4.6	6	R-449A / R-134a
CSMH-10-375	3750	3810	6.9	12	R-449A / R-134a

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Equipos preinstalación preparados para conectar a unidad condensadora o central frigorífica
- Exterior en chapa de acero plastificado (inferior gris RAL 7040, decorativo superior y franja inferior standard)
- Interior en chapa de acero acabado EPOXI blanco RAL-9003, con espejo
- Laterales cerrados con cristal y terminación en capa de acero plastificado gris RAL 7040 (espesor 30 mm / precio independiente)
- Paragolpes frontal tubo inox, opcional
- Iluminación estándar: LED superior color 6500k (otros tonos, opcionales)
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI
- Aislamiento de poliuretano inyectado densidad 40kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control electrónico de temperatura y descarche automático
- Juego de válvula solenoide y de expansión termostática R-449A / R-134a incluido
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas o bandeja de evaporación automática (no incluida)
- Modelos **EG**: incluye puertas de cristal doble. Resto de modelos sin puertas doble incluyen cortina de noche manual.
- Estantes regulables en altura y ángulo, con porta-precios de 40 mm incluidos.
- Clase climática 3 (25°C 60 % H.R)
- Modelos **H1**: temperatura producto +1°C / +10°C UNE-EN ISO 23953 apropiado para frutas y verduras. Incluye espejo superior de serie.
- Refrigeración por otros gases: CONSULTAR
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o respaldo.

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *Pre-installation equipment ready to connect to condensing or refrigeration unit*
- *Exterior made of laminated steel sheet (lower grey RAL 7040, decorative upper and lower stripe standard)*
- *Interior in steel sheet finished EPOXI white RAL-9003 with mirror*
- *Sides closed with glass and finished in RAL 7040 grey plastic coated layer (thickness 30 mm / independent price)*
- *Optional bumpers*
- *Standard lighting: LED top color 6500k (other tones optional)*
- *Ventilated evaporator with EPOXI coating*
- *Injected polyurethane insulation density 40kg / m3, low GWP and zero ODP effect*
- *Electronic temperature control and automatic defrost*
- *Solenoid valve and thermostatic expansion kit R-449A / R-134a included*
- *It is recommended to channel the defrost water to water supply or automatic evaporation tray (not included)*
- **EG** *models: includes double glass doors. Other models without double doors include manual night curtain.*
- *Adjustable shelves in height and angle, with 40mm price holders included.*
- *Climatic class 3 (25°C 60% H.R)*
- *Models* **H1***: product temperature + 1°C / + 10°C UNE-EN ISO 23953 suitable for fruits and vegetables. Includes top mirror as standard.*
- *Cooling by other gases: CONSULT*
- *Pipe outlet: possibility by the bottom, top or backrest.*

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales










CSMH-8-375 H1
con paragolpes
with bumper

CIEGO - *BLIND* RAL 7040



LCE6-D	LCE8-D		215 € x ud
LCE6-I	LCE8-I		215 € x ud
LCH6-D	LCH8-D	LCH10-D	230 € x ud
LCH6-I	LCH8-I	LCH10-I	230 € x ud
lacado / lacquered			+125 € x ud

VISION RAL 7040



LVE6-D	LVE8-D		215 € x ud
LVE6-I	LVE8-I		215 € x ud
LVH6-D	LVH8-D	LVH10-D	230 € x ud
LVH6-I	LVH8-I	LVH10-I	230 € x ud
lacado / lacquered			+125 € x ud


PANORAMIC RAL 7040




LPE6-D	LPE8-D		540 € x ud
LPE6-I	LPE8-I		540 € x ud
LPH6-D	LPH8-D	LPH10-D	555 € x ud
LPH6-I	LPH8-I	LPH10-I	555 € x ud
lacado / lacquered			+32 € x ud

OPCIONES *OPTIONS*	Dec. ext. frontal lacado Ext. dec. frontal lacquered	Dec. interior. negro Black interior dec.	Soporte barra carnicera butchers bars	Gancho barra carnicera Hook butchers bars	Soporte pincho Suport spike	Separador genero base Separator genre base	Separador genero Separator genre	Separador vertical Vertical Separator	Ventiladores electronicos Electronic fans	Cesto inferior exposición Lower basket exposure	Paragolpes tubo inox (€ /m) Stainless steel bumper (€ /m)	Iluminación LED (x nivel de estante) LED Lighting (x shelf level)
CSM-125	110 €	110 €	105 €	15 €	45 €	60 €	60 €	185 €	145 €	85 €	50 €	55 €
CSM-187	130 €	130 €	160 €	15 €	70 €	60 €	60 €	185 €	215 €	125 €	50 €	80 €
CSM-250	220 €	220 €	210 €	15 €	90 €	60 €	60 €	185 €	290 €	165 €	50 €	105 €
CSM-375	255 €	255 €	315 €	15 €	135 €	60 €	60 €	185 €	430 €	245 €	50 €	160 €

Decoración interior, consultar - *Interior decor, consult*
230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - *consult*

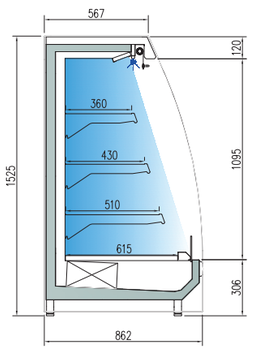

CSMB-8-125 M1	2.906 €
CSMB-8-187 M1	3.562 €
CSMB-8-250 M1	4.577 €
CSMB-8-375 M1	6.457 €
CSMB-8-125 M2	2.820 €
CSMB-8-187 M2	3.455 €
CSMB-8-250 M2	4.439 €
CSMB-8-375 M2	6.264 €

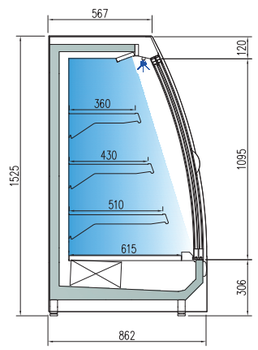

CSMB-8-125 M1EG	3.797 €
CSMB-8-187 M1EG	4.968 €
CSMB-8-250 M1EG	6.452 €
CSMB-8-375 M1EG	9.270 €
CSMB-8-125 M2EG	3.683 €
CSMB-8-187 M2EG	4.820 €
CSMB-8-250 M2EG	6.258 €
CSMB-8-375 M2EG	8.992 €

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



CSMB-8-125
Lateral panoramico
Panoramic side

SUPERMARKET

ref.	largo **sin** costados *length **without** sides* (mm)	largo **con** costados *length **with** sides* (mm)	exposición *display* TDA (m^2)	exposición *display* EG TDA (m^2)	estantes *shelves* (uds)	puertas *doors* EG	refrigerante *refrigerant*
CSMB-8-125	1250	1310	1.78	1.44	3	2	R-449A / R-134a
CSMB-8-187	1875	1935	2.66	2.15	6	3	R-449A / R-134a
CSMB-8-250	2500	2560	3.55	2.87	6	4	R-449A / R-134a
CSMB-8-375	3750	3810	5.33	4.32	12	6	R-449A / R-134a



CSMB-8-250 + CSMB-8-250
Exterior lacado, lateral panoramico y paragolpes
Lacquered outside, panoramic sides and bumpers

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Equipos preinstalación preparados para conectar a unidad condensadora o central frigorífica
- Exterior en chapa de acero plastificado (inferior gris RAL 7040, decorativo superior y franja inferior standard)
- Interior en chapa de acero acabado EPOXI blanco RAL-9003
- Laterales cerrados con cristal y terminación en capa de acero plastificado gris RAL 7040 (espesor 30 mm / precio independiente)
- Paragolpes frontal tubo inox, opcional
- Iluminación estándar: LED superior color 6500k (otros tonos, opcionales)
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI
- Aislamiento de poliuretano inyectado densidad 40kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control electrónico de temperatura y descarche automático
- Juego de válvula solenoide y de expansión termostática R-449A / R-134a incluido
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas o bandeja de evaporación automática (no incluida)
- Modelos **EG**: incluye puertas de cristal doble. Resto de modelos sin puertas doble incluyen cortina de noche manual.
- Estantes regulables en altura y ángulo, con porta-precios de 40 mm incluidos.
- Clase climática 3 (25°C 60 % H.R)
- Modelos **M1**: temperatura producto-1°C / +5°C UNE-EN ISO 23953 apropiado para carnes
- Modelos **M2**: temperatura producto-1°C / +7°C UNE-EN ISO 23953 apropiado para lácteos, delis y embutidos
- Refrigeración por otros gases: CONSULTAR
- Salida de tuberías: posibilidad por parte inferior, superior o respaldo.

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *Pre-installation equipment ready to connect to condensing or refrigeration unit*
- *Exterior made of laminated steel sheet (lower grey RAL 7040, decorative upper and lower stripe standard)*
- *Interior in steel sheet finished EPOXI white RAL-9003*
- *Sides closed with glass and finished in RAL 7040 grey plastic coated layer (thickness 30 mm / independent price)*
- *Optional bumpers*
- *Standard lighting: LED top color 6500k (other tones optionals)*
- *Ventilated evaporator with EPOXI coating*
- *Injected polyurethane insulation density 40kg / m3, low GWP and zero ODP effect*
- *Electronic temperature control and automatic defrost*
- *Solenoid valve and thermostatic expansion kit R-449A / R-134a included*
- *It is recommended to channel the defrost water to water supply or automatic evaporation tray (not included)*
- **EG** *models: includes double glass doors. Other models without double doors include manual night curtain.*
- *Adjustable shelves in height and angle, with 40mm price holders included.*
- *Climatic class 3 (25°C 60% H.R)*
- *Models* **M1***: product temperature -1°C / + 5°C UNE-EN ISO 23953 suitable for meat*
- *Models* **M2***: product temperature -1°C / + 7°C UNE-EN ISO 23953 suitable for dairy products, delis and sausages*
- *Cooling by other gases: CONSULT*
- *Pipe outlet: possibility by the bottom, top or backrest.*



VISION RAL 7040

LVB-D	215 € xud
LVB-I	215 € xud
lacado / lacquered	+125 € xud




PANORAMIC RAL 7040


LPB-D	540 € xud
LPB-I	540 € xud
lacado / lacquered	+32 € xud

OPCIONES / *OPTIONS*	Dec. ext. frontal lacado / Ext. dec. frontal lacquered	Dec. interior. negro / Black interior dec.	Soporte barra carnicera / butchers bars	Gancho barra carnicera / Hook butchers bars	Soporte pincho / Suport spike	Pincho simple / Simple spike	Pincho doble / Doble spike	Separador genero base / Separator genre base	Separador genero / Separator genre	Separador vertical / Vertical Separator	Ventiladores electronicos / Electronic fans	Cesto inferior exposición / Lower basket exposure	Paragolpes tubo inox (€ /m) / Stainless steel bumper (€ /m)	Barandilla metacrilato (x nivel de estante) / Wire riling (x shelf level)	Iluminación LED (x nivel de estante) / LED Lighting (x shelf level)
CSM-125	110 €	110 €	105 €	15 €	45 €	25 €	45 €	60 €	60 €	185 €	145 €	85 €	50 €	25 €	55 €
CSM-187	130 €	130 €	160 €	15 €	70 €	25 €	45 €	60 €	60 €	185 €	215 €	125 €	50 €	35 €	80 €
CSM-250	220 €	220 €	210 €	15 €	90 €	25 €	45 €	60 €	60 €	185 €	290 €	165 €	50 €	45 €	105 €
CSM-375	255 €	255 €	315 €	15 €	135 €	25 €	45 €	60 €	60 €	185 €	430 €	245 €	50 €	65 €	160 €

Decoración interior, consultar - *Interior decor, consult*
230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - *consult*




CSVEST-12-125-RR	3.296 €
CSVEST-12-187-RR	3.908 €
CSVEST-12-250-RR	4.546 €
CSVEST-12-375-RR	6.465 €




CSVEST-12-125-C	3.296 €
CSVEST-12-187-C	3.908 €
CSVEST-12-250-C	4.546 €
CSVEST-12-375-C	6.465 €



CSVEST-12-AP90-C	6.004 €



CSVEST-12-AN90-RR	6.224 €



CSVEST-12-AP90-RR	6.004 €



PANORAMIC

LPSVERR-D	350 € xud
LPSVERR-I	350 € xud



PANORAMIC

LPSVEC-D	350 € xud
LPSVEC-I	350 € xud

Modelo Model	Longitud (sin costados) Length (without sides)	Área estantes refrigerados m² Refrigerated shelf area m²	Superficie total exposicion Total display area (TDA)		Volumen neto Net volume
			RR	C	
CSVEST-12-125	1250	1,05	0,96	1,12	241
CSVEST-12-187	1875	1,57	1,45	1,68	362
CSVEST-12-250	2500	2,10	1,88	2,25	482
CSVEST-12-375	3750	3,14	2,90	3,37	724
CSVEST-12-AP90	1562	1,31	1,70	1,35	302

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Vitrina remota de servicio asistido para conectar a unidad moto-condensadora o central frigorífica.
- Exterior: inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles
- Interior en chapa de acero acabado EPOXI blanco RAL-9003
- Laterales VISION incluidos en el precio (espesor 40 mm ud), opcional PANORÁMICOS (20 mm ud)
- Cristal frontal templado securizado, elevable
- Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI-304
- Iluminación LED 24v 4000k en encimera superior
- Sin estante de cristal intermedio
- Perfileria en aluminio anodizado
- Paragolpes de tubo, opcional en todos los modelos (no incluido en el precio)
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos
- Evaporador HFC con recubrimiento anticorrosión acabado epoxi
- Juego de válvula solenoide y de expansión termostática R-449A / R-448A o R-134a
- Salida de tuberías por parte inferior
- Desescarche natural del evaporador
- Se recomienda canalizar el agua de descarche hasta acometida de aguas
- Refrigeración por otros gases: CONSULTAR
- Control electrónico e indicador de temperatura en parte delantera de plano de exposición
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953, M1:-1°+5°, apropiado para carnes y embutidos
- Clase climática 4 (30°C, 55 %H.R)

we reserve the right to change specifications whitout prior notice


- Remote assisted service showcase to connect to a motor-condenser unit or refrigeration unit.
- Exterior: lower skirting in RAL 9005, upper and lower strip in sheet metal to choose from available colors
- Interior in white EPOXY RAL-9003 finished sheet steel
- Side VISION design included in the price (thickness 40 mm each), optional PANORAMIC (20 mm each)
- Tempered safety glass, liftable
- AISI-304 stainless steel worktop
- LED lighting 24v 4000k on the upper worktop
- No intermediate glass shelf
- Anodized aluminum profiles
- Tube bumpers, optional on all models (not included in the price)
- Electromechanical fans, optional electronic
- HFC evaporator with epoxy finish anti-corrosion coating
- R-449A / R-448A or R-134a solenoid and thermostatic expansion valve kit
- Pipe outlet from the bottom
- Natural defrost of the evaporator
- The water defrost outlet must be channeled to the water connection.
- Refrigeration by other gases: CONSULT
- Electronic control and temperature indicator in front of the display area plane
- Product temperature, according to EN-ISO-23953, M1: -1° + 5°, suitable for meat and sausages
- Climate class 4 (30°C, 55% R.H.)

Modelo Model	Decoración exterior lacado (Lateral no inlcuido) *Lacquered exterior decoration (sides nor included*	Decoración interior negro RAL 905 o inox AISI-304 *Interior decoration black RAL 905 or stainless steel AISI-304*	Costados lacados Lacquered sides	Iluminación led extra Led lighting extra	Puertas Cierre Plexi Plexi slide Doors	Cierre cortina Night blind	Separador genero Separator genr	Separador ambiente Separator enviroment Separation ambiance	Paragolpes tubo inox (€ /m) Stainless steel bumper (€ /m)	Plano exp. escalón kit shelf exposure step	Ventiladores electronicos Electronic fans
SVEST-12-125-RR	85 €	85 €	190 €	70 €	130 €	105 €	55 €	110 €	50 €	115 €	145 €
SVEST-12-187-RR	95 €	95 €	190 €	100 €	190 €	165 €	55 €	110 €	50 €	230 €	215 €
SVEST-12-250-RR	170 €	170 €	190 €	140 €	235 €	210 €	55 €	110 €	50 €	290 €	290 €
SVEST-12-375-RR	190 €	190 €	190 €	200 €	380 €	325 €	55 €	110 €	50 €	465 €	430 €


PVP OPCIONALES solo para integrar en vitrinas durante su fabricación - *OPTIONAL PRICES ONLY to integrate into showcases for manufacturing*

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - *consult*

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

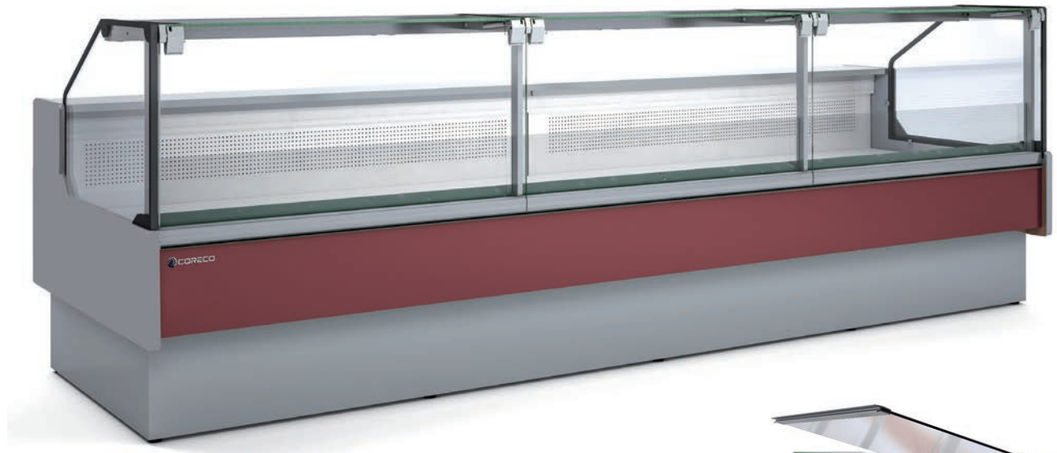


CSVEST-12-375-RR





CSVEST-12-250-C
Costado PANORÁMICO y Paragolpes opcional
Optional PANORAMIC sides and bumper

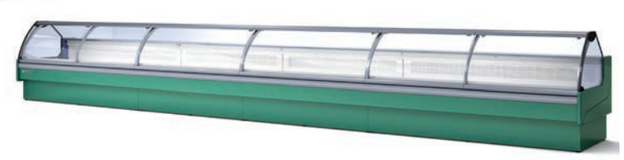





CVIS-90 2.627 €



CVIS-10-125 2.994 €



CVIS-10-190 4.747 €

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	exposición display RDA (m^2)	exposición display TDA (m^2)	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant
CVIS-90	900	975	850	572	750	0,48	0,67	230 V - 50 Hz	R-290
CVIS-10-125	1250	975	1210	988	1227	1,05	1,31	230 V - 50 Hz	R-290
CVIS-10-190	1915	975	1210	1419	1315	1,62	2,03	230 V - 50 Hz	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Mueble promocional enchufable con grupo incorporado y amplia capacidad de carga
- Interior en chapa de acero inoxidable (estándar) o pintando en EPOXI negro (sin incremento)
- Decoración exterior estándar: zócalo inferior y franjas en RAL 9005.
- Lateral panorámico cristal doble templado securizado
- Frontal vidrio templado securizado.
- Tubo paragolpes en acero inoxidable (de serie frontal y trasero).
- Evaporador ventilado HC pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Desescarche natural del evaporador
- Condensación ventilada.
- Evaporación automática de desescarche.
- Ruedas de serie.
- Plano de exposición regulable en inclinación.
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953: M2:-1°+5°C.
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)


We reserve the right to change specifications without prior notice.


- *Promotional plug-in cabinet with built-in group and ample load capacity*
- *Interior in stainless steel sheet (standard) or painted in black EPOXY (no increase)*
- *Standard exterior decoration: lower plinth and stripes in RAL 9005.*
- *Panoramic side double tempered safety glass,*
- *Front safety tempered glass.*
- *Stainless steel bumper tube (front and rear standard).*
- *HC ventilated evaporator painted in EPOXY with anti-corrosion coating*
- *Natural defrost of the evaporator*
- *Ventilated condensation.*
- *Automatic defrost evaporation.*
- *Standard wheels.*
- *Exposure plane adjustable in inclination.*
- *Electromechanical fans*
- *Electronic control*
- *Product temperature, according to EN-ISO-23953: M2: -1° + 5°C.*
- *Climate class 3 (25°C, 60 H.R)*

acabados plast. exterior estándar
standard exterior plast.color

RAL - 9005 · RAL - 1015
RAL - 9003 · RAL - 6001
RAL - 1023 · RAL - 5002
RAL - 2008 · RAL - 3003
RAL - 7040 · RAL - 3020













Modelo / Model	Interior lacado / Inside lacquered	Exterior lacado / Outside lacquered	Kit totem VIS / Totem VIS kit	Kit totem + lona VIS / Totem + canvas VIS kit	Cortina nocturna / Night blind	Kit puertas / Doors kit	Paragolpes tubo inox (Lateral 1 extremo.) Stainless steel bumper (One side)
CVIS-90	130 €	70 €	80 €	250 €	125 €	400 €	100 €
CVIS-10-125	130 €	70 €	80 €	250 €	125 €	560 €	100 €
CVIS-10-190	180 €	110 €	115 €	290 €	180 €	790 €	100 €

PVP OPCIONALES solo para integrar en vitrinas durante su fabricación
OPTIONAL PVP only to integrate into showcases for manufacturing

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - *consult*

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



CVIS-10-125

Interior, en acero inox o epoxi
SS or lacquered interior



CVIS-10-125
Exterior lacado
Lacquered exterior



CVISC-10-125 2.994 €



CVIS-9-125-1E 3.294 €



CVIS-9-125-2E 3.754 €

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	exposición display RSA (m^2)	exposición display TDA (m^2)	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant
CVIS-9-125-1E	1250	1225	1110	1419	1297	1,28	1,2	230 V - 50 Hz	R-290
CVIS-9-125-2E	1250	1445	1110	1703	1414	1,7	1,36	230 V - 50 Hz	R-290
CVISC-10-125	1250	975	1210	967	1131	1,05	1,31	230 V - 50 Hz	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Mueble promocional enchufable con grupo incorporado y amplia capacidad de carga
- Interior en chapa de acero inoxidable (estándar) o pintando en EPOXI negro (sin incremento)
- Decoración exterior estándar: zócalo inferior y franjas en RAL 9005.
- Lateral panorámico cristal doble templado securizado
- Frontal vidrio templado securizado.
- Tubo paragolpes en acero inoxidable (de serie frontal y trasero).
- Evaporador ventilado HC pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Desescarche natural del evaporador
- Condensación ventilada.
- Evaporación automática de desescarche.
- Ruedas de serie.
- Plano de exposición regulable en inclinación.
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953: M2:-1°+5°C.
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *Promotional plug-in cabinet with built-in group and ample load capacity*
- *Interior in stainless steel sheet (standard) or painted in black EPOXY (no increase)*
- *Standard exterior decoration: lower plinth and stripes in RAL 9005.*
- *Panoramic side double tempered safety glass,*
- *Stainless steel bumper tube (front and rear standard).*
- *HC ventilated evaporator painted in EPOXY with anti-corrosion coating*
- *Natural defrost of the evaporator*
- *Ventilated condensation.*
- *Automatic defrost evaporation.*
- *Standard wheels.*
- *Exposure plane adjustable in inclination.*
- *Electromechanical fans*
- *Electronic control*
- *Product temperature, according to EN-ISO-23953: M2: -1° + 5°C.*
- *Climate class 3 (25°C, 60 H.R)*

acabados plast. exterior estándar
standard exterior plast.color



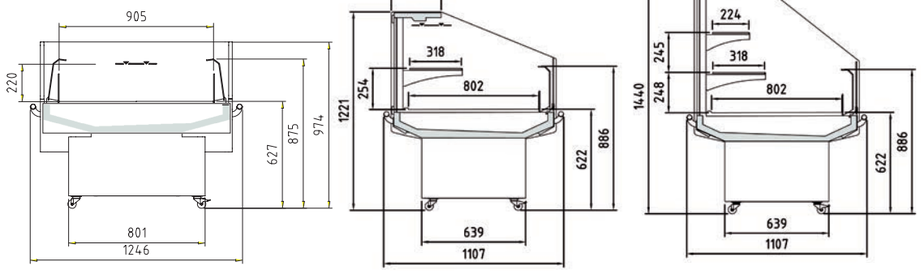

Modelo / Model	Interior lacado / Inside lacquered	Exterior lacado / Outside lacquered	Kit totem VIS / Totem VIS kit	Kit totem + lona VIS / Totem + canvas VIS kit	Cortina nocturna / Night blind	Kit puertas / Doors kit	Paragolpes tubo inox (Lateral 1 extremo.) Stainless steel bumper (One side)
CVIS-9-125-1E	130 €	70 €	80 €	250 €	-	-	100 €
CVIS-9-125-2E	130 €	70 €	80 €	250 €	-	-	100 €
CVISC-9-125	130 €	70 €	80 €	250 €	125 €	560 €	100 €

PVP OPCIONALES solo para integrar en vitrinas durante su fabricación
OPTIONAL PVP only to integrate into showcases for manufacturing

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - *consult*

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales




CVIS-9-125-1E
Exterior lacado
Lacquered exterior

Encimera acero inox
SS worktop


Interior, en acero inox o epoxi
SS or lacquered interior




CVIS-9-125-2E
Exterior lacado
Lacquered exterior-




BFP-120 2.330 €




BFP-170 2.618 €




BFP-220 2.872 €




BFP-270 3.219 €




BFP-120-S 1.811 €



BFP-170-S 2.011 €



BFP-220-S 2.185 €



BFP-270-S 2.440 €

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	exposición display (m^2)	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant	rango range
BFP-120	1200	1000 / 925	950	300	220	0,96	230 V - 50 Hz	R-134a	0°C+2°C
BFP-170	1700	1000 / 925	950	530	400	1,40	230 V - 50 Hz	R-134a	0°C+2°C
BFP-220	2200	1000 / 925	950	930	850	1,84	230 V - 50 Hz	R-449A	0°C+2°C
BFP-270	2700	1000 / 925	950	1000	1100	2,30	230 V - 50 Hz	R-449A	0°C+2°C
BFP-120-S	1200	95	950	300	220	0,96	230 V - 50 Hz	R-134a	0°C+2°C
BFP-170-S	1700	95	950	530	400	1,40	230 V - 50 Hz	R-134a	0°C+2°C
BFP-220-S	2200	95	950	930	850	1,84	230 V - 50 Hz	R-449A	0°C+2°C
BFP-270-S	2700	95	950	1000	1100	2,30	230 V - 50 Hz	R-449A	0°C+2°C

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Bandeja de exposición de acero inoxidable AISI 304.
- Chasis construido con tubo de acero inoxidable.
- Facilidad de limpieza total: Compartimento de equipo frigorífico hermético que permite la limpieza exterior del mueble con chorro de agua directo.
- Control electrónico de temperatura
- Espesor lateral costados: 40+40 mm
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- BFP: chasis, placa fría, motor incorporado
- BFP-S: sin chasis, placa fría, pre-instalación, unidad condensadora incluida, 3 metros de tuberia

Recomendación: Canalización de agua de descarche desde desagüe hasta acometida de aguas.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Tray exhibition AISI 304.
- Chassis built with stainless steel tube.
- Easy cleanup: hermetic refrigeration equipment compartment which allows the external cleaning of the unit with direct water stream.
- Electronic temperature controller
- Lateral sides Thickness: 40 +40 mm
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- BFP: chassis, refrigerated tray exhibition with condenser unit
- BFP-S: no chassis, refrigerated tray exhibition, ready for remote condenser unit (included, 3 meters tube)


Recommendation: Channeling defrost water from draining until water supplying.

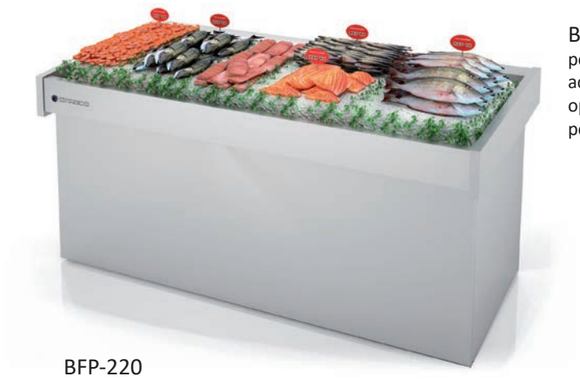


BFP-220


BFP-120
perímetro
acristalado opcional
optional
perimeter glass









OPCIONES	OPTIONS	€
perímetro acristalado 120	*glazed perimeter 120*	160 €
perímetro acristalado 170	*glazed perimeter 170*	190 €
perímetro acristalado 220	*glazed perimeter 220*	210 €
perímetro acristalado 270	*glazed perimeter 270*	240 €




BNP-120 1.361 €




BNP-170 1.562 €




BNP-220 1.718 €




BNP-270 1.984 €




BNP-120-S 841 €



BNP-170-S 960 €



BNP-220-S 1.085 €



BNP-270-S 1.226 €

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	exposición display (m^2)
BNP-120	1200	1000 / 925	950	0,96
BNP-170	1700	1000 / 925	950	1,40
BNP-220	2200	1000 / 925	950	1,84
BNP-270	2700	1000 / 925	950	2,30
BNP-120-S	1200	95	950	0,96
BNP-170-S	1700	95	950	1,40
BNP-220-S	2200	95	950	1,84
BNP-270-S	2700	95	950	2,30

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Mostrador de pescado neutro, sin evaporador ni equipo friforifico, preparado para la exposicion de pescado sobre lecho de escamas de hielo.
- Chasis construido con tubo de acero inoxidable, AISI-304, con ruedas (2 con freno y 2 sin freno)
- Bandeja de exposición de acero inoxidable AISI-304, hermética.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Sistema de desagüe
- BNP: chasis, placa neutra
- BNP-S: sin chasis, placa neutra


Se recomienda canalizar el desagüe hasta tuberia del sistema de drenado de aguas

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Supermarket fish counter, without evaporator and condenser unit, ready to show the fresh product on ice.
- AISI-304 tubular chassis
- AISI-304 welded and sealed structure, hermetic to avoid water leaks
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Drainig system
- BNP: chassis, no refrigerated tray exhibition
- BNP-S: no chasis, no refrigerated tray exhibition

It is recommended to connect the water outlet drain with an outer pipe









BNP-120


OPCIONES	OPTIONS	€
perímetro acristalado 120	*glazed perimeter 120*	160 €
perímetro acristalado 170	*glazed perimeter 170*	190 €
perímetro acristalado 220	*glazed perimeter 220*	210 €
perímetro acristalado 270	*glazed perimeter 270*	240 €




BNP-120 1.361 €




BNP-170 1.562 €




BNP-220 1.718 €




BNP-270 1.984 €




BNP-120-S 841 €



BNP-170-S 960 €



BNP-220-S 1.085 €



BNP-270-S 1.226 €

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	exposición display (m^2)
BNP-120	1200	1000 / 925	950	0,96
BNP-170	1700	1000 / 925	950	1,40
BNP-220	2200	1000 / 925	950	1,84
BNP-270	2700	1000 / 925	950	2,30
BNP-120-S	1200	95	950	0,96
BNP-170-S	1700	95	950	1,40
BNP-220-S	2200	95	950	1,84
BNP-270-S	2700	95	950	2,30

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Mostrador de pescado neutro, sin evaporador ni equipo friorífico, preparado para la exposicion de pescado sobre lecho de escamas de hielo.
- Chasis construido con tubo de acero inoxidable, AISI-304, con ruedas (2 con freno y 2 sin freno)
- Bandeja de exposición de acero inoxidable AISI-304, hermética.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Sistema de desagüe
- BNP: chasis, placa neutra
- BNP-S: sin chasis, placa neutra


Se recomienda canalizar el desagüe hasta tuberia del sistema de drenado de aguas

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Supermarket fish counter, without evaporator and condenser unit, ready to show the fresh product on ice.
- AISI-304 tubular chassis
- AISI-304 welded and sealed structure, hermetic to avoid water leaks
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Drainig system
- BNP: chassis, no refrigerated tray exhibition
- BNP-S: no chasis, no refrigerated tray exhibition

It is recommended to connect the water outlet drain with an outer pipe










BNP-120

OPCIONES	OPTIONS	€
perímetro acristalado 120	*glazed perimeter 120*	160 €
perímetro acristalado 170	*glazed perimeter 170*	190 €
perímetro acristalado 220	*glazed perimeter 220*	210 €
perímetro acristalado 270	*glazed perimeter 270*	240 €

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

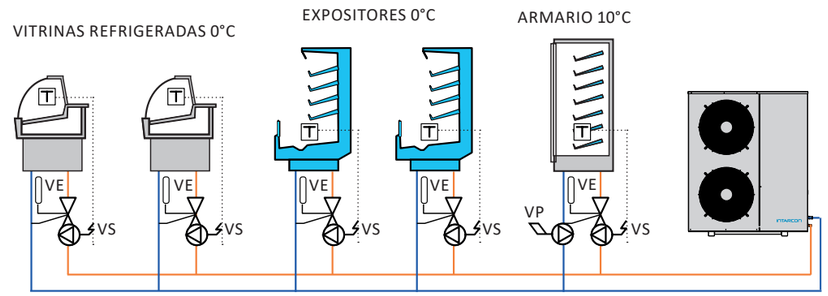

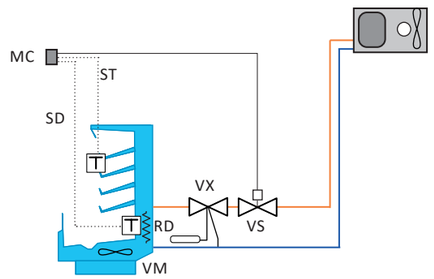

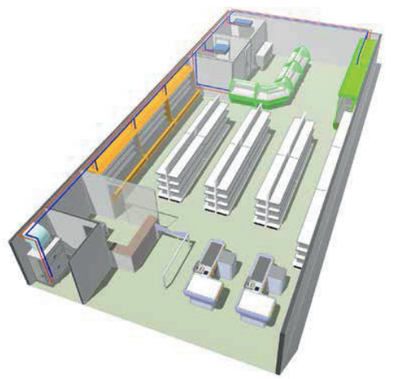







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Refrigerante R-449A o R-134a, o refrigerantes alternativos.
- Compresor hermético alternativo, montado sobre amortiguadores, con silenciador de descarga y clixon interno.
- Batería condensadora de alta eficiencia de tubos de cobre y aletas de aluminio.
- Turbina centrífuga con presión estática disponible para la conducción del aire de condensación (versión centrífuga).
- Circuito frigorífico equipado con presostatos de alta y baja presión, filtro cerámico, recipiente y visor de líquido.
- Control digital de presión de condensación en versiones -N, y control de condensación todo-nada en versiones -M.
- Control proporcional de presión de condensación mediante variación de velocidad del motoventilador (incluido a partir de MDH serie 4).
- Cuadro eléctrico de potencia y maniobra, con protección de compresor y motoventilador.
- Centralita electrónica de control del evaporador (en versiones -N).
- Separador de aceite integrado (en versiones multiservicio -V).
- Inyección de líquido en modelos de baja temperatura con R-449A.

- Gas refrigerante no incluido

TECHNICAL DATA


- R-449A or R-134a refrigerant, or alternative refrigerants.
- Hermetic reciprocating compressor, mounted on shock absorbers, with discharge silencer and internal clixon.
- High efficiency condensing coil made of copper tubes and aluminum fins.
- Centrifugal turbine with static pressure available for conducting condensation air (centrifugal version).
- Refrigeration circuit equipped with high and low pressure switches, ceramic filter, container and liquid sight glass.
- Digital control of condensation pressure in -N versions, and all-nothing condensation control in -M versions.
- Proportional control of condensation pressure by varying the fan speed (included from MDH series 4).
- Power and maneuvering electrical panel, with compressor and fan motor protection.
- Electronic evaporator control unit (-N versions).
- Integrated oil separator (in multi-service -V versions).
- Liquid injection in low temperature models with R-449A.
- Refrigerant gas not included

EQUIPAMIENTO BÁSICO
AP: PRESOSTATO DE ALTA PRESIÓN
BP: PRESOSTATO DE BAJA PRESIÓN
CD: CONDENSADOR
CP: COMPRESOR
FL: FILTRO
MV: MOTOVENTILADOR
RL: RECIPIENTE DE LÍQUIDO
RC: RESISTENCIA DE CÁRTER
VC: VÁLVULA DE SERVICIO
VD: VÁLVULA DE SEGURIDAD (a partir de 1 CV de potencia)
VL: VISOR DE LÍQUIDO
VT: VARIADOR DE TENSIÓN

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
SA: SEPARADOR DE ACEITE
VS: VÁLVULA SOLENOIDE

EQUIPMENT
BASIC EQUIPMENT
AP: HIGH PRESSURE SWITCH
BP: LOW PRESSURE SWITCH
CD: CONDENSER
CP: COMPRESSOR
FL: FILTER
MV: MOTOR FAN
RL: LIQUID CONTAINER
RC: CRANK CASE HEATER
VC: SERVICE VALVE
VD: SECURITY VALVE (FROM 1 HP OF POWER)
VL: LIQUID VISOR
VT: VOLTAGE VARIATOR

OPTIONAL EQUIPMENT
SA: OIL SEPARATOR
VS: SOLENOID VALVE

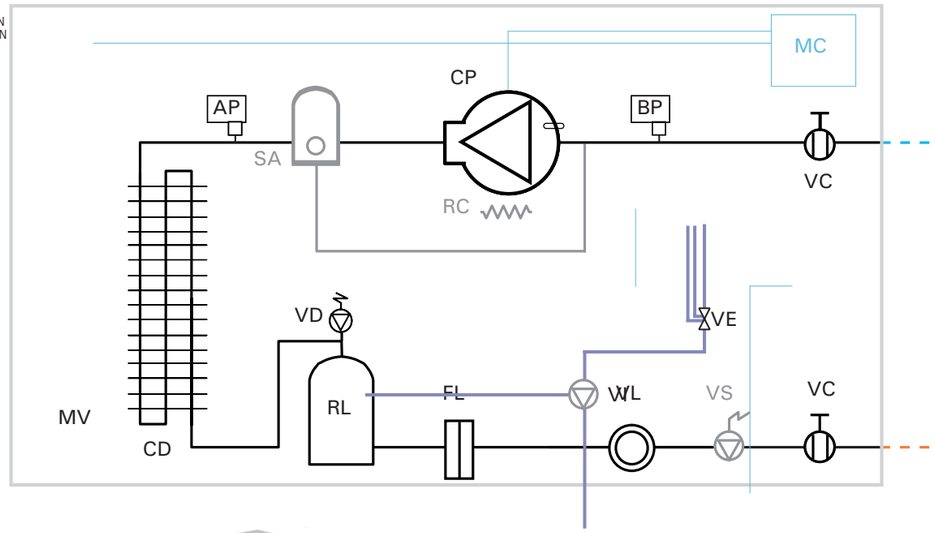



ErP ecodesign

OPCIONES

- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. * + 8%
- Separador de aceite. + 590 €
- Válvula solenoide integrada con cuerpo y bobina (solo en versio • nes -N y -M). +145 €
- Recubrimiento anticorrosión de batería. + 8%
- Rejilla exterior de protección de batería. +90€
- Compuerta de descarga antirretorno (equipos centrífugos). +25€
- Adaptación de impulsión de aire a conducto circular. +100€
- Impulsión vertical (equipos centrífugos).

OPTIONS

- Change to 400 V-III-50 Hz power supply. * + 8%
- Oil separator. + 590 €
- Integrated solenoid valve with body and coil (only in versions -N and -M). + 145 €
- Battery anti-corrosion coating. + 8%
- External battery protection grid. + 90 €
- Non-return discharge gate (centrifugal equipment). +25€
Adaptation of air supply to circular duct. + 100 €
- Vertical drive (centrifugal equipment).


230 V-I-50 Hz / 400 V-III-50 Hz | Media temp. | Compresor hermético | R-134a / R-449A

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

Versión axial															Versión centrífuga			
	Compresor		Potencia frigorífica EN13215 (W) (1)	Potencia frigorífica (W) (2) Temperatura de evaporación				Potencia absorb. nominal (kW)	(C.O.P.) S.E.P.R. (3)	Intens, máxima absorb. (A)	Conexión frigorífica Liq - Gas	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) (4)	PVP versión NY / NG (€)				
Serie / Modelo	CV	Tensión	Tª evap. -10 ºC	0 ºC	-5 ºC	-10 ºC	-15 ºC								Serie / Modelo	Caudal (m³/h)	P.E.D. (mmca) (5)	PVP versión CY / CG (€)
MDH-NY-0 010	3/8	230 V-I	590	880	710	560	430	0,37	(1,54)	4,0	1/4"-3/8"	37	23	**1.235 €**	MDH-CY-0 010	375	8	**1.414 €**
MDH-NY-0 015	1/2	230 V-I	830	1 210	980	780	600	0,51	(1,58)	5,0	1/4"-3/8"	40	30	**1.355 €**	MDH-CY-0 015	375	8	**1.595 €**
MDH-NY-1 015	1/2	230 V-I	870	1 290	1 040	820	625	0,50	(1,69)	5,0	1/4"-1/2"	41	30	**1.412 €**	MDH-CY-1 015	575	8	**1.702 €**
MDH-NY-1 026	3/4	230 V-I	1 270	1 890	1 520	1 190	920	0,72	(1,72)	9,0	1/4"-1/2"	48	26	**1.683 €**	MDH-CY-1 026	575	8	**1.818 €**
MDH-NY-1 033	1	230 V-I	1 630	2 310	1 880	1 500	1 170	0,84	(1,87)	9,0	1/4"-1/2"	50	31	**1.733 €**	MDH-CY-1 033	575	8	**2.142 €**
MDH-NY-2 053	1 1/2	230 V-I *	2 250	3 470	2 760	2 120	1 560	1,25	(1,77)	12,0	1/4"-5/8"	63	37	**2.206 €**	MDH-CY-2 053	1 000	12	**2.608 €**
MDH-NY-3 074	2	230 V-I *	3 410	5 080	4 080	3 180	2 390	1,61	(2,06)	16,0	1/4"-3/4"	84	44	**2.705 €**	MDH-CY-3 074	1 500	14	**2.980 €**
MDH-NY-4 086	4	400 V-III	4 310	6 620	5 240	4 040	3 040	1,97	(2,13)	14,0	3/8"-7/8"	107	48	**3.224 €**	MDH-CY-4 086	3 500	10	**4.086 €**
MDH-NY-4 108	5	400 V-III	5 260	7 920	6 350	4 910	3 690	2,39	(2,88)	17,0	3/8"-7/8"	109	45	**3.598 €**	MDH-CY-4 108	3 500	10	**4.459 €**
MDH-NY-4 136	6 1/2	400 V-III	6 700	9 570	7 810	6 210	4 730	3,24	2,59	20,0	3/8"-1 1/8"	112	44	**3.935 €**	MDH-CY-4 136	3 500	10	**4.797 €**
MDH-NG-0 008	1/3	230 V-I	620	990	810	650	510	0,42	(1,53)	4,0	1/4"-3/8"	46	28	**1.140 €**	MDH-CG-0 008	375	8	**1.300 €**
MDH-NG-0 010	3/8	230 V-I	800	1 250	1 030	830	660	0,52	(1,57)	5,0	1/4"-3/8"	46	33	**1.176 €**	MDH-CG-0 010	375	8	**1.443 €**
MDH-NG-0 012	1/2	230 V-I	950	1 435	1 190	980	780	0,60	(1,61)	6,0	1/4"-3/8"	46	33	**1.232 €**	MDH-CG-0 012	375	8	**1.543 €**
MDH-NG-1 014	1/2	230 V-I	1150	1 770	1 460	1 190	950	0,69	(1,69)	6,0	1/4"-1/2"	50	33	**1.340 €**	MDH-CG-1 014	575	8	**1.604 €**
MDH-NG-1 016	5/8	230 V-I	1290	2 020	1 660	1 340	1 040	0,78	(1,71)	7,0	1/4"-1/2"	60	33	**1.489 €**	MDH-CG-1 016	575	8	**1.713 €**
MDH-NG-1 018	3/4	230 V-I	1 560	2 360	1 960	1 600	1 270	0,94	(1,72)	8,0	1/4"-1/2"	60	33	**1.565 €**	MDH-CG-1 018	575	8	**1.880 €**
MDH-NG-2 024	1	230 V-I	2070	3 270	2 680	2 150	1 680	1,10	(1,93)	12,0	3/8"-5/8"	60	33	**1.719 €**	MDH-CG-2 024	1 000	12	**2.157 €**
MDH-NG-2 026	1 1/4	230 V-I *	2 300	3 550	2 930	2 370	1 870	1,24	(1,91)	13,0	3/8"-5/8"	61	34	**1.745 €**	MDH-CG-2 026	1 000	12	**2.322 €**
MDH-NG-2 034	1 1/2	230 V-I *	2 870	4 300	3 590	2 920	2 310	1,73	(1,71)	16,0	3/8"-5/8"	61	36	**1.797 €**	MDH-CG-2 034	1 000	12	**2.432 €**
MDH-NG-3 038	1 3/4	400 V-III	3 270	4 970	4 100	3 310	2 610	1,56	(2,12)	6,0	3/8"-5/8"	78	39	**2.270 €**	MDH-CG-3 038	1 500	14	**3.132 €**
MDH-NG-4 048	2	400 V-III	4 330	6 850	5 580	4 460	3 490	2,14	(2,08)	13,0	3/8"-3/4"	95	36	**2.776 €**	MDH-CG-4 048	3 500	10	**3.637 €**
MDH-NG-4 054	2 1/2	400 V-III	4 970	7 660	6 300	5 070	4 010	2,38	2,14	14,0	3/8"-3/4"	96	36	**3.106 €**	MDH-CG-4 054	3 500	10	**3.968 €**
MDH-NG-4 060	3	400 V-III	5 720	8 590	7 130	5 800	4 620	2,84	2,98	15,0	3/8"-3/4"	97	35	**3.489 €**	MDH-CG-4 060	3 500	10	**4.411 €**
MDH-NG-4 068	3 1/2	400 V-III	6 450	9 490	7 920	6 500	5 210	3,26	2,87	15,0	1/2"-3/4"	98	35	**3.592 €**	MDH-CG-4 068	3 500	10	**4.908 €**


R-134a / R-449A

Dimensiones Intarbox DH - Axial

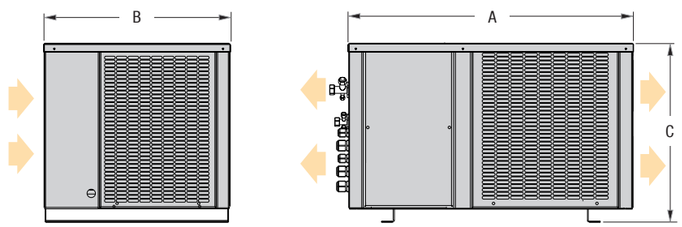

Dimensiones (mm)	A	B	C
serie 0	600	395	355
serie 1	665	435	416
serie 2	835	435	500
serie 3	925	580	515
serie 4	1 000	615	585
serie 5	1 290	755	656

Dimensiones Intarbox DH - Centrífuga

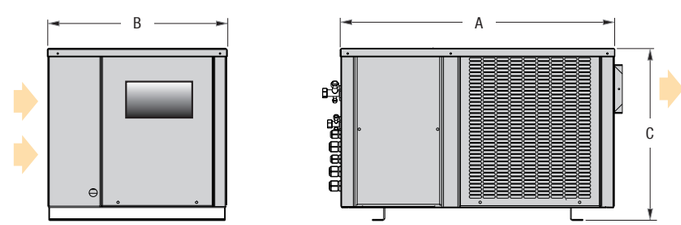

Dimensiones (mm)	A	B	C	Embo-cadura turbina
serie 0	600	395	355	185 x 115
serie 1	665	435	416	185 x 115
serie 2	835	435	500	230 x 130
serie 3	925	580	515	236 x 266
serie 4	1 000	615	585	305 x 266
serie 5	1 290	755	656	305 x 266

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Refrigerante R-449A o R-134a, o refrigerantes alternativos.
- Compresor hermético alternativo, montado sobre amortiguadores, con silenciador de descarga, resistencia de cárter y clixon interno.
- Batería condensadora de amplia superficie, de tubos de cobre y aletas de aluminio, con dimensionamiento tropicalizado para temperatura ambiente de hasta 50 ºC.
- Motoventilador axial de bajas revoluciones.
- Circuito frigorífico equipado con presostatos de alta y baja presión, filtro cerámico, recipiente y visor de líquido.
- Control digital de presión de condensación en versiones -N, y control de condensación todo-nada en versiones -M.
- Control proporcional de presión de condensación mediante variación de velocidad del motoventilador (incluido a partir de MDF-MY-2086, MDF-MG-1038).
- Cuadro eléctrico de potencia y maniobra, con protección de compresor y motoventilador.
- Centralita electrónica de control del evaporador (en versiones -N).
- Separador de aceite integrado (en versiones multiservicio -V).
- Inyección de líquido en modelos de baja temperatura con R-449A.
- Gas refrigerante no incluido


TECHNICAL DATA

- R-449A or R-134a refrigerant, or alternative refrigerants.
- Hermetic reciprocating compressor, mounted on shock absorbers, with discharge silencer, crankcase heater and internal clixon.
- Large surface condensing coil, made of copper tubes and aluminum fins, with tropicalized sizing for ambient temperatures up to 50 ºC.
- Low speed axial motor fan.
- Refrigerating circuit equipped with high and low pressure switches, ceramic filter, container and liquid sight glass.
- Digital control of condensation pressure in -N versions, and all-nothing condensation control in -M versions.
- Proportional control of condensing pressure by varying the fan speed (included from MDF-MY-2086, MDF-MG-1038).
- Power and maneuvering electrical panel, with compressor and motor fan protection.
- Electronic evaporator control unit (-N versions).
- Integrated oil separator (in multi-service versions -V).
- Liquid injection in low temperature models with R-449A.
- Gas refrigerant not included

Ejemplo instalación de la versión electromecánica (media temperatura)

MC: MANDO DE CONTROL
MV: MOTOVENTILADOR
RD: RESISTENCIA DE DESESCARCHE
ST: SONDA TERMOSTATO
SD: SONDA DESESCARCHE
VE: VÁLVULA DE EXPANSIÓN
VS: VÁLVULA SOLENOIDE

MC: CONTROL COMMAND
MV: MOTOR FAN
RD: DEFROST RESISTENCE
ST: THERMOSTAT PROBE
SD: DEFROST PROBE
VE: EXPANSION VALVE
VS: SOLENOID VALVE

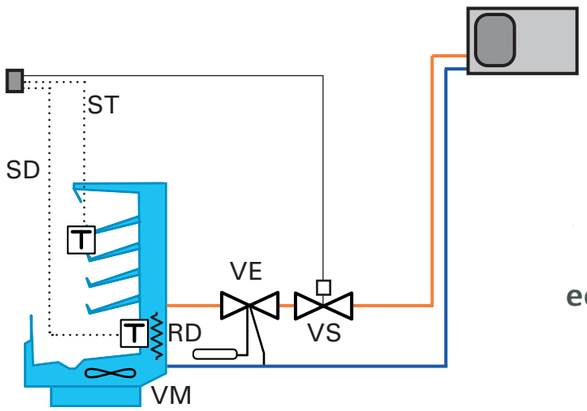

Installation example of the electromechanical version (medium temperature)



ErP ecodesign

OPCIONES

- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. * + 8%
- Separador de aceite. + 590 €
- Válvula solenoide integrada con cuerpo y bobina (solo en versio • nes -N y -M). +145€
- Recubrimiento anticorrosión de batería. + 8%
- Rejilla exterior de protección de batería. +90€
- Control de condensación proporcional por variación de velocidad del motoventilador (modelos hasta 1074 con R-134a, y modelos hasta 1034 en MT, y hasta 1074 en BT con R-449A). + 250 €

OPTIONS

- Change to 400 V-III-50 Hz power supply. + 8%
- Oil separator. + 590 €
- Integrated solenoid valve with body and coil (only in versions -N and -M). + 145 €
- Battery anti-corrosion coating. + 8%
- External battery protection grid. +90 €
- Proportional condensation control by variation fan speed (models up to 1074 with R-134a, and models up to 1034 in MT, and up to 1074 in LV with R-449A). + 250 €

SUPERMARKET

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

230 V-I-50 Hz / 400 V-III-50 Hz | Media temp. | Condensadoras Silenciosas | Comp. hermético | R-134a / R-449A

	Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Tensión	Potencia frigorífica EN13215 (W) (1) Tª evap. -10 ºC	Potencia frigorífica (W) (2) Temperatura de evaporación 0 ºC	-5 ºC	-10 ºC	-15 ºC	Potencia absorb. nominal (kW)	(C.O.P.) S.E.P.R. (3)	Intens. máxima absorb. (A)	Ventilador ø mm	Caudal (m³/h)	Conexión frigorífica Liq - Gas	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) (4)	PVP versión NY / NG (€)
R-134a	MDF-NY-0 010	3/8	230 V-I	590	870	700	560	430	0,33	(1,75)	4,0	Ø 200	350	1/4"-3/8"	50	17	**1.522 €**
	MDF-NY-0 015	1/2	230 V-I	830	1 200	970	770	610	0,46	(1,73)	5,0	Ø 200	350	1/4"-3/8"	52	22	**1.624 €**
	MDF-NY-1 015	1/2	230 V-I	890	1 380	1 100	860	650	0,49	(1,78)	5,0	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	66	22	**1.715 €**
	MDF-NY-1 026	3/4	230 V-I	1 370	2 140	1 700	1 310	970	0,71	(1,89)	9,0	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	74	19	**1.829 €**
	MDF-NY-1 033	1	230 V-I	1 780	2 680	2 150	1 680	1 250	0,82	(2,10)	9,0	Ø 360	1 700	1/4"-5/8"	76	23	**2.080 €**
	MDF-NY-1 053	1 1/2	230 V-I *	2 450	3 900	3 060	2 320	1 720	1,22	(1,96)	12,0	Ø 360	1 700	1/4"-3/4"	88	28	**2.467 €**
	MDF-NY-1 074	2	230 V-I *	3 510	5 260	4 200	3 260	2 470	1,60	(2,11)	16,0	Ø 360	1 700	1/4"-3/4"	90	35	**3.105 €**
	MDF-NY-2 086	4	400 V-III	4 380	6 670	5 260	4 050	3 030	1,81	(2,32)	13,0	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	98	39	**3.486 €**
	MDF-NY-2 108	5	400 V-III	5 370	8 060	6 370	4 900	3 740	2,20	3,25	16,0	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	100	36	**3.693 €**
	MDF-NY-2 136	6 1/2	400 V-III	6 850	10 180	8 250	6 500	5 040	2,99	2,89	19,0	Ø 450	3 600	3/8"-1 1/8"	103	35	**4.236 €**
R-449A	MDF-NG-0 008	1/3	230 V-I	620	980	810	650	510	0,37	(1,72)	4,0	Ø 200	350	1/4"-3/8"	51	20	**1.434 €**
	MDF-NG-0 010	3/8	230 V-I	800	1 230	1 020	820	650	0,48	(1,72)	5,0	Ø 200	350	1/4"-3/8"	51	24	**1.530 €**
	MDF-NG-0 012	1/2	230 V-I	950	1 420	1 180	960	770	0,56	(1,73)	6,0	Ø 200	350	1/4"-3/8"	51	24	**1.617 €**
	MDF-NG-1 014	1/2	230 V-I	1 160	1 920	1 560	1 240	960	0,68	(1,74)	6,0	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	66	25	**1.723 €**
	MDF-NG-1 016	5/8	230 V-I	1 320	2 250	1 820	1 440	1 080	0,76	(1,80)	7,0	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	76	25	**1.862 €**
	MDF-NG-1 018	3/4	230 V-I	1 650	2 690	2 190	1 750	1 360	0,92	(1,87)	8,0	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	76	25	**1.960 €**
	MDF-NG-1 024	1	230 V-I	2 110	3 560	2 890	2 280	1 720	1,06	(2,07)	12,0	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	78	25	**2.148 €**
	MDF-NG-1 026	1 1/4	230 V-I *	2 370	3 870	3 160	2 530	1 950	1,18	(2,08)	13,0	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	78	25	**2.196 €**
	MDF-NG-1 034	1 1/2	230 V-I *	3 060	4 860	3 980	3 200	2 500	1,66	(1,90)	16,0	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	78	27	**2.270 €**
	MDF-NG-1 038	1 3/4	400 V-III	3 360	5 870	4 740	3 720	2 830	1,60	(2,15)	7,0	Ø 450	3 200	3/8"-5/8"	81	30	**2.764 €**
	MDF-NG-2 048	2	400 V-III	4 360	6 990	5 670	4 530	3 530	1,98	(2,26)	8,0	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	85	27	**3.103 €**
	MDF-NG-2 054	2 1/4	400 V-III	4 840	7 860	6 420	5 160	4 070	2,18	(2,34)	9,0	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	86	27	**3.286 €**
	MDF-NG-2 060	3	400 V-III	5 800	8 850	7 290	5 900	4 700	2,59	3,24	10,0	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	87	27	**3.586 €**
	MDF-NG-2 068	3 1/2	400 V-III	6 550	9 810	8 150	6 630	5 300	2,97	3,10	10,0	Ø 450	3 600	1/2"-3/4"	88	26	**3.768 €**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidades condensadoras multiservicio que incorporan el sistema VRC (Variable • Refrigerant Capacity) de regulación de capacidad frigorífica, aplicable a compresores herméticos alternativos, constituido por:

- Válvula presostática de aspiración (VP).
- Válvula presostática de by-pass (VC).
- Válvula termostática de inyección de líquido (VE).
- Presostato de control (IP).
- Separador de aceite.

Versiones de las motocondensadoras multiservicio:

• Versión horizontal centrífuga o axial multiservicio intarbox-multi: series MDH-CV/-V y BDH-CV/-V.
• Versión horizontal axial silenciosa multiservicio Siligus-multi:
series MDF-V y BDF-V.
• Gas no incluido

TECHNICAL DATA


Multiservice condensing units that incorporate the VRC (Variable • Refrigerant Capacity) system for regulation of cooling capacity, applicable to hermetic reciprocating compressors, consisting of:


- Pressostatic suction valve (VP).
- Pressostatic by-pass valve (VC).
- Thermostatic liquid injection valve (VE).
- Control pressure switch (IP).
- Oil separator.

Versions of multi-service condenser units:

• Intarbox-multi multiservice horizontal centrifugal or axial version: MDH-CV / -V and BDH-CV / -V series.
• Siligus-multi multi-service horizontal axial silent version:
MDF-V and BDF-V series.
• Gas not included


SUPERMARKET

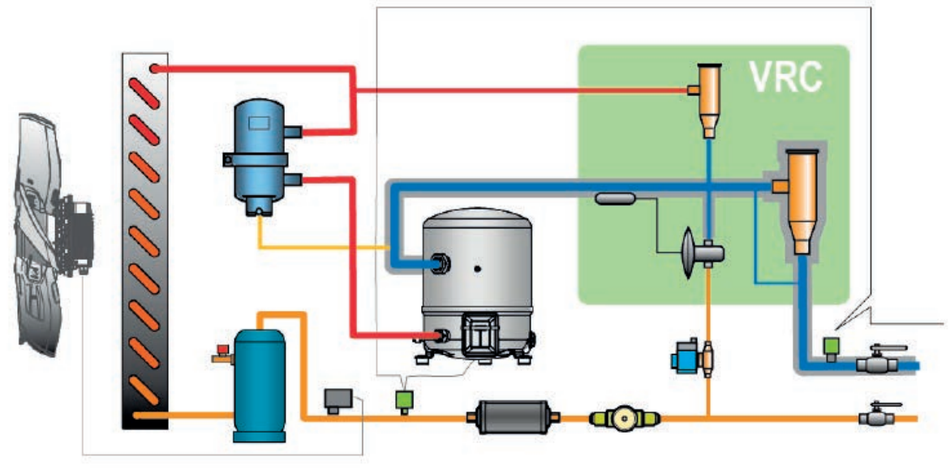





Ejemplo instalación multiservicio / Example multi-service installation

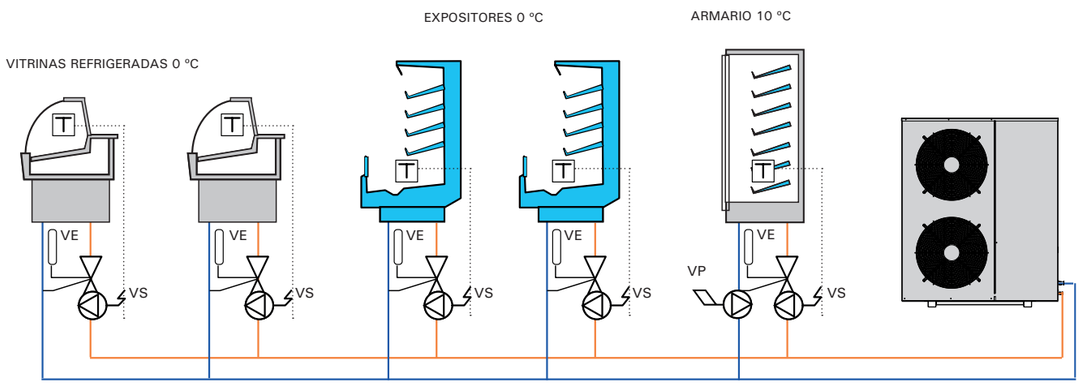

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

Serie Sigilus


	Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Tensión	Potencia frigorífica EN13215 (W) [1] Tª evap. -10 °C	Potencia frigorífica (W) [2] Temperatura de evaporación 0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C	Potencia absorb. nominal (kW)	(C.O.P.) S.E.P.R. [3]	Intens. máxima absorb. (A)	Ventilador ø mm	Caudal (m³/h)	Conexión frigorífica Liq - Gas	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) [4]	PVP versión MY / MG (€)
R-134a	MDF-VY-2 086	4	400 V-III	4 150	6 670	5 260	4 050	3 030	1,81	(2,30)	12,6	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	98	39	**4.486,00 €**
R-134a	MDF-VY-2 108	5	400 V-III	5 040	8 060	6 370	4 900	3 740	2,20	3,11	15,6	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	100	36	**4.693,00 €**
R-134a	MDF-VY-2 136	6 1/2	400 V-III	6 710	10 180	8 250	6 500	5 040	2,99	2,91	18,6	Ø 450	3 600	3/8"-1 1/8"	103	35	**5.236,00 €**
R-134a	MDF-VY-3 171	8	400 V-III	7 440	11 180	9 090	7 240	5 610	3,70	2,65	22,7	Ø 450	4 000	3/8"-1 1/8"	142	41	**6.001,00 €**
R-134a	MDF-VY-3 215	10	400 V-III	9 390	13 840	11 330	9 100	7 150	4,43	2,89	28,3	2x Ø 450	6 500	3/8"-1 1/8"	149	40	**6.577,00 €**
R-134a	MDF-VY-3 271	13	400 V-III	12 720	17 910	14 890	12 160	9 740	6,24	2,61	37,3	2x Ø 450	6 500	1/2"-1 3/8"	154	39	**7.200,00 €**
R-449A	MDF-VG-1 038	1 3/4	400 V-III	3 540	5 420	4 420	3 520	2 720	1,59	(2,23)	6,6	Ø 450	3 200	3/8"-5/8"	81	30	**3.764,00 €**
R-449A	MDF-VG-2 048	2	400 V-III	4 520	6 940	5 640	4 510	3 520	1,97	(2,30)	8,1	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	85	27	**4.103,00 €**
R-449A	MDF-VG-2 054	2 1/4	400 V-III	5 140	7 810	6 380	5 140	4 060	2,18	3,43	8,6	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	86	27	**4.286,00 €**
R-449A	MDF-VG-2 060	3	400 V-III	5 880	8 790	7 250	5 880	4 690	2,59	3,25	9,6	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	87	27	**4.586,00 €**
R-449A	MDF-VG-2 068	3 1/2	400 V-III	6 600	9 750	8 110	6 600	5 290	2,98	3,05	10,1	Ø 450	3 600	1/2"-3/4"	88	26	**4.768,00 €**
R-449A	MDF-VG-3 086	4	400 V-III	6 950	11 060	9 070	7 270	5 700	3,45	2,15	12,7	Ø 450	4 000	1/2"-7/8"	115	39	**5.450,00 €**
R-449A	MDF-VG-3 108	5	400 V-III	9 200	14 390	11 880	9 600	7 610	4,41	3,05	16,3	2x Ø 450	6 500	1/2"-7/8"	120	36	**5.962,00 €**
R-449A	MDF-VG-4 136	6	400 V-III	11 750	18 110	15 090	12 260	9 780	5,66	3,03	19,2	2x Ø 450	7 000	1/2"-1 1/8"	135	35	**6.519,00 €**
R-449A	MDF-VG-4 160	8	400 V-III	13 390	20 880	17 380	14 100	11 100	6,63	2,76	23,2	2x Ø 450	7 000	5/8"-1 1/8"	157	41	**6.914,00 €**

Serie Intarbox

	Versión axial Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Tensión	Potencia frigorífica EN13215 (W) [1] Tª evap. -10 °C	Potencia frigorífica (W) [2] Temperatura de evaporación 0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C	Potencia absorb. nominal (kW)	(C.O.P.) S.E.P.R. [3]	Intens, máxima absorb. (A)	Conexión frigorífica Liq - Gas	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) [4]	PVP versión MY / MG (€)
R-134a	MDH-VY-4 086	4	400 V-III	4 020	6 210	5 000	3 940	3 020	2,08	(2,07)	13,68	3/8"-7/8"	107	48	**4.224 €**
R-134a	MDH-VY-4 108	5	400 V-III	4 870	7 310	5 950	4 760	3 730	2,48	(2,07)	16,68	3/8"-7/8"	109	45	**4.598 €**
R-134a	MDH-VY-4 136	6 1/2	400 V-III	6 500	9 400	7 750	6 290	5 000	3,28	2,78	19,68	3/8"-1 1/8"	112	44	**4.935 €**
R-134a	MDH-VY-5 171	8	400 V-III	7 560	11 270	9 150	7 280	5 650	3,90	2,73	23,65	3/8"-1 1/8"	162	50	**7.084 €**
R-134a	MDH-VY-5 215	10	400 V-III	9 310	13 380	11 000	8 880	7 000	4,54	2,76	28,65	3/8"-1 1/8"	166	49	**7.196 €**
R-134a	MDH-VY-5 271	13	400 V-III	12 600	17 130	14 330	11 770	9 470	6,39	2,51	37,65	1/2"-1 3/8"	171	48	**7.749 €**
R-449A	MDH-VG-4 048	2	400 V-III	4 420	6 140	5 080	4 140	3 310	2,49	(1,78)	13,20	3/8"-3/4"	95	36	**3.776 €**
R-449A	MDH-VG-4 054	2 1/2	400 V-III	5 030	6 890	5 730	4 700	3 790	2,70	3,03	13,70	3/8"-3/4"	96	36	**4.106 €**
R-449A	MDH-VG-4 060	3	400 V-III	5 740	7 740	6 480	5 340	4 340	3,12	2,85	14,70	3/8"-3/4"	97	35	**4.489 €**
R-449A	MDH-VG-4 068	3 1/2	400 V-III	6 410	8 520	7 170	5 950	4 870	3,51	2,71	15,20	1/2"-3/4"	98	35	**4.592 €**
R-449A	MDH-VG-5 086	4	400 V-III	7 270	10 820	8 870	7 080	5 530	3,66	2,64	17,70	1/2"-7/8"	152	48	**5.652 €**
R-449A	MDH-VG-5 108	5	400 V-III	9 290	13 310	11 050	9 010	7 140	4,66	2,57	20,70	1/2"-7/8"	154	45	**5.928 €**


Versión centrífuga Serie / Modelo	Caudal (m³/h)	P.E.D. (mmca) [5]	PVP versión CMY / CMG (€)
MDH-CVY-4 086	3 500	100	**5.086 €**
MDH-CVY-4 108	3 500	100	**5.459 €**
MDH-CVY-4 136	3 500	100	**5.797 €**
MDH-CVY-5 171	3 600	120	**7.196 €**
MDH-CVY-5 215	3 600	120	**7.583 €**
MDH-CVY-5 271	3 600	120	**8.132 €**
MDH-CVG-4 048	3 500	100	**4.637 €**
MDH-CVG-4 054	3 500	100	**4.968 €**
MDH-CVG-4 060	3 500	100	**5.411 €**
MDH-CVG-4 068	3 500	100	**5.908 €**
MDH-CVG-5 086	3 600	120	**6.398 €**
MDH-CVG-5 108	3 600	120	**6.808 €**

Dimensiones DH - Axial

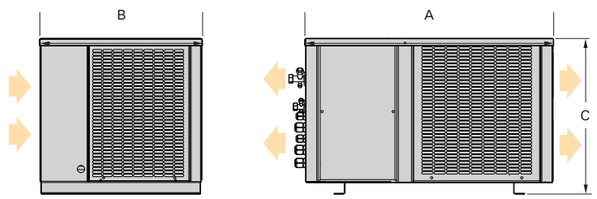

Dimensiones (mm)	A	B	C
serie 0	600	395	355
serie 1	665	435	416
serie 2	835	435	500
serie 3	925	580	515
serie 4	1 000	615	585
serie 5	1 290	755	656

Dimensiones DH - Centrífuga

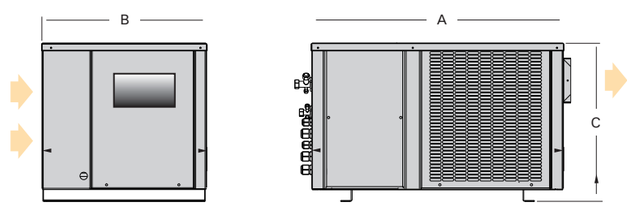

Dimensiones (mm)	A	B	C	Embocadura turbina
serie 0	600	395	355	185 x 115
serie 1	665	435	416	185 x 115
serie 2	835	435	500	230 x 130
serie 3	925	580	515	236 x 266
serie 4	1 000	615	585	305 x 266
serie 5	1 290	755	656	305 x 266

VITRINAS AUXILIARES
AUXILIAR DISPLAYS





TAPAS SUSHI

Pag. 314-319 Bandeja fria tapas
Tapas cooler display

Pag. 320-321 Bandeja fria sushi
Sushi cooler display



VITRINA CERRADAS - VISION DISPLAY

Pag. 322-323 *Vitrina cerrada refrigerada 9*
Vision display 9



VITRINA CARRO - TROLLEY DISPLAY

Pag. 324-325 Vitrina refrigerada carro
Troley refrigerated display



BT-6	1.052 €
BT-8	1.165 €



BT-6-R	1.009 €
BT-8-R	1.122 €

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	base platos dish area (mm)	motor remoto remote condenser unit	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	peso neto net weight (Kg)	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant
BT-6	1400	200	385	300x1030		160	220	33	230 V- 50 Hz	R-134a
BT-8	1750	200	385	300x1380		160	240	40	230 V- 50 Hz	R-134a
BT-6-R	1200	200	385	300x1030	incluido	160	220	48	230 V- 50 Hz	R-134a
BT-8-R	1550	200	385	300x1380	incluido	160	240	40	230 V- 50 Hz	R-134a
BT-6	1400	200	385	300x1030		190	143	33	230 V- 50 Hz	R290*
BT-8	1750	200	385	300x1380		190	145	40	230 V- 50 Hz	R290*
BT-6-R	1200	200	385	300x1030	incluido	190	143	48	230 V- 50 Hz	R290*
BT-8-R	1550	200	385	300x1380	incluido	190	145	40	230 V- 50 Hz	R290*

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10
- Fondo interior embutido en acero inox AISI 304 18/10
- Cristal curvo templado y securizado
- Iluminación interior por LEDS
- Puertas transparentes abatibles.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reguladores de altura
- Unidad condensadora ventilada, incluida en modelo remoto (2 metros), medidas (largo x alto x fondo) 310x240x360
- Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital
- Temperatura de trabajo +4° +8° a 32°C de ambiente

Fondo plano, no GN 1/3

We reserve the right to change specifications without prior notice.


- *AISI-304 18/10 stainless steel exterior*
- *AISI-304 18/10 stainless steel stamped bottom*
- *Toughened curved safety glass*
- *LED lighting*
- *Transparent front opening doors*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Adjustable supports*
- *Fan assisted condenser unit, included in remote models (2 meters), measures (lenght x height x depth) 310x240x360*
- *Temperature and defrost sets by digital electronic control*
- *Operating temperature +4° +8° , 32°C ambient*

Not GN 1/3 capacity

Opciones - Options

230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - consult

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales








BT - 8




BT - 8 - R
unidad condensadora remota incluida
included remote condenser unit






BCC-4	1.020 €
BCC-6	1.145 €
BCC-8	1.257 €



BCL-4	954 €
BCL-6	1.036 €
BCL-8	1.122 €



BCCD-6	1.275 €
BCCD-8	1.377 €



BCLD-6	1.165 €
BCLD-8	1.236 €

Cubetas GN incluidas en el precio - GN containers included in price

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	base platos dish area (mm)	GN 1/3-40	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant
BCC-4	1050	255	410		4	160	200	230 V- 50 Hz	R-134a
BCC-6	1400	255	410		6	160	220	230 V- 50 Hz	R-134a
BCC-8	1755	255	410		8	160	240	230 V- 50 Hz	R-134a
BCL-4	1050	255	410	300 x 675		160	200	230 V- 50 Hz	R-134a
BCL-6	1400	255	410	300 x 1030		160	220	230 V- 50 Hz	R-134a
BCL-8	1755	255	410	300 x 1380		160	240	230 V- 50 Hz	R-134a
BCCD-6	1400	400	410		6	160	220	230 V- 50 Hz	R-134a
BCCD-8	1750	400	410		8	160	240	230 V- 50 Hz	R-134a
BCLD-6	1400	400	410	300 x 1030		160	220	230 V- 50 Hz	R-134a
BCLD-8	1750	400	410	300 x 1380		160	240	230 V- 50 Hz	R-134a
BCC-4	1050	255	410		4	190	138	230 V- 50 Hz	R290*
BCC-6	1400	255	410		6	190	143	230 V- 50 Hz	R290*
BCC-8	1755	255	410		8	190	145	230 V- 50 Hz	R290*
BCL-4	1050	255	410	300 x 675		190	138	230 V- 50 Hz	R290*
BCL-6	1400	255	410	300 x 1030		190	143	230 V- 50 Hz	R290*
BCL-8	1755	255	410	300 x 1380		190	145	230 V- 50 Hz	R290*
BCCD-6	1400	400	410		6	190	143	230 V- 50 Hz	R290*
BCCD-8	1750	400	410		8	190	145	230 V- 50 Hz	R290*
BCLD-6	1400	400	410	300 x 1030		190	143	230 V- 50 Hz	R290*
BCLD-8	1750	400	410	300 x 1380		190	145	230 V- 50 Hz	R290*

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Exterior en acero inox AISI-304 18/10
- Fondo interior embutido en acero inox AISI 304 18/10
- Cristal curvo templado y securizado
- Puertas transparentes correderas
- BCCD y BCLD con estante superior no refrigerado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reguladores de altura
- Iluminación interior por LEDS
- Unidad condensadora ventilada
- Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital
- Temperatura de trabajo +4° +8° a 32°C de ambiente

BCC - BCCD Bandeja interior embutida, preparada para cubetas GN1/3-40 (incluidas)
BCL - BCLD Bandeja interior embutida, preparada para platos (no incluidos)

We reserve the right to change specifications without prior notice.


- *AISI-304 18/10 stainless steel exterior*
- *AISI-304 18/10 stainless steel stamped bottom*
- *Toughened curved safety glass*
- *Transparent sliding doors*
- *BCCD and BCLD with no refrigerated glass shelf*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Adjustable supports*
- *Interior LEDS lighting*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Temperature and defrost sets by digital electronic control*
- *Operating temperature +4° +8°, 32°C ambient*


BCC - BCCD, stamped steel bottom, GN 1/3-40 containers capacity (included)
BCL - BCLD, stamped steel (not GN capacity)

















Opciones - Options

230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - consult

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales





BCC - 6



BCL - 6





BPC-4	1.221 €	BPL-4	1.052 €	BPCA-6	1.388 €	BPLA-6	1.312 €
BPC-6	1.300 €	BPL-6	1.204 €	BPCA-8	1.577 €	BPLA-8	1.442 €
BPC-8	1.454 €	BPL-8	1.323 €				

Cubetas GN incluidas en el precio - GN containers included in price

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	base platos dish area (mm)	GN 1/3-40	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant
BPC-4	1050	315	410		4	160	200	230 V- 50 Hz	R-134a
BPC-6	1400	315	410		6	160	220	230 V- 50 Hz	R-134a
BPC-8	1755	315	410		8	160	240	230 V- 50 Hz	R-134a
BPL-4	1050	315	410	300 x 675		160	200	230 V- 50 Hz	R-134a
BPL-6	1400	315	410	300x 1030		160	220	230 V- 50 Hz	R-134a
BPL-8	1755	315	410	300 x 1380		160	240	230 V- 50 Hz	R-134a
BPCA-6	1400	315	410		6	160	220	230 V- 50 Hz	R-134a
BPCA-8	1755	315	410		8	160	240	230 V- 50 Hz	R-134a
BPLA-6	1400	315	410	300 x 1030		160	220	230 V- 50 Hz	R-134a
BPLA-8	1755	315	410	300 x 1380		160	240	230 V- 50 Hz	R-134a
BPC-4	1050	315	410		4	190	138	230 V- 50 Hz	R290*
BPC-6	1400	315	410		6	190	143	230 V- 50 Hz	R290*
BPC-8	1755	315	410		8	190	144	230 V- 50 Hz	R290*
BPL-4	1050	315	410	300 x 675		190	138	230 V- 50 Hz	R290*
BPL-6	1400	315	410	300x 1030		190	143	230 V- 50 Hz	R290*
BPL-8	1755	315	410	300 x 1380		190	144	230 V- 50 Hz	R290*
BPCA-6	1400	315	410		6	190	143	230 V- 50 Hz	R290*
BPCA-8	1755	315	410		8	190	144	230 V- 50 Hz	R290*
BPLA-6	1400	315	410	300 x 1030		190	143	230 V- 50 Hz	R290*
BPLA-8	1755	315	410	300 x 1380		190	144	230 V- 50 Hz	R290*

*opcional - *optional*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Exterior en acero inox AISI-304 18/10
- Fondo interior embutido en acero inox AISI 304 18/10
- Cristal plano templado y securizado
- Puertas transparentes correderas, en el lado de servicio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reguladores de altura
- Iluminación interior por LEDS
- Unidad condensadora ventilada
- Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital
- Temperatura de trabajo +4° +8° a 32°C de ambiente

BPC - BPCA Bandeja interior embutida, preparada para cubetas GN1/3-40 (incluidas)
BPL - BPLA Bandeja interior embutida, preparada para platos (no incluidos)

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 18/10 stainless steel exterior*
- *AISI-304 18/10 stainless steel stamped bottom*
- *Toughened safety glass*
- *Transparent sliding doors,*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Adjustable supports*
- *Interior LEDS lighting*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Temperature and defrost sets by digital electronic control*
- *Operating temperature +4° +8° , 32°C ambient*

BPC - BPCA stamped steel bottom, GN 1/3-40 containers capacity (included)
BPL - BPLA stamped steel (not GN capacity)

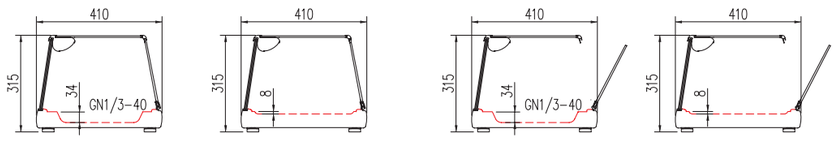

Opciones - Options

230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - consult

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales




BPL - 8




BPCA - 8







BCCS-4	1.280 €
BCCS-6	1.420 €
BCCS-8	1.556 €



BCS-4	1.214 €
BCS-6	1.317 €
BCS-8	1.431 €



BPCS-4	1.502 €
BPCS-6	1.604 €
BPCS-8	1.783 €



BPS-4	1.361 €
BPS-6	1.485 €
BPS-8	1.664 €

Cubetas GN incluidas en el precio - GN containers included in price


ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	base platos dish area (mm)	GN 1/3-40	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant
BCCS-4	1050	255	410		4	160	260	230 V- 50 Hz	R-134a
BCCS-6	1400	255	410		6	190	280	230 V- 50 Hz	R-134a
BCCS-8	1755	255	410		8	210	300	230 V- 50 Hz	R-134a
BCS-4	1050	255	410	300 x 675		160	260	230 V- 50 Hz	R-134a
BCS-6	1400	255	410	300 x 1030		190	280	230 V- 50 Hz	R-134a
BCS-8	1755	255	410	300 x 1380		210	300	230 V- 50 Hz	R-134a
BPCS-4	1050	315	410		4	160	260	230 V- 50 Hz	R-134a
BPCS-6	1400	315	410		6	190	280	230 V- 50 Hz	R-134a
BPCS-8	1775	315	410		8	210	300	230 V- 50 Hz	R-134a
BPS-4	1050	315	410	300 x 675		160	260	230 V- 50 Hz	R-134a
BPS-6	1400	315	415	300 x 1030		190	280	230 V- 50 Hz	R-134a
BPS-8	1775	315	415	300 x 1380		210	300	230 V- 50 Hz	R-134a
BCCS-4	1050	255	410		4	190	138	230 V- 50 Hz	R290*
BCCS-6	1400	255	410		6	210	146	230 V- 50 Hz	R290*
BCCS-8	1755	255	410		8	225	152	230 V- 50 Hz	R290*
BCS-4	1050	255	410	300 x 675		190	138	230 V- 50 Hz	R290*
BCS-6	1400	255	410	300 x 1030		210	146	230 V- 50 Hz	R290*
BCS-8	1755	255	410	300 x 1380		225	152	230 V- 50 Hz	R290*
BPCS-4	1050	315	410		4	190	138	230 V- 50 Hz	R290*
BPCS-6	1400	315	410		6	210	146	230 V- 50 Hz	R290*
BPCS-8	1775	315	410		8	225	152	230 V- 50 Hz	R290*
BPS-4	1050	315	410	300 x 675		190	138	230 V- 50 Hz	R290*
BPS-6	1400	315	415	300 x 1030		210	146	230 V- 50 Hz	R290*
BPS-8	1775	315	415	300 x 1380		225	152	230 V- 50 Hz	R290*


*opcional - *optional*


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


- Exterior en acero inox AISI-304 18/10
- Fondo interior embutido en acero inox AISI 304 18/10
- Cristal curvo o plano templado y securizado
- Puertas transparentes correderas
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Reguladores de altura
- Iluminación interior por LEDS
- Unidad condensadora ventilada
- Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital
- Temperatura de trabajo 0° +6° a 32°C de ambiente

BCCS - BPCS Bandeja interior embutida, preparada para cubetas GN1/3-40 (incluidas)
BCS - BPS Bandeja interior embutida, preparada para platos (no incluidos)











We reserve the right to change specifications without prior notice.

- *AISI-304 18/10 stainless steel exterior*
- *AISI-304 18/10 stainless steel stamped bottom*
- *Toughened safety glass*
- *Transparent sliding doors*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Adjustable supports*
- *Interior LEDS lighting*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Temperature and defrost sets by digital electronic control*
- *Operating temperature 0° +6° , 32°C ambient*


BCCS - BPCS, stamped steel bottom, GN 1/3-40 containers capacity (included)
BCS - BPS stamped steel (not GN capacity)

Opciones - Options

230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - consult

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

LEDs 6500 K · LEDs 4000 K

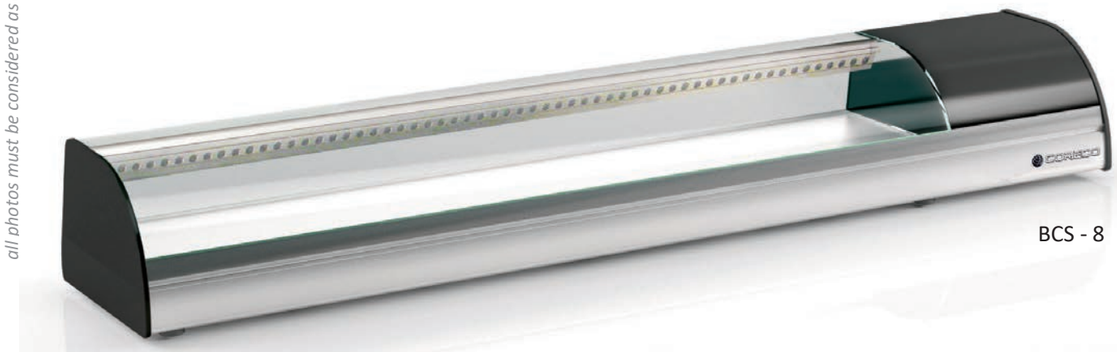

BCS - 8





CVCC-9-13 2.505 €



CVCC-9-15 2.607 €



CVCC-9-20 3.185 €

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	exposición display (m²)	puertas doors	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant	rango range
CVCC-9-13	1300	1085	850	817	1034	0,98	2	230 V- 50 Hz	R-449A	+2°C+6°C
CVCC-9-15	1500	1085	850	817	1042	1,14	2	230 V- 50 Hz	R-449A	+2°C+6°C
CVCC-9-20	2000	1085	850	1315	1321	1,54	3	230 V- 50 Hz	R-449A	+2°C+6°C

- Exterior en acero inox AISI-304
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Reguladores de altura
- Iluminación interior por LEDS
- Estantes interiores en acero plastificado
- Frontal abatible, cristal doble sobre marco de aluminio anodizado
- Evaporador estático con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo +2° +6° a 25°C ambiente

- *AISI-304 stainless steel exterior*
- *AISI-304 stainless steel interior*
- *Doors with self closing system, blocked opening hinge and magnetic gasket*
- *Rear-door by stamped steel*
- *Adjustable supports*
- *Interior LEDS lighting*
- *Shelves made of plasticized steel wire*
- *Double glazed front opening side, with anodized aluminium frame.*
- *Static evaporator, with epoxi anticorrosion coating.*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Automatic evaporation of defrost water*
- *40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP*
- *Energy efficient digital controller of temperature and defrosts*
- *Operating temperature +2° +6° , 25°C ambient*


all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



CVCC-9-20





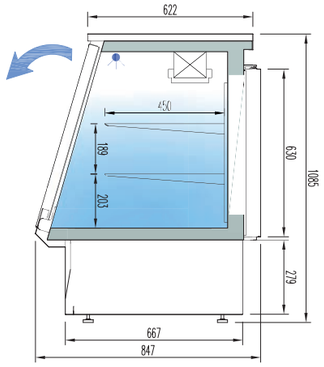



CVCC-9-15
frontal abierto
front opened

Opciones - Options

set 4 ruedas	4 castors set	80 € x set
puertas de cristaL	glass doors	100 € x ud
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - consult



CEEC-100-CC	2.158 €
CEEC-100-EF-CC	2.442 €



CEEC-130-CC	2.476 €
CEEC-130-EF-CC	2.743 €



CEEC-150-CC	2.769 €
CEEC-150-EF-CC	2.916 €

ref.	largo length (mm)	exposición display TDA (m^2)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant	rango range
CEEC-100-CC	1035	0,64	817	1011	230V- 50Hz	R-449A	+2°C +6°C
CEEC-130-CC	1285	0,79	1315	1283	230V- 50Hz	R-449A	+2°C +6°C
CEEC-150-CC	1505	0,93	1315	1292	230V- 50Hz	R-449A	+2°C +6°C
CEEC-100-EF-CC	1035	0,64	817	1011	230V- 50Hz	R-449A	-1°C +1°C
CEEC-130-EF-CC	1285	0,79	1315	1293	230V- 50Hz	R-449A	-1°C +1°C
CEEC-150-EF-CC	1505	0,93	1315	1292	230V- 50Hz	R-449A	-1°C +1°C


características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- **CEEC-EF** evaporador estático + placa fría
- **CEEC** evaporador estático
- Evaporadores con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Descarche eléctrico de serie
- Exterior en acero inox AISI-304
- Interior en acero inox AISI-304
- Cristal frontal templado y abatible
- Bastidor sobre ruedas, 2 con freno
- Perfilería de aluminio anodizado
- Unidad condensadora ventilada
- Desagües independientes, con bandeja extraible
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m^3, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 25°C ambiente
- Puertas correderas en plexi, incluidas


we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- *CEEC-EF, static evaporator + cool plate*
- *CEEC, static evaporator*
- *EPOXY anticorrosion treated evaporators as standard*
- *Electric defrost as standard*
- *AISI-304 stainless steel exterior*
- *AISI-304 stainless steel interior*
- *Toughened curved glass hinges forward*
- *Chassis with wheels, 2 with brake*
- *Anodized aluminium profiles*
- *Fan assisted condenser unit*
- *Separate drains, with remobable plastic box*
- *40 Kg/m^3 density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect*
- *Energy efficient digital controller of temperature and defrosts*
- *Operating temperature 25°C ambient*
- *Plexi doors included*


Opciones - Options	Cuba acero inox. AISI-316 Cask stainless steel AISI-316	Encimera en acero inox. AISI-316 AISI-316 worktop	230v 60Hz / 115v 60Hz
CEEC-100	285 €	60 €	consultar - consult
CEEC-130	325 €	70 €	consultar - consult
CEEC-150	395 €	80 €	consultar - consult

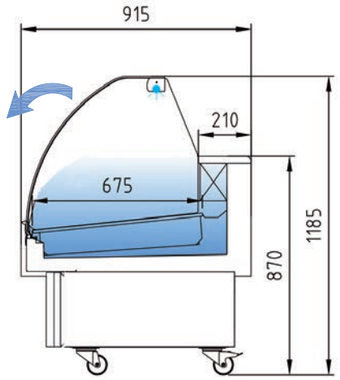

CEE-CC



CEE-EF-CC



cristal abatible / liftable glass



desagües / drains



all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



CEEC-150-CC



CEEC-100-EF-CC

HOSTELERIA
HOSPITALITY





ABATIDORES - BLAST CHILLERS

Pag. 328 Abatidor de temperatura
Blast chiller

Pag. 329 Abatidor de temperatura para un carro
Blast chiller for trolley



EXPOSITOR 4 CARAS - 4 SIDES DISPLAY

Pag. 330 Armario expositor 4 caras refrigerador
4 Sides exhibiting cabinet, chiller

Pag. 331 Armario expositor 4 caras congelados
4 Sides exhibiting cabinet, frezzer



ISLAS CONGELADOS - COMMERCIAL FREEZER

Pag. 332-333 Conservador expositor de congelados (pre-congelados)
Horizontal commercial freezer (pre-frozen)

EQUIPOS CÁMARAS - COOLD ROOMS EQUIPMENT







Pag. 336-339 INTARBLOCK

Pag. 340-343 INTARTOP

Pag. 344-347 INTARBLOCK PUERTA


Pag. 348-351 INTARSPLIT

Pag. 352-355 SIGILUS

Pag. 356-357 QUASIESTATICOS

Pag. 358-359 ALTA HUMEDAD

Pag. 360-361 BODEGAS

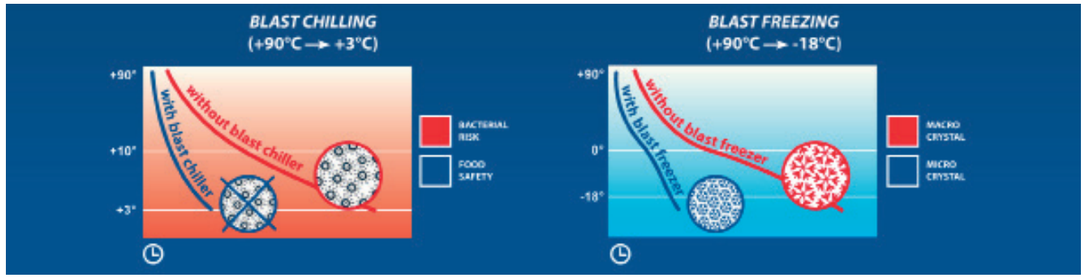

Todas nuestros abatidores pueden trabajar a -40°C , fabricados para cumplir los requerimientos sanitarios, HACCP, y normativas de seguridad eléctrica. Los abatidores reducen la temperatura del núcleo de comida de forma rápida (abatimiento positivo, desde 90°C a 3°C en 90 minutos y negativo de 90°C a -18°C en 270 minutos) e inhibir los microorganismos, manteniendo intactos el sabor y la frescura los alimentos

All our machines can work at -40°C and are built to respect the hygienic, sanitary, HACCP, and electrical safety regulations. Blast chillers/freezers reduces the food core temperature fast (chilling, from +90°C to +3°C in 90 minutes, freezing from 90°C to -18°C in 270 minutes) and inhibit micro-organisms while keeping intact the freshness and flavour of food.



ABT-E3



ABT-E5



ABT-E10



ABT-E15

ABT-E3	3.302 €

ABT-E5	4.557 €

ABT-E10	7.436 €

ABT-E15	8.742 €

- Abatimiento positivo y negativo
- Abatimiento SOFT o HARD más sistema HACCP con memoria
- Disponible bajo pedido con sonda de producto.
- Fabricado completamente en acero inoxidable inox AISI 304
- Evaporador con recubrimiento atóxico y anticorrosón
- Cierre automático de la puerta, con burlete y perímetro calefactado
- Descarche manual

- *Blast chiller/blast freezer*
- *SOFT AND HARD blast chilling + HACCP system with memories.*
- *Available on demand with core probe.*
- *Made of in stainless steel inox AISI 304*
- *Evaporator treated with non-toxic protective coating*
- *Auto-closing door with heated door gasket*
- *Manual defrost*

REF.	GN	60X40	BLAST CHILLER	BLAST FREEZER	medias externas external measures	tensión voltage	consumo	refrigerante	peso
ABT-E3	3xGN1/1	0	90°+3° = 7 Kg	90°-18,3° = 5 Kg	600x800x400	230V-50Hz I	650 W	R404A	55
ABT-E5	5xGN1/1	5x600x400	90°+3° = 18 Kg	90°-18,3° = 9 Kg	820x700x900	230V-50Hz I	1000 W	R404A	90
ABT-E10	10xGN1/1	10x600x400	90°+3° = 28 Kg	90°-18,3° = 18 Kg	820x800x1750	400V-50Hz III	3440 W	R404A	190
ABT-E15	15xGN1/1	15x600x400	90°+3° = 45 Kg	90°-18,3° = 27 Kg	820x800x1950	400V-50Hz III	4100 W	R404A	210

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.



FBF-230

FBF-230	21.578 €

- Abatimiento positivo y negativo
- Abatimiento SOFT o HARD más sistema HACCP con memoria
- Fabricado completamente en acero inoxidable inox AISI 304
- Evaporador con recubrimiento atóxico y anticorrosón
- Cierre de la puerta, con burlete y perímetro calefactado
- Descarche por gas caliente
- Capacidad para un carro
- Unidad condesadora remota, incluida (3.5 Hp max tuberia 20 metros)

- *Blast chiller/blast freezer*
- *SOFT AND HARD blast chilling + HACCP system with memories.*
- *Manufactured entirely in stainless steel inox AISI 304*
- *Evaporator treated with non-toxic protective coating*
- *Door closing with heated door gasket*
- *Hot gas defrost*
- *Capacity for one trolley*
- *Remote consenser unit, included (3.5 Hp max pipe lenght 20 m)*

REF.	GN	60X40	BLAST CHILLER	BLAST FREEZER	medias externas external measures	tensión voltage	Potencia frigirifica frig power	refrigerante
FBF-230	20xGN1/1	200x600x400	90°+3° = 100 Kg	90°-183° = 70 Kg	1000x1035x2200	400V-50Hz III	8300 W	R404A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


We reserve the right to change specifications without prior notice.



VB4R-800



VB4R-400

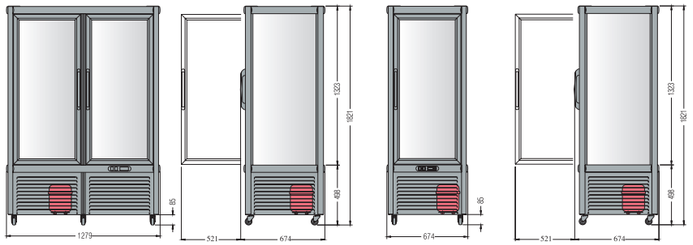

VB4R-400	3.180 €

VB4R-400-G	3.455 €

VB4R-800	5.325 €

VB4R-800-G	5.504 €

- Exterior en aluminio color plata
- Triple acristalamiento
- Puerta abatible
- VB4R-800: 10 estantes 435x505, regulables en altura
- VB4R-800-G: 5 estantes 435x505 + 5 estantes diámetro 465, regulables en altura
- Termostato digital
- Descarche automático
- Evaporador ventilado
- Temperatura de trabajo +4°C a +10°C

Opcional color bronce, bajo pedido

- *Painted aluminium exterior, silver colour*
- *Triple glass sides*
- *Front side opening door*
- *VBR-800: 10 435x505 adjustables shelves*
- *VB4R-800-G: 5 435x505 shelves + 5 465 diameter shelves*
- *Digital termostat*
- *Automatic termostat*
- *Ventilated evaporator*
- *Working temperature +4°C to +10°C*

Bronze colour available upon request

MODELO MODEL	LARGO mm LENGHT	FONDO mm DEPTH	ALTO mm HEIGT	POTENCIA FRIG. COOTING POWER	CAPACIDAD CAPACITY	PESO NETO NET WEIGHT	ESTANTES SHELVES	TENSIÓN VOLTAJE	REFRIGERANTE Refrigerant
VB4R-400	674	674	1.821	580	400	160	5	230V / 50Hz	R-404A
VB4R-800	1.274	674	1.821	850	800	250	10	230V / 50Hz	R-404A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


We reserve the right to change specifications without prior notice.



VB4N-800



VB4N-400

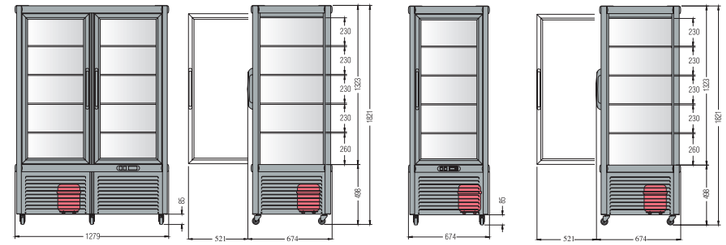

VB4N-400	3.785 €

VB4N-800	5.998 €

- Exterior en aluminio color plata
- Triple acristalamiento
- Puerta abatible
- 4 estantes 460x503
- 1 estante 435x505
- Termostato digital
- Descarche manual
- Evaporador estático
- Temperatura de trabajo -17°C a -10°C
- Opcional color bronce bajo pedido

- *Painted aluminium exterior, silver colour*
- *Triple glass sides*
- *Front side opening door*
- *4 460x503 shelves*
- *1 435x505 shelf*
- *Digital termostat*
- *Manual defrost*
- *Static evaporator*
- *Working temperature -17°C a -10°C*

Optional bronze colour on request

MODELO MODEL	LARGO mm LENGHT	FONDO mm DEPTH	ALTO mm HEIGT	POTENCIA FRIG. COOTING POWER	CAPACIDAD CAPACITY	PESO NETO NET WEIGHT	ESTANTES SHELVES	TENSIÓN VOLTAJE	REFRIGERANTE Refrigerant
VB4N-400	674	674	1.821	600	400	178	5	230V / 50Hz	R-404A
VB4N-800	1.274	674	1.821	940	800	280	10	230V / 50Hz	R-404A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.



SMR-170-SL-AD



SMR-220-SL-AD + COMBI 220

SMR-170-SL-AD	2.808 €
SMR-190-SL-AD	3.041 €
SMR-220-SL-AD	3.151 €
SMR-250-SL-AD	3.644 €

SMR-170-SL-VCC	3.406 €
SMR-190-SL-VCC	3.557 €
SMR-220-SL-VCC	3.772 €
SMR-250-SL-VCC	4.192 €

COMBI-2200	7.009 €
COMBI-2500	9.657 €

Modelo Model	Largo Length	Alto Height	Fondo Depth	Largo int. Int. Length	Alto int. Int. Height	Fondo int. Int. Depth	Capacidad útil New capacity	Temperatura trabajo Work temperature	Consumo Consumption
SMR-170-LSL-AD	1700	840	880	1560	615	720	532	-24ºC- 16 ºC	5,4 kWh/24h
SMR-220-LSL-AD	2200	840	880	2060	615	720	739	-24ºC- 16 ºC	6,24 kWh/24h
SMR-250-LSL-AD	2500	840	880	2360	615	720	886	-24ºC- 16 ºC	7,88 KWh / 24h
SMR-190-LSL-AD	1970	905 / 765	870	1785	607 / 560	660	574	-24ºC- 16 ºC	7,3 kWh/24h
SMR-170-LSL-VCC	1700	840	880	1560	615	720	532	-24ºC- 16 ºC	4,3 kWh/24h
SMR-220-LSL-VCC	2200	840	880	2060	615	720	739	-24ºC- 16 ºC	4,7 kWh/24h
SMR-250-LSL-VCC	2500	840	880	2360	615	720	886	-24ºC- 16 ºC	5 kWh/24h
SMR-190-LSL-VCC	1970	905 / 765	870	1785	607 / 560	660	574	-24ºC- 16 ºC	4,4 kWh/24h
COMBI 2200	2200	1369	630	2048	660	480	614	-24ºC- 16 ºC	19,5 kWh/24h

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior e interior en chapa plastificada EPOXI blanco
- Puertas correderas, en cristal templado con tratamiento refractario y bajo-emisivo
- Iluminación estándar: LED interior de bajo consumo
- Canal desagüe interior
- Estantes y separadores interiores. Incluye 4 divisores
- Aislamiento de poliuretano inyectado, 70 mm, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporador impreso en el interior de la cámara
- Condensador helicoidal, libre de mantenimiento
- Descarche automático por gas caliente
- Control electrónico de temperatura y termómetro
- Clase climática 4 (30ºC, 55% H.R)
- Rango de funcionamiento-26ºC-16ºC
- Refrigerante R-290
- Equipo combi 2200: equipo para incorporar parte superior de SMR-2200-LSL-AD
  precio de la parte de arriba solo (Upperdeck)
  Añadir el SMR 2200 LSL correspondiente para formar un Combi
  El Kit para unir ambas parte está incluido en el precio


We reserve the right to change specifications without prior notice.


- *Exterior and interior in white EPOXY laminated sheet*
- *Sliding doors, in tempered glass with refractory and low-emissive treatment*
- *Standard lighting: energy efficient interior LED*
- *Interior drain channel*
- *Shelves and interior dividers. Includes 4 dividers*
- *Injected polyurethane insulation, 70mm, low GWP and zero ODP effect*
- *Evaporator printed inside the chamber*
- *Helical condenser, maintenance free*
- *Automatic defrost by hot gas*
- *Electronic temperature control and thermometer*
- *Climate class 4 (30ºC, 55% R.H.)*
- *Operating range -26ºC -16ºC*
- *Refrigerant R-290*
- *2200 combi kit: kit to incorporate the upper part of SMR-2200-LSL-AD*
  price for the top only (Upperdeck)
  Add the corresponding SMR 2200 LSL to form a Combi
  -The kit to join both parts is included in the price

We reserve the right to change specifications without prior notice.




SMR-190-SL-AD

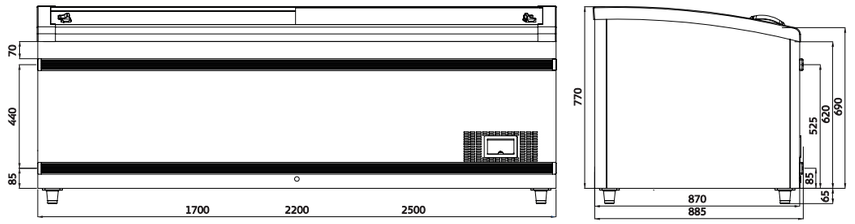

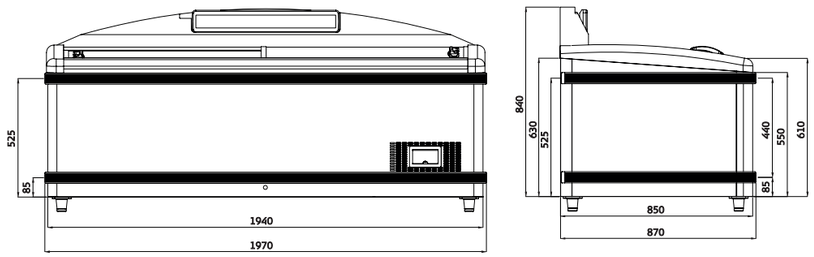

OPCIONES	*OPTIONS*	€
KIT UNION 170	*KIT UNION 170*	65 €
KIT UNION 220	*KIT UNION 220*	65 €
KIT UNION 250	*KIT UNION 250*	80 €
PLACA FINAL DE LINEAL	*FINAL LINEAR PLATE*	30 €
DIVISOR	*DIVIDER*	35 €
RESISTENCIA SMR 1700	*RESISTANCE SMR 1700*	40 €
RESISTENCIA SMR 2200	*RESISTANCE SMR 2200*	45 €
RESISTENCIA SMR 2500	*RESISTANCE SMR 2500*	55 €
RESISTENCIA SMR 1940	*RESISTANCE SMR 1940*	55 €
DOBLE CAJA DE ALIMENTACIÓN	*DOUBLE BOX OF FOOD*	30 €
1700 CAJA DE LUZ	*1700 BOX OF LIGHT*	555 €
2200 CAJA DE LUZ	*2200 BOX OF LIGHT*	660 €
2500 CAJA DE LUZ	*2500 BOX OF LIGHT*	750 €
PANEL LED PARA 1940 LSL	*LED PANEL FOR 1940 LSL*	540 €
ESTANTE CENTRAL 1700	*CENTRAL SHELF 1700*	585 €
ESTANTE CENTRAL 2200	CENTRAL SHELF 2200	645 €
ESTANTE CENTRAL 2500,	CENTRAL SHELF 2500	735 €

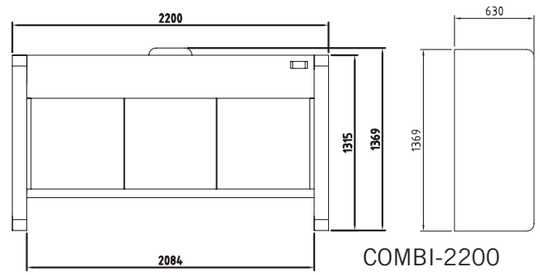

COMBI-2200

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Compactos comerciales

R134a
R449A
R452A

Otros refrigerantes, consultar

intarblock



Equipos frigoríficos compactos de pared para cámaras frigoríficas de pequeño tamaño en aplicaciones a media y baja temperatura.
Disponible en versión axial y con condensación centrífuga, con posibilidad de montaje acaballado o tampón directamente en la pared de la cámara frigorífica.

- ❄ Fácil instalación directamente sobre la pared de la cámara
  Versiones centrífugas que permiten la extracción del aire de condensación.
- ❄ Disponible versión para intemperie.

intartop



Equipos frigoríficos compactos de techo para cámaras frigoríficas de pequeño tamaño en aplicaciones a media y baja temperatura.
Disponible en versiones estándar y centrífuga, con montaje directo sobre el techo de la cámara frigorífica.

- ❄ Fácil instalación directamente sobre el techo de la cámara.
- ❄ Versiones centrífugas que permiten la extracción del aire de condensación.

intarblock puerta



Equipos frigoríficos compactos de puerta para cámaras frigoríficas de pequeño tamaño en aplicaciones a media y baja temperatura.

- ❄ Equipo compacto de carga reducida de refrigerante, menor a 1 kg.
- ❄ Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 45 ºC.
- ❄ Cortina de aire (opcional).
- ❄ Desescarche por gas caliente con control de temperatura.
- ❄ Equipos exentos de control de fugas.
- ❄ Fácil instalación sobre la puerta con cortina de aire integrada.

R134a
R449A
R452A

Otros refrigerantes, consultar

Semicompactos comerciales



intarsplit

Equipos compuestos por una unidad condensadora en construcción horizontal, con ventilador axial o centrífugo, y una unidad evaporadora de bajo perfil o de tipo cúbico.

- ❄ Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 45 ºC.
- ❄ Válvula de expansión termostática.
- ❄ Versión con condensación centrífuga.

Equipos compuestos por una unidad condensadora silenciosa para su instalación en intemperie y una unidad evaporadora de bajo perfil o de tipo cúbico.
Gracias a su triple tratamiento acústico las motocondensadoras Sigilus se encuentran entre los equipos más silenciosos de su clase, y gracias a su diseño tropicalizado, pueden funcionar bajo temperaturas extremas.

- ❄ Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 50 ºC.
- ❄ Unidad condensadora silenciosa con ventiladores de baja velocidad.
- ❄ Válvula de expansión termostática.



- ❄ Equipo compacto de carga reducida de R-290, menor a 200 g.
- ❄ Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 45 ºC.
- ❄ Válvula de expansión termostática.
- ❄ Desescarche por gas caliente con control de temperatura.



Diseño

La nueva gama de equipos monoblock incorpora componentes de última tecnología en una construcción muy compacta que se integra en el panel de la cámara frigorífica.

Su diseño estilizado permite aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento, y su estructura aligerada reduce al mínimo los puentes térmicos y las pérdidas de frío.



Alta eficiencia energética

Junto al excelente rendimiento termodinámico del refrigerante R-290, los equipos monoblock integran componentes de bajo consumo, como ventiladores electrónicos, iluminación led o compresores de alta eficiencia.



Sostenibilidad medioambiental

El R-290 o propano es un hidrocarburo utilizado habitualmente en refrigeración doméstica y pequeñas aplicaciones de refrigeración comercial. Gracias a su bajo impacto medioambiental y sus excelentes propiedades termodinámicas, el R-290 es la mejor opción en pequeñas cámaras frigoríficas.



Seguridad y fiabilidad

Los equipos monoblock de INTARCON cumplen con todos los requisitos de seguridad, poseen una ínfima carga de refrigerante R-290, y cuentan con componentes antideflagrantes, dispositivos de limitación de presión y temperatura.

Propano

El propano o R-290, es un hidrocarburo utilizado como refrigerante en equipos compactos de refrigeración comercial. Tiene un bajo impacto medio ambiental y unas excelentes propiedades termodinámicas.

- Potencial de calentamiento atmosférico PCA (GWP) = 3
- Punto ebullición a 1,013 bar (ºC): -42,10
- Deslizamiento de temperatura (ºC): 0
- Clasificación seguridad: A3. No tóxico pero extremadamente inflamable.
- El Reglamento de Instalaciones Frigoríficas (RSIF) RD 552/2019 y el Comité Electrotécnico Internacional IEC 60335 admiten el uso de hasta 0,5 kg en equipos compactos de refrigeración comercial.

Controlador electrónico

La regulación electrónica XW60LH, de serie en nuestros equipos compactos comerciales de puerta, es un avanzado controlador de reducido tamaño, que incluye las siguientes funciones:



- Control de temperatura con registro de temperaturas máxima y mínima.
- Función “Jet Cool” de enfriamiento rápido.
- Modo de funcionamiento nocturno.
- 4 relés de salida para: compresor, ventilador, desescarche y luz.
- 3 sondas NTC de temperatura para termostato, desescarche y condensación.

Luz led de cámara integrada

Luz led de cámara de gran eficiencia, integrada en el equipo, que se activa automáticamente al abrirse la puerta de la cámara.


Descripción

Equipos ultra compactos monoblocks diseñados para minicámaras frigoríficas de refrigeración y congelación, para montaje en ventana sobre la pared de la cámara.

Características

- Alimentación 230 V-I-50 Hz.
- Carga de refrigerante R-290 inferior a 200 g.
- Compresor hermético alternativo.
- Motoventiladores electrónicos EC.
- Presostato de alta.
- Expansión por válvula termostática.
- Desescarche por inyección de gas caliente.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Evaporación automática de condensados.
- Luz led de cámara con microinterruptor de puerta.
- Tampón desmontable incluido.
- Cable de resistencia de puerta (solo modelos BCV).
- Regulación electrónica multifunción.

Esquema de instalación

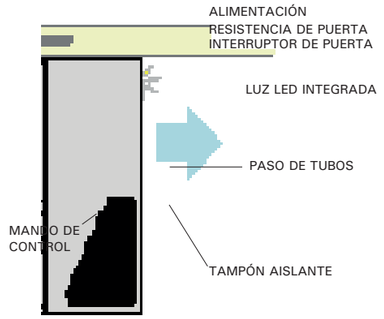

230 V-I-50 Hz | Media temperatura | R-290

	Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Tensión	Potencia frigorífica / Volumen cámara, según temperatura de cámara (1) 0 ºC W	0 ºC m³	5 ºC W	5 ºC m³	10 ºC W	10 ºC m³	Potencia absorb. nominal (kW)	Intens. máxima absorb. (A)	Caudal evap. (m³/h)	Carga refrig. (kg)	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) (2)	PVP (€)
R-290	MCV-LD-0 009	1/3	230 V-I	635	5	740	7	850	12	0,40	3,5	300	< 0,10	38	29	1.767
	MCV-LD-1 012	1/2	230 V-I	1 050	9	1 220	15	1 410	27	0,52	3,3	500	< 0,10	56	29	2.127
	MCV-LD-1 017	3/4	230 V-I	1 340	14	1 560	21	1 780	36	0,68	4,3	500	< 0,15	57	31	2.372
	MCV-LD-2 026	2	230 V-I	1 824	21	2 170	34	2 540	58	0,94	5,9	950	< 0,15	86	35	3.009
	MCV-LD-2 034	2 1/2	230 V-I	2 215	27	2 618	43	2 960	70	1,31	9,0	950	< 0,20	86	35	3.774


230 V-I-50 Hz | Baja temperatura | R-290

	Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Tensión	Potencia frigorífica / Volumen cámara, según temperatura de cámara (1) -25 ºC W	-25 ºC m³	-20 ºC W	-20 ºC m³	-15 ºC W	-15 ºC m³	Potencia absorb. nominal (kW)	Intens. máxima absorb. (A)	Caudal evap. (m³/h)	Carga refrig. (kg)	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) (2)	PVP (€)
R-290	BCV-LD-0 014	3/4	230 V-I	370	1	440	2	520	4	0,38	2,93	300	< 0,10	38	29	2.098
	BCV-LD-1 017	3/4	230 V-I	540	2	660	5	790	8	0,48	3,61	500	< 0,10	57	29	2.331
	BCV-LD-1 028	1 1/4	230 V-I	770	4	920	9	1 090	15	0,73	6,10	500	< 0,15	64	31	2.567
	BCV-LD-2 034	1 1/2	230 V-I	985	7	1 210	14	1 470	25	0,97	12,69	950	< 0,20	86	34	2.754

Opcionales

- Tratamiento anticorrosión en epoxi de la batería de evaporación. + 6 %

Dimensiones

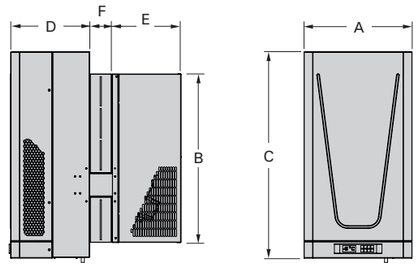


Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F
serie 0	420	596	803	237	207	86
serie 1	420	656	803	307	270	86
serie 2	620	676	764	343	310	106

(1) Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperaturas de cámara de 0 ºC (MT) o -20 ºC (BT), y temperatura exterior de 35 ºC. Volumen de cámara recomendado para cámaras con suelo y aislamiento de 80 mm en MT o 100 mm en BT, densidad de mercancía de 250 kg/m³ con una rotación diaria del 10 % a una temperatura de entrada de 25 °C en MT y -15 °C en BT.

(2) Nivel sonoro máximo referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

Marcos de montaje



CALADO TAMPÓN

Dimensiones (mm)	G	H
serie 0	400	600
serie 1	400	660
serie 2	600	680

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. We reserve the right to change specifications without prior notice.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. We reserve the right to change specifications without prior notice.



Descripción

Equipos compactos monoblock para montaje sobre pared en cámaras frigoríficas de pequeño tamaño de refrigeración y congelación.

Características

- Alimentación 230 V-I-50 Hz o 400 V-III-50 Hz.
- Carga de refrigerante R-134a o R-449A, inferior a 2 kg.
- Compresor hermético alternativo.
- Presostatos de alta y baja presión.
- Expansión por válvula termostática.
- Protección magnetotérmica.
- Desescarche por inyección de gas caliente.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Evaporación automática de condensados.
- Luz de cámara y cable de interruptor de puerta.
- Cable de resistencia de puerta (solo modelos BCV).
- Tampón desmontable incluido.
- Regulación electrónica multifunción.

Series CV-N

Equipos compactos preparados para montaje en ventana y equipados con tampón asilante desmontable para montaje acaballado.


Serie CV-C

Versión centrífuga con condensador equipado con turbina centrífuga para la conducción al exterior del aire caliente de condensación.

Serie CV-I


Equipos compactos aptos para intemperie para instalación en exterior en pequeñas cámaras frigoríficas a temperatura positiva o negativa.

Esquemas de instalación



Montaje tampón

Se suministra de serie un tampón desmontable para montaje directo sobre ventana en la cámara frigorífica.



Montaje acaballado (excepto serie 0)

Es posible realizar un montaje acaballado de forma sencilla, simplemente preparando un marco para su instalación y posteriormente colocando el techo de la cámara.

- Equipo compacto de carga reducida de refrigerante, menor a 2 kg.
- Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 45 ºC.
- Válvula de expansión termostática.
- Desescarche por gas caliente con control de temperatura.
- Equipos exentos de control de fugas.

Controlador electrónico


Los equipos intarblock incorporan de serie el avanzado controlador electrónico XWING.



- Control de temperatura con registro de temperaturas máxima y mínima.
- Función “Jet Cool” de enfriamiento rápido.
- Modo de funcionamiento nocturno.

Versión centrífuga

Los equipos de la serie intarblock centrífugo incorporan una turbina centrífuga para permitir la conducción hacia el exterior del aire caliente de descarga mediante conductos.



Conductos de extracción de aire

Dimensiones recomendadas para conductos de descarga en chapa, PVC, o panel de lana de vidrio, de 20 m de longitud (cada codo a 90º equivale a 5 m de longitud). Para conductos flexibles o semirrígidos se recomienda utilizar una dimensión mayor.

- serie 0: 200 x 150 mm.
- serie 1: 200 x 200 mm.
- serie 2: Ø 200 ó 250 x 150 mm.
- serie 3: Ø 250 ó 300 x 200 mm.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. We reserve the right to change specifications without prior notice.

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Media temperatura | R134a

	VERSIÓN AXIAL	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1]						POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]	PVP (€) AXIAL
	SERIE / MODELO AXIALES	CV	TENSIÓN	0ºC		5ºC		10ºC								
				W	m³	W	m³	W	m³							
R134a	MCV-NY-0 010	3/8	230 V-I	610	4,0	758	7,0	907	12	0,43	4,5	300	< 1,0	36	28	1.519
R134a	MCV-NY-0 015	1/2	230 V-I	794	6,0	961	10	1 139	18	0,53	5,5	300	< 1,0	38	29	1.755
R134a	MCV-NY-1 015	1/2	230 V-I	972	7,2	1 199	14	1 453	23	0,57	5,6	500	< 1,0	60	29	1.935
R134a	MCV-NY-1 026	3/4	230 V-I	1 281	12	1 565	19	1 859	30	0,81	9,3	500	< 1,0	69	34	2.159
R134a	MCV-NY-1 033	1	230 V-I	1 454	16	1 743	25	2 037	41	0,92	9,5	500	< 1,0	70	34	2.281
R134a	MCV-NY-2 033	1	230 V-I	1 790	23	2 163	36	2 573	57	1,09	10,3	950	< 1,5	88	35	2.810
R134a	MCV-NY-2 053	1 1/2	230 V-I *	2 153	31	2 609	41	3 103	72	1,46	12,9	950	< 1,5	89	39	3.147
R134a	MCV-NY-3 053	1 1/2	230 V-I *	2 489	35	3 103	53	3 743	83	1,51	13,1	1 300	< 2,0	117	38	3.636
R134a	MCV-NY-3 074	2	230 V-I *	3 239	36	3 938	70	4 667	97	1,89	17,1	1 300	< 2,0	114	41	3.949
R134a	MCV-NY-3 108	5	400 V-III	3 927	42	4 725	110	5 539	130	2,48	18,6	1 300	< 2,0	116	43	4.205

VERSIÓN CENTRÍFUGA			
SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS	CAUDAL COND. (m³/h)	P.E.D. [3] (mmca)	PVP (€) CENTRIF.
MCV-CY-0 010	375	12	1.723
MCV-CY-0 015	375	12	1.987
MCV-CY-1 015	575	12	2.192
MCV-CY-1 026	575	12	2.447
MCV-CY-1 033	575	12	2.584
MCV-CY-2 033	950	12	3.183
MCV-CY-2 053	950	12	3.564
MCV-CY-3 053	1150	12	4.268
MCV-CY-3 074	1150	12	4.636
MCV-CY-3 108	1150	12	4.936

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Baja temperatura | R449A


	VERSIÓN AXIAL	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1]						POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]	PVP (€) AXIAL
	SERIE / MODELO AXIALES	CV	TENSIÓN	-25ºC		-20ºC		-15ºC								
				W	m³	W	m³	W	m³							
R449A	BCV-NG-0 018	5/8	230 V-I	382	0,6	486	1,5	596	2,8	0,50	4,7	300	< 1,0	38	33	2.045
R449A	BCV-NG-1 026	3/4	230 V-I	550	2,1	721	4,3	888	7,6	0,84	8,5	550	< 1,0	60	38	2.358
R449A	BCV-NG-1 034	1 1/4	230 V-I	697	3,2	882	6,1	1 047	10	1,05	11,0	550	< 1,0	60	40	2.423
R449A	BCV-NG-2 034	1 1/4	230 V-I	1 053	3,8	1 049	7,7	1 341	14	1,11	11,9	950	< 1,5	89	41	2.587
R449A	BCV-NG-2 055	1 3/4	230 V-I *	1 155	8	1 560	15	1 960	26	1,6	17,5	950	< 1	96	42	3.097
R449A	BCV-NG-2 075	2	230 V-I *	1 453	11	1 835	18	2 245	31	2,0	25,5	950	< 1	101	43	3.394
R449A	BCV-NG-3 075	2	230 V-I *	1 680	13	2 150	23	2 635	38	2,2	12,3	1 300	< 1,5	113	43	3.775
R449A	BCV-NG-3 096	3 1/2	400 V-III	2 022	18	2 492	32	2 942	54	2,39	12,1	1 300	< 1,5	129	50	4.015

VERSIÓN CENTRÍFUGA			
SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS	CAUDAL COND. (m³/h)	P.E.D. [3] (mmca)	PVP (€) CENTRIF.
BCV-CG-0 018	375	12	2.283
BCV-CG-1 026	575	12	2.629
BCV-CG-1 034	575	12	2.689
BCV-CG-2 034	950	12	2.981
BCV-CG-2 055	950	8	3.499
BCV-CG-2 075	1150	8	3.798
BCV-CG-3 075	1 150	8	4.373
BCV-CG-3 096	1 150	12	4.626

Opcionales

- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. + 5 %
- Microinterruptor de puerta. + 50 €
- Compuerta antirretorno (equipos centrífugos). + 25 €
- Adaptación de impulsión de aire a conducto circular. + 100 €
- Tratamiento anticorrosión en epoxi de la batería de evaporación. + 6 %
- Refrigerante R-452A en BT. + 2 %

Dimensiones

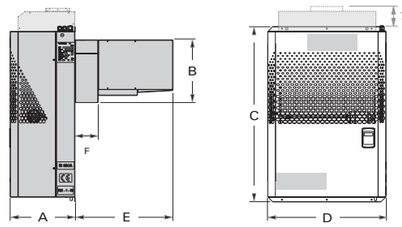

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	Embocadura turbina
serie 0	306	510	683	420	250	50	185 x 115
serie 1	340	330	880	400	514	122	185 x 115
serie 2	340	330	920	620	514	122	230 x 130
serie 3	365	470	940	735	514	122	2x 185 x 115


[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0ºC (MT) y -20ºC (BT), y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. VI).

[2] Presión sonora en dB(A) en campo abierto a 10 m de la fuente.

[3] Presión estática disponible en conductos de expulsión.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Marcos de montaje



CALADO TAMPÓN MARCO ACABALLADO

Dimensiones	G	H	I	J	K	L	M
serie 0	405	515	n/a				
serie 1	380	335	75	41	295	13	233
serie 2	600	335	75	36	523	13	233
serie 3	710	475	75	41	611	22	356

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. We reserve the right to change specifications without prior notice.



- ❄ Carga reducida de refrigerante menor a 200 g.
- ❄ Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 45 ºC.
- ❄ Válvula de expansión termostática.
- ❄ Desescarche por gas caliente con control de temperatura.


Descripción

Equipos compactos monoblock para cámaras frigoríficas de pequeño tamaño de refrigeración y congelación, para montaje en techo.

Características

- Alimentación 230 V-I-50 Hz.
- Carga de refrigerante R-290, inferior a 200 g.
- Compresor hermético alternativo.
- Presostatos de alta.
- Expansión por válvula termostática.
- Protección magnetotérmica.
- Desescarche por inyección de gas caliente.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Evaporación automática de condensados.
- Luz led de cámara con microinterruptor de puerta.
- Cable de resistencia de puerta (solo modelos BCR).
- Cajón de evaporación en panel sándwich de 50 mm de espuma de poliuretano, revestido interiormente con chapa de acero prelacado.
- Regulación electrónica multifunción.

Esquema de instalación

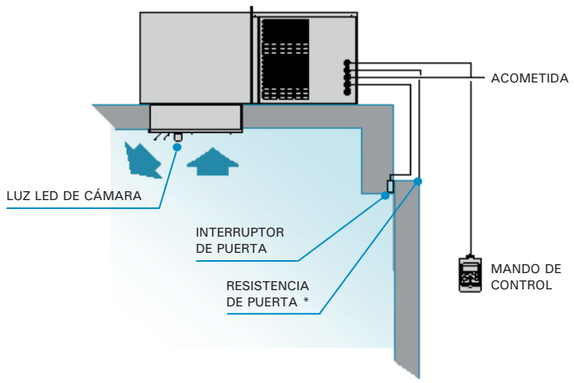

* Resistencia de puerta solo en modelos de baja temperatura.

Propano

El propano o R-290, es un hidrocarburo utilizado como refrigerante en equipos compactos de refrigeración comercial. Tiene un bajo impacto medio ambiental y unas excelentes propiedades termodinámicas.

- Potencial de calentamiento atmosférico PCA (GWP) = 3
- Punto ebullición a 1,013 bar (ºC): -42,10
- Deslizamiento de temperatura (ºC): 0
- Clasificación seguridad: A3. No tóxico pero extremadamente inflamable.
- El Reglamento de Instalaciones Frigoríficas (RSIF) RD 552/2019 y el Comité Electrotécnico Internacional IEC 60335 admiten el uso de hasta 0,5 kg en equipos compactos de refrigeración comercial.

Controlador electrónico

Los equipos intartop incorporan de serie el avanzado controlador electrónico XWING:



- Mando multifunción de control digital a distancia.
- Control de temperatura con registro de temperaturas máxima y mínima.
- Función “Jet Cool” de enfriamiento rápido.
- Modo de funcionamiento nocturno.

Luz led de cámara integrada

Luz led de cámara de gran eficiencia, integrada en el equipo, que se activa automáticamente al abrirse la puerta de la cámara.

230 V-I-50 Hz | Media temperatura | R-290

	Serie / Modelo	Compresor CV	Tensión	Potencia frigorífica / Volumen cámara, según temperatura de cámara (1) 0 ºC W	0 ºC m³	5 ºC W	5 ºC m³	10 ºC W	10 ºC m³	Potencia absorb. nominal (kW)	Intens. máxima absorb. (A)	Caudal evap. (m³/h)	Carga refrig. (kg)	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) (2)	PVP (€)
R-290	MCR-ND-0 009	1/3	230 V-I	670	5	780	7	900	12	0,39	3,6	300	< 0,10	63	29	1.862
R-290	MCR-ND-1 012	1/2	230 V-I	1 060	9	1 240	15	1 435	27	0,53	3,4	600	< 0,10	73	29	2.260
R-290	MCR-ND-1 017	3/4	230 V-I	1 370	14	1 585	21	1 815	36	0,68	4,5	600	< 0,15	73	31	2.520
R-290	MCR-ND-2 026	2	230 V-I	1 850	21	2 200	34	2 577	58	0,98	5,9	1 150	< 0,15	96	35	3.366
R-290	MCR-ND-2 034	2 1/2	230 V-I	2 240	27	2 650	43	2 995	70	1,35	9,0	1 150	< 0,20	96	35	4.233


230 V-I-50 Hz | Baja temperatura | R-290

	Serie / Modelo	Compresor CV	Tensión	Potencia frigorífica / Volumen cámara, según temperatura de cámara (1) -25 ºC W	-25 ºC m³	-20 ºC W	-20 ºC m³	-15 ºC W	-15 ºC m³	Potencia absorb. nominal (kW)	Intens. máxima absorb. (A)	Caudal evap. (m³/h)	Carga refrig. (kg)	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) (2)	PVP (€)
R-290	BCR-ND-0 014	3/4	230 V-I	385	1	460	2	550	4	0,39	3,3	300	< 0,10	65	29	2.193
R-290	BCR-ND-1 017	3/4	230 V-I	540	2	660	5	800	8	0,49	3,5	600	< 0,10	73	29	2.464
R-290	BCR-ND-1 028	1 1/4	230 V-I	770	4	925	9	1 100	15	0,73	6,0	600	< 0,15	80	31	2.698
R-290	BCR-ND-2 034	1 1/2	230 V-I	985	7	1 215	14	1 475	25	0,99	9,3	1 150	< 0,20	96	34	3.315

Opcionales

- Tratamiento anticorrosión en epoxi de la batería de evaporación. + 6 %

Dimensiones

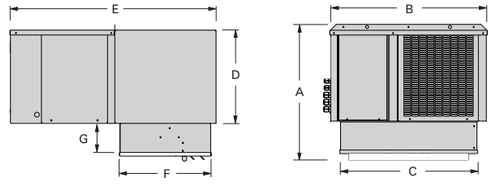


Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	G
serie 0	480	600	430	330	790	375	100
serie 1	580	660	585	385	850	380	135
serie 2	665	830	755	470	850	380	135

(1) Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperaturas de cámara de 0 ºC (MT) o -20 ºC (BT), y temperatura exterior de 35 ºC. Volumen de cámara recomendado para cámaras con suelo y aislamiento de 80 mm en MT o 100 mm en BT, densidad de mercancía de 250 kg/m³ con una rotación diaria del 10 % a una temperatura de entrada de 25 °C en MT y -15 °C en BT.

(2) Nivel sonoro máximo referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

Marcos de montaje



Dimensiones (mm)	H	I
serie 0	435	380
serie 1	590	385
serie 2	760	385

CALADO EN TECHO



- Equipo compacto de carga reducida de refrigerante, menor a 1,5 kg.
- Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 45 ºC.
- Válvula de expansión termostática.
- Desescarche por gas caliente con control de temperatura.
- Equipos exentos de control de fugas.

Descripción Equipos compactos monoblock para cámaras frigoríficas de pequeño tamaño de refrigeración y congelación, para montaje en techo.


Características

- Alimentación 230 V-I-50 Hz o 400 V-III-50 Hz.
- Carga de refrigerante R-134a o R-449A, inferior a 1,5 kg.
- Compresor hermético alternativo.
- Presostatos de alta y baja presión.
- Expansión por válvula termostática.
- Protección magnetotérmica.
- Desescarche por inyección de gas caliente.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Evaporación automática de condensados.
- Luz de cámara y cable interruptor de puerta.
- Cable de resistencia de puerta (solo modelos BCR).
- Cajón de evaporación en panel sándwich de 50 mm de espuma de poliuretano, revestido interiormente con chapa de acero prelacado.
- Regulación electrónica multifunción.

Serie CR-N Equipos monoblock preparados para montaje en techo.

Serie CR-C Versión centrífuga con condensador equipado con turbina centrífuga para la conducción al exterior del aire caliente de condensación.

Esquema de instalación

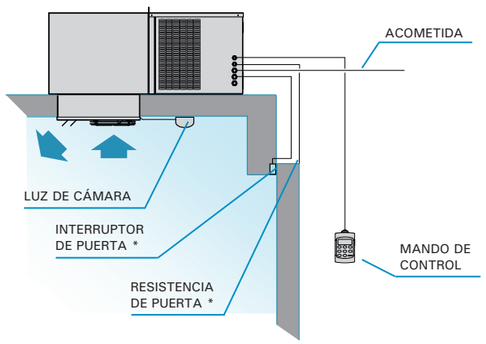

* Resistencia de puerta sólo en modelos de baja temperatura.
* Interruptor de puerta no suministrado.

Controlador electrónico


Los equipos intartop incorporan de serie el avanzado controlador electrónico XWING.



- Mando multifunción de control digital a distancia.
- Control de temperatura con registro de temperaturas máxima y mínima.
- Función “Jet Cool” de enfriamiento rápido.
- Modo de funcionamiento nocturno.

Versión centrífuga

Los equipos de la serie intartop centrífugo incorporan una turbina centrífuga para permitir la conducción hacia el exterior del aire caliente de descarga mediante conductos.



230 V-I-50 Hz* | Media temperatura | R134a

	VERSIÓN AXIAL	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1]						POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]	PVP (€) AXIAL
				0 ºC		5 ºC		10 ºC								
	SERIE / MODELO AXIALES	CV	TENSIÓN	W	m³	W	m³	W	m³							
R134a	MCR-NY-0 010	3/8	230 V-I	605	4,0	751	7,0	902	12	0,43	4,5	300	< 1,0	62	30	1.638
	MCR-NY-0 015	1/2	230 V-I	788	6,1	956	10	1 134	18	0,53	5,5	300	< 1,0	65	30	1.873
	MCR-NY-1 015	1/2	230 V-I	999	8,2	1 231	12	1 490	23	0,58	5,6	600	< 1,0	73	28	1.995
	MCR-NY-1 026	3/4	230 V-I	1 265	12	1 549	19	1 853	30	0,93	9,3	600	< 1,0	82	34	2.432
	MCR-NY-1 033	1	230 V-I	1 502	16	1 817	26	2 153	41	1,05	9,5	600	< 1,0	83	34	2.746
	MCR-NY-2 033	1	230 V-I	1 911	24	2 363	37	2 846	61	1,21	10,3	1 150	< 1,5	98	35	3.122
	MCR-NY-2 053	1 1/2	230 V-I *	2 352	33	2 882	50	3 455	75	1,67	12,9	1 150	< 1,5	99	39	3.699
	MCR-NY-2 074	2	230 V-I *	2 940	40	3 560	60	4 211	90	1,83	16,9	1 150	< 1,5	110	41	4.095

VERSIÓN CENTRÍFUGA			
SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS	CAUDAL COND. (m³/h)	P.E.D. [3] (mmca)	PVP (€) CENTRIF.
MCR-CY-0 010	375	12	1.854
MCR-CY-0 015	375	12	2.121
MCR-CY-1 015	575	12	2.260
MCR-CY-1 026	575	12	2.754
MCR-CY-1 033	575	12	3.109
MCR-CY-2 033	1 000	6,5	3.538
MCR-CY-2 053	1 000	6,5	4.192
MCR-CY-2 074	1 000	6,5	4.639

230 V-I-50 Hz* | Baja temperatura | R449A


	VERSIÓN AXIAL	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1]						POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]	PVP (€) AXIAL
				-25 ºC		-20 ºC		-15 ºC								
	SERIE / MODELO AXIALES	CV	TENSIÓN	W	m³	W	m³	W	m³							
R449A	BCR-NG-0 018	5/8	230 V-I	418	0,6	525	1,5	638	2,8	0,59	4,7	300	< 1,0	65	33	2.108
	BCR-NG-1 026	3/4	230 V-I	562	2,0	736	4,1	907	7,7	0,84	8,5	600	< 1,0	84	38	2.457
	BCR-NG-1 034	1 1/4	230 V-I	703	3,2	892	5,8	1 060	10	1,05	11,0	600	< 1,0	84	40	2.588
	BCR-NG-2 034	1 1/4	230 V-I	775	3,8	1 102	7,8	1 406	14	1,11	11,5	1 150	< 1,5	135	41	2.941
	BCR-NG-2 055	2.5	230 V-I *	1 630	13	2 115	23	2 655	38	2,1	25,5	1 300	< 1,5	113	43	4.350
	BCR-NG-3 096	3.5	400 V-I *	1 850	15	2 420	27	3 010	46	2,2	11,2	1 300	< 1,5	147	49	4.499

VERSIÓN CENTRÍFUGA			
SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS	CAUDAL COND. (m³/h)	P.E.D. [3] (mmca)	PVP (€) CENTRIF.
BCR-CG-0 018	375	12	2.355
BCR-CG-1 026	575	12	2.751
BCR-CG-1 034	575	12	2.888
BCR-CG-2 034	1 000	6,5	3.366
BCR-CG-2 055	1 000	12	3.899
BCR-CG-3 096	1 500	14	4.925

Opcionales

• Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz.	+ 5 %
• Microinterruptor de puerta.	+ 50 €
• Compuerta antirretorno (equipos centrífugos).	+ 25 €
• Adaptación de impulsión de aire a conducto circular.	+ 100 €
• Impulsión vertical (equipos centrífugos).	
• Tratamiento anticorrosión en epoxi de la batería de evaporación.	+ 6 %
• Refrigerante R-452A en BT.	+ 2 %

Dimensiones

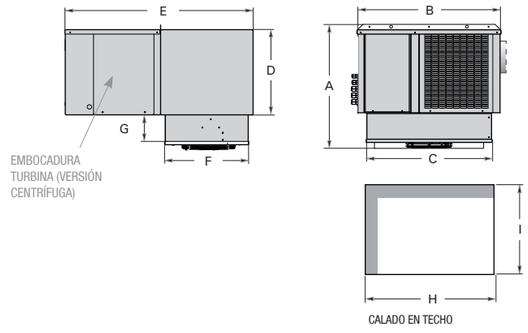

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Embocadura turbina
serie 0	480	600	430	330	790	375	100	435	380	185 x 115
serie 1	574	665	582	385	850	379	135	588	385	185 x 115
serie 2	677	835	756	469	850	379	135	762	385	230 x 130
serie 3	680	925	843	485	1070	454	145	762	385	236 x 266

[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0 ºC (MT) y -20 ºC (BT), y temperatura exterior de 35 ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. 8).


[2] Equipos con carga inferior a 5 toneladas de CO_2 equivalente (3,8 kg de R-134a o R-449A) exentos de comprobación de fugas (RD 552/2019).

[3] Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

[4] Presión estática disponible de condensación.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Marcos de montaje



Dimensiones (mm)	H	I
serie 0	435	380
serie 1	590	385
serie 2	760	385
serie 3	850	460

Conductos de extracción de aire

Dimensiones recomendadas para conductos de descarga en chapa, PVC, o panel de lana de vidrio, de 20 m de longitud (cada codo a 90º equivale a 5 m de longitud). Para conductos flexibles o semirrígidos se recomienda utilizar una dimensión mayor.

- serie 0: 200 x 150 mm.
- serie 1: 200 x 200 mm.
- serie 2: 250 x 150 mm.
- serie 3: 200 x 300 mm.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. We reserve the right to change specifications without prior notice.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. We reserve the right to change specifications without prior notice.




Descripción

Equipos compactos monoblock para pequeñas cámaras frigoríficas, diseñados con refrigerante natural para instalación sobre el panel de puerta

Características

- Carga de refrigerante R290 inferior a 0,15 kg.
- Compresor hermético alternativo.
- Motoventiladores electrónicos EC
- Presostato de alta presión.
- Expansión por válvula termostática.
- Protección magnetotérmica.
- Desescarche por inyección de gas caliente.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Evaporación automática de condensados.
- Luz led de cámara con microinterruptor de puerta.
- Tampón aislante desmontable
- Cable de resistencia de puerta (solo modelos BCP).
- Regulación electrónica multifunción.

Esquema de instalación con cortina de aire (opcional)

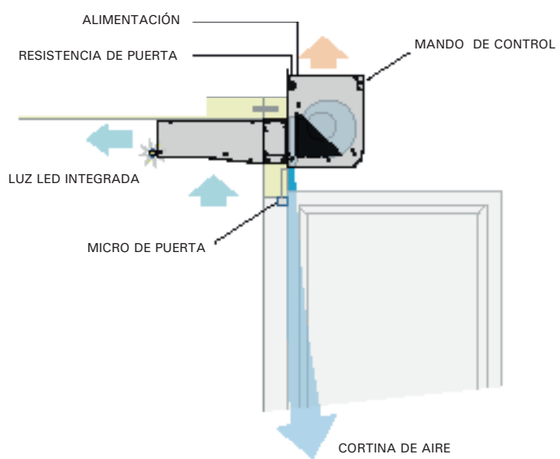

- Refrigerante natural R-290 de alta eficiencia energética
- Óptimo aprovechamiento del espacio en minicámaras
- Diseño tropicalizado para ambiente de 45ºC

Cortina de aire (opcional)

Los equipos de puerta pueden incorporar de manera opcional una cortina de aire integrada en la propia unidad, especialmente dimensionada para puertas de 1800 mm de alto y hasta 800 mm de luz. Cuenta con un ventilador centrífugo de velocidad regulable, interruptor de puerta y difusor lineal.

La cortina de aire crea una barrera invisible para evitar las pérdidas de frío del interior de la cámara, que se activa durante la apertura de la puerta, y evita la entrada de aire caliente y la pérdida de aire frío, con una eficienca superior al 50 %.

- Ventilador centrífugo.
- Difusor de aire longitudinal.
- Activación automática con apertura de puerta.

Controlador electrónico

La regulación electrónica de serie en nuestros equipos compactos comerciales de puerta, es un avanzado controlador de reducido tamaño, que incluye las siguientes funciones:



- Control de temperatura con registro de temperaturas máxima y mínima.
- Función “Jet Cool” de enfriamiento rápido.
- Función Energy saving

Luz led de cámara integrada

Luz led de cámara de gran eficiencia, integrada en el equipo, que se activa automáticamente al abrirse la puerta de la cámara.

Ejemplo de instalación

230 V-I-50 Hz | Media temperatura | R-134a

	Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Tensión	Potencia frigorífica / Volumen cámara, según temperatura de cámara [1] 0 °C W	0 °C m³	5 °C W	5 °C m³	10 °C W	10 °C m³	Potencia absorb. nominal (kW)	Intens. máxima absorb. (A)	Caudal evap. (m³/h)	Carga refrig. (kg) [2]	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) [3]	PVP (€)
R-134a	MCP-ND-0 009	1/3	230 V-I	700	6	810	8	945	13	0,34	3,1	275	< 0,1	61	29	1.895
	MCP-ND-1 012	1/2	230 V-I	1 065	9	1235	15	1 430	27	0,52	4,3	550	< 0,1	67	29	2.295
	MCP-ND-1 017	3/4	230 V-I	1 325	14	1 530	20	1 765	35	0,72	4,5	550	< 0,1	67	31	2.595


230 V-I-50 Hz | Baja temperatura | R-449A

	Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Tensión	Potencia frigorífica / Volumen cámara, según temperatura de cámara [1] -25 °C W	-25 °C m³	-20 °C W	-20 °C m³	-15 °C W	-15 °C m³	Potencia absorb. nominal (kW)	Intens. máxima absorb. (A)	Caudal evap. (m³/h)	Carga refrig. (kg) [2]	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) [3]	PVP (€)
R-449A	BCP-ND-0 014	3/4	230 V-I	420	1	500	2,5	590	5	0,30	3,3	275	< 0,1	62	29	2.205
	BCP-ND-1 017	3/4	230 V-I	575	2	695	6	825	9	0,34	4,3	550	< 0,1	67	29	2.495
	BCP-ND-1 058	1 1/4	230 V-I	750	4	905	9	1 070	15	0,64	6,0	550	< 0,1	74	31	2.815

Opcionales

- Tratamiento anticorrosión en epoxi de la batería de evaporación. + 6 %
- Refrigerante R-452A en BT. + 2 %

Dimensiones

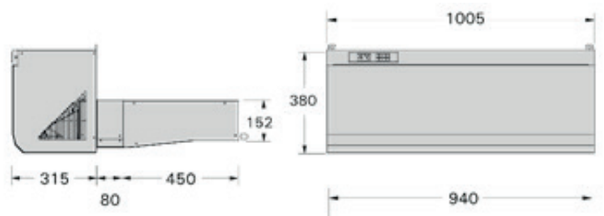


Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	G
serie 0	1 005	152	380	315	450	80	940
serie 1	1 005	152	380	315	450	80	940

[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperaturas de cámara de 0 ºC (MT) o -20 ºC (BT), y temperatura exterior de 35 ºC. Volumen de cámara recomendado para cámaras con suelo y aislamiento de 80 mm en MT o 100 mm en BT, densidad de mercancía de 250 kg/m³ con una rotación diaria del 10 % a una temperatura de entrada de 25 °C en MT y -15 °C en BT.

[2] Equipos con carga inferior a 5 toneladas de CO_2 equivalente (3,8 kg de R-134a o R-449A) exentos de comprobación de fugas (RD 552/2019).

[3] Nivel sonoro máximo referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

Marcos de montaje



MARCO ACABALLADO

Dimensiones (mm)	H	I	J
serie 0	185	828	58
serie 1	185	828	58

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. We reserve the right to change specifications without prior notice.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. We reserve the right to change specifications without prior notice.




Descripción

Equipos compactos monoblock para minicámaras frigoríficas de refrigeración y congelación, para montaje acaballado sobre el panel de puerta de la cámara con opcional de cortina de aire integrada en el equipo.

Características

- Alimentación 230 V-I-50 Hz.
- Carga de refrigerante R-134a o R-449A, inferior a 1 kg.
- Compresor hermético alternativo.
- Presostatos de alta y baja presión.
- Expansión por válvula termostática.
- Protección magnetotérmica.
- Desescarche por inyección de gas caliente.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Evaporación automática de condensados.
- Luz led de cámara con microinterruptor de puerta.
- Cable de resistencia de puerta (solo modelos BCP).
- Regulación electrónica multifunción.

Esquema de instalación con cortina de aire (opcional)

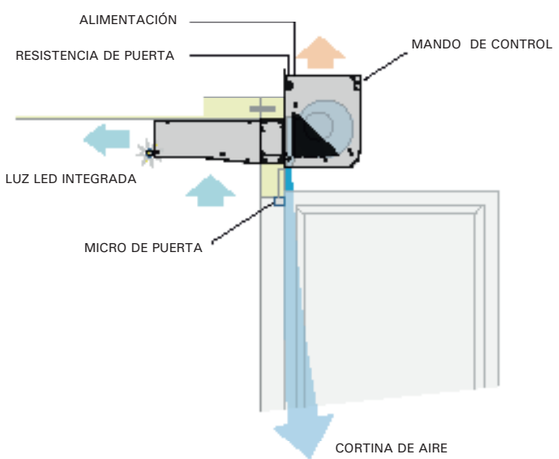

- Equipo compacto de carga reducida de refrigerante, menor a 1 kg.
- Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 45 ºC.
- Cortina de aire (opcional).
- Desescarche por gas caliente con control de temperatura.
- Equipos exentos de control de fugas.

Cortina de aire (opcional)

Los equipos de puerta pueden incorporar de manera opcional una cortina de aire integrada en la propia unidad, especialmente dimensionada para puertas de 1800 mm de alto y hasta 800 mm de luz. Cuenta con un ventilador centrífugo de velocidad regulable, interruptor de puerta y difusor lineal.

La cortina de aire crea una barrera invisible para evitar las pérdidas de frío del interior de la cámara, que se activa durante la apertura de la puerta, y evita la entrada de aire caliente y la pérdida de aire frío, con una eficienca superior al 50 %.

- Ventilador centrífugo.
- Difusor de aire longitudinal.
- Activación automática con apertura de puerta.

Controlador electrónico

La regulación electrónica XW60LH, de serie en nuestros equipos compactos comerciales de puerta, es un avanzado controlador de reducido tamaño, que incluye las siguientes funciones:



- Control de temperatura con registro de temperaturas máxima y mínima.
- Función “Jet Cool” de enfriamiento rápido.
- Modo de funcionamiento nocturno.
- 4 relés de salida para: compresor, ventilador, desescarche y luz.
- 3 sondas NTC de temperatura para cámara, desescarche y condensación.

Luz led de cámara integrada

Luz led de cámara de gran eficiencia, integrada en el equipo, que se activa automáticamente al abrirse la puerta de la cámara.

Ejemplo de instalación

serie MCP / BCP

230 V-I-50 Hz | Media temperatura | R-134a

	Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Tensión	Potencia frigorífica / Volumen cámara, según temperatura de cámara [1] 0 °C W	0 °C m³	5 °C W	5 °C m³	10 °C W	10 °C m³	Potencia absorb. nominal (kW)	Intens. máxima absorb. (A)	Caudal evap. (m³/h)	Carga refrig. (kg) [2]	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) [3]	PVP (€)	PVP con cortina (€)
R-134a	MCP-NY-0 010	3/8	230 V-I	580	4	695	7	820	12	0,47	4,57	300	< 1,0	61	29	1.719	2 605
	MCP-NY-0 015	1/2	230 V-I	760	7	890	10	1 030	15	0,61	5,57	300	< 1,0	66	29	1.937	2 819
	MCP-NY-1 015	1/2	230 V-I	880	8	1 055	12	1 250	21	0,68	5,84	600	< 1,0	72	29	2.141	3 019
	MCP-NY-1 026	3/4	230 V-I	1 180	11	1 435	18	1 710	28	0,91	9,54	600	< 1,0	79	29	2.446	3 318
	MCP-NY-1 033	1	230 V-I	1 490	17	1 760	26	2 070	40	1,03	9,68	600	< 1,0	83	29	2.748	3 614


230 V-I-50 Hz | Baja temperatura | R-449A

	Serie / Modelo	Compresor CV	Compresor Tensión	Potencia frigorífica / Volumen cámara, según temperatura de cámara [1] -25 °C W	-25 °C m³	-20 °C W	-20 °C m³	-15 °C W	-15 °C m³	Potencia absorb. nominal (kW)	Intens. máxima absorb. (A)	Caudal evap. (m³/h)	Carga refrig. (kg) [2]	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) [3]	PVP (€)	PVP con cortina (€)
R-449A	BCP-NG-0 018	5/8	230 V-I	390	1	490	2	585	3	0,67	7,17	300	< 1,0	67	29	2.198	3 074
	BCP-NG-1 026	3/4	230 V-I	640	3	810	7	960	10	1,00	8,64	600	< 1,0	74	31	2.567	3 436
	BCP-NG-1 034	1 1/4	230 V-I	790	4	950	10	1 120	12	1,27	11,08	600	< 1,0	80	29	2.726	3 592

Opcionales

- Tratamiento anticorrosión en epoxi de la batería de evaporación. + 6 %
- Refrigerante R-452A en BT. + 2 %

Dimensiones

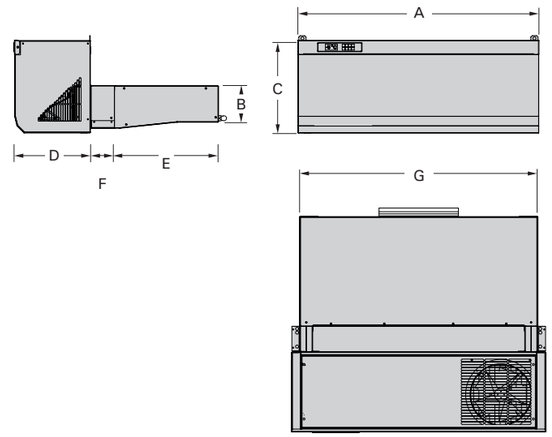


Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	G
serie 0	1 005	152	380	315	450	80	940
serie 1	1 005	152	380	315	450	80	940

[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperaturas de cámara de 0 ºC (MT) o -20 ºC (BT), y temperatura exterior de 35 ºC. Volumen de cámara recomendado para cámaras con suelo y aislamiento de 80 mm en MT o 100 mm en BT, densidad de mercancía de 250 kg/m³ con una rotación diaria del 10 % a una temperatura de entrada de 25 °C en MT y -15 °C en BT.

[2] Equipos con carga inferior a 5 toneladas de CO_2 equivalente (3,8 kg de R-134a o R-449A) exentos de comprobación de fugas (RD 552/2019).

[3] Nivel sonoro máximo referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

Marcos de montaje



MARCO ACABALLADO

Dimensiones (mm)	H	I	J
serie 0	185	828	58
serie 1	185	828	58



- Equipos certificados en fábrica sin necesidad de ensayos in situ. (Reglamento Seguridad de Instalaciones Frigoríficas)
- Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 45ºC.
- Válvula de expansión termostática.
- Precarga de refrigerante incluida.
- Equipos exentos de control de fugas

Descripción

Equipos semicompactos para cámaras frigoríficas de pequeño y mediano tamaño, formados por una unidad condensadora horizontal y una unidad evaporadora de bajo perfil, doble flujo o de tipo cúbico.

Características

- Alimentación 230 V-I-50 Hz o 400 V-III-50 Hz.
- Carga reducida de refrigerante R-134a o R-449A.
- Compresor hermético alternativo (con aislamiento acústico en modelos trifásicos).
- Presostatos de alta y baja presión.
- Recipiente de líquido.
- Precarga de refrigerante para hasta 10 m de tubería.
- Expansión por válvula termostática.
- Desescarche por resistencia eléctrica (excepto serie ASH).
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Conexiones de tipo Flare (hasta 3/8”-3/4”) y válvulas de servicio.
- Interconexión eléctrica de 10 m incluida (excepto serie 4 y 40 a 54).
- Protección magnetotérmica de motores.
- Regulación electrónica multifunción con mando a distancia y control de condensación digital.
- Inyección de líquido en equipos de baja temperatura con R-449A.

Serie SH-N Unidad condensadora axial y unidad evaporadora de bajo perfil.

Serie SH-Q Unidad condensadora axial y unidad evaporadora de tipo cúbico.


Serie SH-C Unidad condensadora centrífuga y unidad evaporadora de bajo perfil.

Serie SH-CQ Unidad condensadora centrífuga y unidad evaporadora de tipo cúbico.

Serie SH-D Unidad condensadora axial y unidad evaporadora de doble flujo.

Serie SH-CD Unidad condensadora centrífuga y unidad evaporadora de doble flujo.

Esquema de instalación

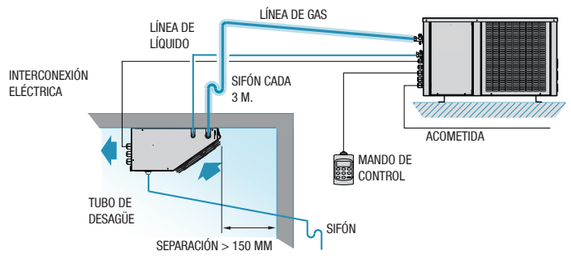

Distancia vertical máxima entre unidades de 15 m en caso de que la unidad condensadora esté situada a mayor altura que la unidad evaporadora, y de 6 m en caso contrario.
*Pendiente mínima del tubo de desagüe del 20% para modelos de baja temperatura.

Controlador electrónico

Los equipos intarsplit incorporan de serie el avanzado controlador electrónico XWING.



- Mando multifunción de control digital a distancia.
- Control de temperatura con registro de temperaturas máxima y mínima.
- Función de enfriamiento rápido y modo nocturno.

Control de condensación digital


De serie en toda la gama intarsplit, protege al equipo frente a bajas temperaturas exteriores ocasionales. Para funcionamientos prolongados con baja temperatura exterior se recomienda instalar el control de condensación proporcional (opcional en series 3 y 33 en adelante).

Resistencia de cárter (opcional)

Se recomienda la inclusión de la resistencia de cárter opcional en todos los equipos instalados en el exterior.

Versión centrífuga

Los equipos de la serie intarsplit centrífugo incorporan una turbina centrífuga que permite la conducción al exterior del aire caliente de condensación mediante conductos de aire.



Interconexiones eléctricas

Los equipos intarsplit incluyen de serie interconexiones eléctricas de 10 m de longitud (excepto serie 4 y 40 a 54).

Tensión	230 V-I-50 Hz	400 V-III-50 Hz
Sondas	4 x 1 mm²	
Maniobra	2 x 1 mm²	3 x 1 mm²
Desescarche	2 x 1,5 mm² + T	4 x 1,5 mm² + T
Termostato	2 x 1 mm²	
Interr. puerta*	2 x 1 mm² (+ 2 x 1 mm² en BT)	
Luz cámara *	2 x 1 mm² + T	

* opcional no incluido

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
We reserve the right to change specifications without prior notice.

series MSH / BSH

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Media temperatura | R134a / R449A

	VERSIÓN AXIAL	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1]						POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]	PVP (€) AXIAL
	SERIE / MODELO AXIALES	CV	TENSIÓN	0ºC		5ºC		10ºC									
				W	m³	W	m³	W	m³								
R134a	MSH-NY-00 010	3/8	230 V-I	643	5,1	788	8,5	945	13	0,46	4,6	300	1/4"-3/8"	< 2,5	37+12	31	2.088
	MSH-NY-00 015	1/2	230 V-I	832	7,2	1 010	10	1 193	19	0,56	5,6	300	1/4"-3/8"	< 2,5	40+12	29	2.262
	MSH-NY-11 015	1/2	230 V-I	988	8,2	1 220	12	1 474	23	0,58	5,6	550	1/4"-1/2"	< 2,5	41+16	30	2.391
	MSH-NY-11 026	3/4	230 V-I	1 250	12	1 533	18	1 827	30	0,82	9,3	550	1/4"-1/2"	< 2,5	48+16	34	3.088
	MSH-NY-11 033	1	230 V-I	1 481	16	1 790	24	2 116	41	0,93	9,5	550	1/4"-1/2"	< 2,5	50+16	34	3.323
	MSH-NY-22 033	1	230 V-I	1 922	23	2 368	36	2 846	60	1,06	10,0	1 050	1/4"-5/8"	< 2,5	53+24	35	3.707
	MSH-NY-22 053	1 1/2	230 V-I *	2 363	31	2 882	48	3 455	73	1,45	12,6	1 050	1/4"-5/8"	< 2,5	63+24	39	4.109
	MSH-NY-33 053	1 1/2	230 V-I *	2 688	40	3 318	63	4 069	100	1,55	13,2	1 725	1/4"-3/4"	< 10,0	82+45	39	4.295
	MSH-NY-33 074	2	230 V-I *	3 518	47	4 347	71	5 198	110	1,93	17,2	1 725	1/4"-3/4"	< 10,0	84+45	39	4.628
	MSH-NY-43 086	4	400 V-III	4 379	66	5 366	100	6 421	165	2,39	14,9	1 725	3/8"-7/8"	< 10,0	107+55	49	5.396
	MSH-NY-44 108	5	400 V-III	5 628	88	6 888	140	8 274	220	3,05	19,2	3 100	3/8"-7/8"	< 10,0	109+55	50	5.988
	MSH-NY-44 136	6 1/2	400 V-III	6 862	115	8 311	170	9 881	260	3,77	23,2	3 100	3/8"-1 1/8"	< 10,0	112+55	50	7.487
R449A	MSH-NG-0 008	1/3	230 V-I	758	5,1	900	8,5	1071	13	0,47	5,1	300	1/4"-3/8"	< 2,5	38+12	32	1.968
	MSH-NG-0 010	3/8	230 V-I	893	6,1	1 042	10	1 223	15	0,58	4,8	300	1/4"-3/8"	< 2,5	40+12	30	2.131
	MSH-NG-0 012	1/2	230 V-I	980	7,2	1 135	12	1 324	19	0,65	5,6	300	1/4"-3/8"	< 2,5	41+12	32	2.253
	MSH-NG-1 014	1/2	230 V-I	1 100	10	1 313	16	1 564	26	0,79	6,7	550	1/4"-1/2"	< 2,5	44+16	32	2.527
	MSH-NG-1 016	5/8	230 V-I	1 216	12	1 451	18	1 734	30	0,85	7,6	550	1/4"-1/2"	< 2,5	53+16	34	2.692
	MSH-NG-1 018	3/4	230 V-I	1 404	14	1 653	22	1 954	35	1,00	8,9	550	1/4"-1/2"	< 2,5	54+16	35	2.912
	MSH-NG-1 024	1	230 V-I	1 528	16	1 811	24	2 140	41	1,01	11,1	550	1/4"-1/2"	< 2,5	54+16	35	3.132
	MSH-NG-2 024	1	230 V-I	2 020	23	2 424	36	2 896	60	1,27	11,6	1 050	3/8"-5/8"	< 2,5	65+24	36	3.493
	MSH-NG-2 026	1 1/4	230 V-I *	2 230	26	2 640	41	3 131	64	1,36	12,0	1 050	3/8"-5/8"	< 2,5	66+24	38	3.658
	MSH-NG-2 034	1 1/2	230 V-I *	2 543	31	2 985	48	3 516	73	1,80	16,6	1 050	3/8"-5/8"	< 2,5	66+24	40	3.823
	MSH-NG-3 034	1 1/2	230 V-I *	3 091	40	3 674	63	4 364	100	1,67	17,0	1 725	3/8"-5/8"	< 10,0	74+45	39	4.009
	MSH-NG-3 038	1 3/4	400 V-III	3 459	47	4 060	71	4 786	110	1,53	7,8	1 725	3/8"-5/8"	< 10,0	71+45	40	4.279
	MSH-NG-4 048	2	400 V-III	4 494	66	5 350	98	6 358	155	2,61	10,5	1 725	3/8"-3/4"	< 10,0	95+45	41	4.965
	MSH-NG-4 054	2 1/4	400 V-III	4 949	74	5 847	110	6 916	170	2,80	11,0	1 725	3/8"-3/4"	< 10,0	96+45	41	5.307

VERSIÓN CENTRÍFUGA			
SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS	CAUDAL COND. (m³/h)	P.E.D. [3] (mmca)	PVP (€) CENTRIF.
MSH-CY-00 010	375	12	2.317
MSH-CY-00 015	375	12	2.511
MSH-CY-11 015	575	12	2.651
MSH-CY-11 026	575	12	3.429
MSH-CY-11 033	575	12	3.689
MSH-CY-22 033	1 000	6,5	4.113
MSH-CY-22 053	1 000	6,5	4.562
MSH-CY-33 053	1 500	14	4.768
MSH-CY-33 074	1 500	14	5.138
MSH-CY-43 086	3 500	10	5.988
MSH-CY-44 108	3 500	10	6.649
MSH-CY-44 136	3 500	10	8.312
MSH-CG-0 008	375	12	2.163
MSH-CG-0 010	375	12	2.344
MSH-CG-0 012	375	12	2.478
MSH-CG-1 014	575	12	2.798
MSH-CG-1 016	575	12	2.974
MSH-CG-1 018	575	12	3.207
MSH-CG-1 024	575	12	3.475
MSH-CG-2 024	1 000	6,5	3.861
MSH-CG-2 026	1 000	6,5	4.072
MSH-CG-2 034	1 000	6,5	4.248
MSH-CG-3 034	1 500	14	4.448
MSH-CG-3 038	1 500	14	4.742
MSH-CG-4 048	3 500	10	5.494
MSH-CG-4 054	3 500	10	5.849

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Baja temperatura | R449A

	VERSIÓN AXIAL	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1]						POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]	PVP (€) AXIAL
	SERIE / MODELO AXIALES	CV	TENSIÓN	-25ºC		-20ºC		-15ºC									
				W	m³	W	m³	W	m³								
R449A	BSH-NG-0 018	5/8	230 V-I	422	0,9	537	1,8	658	3,9	0,60	4,8	300	1/4"-1/2"	< 2,5	41+12	33	2.481
	BSH-NG-1 026	3/4	230 V-I	559	2,1	711	4,2	900	7,3	0,84	8,7	550	1/4"-1/2"	< 2,5	55+16	38	2.645
	BSH-NG-1 034	1 1/4	230 V-I	622	3,0	858	5,9	1 038	10	1,05	11,2	550	1/4"-1/2"	< 2,5	56+16	40	2.946
	BSH-NG-2 034	1 1/4	230 V-I	815	4,0	1 056	8,0	1 377	14	1,18	11,5	1 050	3/8"-5/8"	< 2,5	66+24	41	3.237
	BSH-NG-2 055	1 3/4	230 V-I *	1 175	8	1 675	16	2 090	28	1,7	17,5	1 050	1/4"-5/8"	< 2,5	61+24	37	3.864
	BSH-NG-2 075	2	230 V-I *	1 620	13	2 035	21	2 435	34	2,1	25,5	1 050	1/4"-5/8"	< 3,5	66+24	40	4.475
	BSH-NG-3 075	2	230 V-I *	1 795	15	2 410	26	3 020	46	2,3	26,3	1 725	1/4"-5/8"	< 3,5	85+43	40	4.680
	BSH-NG-3 096	3 1/2	400 V-III	2 046	23	2 745	37	3 435	62	2,18	12,4	1 725	3/8"-3/4"	< 10,0	85+45	50	4.801
	BSH-NG-4 108	4 1/4	400 V-III	2 851	34	3 588	55	4 378	94	3,18	15,5	1 725	3/8"-7/8"	< 10,0	107+45	51	6.361
	BSH-NG-4 136	5	400 V-III	3 289	42	4 064	67	4 895	110	4,37	17,4	1 725	3/8"-7/8"	< 10,0	107+45	46	7.108


VERSIÓN CENTRÍFUGA			
SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS	CAUDAL COND. (m³/h)	P.E.D. [3] (mmca)	PVP (€) CENTRIF.
BSH-CG-0 018	375	12	2.678
BSH-CG-1 026	575	12	2.843
BSH-CG-1 034	575	12	3.161
BSH-CG-2 034	1 000	6,5	3.460
BSH-CG-2 055	1 000	12	4.143
BSH-CG-2 075	1 000	12	4.779
BSH-CG-3 075	1 500	14	5.038
BSH-CG-3 096	1 500	14	5.417
BSH-CG-4 108	3 500	10	6.953
BSH-CG-4 136	3 500	10	7.739

Opcionales


• Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. *	+ 5%
• Resistencia de cárter.	+ 60 €
• Control de condensación proporcional:	
versión axial (N): series 3/33 y 4/43/44	+ 250 €
versión centrífuga (C): series 4/43/44	+ 400 €
• Ventiladores electrónicos en el evaporador.	+ 6%
• Impulsión vertical (equipos centrífugos).	
• Refrigerante R452A.	+ 0%
• Otros refrigerantes.	Consultar

[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0ºC (MT) y -20ºC (BT), y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. VI).
[2] Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.
[3] Presión estática disponible en conductos de expulsión.
* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Dimensiones Evaporador



Dimensiones Condensador



Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	Ventiladores evaporador	Embocadura turbina
series 0 y 00	600	395	355	407	520	150	1x Ø 172	185 x 115
series 1 y 11	665	435	416	418	600	200	1x Ø 200	185 x 115
series 2 y 22	835	435	500	418	950	200	2x Ø 200	230 x 130
series 3 y 33	925	580	515	510	1 650	200	3x Ø 254	236 x 266
series 4 y 43	1 000	615	585	510	1 650	200	3x Ø 254	305 x 266
serie 44	1 000	615	585	550	2 020	260	4x Ø 300	305 x 266

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.
We reserve the right to change specifications without prior notice.

series MSH / BSH

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Media temperatura | R134a / R449A

	SERIE / MODELO AXIALES	CV	TENSIÓN	POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA (1) 0ºC W	0ºC m³	5ºC W	5ºC m³	10ºC W	10ºC m³	POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) (2)	PVP (€) AXIAL
R134a	MSH-QY-30 068	3 1/2	400 V-III	3 854	54	4 646	59	5 513	84	2,00	12,0	2 100	1/4"-3/4"	< 10,0	74+43	48	5.042
	MSH-QY-40 086	4	400 V-III	4 431	63	5 418	68	6 500	100	2,35	14,3	2 100	3/8"-7/8"	< 10,0	107+43	49	5.894
	MSH-QY-41 108	5	400 V-III	5 324	71	6 500	80	7 775	110	2,77	17,3	2 700	3/8"-7/8"	< 10,0	109+56	50	6.547
	MSH-QY-42 136	6 1/2	400 V-III	7 235	110	8 773	180	10 474	280	3,85	22,0	4 150	3/8"-1 1/8"	< 10,0	112+72	50	8.183
	MSH-QY-53 171	8	400 V-III	7 830	135	9 535	185	11 520	300	4,25	24,1	5 200	3/8"-1 1/8"	< 10,0	162+89	50	9.489
	MSH-QY-53 215	10	400 V-III	9 450	175	11 435	230	13 740	350	5,01	30,5	6 200	3/8"-1 1/8"	< 10,0	166+94	49	10.437
	MSH-QY-54 271	13	400 V-III	12 400	240	14 760	320	17 420	400	7,13	40,2	8 300	1/2"-1 3/8"	< 10,0	171+118	48	12.217
R449A	MSH-QG-30 034	1 1/2	230 V-I *	3 409	39	4 054	62	4 797	99	1,61	16,3	2 100	3/8"-5/8"	< 10,0	74+43	39	4.412
	MSH-QG-30 038	1 3/4	400 V-III	3 647	46	4 301	70	5 063	110	1,79	7,1	2 100	3/8"-5/8"	< 10,0	71+43	40	4.551
	MSH-QG-40 048	2	400 V-III	4 752	67	5 559	99	6 554	159	2,42	9,8	2 100	3/8"-3/4"	< 10,0	95+43	41	5.322
	MSH-QG-40 054	2 1/4	400 V-III	5 203	76	6 060	113	7 106	178	2,61	10,3	2 100	3/8"-3/4"	< 10,0	96+43	41	5.675
	MSH-QG-41 060	3	400 V-III	6 049	86	7 038	128	8 260	198	3,07	11,3	2 700	1/2"-3/4"	< 10,0	97+56	38	6.149
	MSH-QG-41 068	3 1/2	400 V-III	6 545	113	7 581	163	8 866	253	3,44	12,3	2 700	1/2"-3/4"	< 10,0	98+56	39	7.389
	MSH-QG-52 086	4	400 V-III	8 056	125	9 542	185	11 320	315	3,87	15,0	4 150	1/2"-7/8"	< 10,0	135+72	49	8.799
	MSH-QG-52 108	5	400 V-III	9 386	160	11 011	220	12 991	375	4,90	18,0	4 150	1/2"-7/8"	< 10,0	157+72	47	9.171
	MSH-QG-53 136	6 1/2	400 V-III	11 894	190	13 856	260	16 173	430	6,67	21,0	6 200	1/2"-1 1/8"	< 10,0	140+94	46	9.922

VERSIÓN CENTRÍFUGA	SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS	CAUDAL COND. (m³/h)	P.E.D. (3) (mmca)	PVP (€) CENTRIF.
	MSH-CQY-30 068	1 500	14	5.594
	MSH-CQY-40 086	3 500	10	6.540
	MSH-CQY-41 108	3 500	10	7.267
	MSH-CQY-42 136	3 500	10	9.084
	MSH-CQY-53 171	3 600	10	10.460
	MSH-CQY-53 215	3 600	10	11.473
	MSH-CQY-54 271	3 600	10	13.499
	MSH-CQG-30 034	1 500	14	4.834
	MSH-CQG-30 038	1 500	14	4.978
	MSH-CQG-40 048	3 500	10	5.757
	MSH-CQG-40 054	3 500	10	6.116
	MSH-CQG-41 060	3 500	10	6.598
	MSH-CQG-41 068	3 500	10	7.856
	MSH-CQG-52 086	3 600	10	9.272
	MSH-CQG-52 108	3 600	10	9.645
	MSH-CQG-53 136	3 600	10	10.395

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Baja temperatura | R449A


	SERIE / MODELO AXIALES	CV	TENSIÓN	POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA (1) -25ºC W	-25ºC m³	-20ºC W	-20ºC m³	-15ºC W	-15ºC m³	POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) (2)	PVP (€) AXIAL
R449A	BSH-QG-30 075	2	230 V-I *	1 765	14	2 425	27	3 050	47	2,3	25,1	2 100	1/4"-5/8"	< 3,5	85+43	40	4.911
	BSH-QG-30 096	3 1/2	400 V-III	2 354	22	2 925	36	3 533	61	2,34	11,2	2 100	3/8"-3/4"	< 10,0	85+43	50	5.355
	BSH-QG-41 108	4 1/4	400 V-III	2 988	34	3 799	58	4 656	99	2,94	14,4	2 700	3/8"-7/8"	< 10,0	107+56	51	6.978
	BSH-QG-42 136	5	400 V-III	4 205	51	5 119	85	6 092	144	4,16	17,3	4 150	3/8"-7/8"	< 10,0	107+72	46	8.329
	BSH-QG-53 215	7 1/2	400 V-III	5 692	80	7 300	120	8 976	200	6,08	25,0	5 200	1/2"- 1 1/8"	< 10,0	166+89	49	10.898
	BSH-QG-53 271	10	400 V-III	7 329	110	9 048	150	10 877	220	7,71	30,0	6 200	1/2"- 1 1/8"	< 10,0	166+94	49	11.483

VERSIÓN CENTRÍFUGA	SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS	CAUDAL COND. (m³/h)	P.E.D. (3) (mmca)	PVP (€) CENTRIF.
	BSH-CQG-30 075	1 500	14	5.186
	BSH-CQG-30 096	1 500	14	5.847
	BSH-CQG-41 108	3 500	10	7.460
	BSH-CQG-42 136	3 500	10	8.831
	BSH-CQG-53 215	3 600	10	11.401
	BSH-CQG-53 271	3 600	10	11.984

Opcionales


- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. * + 5%
- Resistencia de cárter. + 60 €
- Control de condensación proporcional:
  - versión axial (Q): + 250 €
  - versión centrífuga (CQ): series 40/41/42/52/53/54 + 400 €
- Ventiladores electrónicos en el evaporador. + 6%
- Impulsión vertical (equipos centrífugos).
- Adaptación de impulsión de aire a conducto circular. + 75€
- Otros refrigerantes. Consultar

Dimensiones Evaporador



Dimensiones Condensador

EMBOCADURA TURBINA CUADRADA (VERSIÓN CENTRÍFUGA)



Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	Ventiladores evaporador	Embocadura turbina
serie 30	925	580	515	882	465	576	1x Ø 350	236 x 266
serie 40	1 000	615	585	882	465	576	1x Ø 350	305 x 266
serie 41	1 000	615	585	1 232	465	576	1x Ø 350	305 x 266
serie 42	1 000	615	585	1 534	465	576	2x Ø 350	305 x 266
serie 52	1 290	755	656	1 534	465	576	2x Ø 350	305 x 266
serie 53	1 290	755	656	1 933	465	576	3x Ø 350	305 x 266
serie 54	1 290	755	656	2 432	465	576	4x Ø 350	305 x 266


(1) Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0ºC (MT) y -20ºC (BT), y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. VI).

(2) Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

(3) Presión estática disponible en conductos de expulsión.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Detalle de instalación

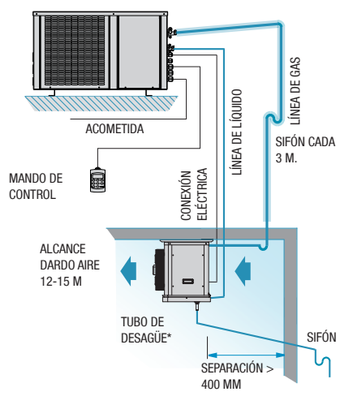

* Pendiente mínima del tubo de desagüe del 20% en modelos de baja temperatura.

serie ASH

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Alta temperatura | R134a / R449A


	SERIE / MODELO AXIALES	CV	TENSIÓN	POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA (1) 9ºC W	9ºC m³	12ºC W	12ºC m³	15ºC W	15ºC m³	POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) (2)	PVP (€) AXIAL
R134a	ASH-DY-11 015	1/2	230 V-I	1 555	14	1 733	19	1 928	26	0,75	5,9	1 100	1/4"-1/2"	< 2,5	48+32	27	3.122
	ASH-DY-11 026	3/4	230 V-I	1 985	18	2 221	24	2 462	33	0,99	9,6	1 100	1/4"-1/2"	< 2,5	51+32	33	3.375
	ASH-DY-11 033	1	230 V-I	2 378	22	2 636	29	2 903	40	1,37	9,8	1 100	1/4"-5/8"	< 2,5	51+32	34	3.788
	ASH-DY-22 033	1	230 V-I	2 961	28	3 329	38	3 717	51	1,30	10,7	1 800	1/4"-5/8"	< 2,5	54+45	34	4.158
	ASH-DY-22 053	1 1/2	230 V-I *	3 738	35	4 169	48	4 625	63	2,04	13,3	1 800	3/8"-3/4"	< 10,0	55+45	39	4.839
	ASH-DY-33 053	1 1/2	230 V-I *	4 211	42	4 709	56	5 234	76	2,05	13,6	3 150	3/8"-3/4"	< 10,0	74+65	39	5.123
	ASH-DY-33 074	2	230 V-I *	5 502	58	6 148	77	6 830	104	2,74	17,6	3 150	3/8"-3/4"	< 10,0	71+65	39	6.097
	ASH-DY-43 086	4	400 V-III	7 124	74	8 001	98	8 915	131	3,16	15,4	3 150	3/8"-7/8"	< 10,0	107+65	41	6.815
	ASH-DY-43 108	5	400 V-III	8 216	85	9 177	111	10 206	148	3,76	18,4	3 150	3/8"-7/8"	< 10,0	109+65	43	7.479
	ASH-DY-44 108	5	400 V-III	8 873	92	9 954	121	11 062	160	4,08	18,4	5 700	3/8"-7/8"	< 10,0	112+70	43	8.196
	ASH-DY-44 136	6 1/2	400 V-III	10 988	114	12 206	148	13 498	195	4,57	22,4	5 700	1/2"-1 1/8"	< 10,0	112+70	45	9.016
R449A	ASH-DG-1 010	3/8	230 V-I	1 237	10	1 341	14	1 455	19	0,77	5,2	1 100	1/4"-3/8"	< 2,5	42+32	32	2.861
	ASH-DG-1 012	1/2	230 V-I	1 419	12	1 535	16	1 664	22	0,82	6,2	1 100	1/4"-3/8"	< 2,5	43+32	28	2.982
	ASH-DG-2 014	1/2	230 V-I	1 829	16	1 965	22	2 109	29	0,95	7,4	1 100	1/4"-1/2"	< 2,5	35+32	32	3.106
	ASH-DG-2 016	5/8	230 V-I	2 014	18	2 169	24	2 338	33	1,03	8,3	1 100	1/4"-1/2"	< 2,5	54+32	34	3.227
	ASH-DG-2 018	3/4	230 V-I	2 309	22	2 481	28	2 675	38	1,23	9,6	1 100	1/4"-1/2"	< 2,5	55+32	35	3.410
	ASH-DG-2 024	1	230 V-I	2 988	27	3 228	36	3 480	47	1,61	11,8	1 800	3/8"-5/8"	< 10,0	55+45	36	3.835
	ASH-DG-3 026	1 1/4	230 V-I *	3 434	33	3 709	42	3 996	57	1,76	11,7	1 800	3/8"-5/8"	< 10,0	74+45	38	4.114
	ASH-DG-3 034	1 1/2	230 V-I *	4 376	41	4 692	54	5 048	72	2,26	16,5	1 800	3/8"-5/8"	< 10,0	74+45	41	4.626
	ASH-DG-3 038	1 3/4	400 V-III	5 011	47	5 356	62	5 733	85	2,15	7,3	1 800	3/8"-5/8"	< 10,0	71+45	40	5.261
	ASH-DG-4 048	2	400 V-III	6 667	66	7 151	86	7 673	115	2,98	10,2	3 150	1/2"-3/4"	< 10,0	95+65	41	5.800
	ASH-DG-4 054	2 1/4	400 V-III	7 362	73	7 875	95	8 446	125	3,23	10,7	3 150	1/2"-3/4"	< 10,0	96+65	41	6.155
	ASH-DG-4 060	3	400 V-III	8 369	82	8 974	105	9 614	140	3,96	12,2	3 800	1/2"-7/8"	< 10,0	97+65	35	6.753
	ASH-DG-4 068	3 1/2	400 V-III	9 113	89	9 753	115	10 442	150	4,47	13,2	3 800	1/2"-7/8"	< 10,0	98+65	39	7.401

VERSIÓN CENTRÍFUGA	SERIE / MODELO CENTRÍFUGOS	CAUDAL COND. (m³/h)	P.E.D. (3) (mmca)	PVP (€) CENTRIF.
	ASH-CDY-11 015	575	12	3.462
	ASH-CDY-11 026	575	12	3.746
	ASH-CDY-11 033	575	12	4.205
	ASH-CDY-22 033	1 000	6,5	4.614
	ASH-CDY-22 053	1 000	6,5	5.372
	ASH-CDY-33 053	1 500	14	5.689
	ASH-CDY-33 074	1 500	14	6.764
	ASH-CDY-43 086	3 500	10	7.566
	ASH-CDY-43 108	3 500	10	8.302
	ASH-CDY-44 108	3 500	10	9.098
	ASH-CDY-44 136	3 500	10	10.008
	ASH-CDG-1 010	575	12	3.233
	ASH-CDG-1 012	575	12	3.371
	ASH-CDG-2 014	1 000	6,5	3.507
	ASH-CDG-2 016	1 000	6,5	3.635
	ASH-CDG-2 018	1 000	6,5	3.823
	ASH-CDG-2 024	1 000	6,5	4.262
	ASH-CDG-3 026	1 500	14	4.614
	ASH-CDG-3 034	1 850	14	5.136
	ASH-CDG-3 038	1 850	14	5.793
	ASH-CDG-4 048	3 500	10	6.349
	ASH-CDG-4 054	3 500	10	6.705
	ASH-CDG-4 060	3 500	10	7.303
	ASH-CDG-4 068	3 500	10	7.952

Opcionales


- Control de condensación proporcional:
  - versión axial (D): series 3/33 y 4/43/44 + 250 €
  - versión centrífuga (CD): series 4/43/44 + 400 €
- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. * + 5%
- Resistencia de cárter. + 60 €
- Impulsión vertical (equipos centrífugos).
- Otros refrigerantes. Consultar

Dimensiones Evaporador



Dimensiones Condensador

EMBOCADURA TURBINA (VERSIÓN CENTRÍFUGA)

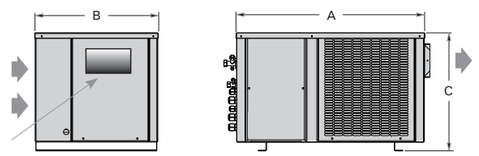

	Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	Ventiladores evaporador	Embocadura turbina
R134a	serie 11	665	435	416	765	706	250	1x Ø 360	185 x 115
	serie 22	835	435	500	765	1 056	250	2x Ø 360	230 x 130
	serie 33	925	580	515	765	1 756	250	3x Ø 360	236 x 266
	serie 43	1 000	615	585	765	1 756	250	3x Ø 360	305 x 266
	serie 44	1 000	615	585	852	2 156	300	3x Ø 450	305 x 266
R449A	serie 1	665	435	416	765	706	250	1x Ø 360	185 x 115
	ASH-DG 2014 a 2018	835	435	500	765	706	250	1x Ø 360	230 x 130
	ASH-DG 2024	835	435	500	765	1 056	250	2x Ø 360	230 x 130
	serie 3	925	580	515	765	1 056	250	2x Ø 360	236 x 266
	serie 4	1 000	615	585	765	1 756	250	3x Ø 360	305 x 266

(1) Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 12ºC (AT) y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de sala estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. VI).

(2) Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

(3) Presión estática disponible en conductos de expulsión.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Conductos de extracción de aire

Dimensiones recomendadas para conductos de descarga en chapa, PVC, o panel de lana de vidrio, de 20 m de longitud (cada codo a 90º equivale a 5 m de longitud). Para conductos flexibles o semirrígidos se recomienda utilizar una dimensión mayor.

- serie 0: Ø 150 mm.
- serie 1: Ø 150 mm.
- serie 2: Ø 200 mm.
- serie 3: Ø 250 ó 200 x 300 mm.
- serie 4 y 5: Ø 400 ó 300 x 400 mm.

Para conductos flexibles o semirrígidos se recomienda utilizar una dimensión mayor.




Descripción

Equipos semicompactos para cámaras frigoríficas de pequeño y mediano tamaño, formados por una unidad condensadora silenciosa y una unidad evaporadora de bajo perfil, plafón de doble flujo o tipo cúbico.

Características

- Alimentación 230 V-I-50 Hz o 400 V-III-50 Hz.
- Carga de refrigerante R-134A o R-449A reducida.
- Compresor hermético alternativo.
- Doble aislamiento acústico del compresor.
- Amplia superficie de condensación en L (recta en series 0 y 1).
- Ventiladores de condensación de baja velocidad.
- Control de condensación proporcional (opcional en versiones -N).
- Presostatos de alta y baja presión.
- Silenciador de descarga (a partir de 1 CV) y resistencia de cárter.
- Recipiente de líquido.
- Precarga de refrigerante para hasta 10 m de tubería.
- Evaporador: bajo perfil (versión -N) o tipo cúbico (versión -Q).
- Válvula termostática y válvula solenoide integradas.
- Desescarche por resistencia eléctrica (excepto serie ASF).
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Conexiones de tipo Flare (hasta 1/2"-3/4") y válvulas de servicio.
- Protección magnetotérmica.
- Regulación electrónica multifunción con mando a distancia y control de condensación digital.
- Inyección de líquido en modelos de baja temperatura con R-449A.

Esquema de instalación

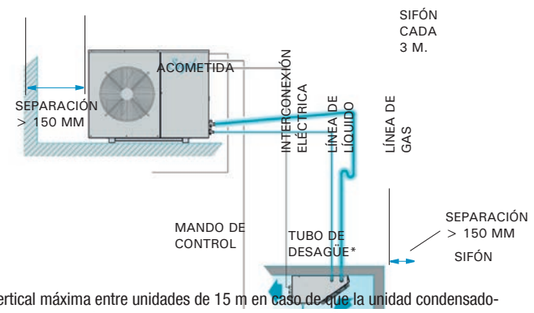

Distancia vertical máxima entre unidades de 15 m en caso de que la unidad condensadora esté situada a mayor altura que la unidad evaporadora, y de 6 m en caso contrario.

* Inclinación mínima del tubo de desagüe del 20% para modelos de baja temperatura.

- Equipos certificados en fábrica sin necesidad de ensayos in situ (RSIF).
- Unidad condensadora silenciosa.
- Diseño tropicalizado para temperatura ambiente de 50 ºC.
- Válvula de expansión termostática.
- Control de condensación proporcional (opcional en versiones bajo perfil).
- Precarga de refrigerante incluida.
- Equipos exentos de control de fugas.

Controlador electrónico

Los equipos Sigilus incorporan de serie el avanzado controlador electrónico XWING.



- Mando multifunción de control digital a distancia.
- Control de temperatura con registro de temperaturas máxima y mínima.
- Modo de enfriamiento rápido y modo nocturno.

Triple insonorización acústica

Las unidades condensadoras de la serie Sigilus incorporan una triple insonorización acústica:

- Compartimento del compresor insonorizado y separado del flujo de aire.
- Compresor hermético en camisa acústica y silenciador de descarga.
- Ventiladores silenciosos de baja velocidad sobre estructura antivibratoria.

Control de condensación proporcional

Incorporamos en la serie Sigilus (opcional para las unidades con evaporador de bajo perfil) un control de condensación proporcional por variación de velocidad para funcionamientos prolongados con baja temperatura exterior.

Interconexiones eléctricas a prever en obra

Para la interconexión de las unidades condensadora y evaporadora se han de prever las siguientes secciones de cable (mangueras no incluidas):

Tensión	230 V-I-50 Hz	400 V-III-50 Hz
Sondas	4 x 1 mm²	
Maniobra	2 x 1 mm²	3 x 1 mm²
Desescarche	2 x 1,5 mm² + T	4 x 1,5 mm² + T
Termostato	2 x 1 mm²	
Interr. puerta*	2 x 1 mm² (+ 2 x 1 mm² en BT)	
Luz cámara *	2 x 1 mm² + T	

* opcional no incluido

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. We reserve the right to change specifications without prior notice.

series MSF / BSF

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Media temperatura | R134a / R449A

	SERIE / MODELO	COMPRESOR CV	COMPRESOR TENSIÓN	POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1] -5ºC W	-5ºC m³	0ºC W	0ºC m³	5ºC W	5ºC m³	10ºC W	10ºC m³	POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	VENT. EVAP.	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CAUDAL COND. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]	PVP (€)
R134a	MSF-NY-00 010	3/8	230 V-I	497	2,9	637	5,0	788	8,8	945	13	0,41	4,2	1x Ø172	300	350	1/4"-3/8"	< 2,5	46+12	20	2.274
	MSF-NY-00 015	1/2	230 V-I	653	3,6	832	7,4	1 004	11	1 188	16	0,51	5,2	1x Ø172	300	350	1/4"-3/8"	< 2,5	49+12	19	2.508
	MSF-NY-11 015	1/2	230 V-I	805	4,7	1 031	10	1 296	14	1 582	28	0,56	5,6	1x Ø200	550	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	57+16	19	2.624
	MSF-NY-11 026	3/4	230 V-I	1 076	9,0	1 412	16	1 738	25	2 084	40	0,80	9,2	1x Ø200	550	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	65+16	22	3.188
	MSF-NY-12 033	1	230 V-I	1 475	13	1 859	20	2 289	35	2 741	57	1,02	9,7	2x Ø200	1 050	1 700	1/4"-5/8"	< 2,5	67+24	22	3.984
	MSF-NY-12 053	1 1/2	230 V-I *	1 811	22	2 347	33	2 872	50	3 439	79	1,42	12,3	2x Ø200	1 050	1 700	1/4"-5/8"	< 2,5	77+24	27	4.671
	MSF-NY-13 074	2	230 V-I *	2 772	30	3 528	50	4 363	76	5 229	125	1,94	17,2	3x Ø254	1 725	1 700	1/4"-3/4"	< 10,0	79+45	28	5.087
	MSF-NY-23 086	4	400 V-III	3 355	39	4 384	65	5 376	108	6 437	160	2,18	14,1	3x Ø254	1 725	3 700	3/8"-7/8"	< 10,0	96+45	39	5.554
	MSF-NY-24 108	5	400 V-III	4 347	58	5 649	90	6 920	138	8 316	220	2,83	18,2	4x Ø300	3 100	3 700	3/8"-7/8"	< 10,0	98+45	37	6.530
	MSF-NY-24 136	6 1/2	400 V-III	5 486	75	6 899	110	8 363	150	9 949	280	3,55	22,2	4x Ø300	3 100	3 700	3/8"-1 1/8"	< 10,0	101+55	36	8.160
	MSF-NY-34 171	8	400 V-III	6 080	88	7 613	130	9 240	200	10 978	350	4,16	25,2	4x Ø300	3 100	4 000	3/8"-1 1/8"	< 10,0	140+55	36	9.301
R449A	MSF-NG-0 008	1/3	230 V-I	611	2,9	759	5,0	915	8,8	1 103	13	0,43	5,1	1x Ø172	300	350	1/4"-3/8"	< 2,5	47+12	20	2.142
	MSF-NG-0 010	3/8	230 V-I	739	3,6	894	6,1	1 056	10	1 254	15	0,53	4,8	1x Ø172	300	350	1/4"-3/8"	< 2,5	49+12	21	2.362
	MSF-NG-0 012	1/2	230 V-I	818	4,7	981	7,4	1 153	12	1 358	21	0,63	5,6	1x Ø172	300	350	1/4"-3/8"	< 2,5	50+12	20	2.472
	MSF-NG-1 014	1/2	230 V-I	882	8,0	1 095	12	1 322	20	1 585	34	0,77	6,5	1x Ø200	550	1700	1/4"-1/2"	< 2,5	59+16	20	2.757
	MSF-NG-1 016	5/8	230 V-I	972	10	1 210	15	1 462	24	1 759	40	0,81	7,4	1x Ø200	550	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	67+16	23	3.004
	MSF-NG-1 018	3/4	230 V-I	1 397	12	1 649	19	1 915	28	2 245	45	0,94	8,7	1x Ø200	550	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	68+16	24	3.339
	MSG-NG-2 024	1	230 V-I	1 513	14	1 958	22	2 420	35	2 958	57	1,26	11,1	2x Ø200	1 050	1 700	3/8"-5/8"	< 2,5	82+24	24	3.754
	MSF-NG-2 026	1 1/4	230 V-I *	1 712	16	2 147	25	2 611	39	3 157	64	1,44	11,5	2x Ø200	1 050	1 700	3/8"-5/8"	< 2,5	83+24	27	3.922
	MSF-NG-2 034	1 1/2	230 V-I *	2 120	21	2 606	33	3 117	50	3 730	79	1,83	16,1	2x Ø200	1 050	1 700	3/8"-5/8"	< 2,5	83+24	29	4.156
	MSF-NG-3 038	1 3/4	400 V-III	2 770	29	3 394	46	4 078	71	4 894	112	1,89	8,1	3x Ø254	1 725	3 200	3/8"-5/8"	< 10,0	82+45	30	4.615
	MSF-NG-4 048	2	400 V-III	3 368	39	4 231	62	5 158	92	6 225	145	2,34	9,6	3x Ø254	1 725	3 700	3/8"-3/4"	< 10,0	84+45	30	5.015
	MSF-NG-4 054	2 1/4	400 V-III	3 792	47	4 671	70	5 640	105	6 780	160	2,54	10,1	3x Ø254	1 725	3 700	3/8"-3/4"	< 10,0	85+45	30	5.357


230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Baja temperatura | R449A

	SERIE / MODELO	COMPRESOR CV	COMPRESOR TENSIÓN	POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1] -25ºC W	-25ºC m³	-20ºC W	-20ºC m³	-15ºC W	-15ºC m³	POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	VENT. EVAP.	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CAUDAL COND. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]	PVP (€)
R449A	BSF-NG-0 018	5/8	230 V-I	486	1,1	613	2,3	749	4,1	0,50	4,7	1x Ø172	300	350	1/4"-1/2"	< 2,5	50+12	25	2.775
	BSF-NG-1 026	3/4	230 V-I	763	3,2	952	7,0	1 155	13	0,82	8,5	1x Ø200	550	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	67+16	27	3.378
	BSF-NG-2 034	1 1/4	230 V-I	930	3,9	1 107	8,1	1 437	15	1,18	11,3	2x Ø200	1 050	1 700	3/8"-5/8"	< 2,5	83+16	30	3.585
	BSF-NG-2 055	1 3/4	230 V-I *	1 260	9	1 710	16	2 190	30	1,7	17,5	2x Ø200	1 050	1 700	1/4"-5/8"	< 2,5	85+24	42	4.390
	BSF-NG-2 075	2	230 V-I *	1 655	13	2 130	22	2 625	38	2,1	25,5	2x Ø200	1 050	1 700	1/4"-5/8"	< 3,5	90+24	43	4.625
	BSF-NG-3 075	2	230 V-I *	1 755	14	2 450	27	3 080	48	2,3	26,3	3x Ø254	1 725	1 700	1/4"-5/8"	< 3,5	90+45	43	4.960
	BSF-NG-4 096	3 1/2	400 V-III	2 139	19	2 670	39	3 523	68	2,48	12,0	3x Ø254	1 725	3 700	3/8"-3/4"	< 10,0	97+45	40	6.305
	BSF-NG-4 108	4 1/4	400 V-III	2 463	29	3 276	50	4 118	78	2,82	14,6	3x Ø254	1 725	3 700	3/8"-7/8"	< 10,0	97+45	38	6.826
	BSF-NG-4 136	5	400 V-III	2 949	37	3 775	61	4 648	100	3,64	16,8	3x Ø254	1 725	3 700	3/8"-7/8"	< 10,0	100+45	34	7.365


Opcionales

• Control de condensación proporcional por variación de velocidad (excepto serie 0).	+ 250 €
• Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. *	+ 5%
• Rejilla exterior de protección de la batería.	+ 90 €
• Ventiladores electrónicos en el evaporador.	+ 5%
• Refrigerante R452A.	+ 0%
• Otros refrigerantes.	Consultar

Dimensiones Evaporador



Dimensiones Condensador

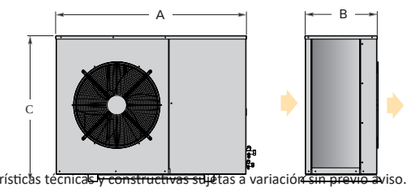

[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0ºC (MT) y -20ºC (BT), y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. VI).

[2] Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III -50 Hz.

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	Ventiladores evaporador
series 0 y 00	670	305	440	407	520	150	1x Ø 172
series 1 y 11	1 030	373	577	418	600	200	1x Ø 200
series 2 y 12	1 030	373	577	418	950	200	2x Ø 200
series 3 y 13	1 030	373	577	510	1 650	200	3x Ø 254
series 4 y 23	1 080	410	827	510	1 650	200	3x Ø 254
serie 24	1 080	410	827	550	2 020	260	4x Ø 300
serie 34	1 150	481	1 097	550	2 020	260	4x Ø 300

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. We reserve the right to change specifications without prior notice.

series MSF / BSF

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Media temperatura | R134a / R449A

	SERIE / MODELO	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1]								POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	VENT. EVAP.	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CAUDAL COND. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]	PVP (€)
		CV	TENSIÓN	-5ºC		0ºC		5ºC		10ºC											
				W	m³	W	m³	W	m³	W	m³										
R134a	MSF-QY-10 068	3 1/2	400 V-III	3 281	42	4 106	60	4 998	69	5 985	110	1,98	12,8	1x Ø350	2 100	3 200	1/4"-3/4"	< 10,0	82+43	36	5 856
	MSF-QY-20 086	4	400 V-III	3 523	45	4 442	65	5 429	75	6 515	120	2,19	14,8	1x Ø350	2 100	3 700	3/8"-7/8"	< 10,0	96+43	39	6 338
	MSF-QY-21 108	5	400 V-III	4 226	58	5 334	81	6 521	130	7 807	210	2,56	16,3	1x Ø350	2 700	3 700	3/8"-7/8"	< 10,0	98+56	37	6 911
	MSF-QY-22 136	6 1/2	400 V-III	5 749	80	7 277	120	8 831	186	10 553	290	3,63	21,1	2x Ø350	4 150	3 700	3/8"-1 1/8"	< 10,0	101+72	36	8 330
	MSF-QY-33 171	8	400 V-III	6 746	100	8 484	172	10 295	197	12 306	354	4,42	24,1	2x Ø350	5 200	4 000	3/8"-1 1/8"	< 10,0	140+89	39	9 494
	MSF-QY-33 215	10	400 V-III	8 426	130	10 563	241	12 857	268	15 419	440	5,24	30,5	3x Ø350	6 200	6 500	3/8"-1 1/8"	< 10,0	147+94	35	10 450
	MSF-QY-34 271	13	400 V-III	11 099	165	13 776	256	16 622	346	19 777	550	7,19	40,2	4x Ø350	8 300	6 500	1/2"-1 3/8"	< 10,0	152+118	35	13 234
R449A	MSF-QG-10 038	1 3/4	400 V-III	3 280	31	3 919	48	4 625	75	5 472	120	1,77	7,4	1x Ø350	2 100	3 200	3/8"-5/8"	< 10,0	82+43	30	5 238
	MSF-QG-20 048	2	400 V-III	3 964	43	4 736	63	5 572	95	6 605	150	2,21	8,8	1x Ø350	2 100	3 700	3/8"-3/4"	< 10,0	84+43	30	5 667
	MSF-QG-20 054	2 1/4	400 V-III	4 395	48	5 197	72	6 078	110	7 158	170	2,38	9,4	1x Ø350	2 100	3 700	3/8"-3/4"	< 10,0	85+43	30	5 912
	MSF-QG-21 060	3	400 V-III	5 081	61	6 032	89	7 055	130	8 328	200	2,84	10,4	1x Ø350	2 700	3 700	3/8"-3/4"	< 10,0	88+56	29	6 448
	MSF-QG-21 068	3 1/2	400 V-III	5 519	78	6 528	110	7 601	160	8 942	250	3,21	11,4	1x Ø350	2 700	3 700	1/2"-3/4"	< 10,0	88+56	29	7 450
	MSF-QG-32 086	4	400 V-III	6 787	91	8 180	130	9 707	190	11 545	300	4,13	13,6	2x Ø350	4 150	4 000	1/2"-7/8"	< 10,0	115+72	39	8 490
	MSF-QG-32 108	5	400 V-III	8 623	125	10 181	175	11 880	255	13 969	400	5,05	16,7	2x Ø350	4 150	6 500	1/2"-7/8"	< 10,0	120+72	37	9 345
	MSF-QG-43 136	6 1/2	400 V-III	11 105	160	13 146	220	15 399	320	18 145	500	6,63	21,5	3x Ø350	6 200	7 000	1/2"-1 1/8"	< 10,0	135+72	36	11 115
	MSF-QG-44 160	8	400 V-III	11 597	170	14 009	230	16 660	340	19 806	530	7,59	26,0	4x Ø350	8 300	7 000	5/8"-1 1/8"	< 10,0	157+72	45	13 047

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Baja temperatura | R449A

	SERIE / MODELO	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1]						POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	VENT. EVAP.	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CAUDAL COND. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]	PVP (€)
		CV	TENSIÓN	-25ºC		-20ºC		-15ºC												
				W	m³	W	m³	W	m³											
R449A	BSF-QG-10 075	2	230 V-I *	1 717	14	2 410	24	2 967	43	2,3	25,1	1x Ø350	2 100	1 700	1/4"-5/8"	< 3	85+43	43	5 340
	BSF-QG-10 086	3	400 V-III	2 302	17	2 837	32	3 410	56	2,06	9,8	1x Ø350	2 100	3 200	3/8"-5/8"	< 10,0	84+43	27	5 819
	BSF-QG-20 096	3 1/2	400 V-III	2 456	20	3 135	43	3 881	74	2,39	11,5	1x Ø350	2 100	3 700	3/8"-3/4"	< 10,0	97+43	40	6 989
	BSF-QG-21 108	4 1/4	400 V-III	3 023	28	3 883	50	4 772	86	2,76	13,5	1x Ø350	2 700	3 700	3/8"-7/8"	< 10,0	97+56	38	7 524
	BSF-QG-22 136	5	400 V-III	4 159	53	5 116	83	6 146	130	4,02	16,4	2x Ø350	5 200	3 700	1/2"-1 1/8"	< 10,0	97+72	34	8 950
	BSF-QG-33 215	7 1/2	400 V-III	5 970	80	7 605	130	9 334	200	5,63	25,8	3x Ø350	6 200	6 500	1/2"-1 1/8"	< 10,0	147+94	40	11 312
	BSF-QG-34 271	10	400 V-III	8 005	120	9 839	185	11 798	230	7,15	28,2	4x Ø350	8 300	6 500	1/2"-1 3/8"	< 10,0	147+118	40	12 670

Opcionales


- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. * + 5%
- Rejilla exterior de protección de la batería. + 90 €
- Ventiladores electrónicos en el evaporador. + 5%
- Refrigerante R452A. + 0%
- Otros refrigerantes.

[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0ºC (MT) y -20ºC (BT), y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. VI).

[2] Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.


* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Dimensiones Evaporador

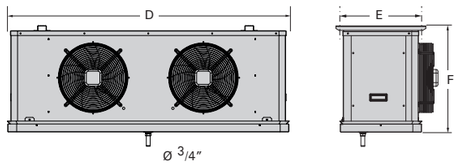

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F
serie 10	1 030	373	577	882	465	576
serie 20	1 080	410	827	882	465	576
serie 21	1 080	410	827	1 232	465	576
serie 22	1 080	410	827	1 534	465	576
serie 32	1 150	481	1 097	1 534	465	576
serie 33	1 150	481	1 097	1 933	465	576
serie 34	1 150	481	1 097	2 432	465	576
serie 43	1 150	481	1347	1933	465	576
serie 44	1150	481	1347	2432	465	576

Dimensiones Condensador

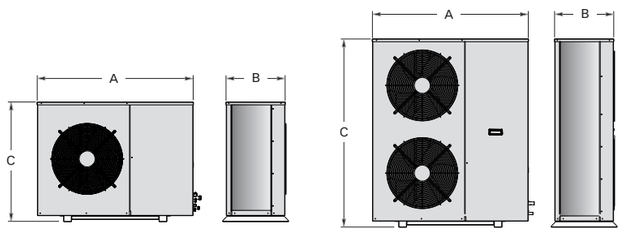

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

serie ASF


230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Alta temperatura | R134a / R449A

	SERIE / MODELO	COMPRESOR		POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA [1]						POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CAUDAL COND. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGO-RÍFICA LIQ - GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) [2]	PVP (€) AXIAL
		CV	TENSIÓN	+9ºC		+12ºC		+15ºC										
				W	m³	W	m³	W	m³									
R134a	ASF-DY-11 015	1/2	230 V-I	1 687	16	1 922	21	2 160	29	0,69	4,7	1 100	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	57+32	20	3.608
	ASF-DY-11 026	3/4	230 V-I	2 342	23	2 678	30	2 977	41	1,05	8,4	1 100	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	65+32	22	3.866
	ASF-DY-12 033	1	230 V-I	2 840	27	3 176	36	3 533	48	1,33	10,4	1 800	1 700	1/4"-5/8"	< 10,0	67+45	22	4.351
	ASF-DY-13 053	1 1/2	230 V-I *	4 226	42	4 730	56	5 271	72	2,04	13,6	3 150	1 700	3/8"-3/4"	< 10,0	77+65	27	5.470
	ASF-DY-13 074	2	230 V-I *	6 053	62	6 825	83	7 634	112	2,61	17,6	3 150	3 200	3/8"-3/4"	< 10,0	79+65	28	6.358
	ASF-DY-23 086	4	400 V-III	7 151	75	8 033	99	8 957	131	2,90	14,4	3 150	3 700	3/8"-7/8"	< 10,0	96+65	39	6.978
	ASF-DY-24 108	5	400 V-III	8 936	99	10 028	122	11 146	165	3,80	17,5	5 700	3 700	3/8"-7/8"	< 10,0	98+70	37	7.737
	ASF-DY-24 136	6 1/2	400 V-III	11 093	128	12 332	168	13 645	224	5,00	21,2	5 700	3 700	1/2"-1 1/8"	< 10,0	98+70	36	9.878
	ASF-DY-34 171	8	400 V-III	13 424	146	14 989	186	16 669	251	5,88	25,2	5 700	6 500	1/2"-1 1/8"	< 10,0	120+70	40	11.748
	ASF-DY-44 215	10	400 V-III	15 771	171	17 593	218	19 546	294	6,61	30,2	5 700	7 000	1/2"-1 3/8"	< 10,0	120+70	40	12.921
R449A	ASF-DG-1 016	5/8	230 V-I	2 161	19	2 387	25	2 635	35	0,99	7,5	1 100	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	67+32	23	3.448
	ASF-DG-1 018	3/4	230 V-I	2 462	23	2 709	30	2 961	42	1,18	8,8	1 100	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	68+32	24	3.696
	ASF-DG-1 024	1	230 V-I	3 225	29	3 539	39	3 879	51	1,53	11,3	1 800	1 700	3/8"-5/8"	< 10,0	82+45	24	4.159
	ASF-DG-1 026	1 1/4	230 V-I *	3 709	35	4 078	46	4 466	63	1,75	12,0	1 800	3 200	3/8"-5/8"	< 10,0	83+45	27	4.347
	ASF-DG-1 034	1 1/2	230 V-I *	4 607	43	5 046	58	5 494	77	2,24	16,6	1 800	3 200	3/8"-5/8"	< 10,0	83+45	29	4.936
	ASF-DG-1 038	1 3/4	400 V-III	5 393	52	5 885	68	6 410	91	2,20	7,8	3 150	3 200	3/8"-5/8"	< 10,0	82+65	30	5.476
	ASF-DG-2 048	2	400 V-III	6 722	67	7 343	87	7 962	115	2,76	9,3	3 150	3 700	1/2"-3/4"	< 10,0	84+65	30	6.063
	ASF-DG-2 054	2 1/4	400 V-III	7 447	75	8 113	97	8 793	130	3,00	9,8	3 150	3 700	1/2"-3/4"	< 10,0	85+65	30	6.300
	ASF-DG-3 060	3	400 V-III	8 824	94	9 673	115	10 551	155	3,60	11,9	3 150	6 500	1/2"-7/8"	< 10,0	88+65	29	6.984
	ASF-DG-3 068	3 1/2	400 V-III	9 662	98	10 578	125	11 512	165	4,19	12,9	3 150	6 500	1/2"-7/8"	< 10,0	88+65	29	8.233
	ASF-DG-4 086	4	400 V-III	11 687	120	12 829	155	14 001	205	4,90	15,2	5 700	7 000	5/8"-1 1/8"	< 10,0	115+70	39	9.608
	ASF-DG-4 108	5	400 V-III	14 416	150	15 702	190	17 068	255	6,40	18,2	5 700	7 000	5/8"-1 1/8"	< 10,0	120+70	37	10.606


Opcionales

- Control de condensación proporcional por variación de velocidad (ya incluido en serie 2/23 y superiores). + 250 €
- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. * + 5%
- Rejilla exterior de protección de la batería. + 90 €
- Refrigerante R452A. + 0%
- Otros refrigerantes.

Dimensiones Evaporador



Dimensiones Condensador

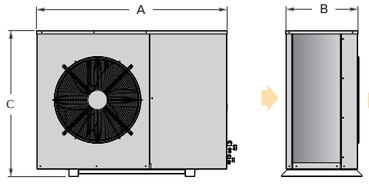

	Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	Ventiladores evaporador
R134a	serie 11	1030	373	577	762	706	250	1x Ø 360
	serie 12	1030	373	577	762	1056	250	2x Ø 360
	serie 13	1030	373	577	762	1756	250	3x Ø 360
	serie 23	1080	410	827	762	1756	250	3x Ø 360
	serie 24	1080	410	827	852	2156	300	3x Ø 450
	serie 34	1150	481	1097	852	2156	300	3x Ø 450
	serie 44	1150	481	1347	852	2156	300	3x Ø 450
R449A	ASF-DG-1016 y 1018	1030	373	577	762	706	250	1x Ø 360
	ASF-DG-1024 a 1034	1030	373	577	762	1056	250	2x Ø 360
	ASF-DG-1038	1030	373	577	762	1756	250	3x Ø 360
	serie 2	1080	410	827	762	1756	250	3x Ø 360
	serie 3	1150	481	1097	762	1756	250	3x Ø 360
	serie 4	1150	481	1347	852	2156	300	3x Ø 450

[1] Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 12ºC (AT) y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de sala estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. VI).

[2] Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.



Descripción

Equipos semicompactos de refrigeración a media temperatura formados por una unidad motocondensadora en versión silenciosa, horizontal o centrífuga, y una unidad evaporadora de tipo plafón quasiestático.

Características

- Alimentación 230 V-I-50 Hz o 400 V-III-50 Hz.
- Carga de refrigerante R-134a o R-449A reducida.
- Compresor hermético alternativo.
- Evaporador de plafón quasiestático de doble flujo de aire con ventiladores axiales regulados a muy baja velocidad.
- Presostatos de alta y baja presión.
- Válvula solenoide.
- Expansión por válvula termostática.
- Desescarche por resistencias eléctricas.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Conexiones de tipo Flare (hasta 1/2"-3/4") y válvulas de servicio.
- Protección magnetotérmica.
- Recipiente de líquido.
- Precarga de refrigerante para hasta 10 m de tubería.
- Regulación electrónica multifunción con mando a distancia y control de condensación digital.


Versión MSF-U

Equipos compuestos por una unidad motocondensadora silenciosa, y una unidad evaporadora quasiestática de tipo plafón.

Versión MSH-CU

Equipos compuestos por una unidad motocondensadora centrífuga y una unidad evaporadora quasiestática de tipo plafón.

Esquema de instalación

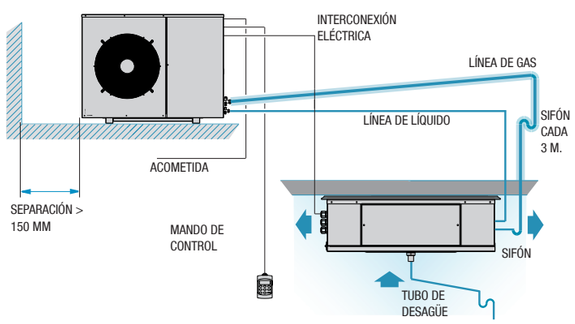

Distancia vertical máxima entre unidades de 15 m en caso de que la unidad condensadora esté situada a mayor altura que la unidad evaporadora, y de 6 m en caso contrario.

- Evaporador quasiestático de doble flujo a muy baja velocidad, especialmente diseñado para conservación de carne.
- Equipos certificados en fábrica sin necesidad de ensayos in situ. (Reglamento Seguridad de Instalaciones Frigoríficas).
- Precarga de refrigerante incluida.
- Equipos exentos de control de fugas.

Conservación de carne

Los equipos quasiestáticos, gracias a la configuración de sus unidades evaporadoras, están especialmente indicados para cámaras de conservación de carne en el entorno de los 0 ºC.

Los evaporadores de doble flujo de aire incorporan ventiladores ajustados a una mínima velocidad de giro para simular la circulación de aire por convección natural al igual que un evaporador de tipo estático.

De este modo se obtiene una mínima velocidad de aire para evitar la pérdida de humedad del producto, a la vez que se mantiene una adecuada humedad relativa en el interior de la cámara para evitar la proliferación bacteriana en la superficie del producto.



Maduración de carne (opcional)

La maduración de carne requiere el control de la humedad relativa de la cámara en un rango determinado.

Los equipos para la maduración de carne, están configurados para cámaras en el entorno de los 0 ºC y humedad relativa en el rango del 40 % al 95 %.

Estos equipos incorporan una avanzada regulación electrónica para el control de la temperatura y humedad en el interior de la cámara, con funciones de deshumidificación y humidificación a vapor de 3 kg/h de capacidad, compuesto por: lanzas de vapor integradas en la unidad evaporadora, un cilindro generador de electrodos sumergidos con válvulas de alimentación y purga de agua, y controlador electrónico de la humedad relativa en la cámara.



Resistencia de cárter

De serie en todos los equipos Sigilus MSF y opcional en series MSH. Se recomienda su inclusión en equipos instalados en intemperie.

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Media temperatura - Quasiestático | R134a / R449A

series MSF-U / MSH-CU

	SERIE / MODELO	COMPRESOR CV	COMPRESOR TENSIÓN	POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA (1) -5ºC W	-5ºC m³	+0ºC W	+0ºC m³	+5ºC W	+5ºC m³	+10ºC W	+10ºC m³	POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CAUDAL COND. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) (2)	PVP (€) AXIAL
R134a	MSF-UY-11 026	3/4	230 V-I	1 145	7,6	1 449	15	1 785	24	2 153	41	0,83	9,4	600	1 700	1/4"-1/2"	< 2,0	65+32	22	3.664
	MSF-UY-12 033	1	230 V-I	1 428	12	1 764	20	2 147	34	2 562	53	0,96	10,0	700	1 700	1/4"-5/8"	< 3,0	67+45	22	4.366
	MSF-UY-13 053	1 1/2	230 V-I *	2 100	22	2 657	40	3 255	56	3 938	86	1,50	12,6	1 325	1 700	1/4"-3/4"	< 3,5	77+65	27	5.456
	MSF-UY-13 074	2	230 V-I *	2 741	30	3 434	48	4 190	74	5 009	120	1,86	16,9	1 325	1 700	1/4"-3/4"	< 4,5	79+65	28	6.236
	MSF-UY-23 086	4	400 V-III	3 308	40	4 158	62	5 114	99	6 132	154	2,08	13,4	1 325	3 700	3/8"-7/8"	< 5,5	96+65	39	6.687
	MSF-UY-24 108	5	400 V-III	4 431	54	5 576	87	6 825	134	8 243	209	2,74	16,9	2 600	3 700	3/8"-7/8"	< 7,5	98+65	37	7.639
	MSF-UY-24 136	6 1/2	400 V-III	5 444	72	6 815	108	8 306	162	10 038	268	3,44	20,9	2 600	3 700	3/8"-1 1/8"	< 7,5	101+65	36	8.577
	MSF-UY-34 171	8	400 V-III	11 151	153	7 539	123	9 293	181	11 146	299	4,06	23,9	2 600	4 000	3/8"-1 1/8"	< 8,0	140+65	40	10.163
R449A	MSF-UG-1 016	5/8	230 V-I	1 215	9,5	1 483	15	1 772	25	2 101	40	0,89	7,5	600	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	67+32	23	3.486
	MSF-UG-1 018	3/4	230 V-I	1 421	12	1 720	19	2 050	30	2 410	48	1,03	8,8	600	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	68+32	24	4.005
	MSF-UG-1 024	1	230 V-I	1 648	15	1 998	24	2 390	37	2 812	59	1,19	11,0	700	1 700	3/8"-5/8"	< 3,5	82+43	24	4.301
	MSF-UG-1 034	1 1/2	230 V-I *	2 235	23	2 699	35	3 193	54	3 739	84	1,84	16,0	700	1 700	3/8"-5/8"	< 3,5	83+43	29	4.904
	MSF-UG-1 038	1 3/4	400 V-III	2 833	31	3 451	47	4 130	72	4 882	115	1,85	7,4	1 325	3 200	3/8"-5/8"	< 4,5	82+63	30	5.628
	MSF-UG-2 054	2 1/2	400 V-III	3 784	47	4 600	70	5 447	105	6 426	160	2,38	9,4	1 325	3 700	3/8"-3/4"	< 5,5	85+63	30	6.233
	MSF-UG-2 068	3 1/2	400 V-III	4 825	64	5 794	93	6 834	135	8 017	205	3,35	11,4	1 325	3 700	1/2"-3/4"	< 7,0	88+63	29	7.706
	MSF-UG-3 086	4	400 V-III	6 027	83	7 257	120	8 579	175	10 060	270	4,23	13,9	2 600	4 000	1/2"-7/8"	< 7,0	115+66	39	9.131

(1) Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 0ºC y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. VI).


(2) Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.


Opcionales

• Control de condensación proporcional por variación de velocidad (incluido en serie MSF 2/23 y superiores).	+ 250 €
• Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. *	+ 5%
• Rejilla exterior de protección de la batería.	+ 90 €
• Refrigerante R452A.	+ 0%
• Otros refrigerantes.	

Dimensiones Evaporador



Dimensiones Condensador

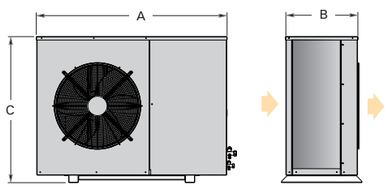

	Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	Ventiladores evaporador
R134a	serie 11	1030	373	577	762	706	250	1x Ø 360
	serie 12	1030	373	577	762	1056	250	1x Ø 360
	serie 13	1030	373	577	762	1756	250	2x Ø 360
	serie 23	1080	410	827	762	1756	250	2x Ø 360
	serie 24	1080	410	827	852	2156	300	2x Ø 450
	serie 34	1150	481	1097	852	2156	300	2x Ø 450
R449A	MSF-UG-1014 a 1018	1030	373	577	762	706	250	1x Ø 360
	MSF-UG-1024 a 1034	1030	373	577	762	1056	250	1x Ø 360
	MSF-UG-1038	1030	373	577	762	1756	250	2x Ø 360
	MSF-UG-2048 a 2068	1080	410	827	762	1756	250	2x Ø 360
	MSF-UG-3086	1150	481	1097	852	2156	300	2x Ø 450

Versión centrífuga, serie MSH-CU

Los equipos quasiestáticos se encuentran también disponibles en versión con condensadora centrífuga.

	SERIE / MODELO	CV	P. FRIGORÍFICA 0ºC / 35ºC W	P. FRIGORÍFICA 0ºC / 35ºC m³	PVP (€)
	MSH-CUY-11 026	3/4	1 281	12	3.442
	MSH-CUY-11 033	1	1 517	15	4.186
	MSH-CUY-22 033	1	1 811	22	4.470
	MSH-CUY-22 053	1 1/2	2 174	28	4.931
	MSH-CUY-33 053	1 1/2	2 657	35	5.404
	MSH-CUY-33 074	2	3 402	47	6.049
	MSH-CUY-43 086	4	4 153	70	7.136
	MSH-CUY-43 108	5	5 219	84	7.796
	MSH-CUY-44 108	5	5 555	89	8.394
	MSH-CUY-44 136	6 1/2	6 773	108	10.407
	MSH-CUG-1 016	5/8	1 349	13	3.274
	MSH-CUG-1 018	3/4	1 545	16	3.982
	MSH-CUG-2 024	1	1 978	23	4.253
	MSH-CUG-2 034	1 1/2	2 627	34	4.856
	MSH-CUG-3 038	1 3/4	3 265	44	5.463
	MSH-CUG-4 054	2 1/4	4 590	69	6.410
	MSH-CUG-4 068	3 1/2	5 783	93	7.539



Descripción

Equipos semicompactos de refrigeración con control de humedad, constituidos por una unidad motocondensadora silenciosa, o centrífuga, y una unidad evaporadora de tipo plafón con doble flujo de aire, dimensionada para aplicaciones con alta humedad relativa.

Características

- Alimentación 230 V-I-50 Hz o 400 V-III-50 Hz.
- Carga de refrigerante R-134a o R-449A reducida.
- Compresor hermético alternativo.
- Presostatos de alta y baja presión.
- Evaporador de plafón con doble flujo de aire dimensionado para una regulación de humedad relativa del 60 % al 95 %*.
- Válvula solenoide y válvula de expansión termostática integradas en el evaporador.
- Desescarche por aire.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Conexiones de tipo Flare (hasta 1/2"-3/4") y válvulas de servicio.
- Protección magnetotérmica.
- Recipiente de líquido.
- Precarga de refrigerante para hasta 10 m de tubería.
- Regulación electrónica multifunción con control de temperatura y humedad y mando a distancia.


Versión HSF-D

Equipos compuestos por una unidad motocondensadora silenciosa y una unidad evaporadora de doble flujo de alta humedad relativa.

Versión HSH-CD

Equipos compuestos por una unidad motocondensadora centrífuga y una unidad evaporadora de doble flujo de alta humedad relativa

Esquema de instalación

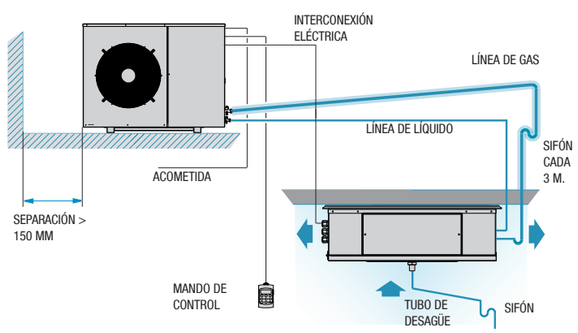

Distancia vertical máxima entre unidades de 15 m en caso de que la unidad condensadora esté situada a mayor altura que la unidad evaporadora, y de 6 m en caso contrario.

- Evaporador de tipo plafón de doble flujo, dimensionado para aplicaciones de alta humedad relativa.
- Control pasivo de humedad (regulación entre 60 % y 95 %)*.
- Equipos certificados en fábrica sin necesidad de ensayos in situ. (Reglamento Seguridad de Instalaciones Frigoríficas).
- Precarga de refrigerante incluida.
- Equipos exentos de control de fugas.

Conservación a humedad relativa controlada

La conservación de ciertos productos, tales como frutas, verduras o flor cortada, requiere el control de la humedad relativa en la cámara dentro de un rango determinado.

Estos equipos ajustados para alta humedad relativa están especialmente indicados para cámaras de conservación de productos hortofrutícolas.

Los evaporadores cuentan con una doble impulsión de aire a través de baterías sobredimensionadas para poder obtener hasta un alto nivel de humedad relativa en el interior de la cámara en torno al 95%, evitando así la pérdida de humedad y de peso del producto.

Control electrónico de temperatura y humedad

Los equipos incorporan una avanzada regulación electrónica para el control de la temperatura y humedad en el interior de la cámara.

- Mando multifunción de control digital a distancia con visualización de la temperatura y humedad relativa.
- Control de humedad relativa en el rango de regulación del 60% al 95%*.
- Opcionalmente se integran kits de humidificación activa con lanzas de vapor y kits de deshumectación y estufaje.

* La regulación de humedad en la cámara se realiza de forma pasiva, actuando sobre el caudal de ventilación del evaporador, sin aporte de vapor de agua. El rango real de regulación de humedad depende en gran medida de las condiciones de la cámara, humedad absoluta exterior y tipo de producto.

Interconexiones eléctricas

Se ha de prever en obra las siguientes secciones de cables de interconexión (incluidas de fábrica en series HSH con 10 m de longitud).

Tensión	230 V-I-50 Hz	400 V-III-50 Hz
Sondas	2 x 1 mm² + 2 x 1 mm²	
Maniobra *	3 x 1 mm² + T	6 x 1 mm² + T*
Termostato	2 x 1 mm²	

* Interconexiones eléctricas de maniobra para los modelos HSF-DY-14 074 a 24 136, y HSF-DG-3 086.

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Media temperatura - Control de humedad | R134a / R449A


serie HSF-D / HSH-CD

	SERIE / MODELO	COMPRESOR CV	COMPRESOR TENSIÓN	POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA, SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA (1) 0ºC HR 95% W	0ºC HR 95% m³	5ºC HR 95% W	5ºC HR 95% m³	10ºC HR 95% W	10ºC HR 95% m³	POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CAUDAL COND. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) (2)	PVP (€)
R134a	HSF-DY-12 015	1/2	230 V-I	1 220	13	1 544	22	1 906	38	0,74	6,5	1 800	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	57+32	20	3.739
	HSF-DY-12 026	3/4	230 V-I	1 701	19	2 116	32	2 594	53	1,06	10,2	1 800	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	65+32	22	4.039
	HSF-DY-13 033	1	230 V-I	2 105	25	2 620	43	3 192	73	1,30	11,0	3 150	1 700	1/4"-1/2"	< 10,0	67+45	22	4.969
	HSF-DY-13 053	1 1/2	230 V-I *	2 814	37	3 486	64	4 237	103	1,90	13,6	3 150	1 700	1/4"-5/8"	< 10,0	77+65	27	5.916
	HSF-DY-14 074	2	230 V-I *	3 980	57	4 977	91	6 090	148	2,57	17,7	5 700	1 700	1/4"-3/4"	< 10,0	79+65	28	6.952
	HSF-DY-24 086	4	400 V-III	5 465	56	6 773	134	8 311	217	2,87	14,5	5 700	3 700	3/8"-7/8"	< 10,0	96+65	39	7.691
	HSF-DY-24 108	5	400 V-III	6 389	102	7 865	158	9 713	263	3,40	17,5	5 700	3 700	3/8"-7/8"	< 10,0	98+65	37	8.427
	HSF-DY-24 136	6 1/2	400 V-III	7 985	136	9 870	202	11 960	331	4,44	21,5	5 700	3 700	3/8"-1 1/8"	< 10,0	101+70	36	11.074
R449A	HSF-DG-1 014	1/2	230 V-I	1 530	15	1 801	25	2 112	41	0,85	6,6	1 100	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	59+32	20	3.605
	HSF-DG-1 016	5/8	230 V-I	1 708	18	2 015	29	2 378	47	0,93	7,5	1 100	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	67+32	23	3.893
	HSF-DG-1 018	3/4	230 V-I	2 162	24	2 582	38	3 036	62	1,22	9,1	1 800	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	68+45	24	4.634
	HSF-DG-1 024	1	230 V-I	2 461	30	2 945	46	3 478	75	1,40	11,3	1 800	1 700	3/8"-5/8"	< 10,0	82+45	24	4.949
	HSF-DG-1 026	1 1/4	230 V-I *	2 798	35	3 289	54	3 849	86	1,53	16,3	1 800	1 700	3/8"-5/8"	< 10,0	83+45	27	5.187
	HSF-DG-1 034	1 1/2	230 V-I *	3 188	43	3 734	64	4 361	100	2,09	5,9	1 800	1 700	3/8"-5/8"	< 10,0	83+45	29	5.590
	HSF-DG-1 038	1 3/4	400 V-III	4 130	55	4 905	85	5 760	135	2,02	7,8	3 150	3 200	3/8"-5/8"	< 10,0	82+65	30	6.362
	HSF-DG-2 048	2	400 V-III	5 250	76	6 170	115	7 244	175	2,53	7,9	3 150	3 700	3/8"-3/4"	< 10,0	84+65	30	6.764
	HSF-DG-2 054	2 1/4	400 V-III	5 881	87	6 852	130	7 997	200	2,77	9,8	3 150	3 700	3/8"-3/4"	< 10,0	85+65	30	7.006
	HSF-DG-2 060	3	400 V-III	6 728	100	7 844	150	9 122	230	3,28	11,3	3 800	3 700	3/8"-3/4"	< 10,0	88+65	29	7.675
	HSF-DG-2 068	3 1/2	400 V-III	7 399	115	8 576	165	9 934	260	3,77	12,3	3 800	3 700	1/2"-3/4"	< 10,0	88+65	29	8.572
	HSF-DG-3 086	4	400 V-III	8 722	140	10 308	200	12 124	320	4,74	14,5	5 700	4 000	1/2"-7/8"	< 10,0	115+70	39	10.085


Opcionales

- Control de condensación proporcional por variación de velocidad (incluido en HSF serie 2/22 y superiores). + 250 €
- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. * + 5%
- Rejilla exterior de protección de la batería. + 90 €
- Kit de humidificación activa integrado. consultar
- Kit de deshumectación y estufaje. consultar
- Refrigerante R452A. + 0%
- Otros refrigerantes.

Dimensiones Evaporador



Dimensiones Condensador

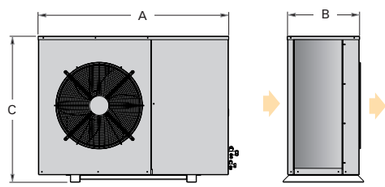

	Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	Ventiladores evaporador
R134a	serie 12	1030	373	577	762	1056	250	2x Ø 360
	serie 13	1030	373	577	762	1756	250	3x Ø 360
	serie 14	1030	373	577	852	2156	250	3x Ø 450
	serie 24	1080	410	827	852	2156	300	3x Ø 450
R449A	HSF-DG-1014 y 1016	1030	373	577	762	706	250	1x Ø 360
	HSF-DG-1018 a 1034	1030	373	577	762	1056	250	2x Ø 360
	HSF-DG-1038	1030	373	577	762	1756	250	3x Ø 360
	HSF-DG-2048 a 2068	1080	410	827	762	1756	250	3x Ø 360
	HSF-DG-3086	1150	481	1097	852	2156	300	3x Ø 450

(1) Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 5ºC, humedad relativa de cámara del 95% y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. VI).

(2) Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Versión centrífuga, serie HSH-CD

Los equipos con control de humedad relativa se encuentran también disponibles en versión con condensadora centrífuga.

	SERIE / MODELO	CV	P. FRIGORÍFICA 5ºC HR 95 W	P. FRIGORÍFICA 5ºC HR 95 m³	PVP (€)
R134a	HSH-CDY-12 015	1/2	1 415	21	3.566
	HSH-CDY-12 026	3/4	1 859	28	4.096
	HSH-CDY-12 033	1	2 242	32	4.499
	HSH-CDY-23 033	1	2 746	45	4.794
	HSH-CDY-23 053	1 1/2	3 507	64	5.279
	HSH-CDY-23 074	2	4 526	82	6.563
	HSH-CDY-34 074	2	5 140	93	6.901
	HSH-CDY-44 086	4	6 741	134	7.683
	HSH-CDY-44 108	5	7 817	158	8.363
	HSH-CDY-44 136	6 1/2	9 791	200	10.370
R449A	HSH-CDG-1 014	1/2	1 399	20	3.440
	HSH-CDG-1 016	5/8	1 608	22	3.563
	HSH-CDG-2 018	3/4	2 510	38	4.340
	HSH-CDG-2 024	1	2 902	46	4.623
	HSH-CDG-2 026	1 1/4	3 242	54	4.808
	HSH-CDG-2 034	1 1/2	4 056	71	5.250
	HSH-CDG-3 038	1 3/4	4 360	77	6.007
	HSH-CDG-3 048	2	6 160	116	6.626
	HSH-CDG-4 054	2 1/4	6 833	132	6.998
	HSH-CDG-4 060	3	7 652	149	7.617
	HSH-CDG-4 068	3 1/2	8 371	164	8.175



Descripción

Equipos para acondicionamiento de bodegas, en construcción semicompacta con unidad motocondensadora silenciosa o centrífuga y unidad evaporadora de tipo plafón con doble flujo de aire, dotada de resistencias de calentamiento, sistema de humidificación / deshumidificación, bomba de condensados, y en construcción compacta de techo, con condensación axial o centrífuga.

Aplicación

- Conservación de vino embotellado.
- Conservación de tabaco.
- Refrigeración de recintos a alta temperatura con humedad controlada.
- Conservación de vino en barricas.
- Curado de quesos.
- Minisecaderos de embutidos.


Serie VSF-G Equipo semicompacto para bodegas con condensadora axial silenciosa.

Serie VSH-CG Equipo semicompacto para bodegas con condensadora centrífuga.

Serie VCR-N Equipo compacto para bodegas con condensadora axial.


Serie VCR-C Equipo compacto para bodegas con condensadora centrífuga.

Esquema de instalación semicompactos

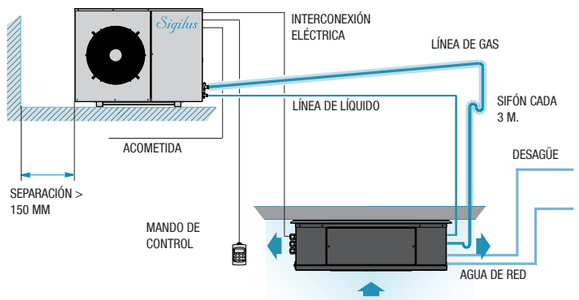

Distancia vertical máxima entre unidades de 15 m en caso de que la unidad condensadora esté situada a mayor altura que la unidad evaporadora, y de 6 m en caso contrario.

Esquema de instalación compactos

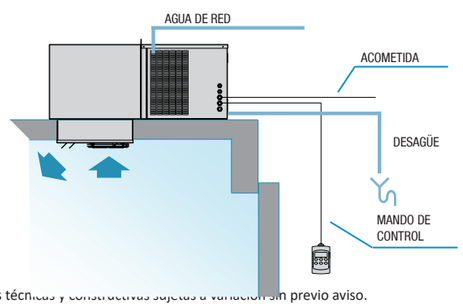

- ❄ Equipos especialmente diseñados para conservación de vino en bodegas y cavas.
- ❄ Control activo de humedad.
- ❄ Sistema de calentamiento activo.
- ❄ Equipos certificados en fábrica sin necesidad de ensayos in situ (RSIF).
- ❄ Precarga de refrigerante incluida.
- ❄ Equipos exentos de control de fugas.

Conservación de vino embotellado

El vino embotellado requiere condiciones controladas tanto de temperatura como de humedad que conserven de forma óptima el producto a la vez que eviten tanto el secado del corcho como el enmohecimiento de las etiquetas.

Los equipos de tratamiento de vinos garantizan condiciones óptimas de conservación de vino embotellado.



Conservación de vino en barrica

En la conservación del vino en barricas tiene una gran importancia la humedad relativa en el interior de la bodega, la cual debe estar ajustada para que no se produzca trasvase de vapor de agua entre el ambiente de la bodega y el interior de la barrica, evitando así mermas de vino o absorción de agua por parte del contenido.



Interconexiones eléctricas (eq. semicompactos)

Se ha de prever en obra las siguientes secciones de cables de interconexión (incluidas de fábrica en series VSH con 10 m de longitud).

Tensión	230 V-I-50 Hz	400 V-III-50 Hz
Sondas	2 x 1 mm² + 2 x 1 mm²	
Maniobra	10 x 1 mm²	10 x 1 mm²
Resistencias	2 x 2,5 mm² + T	4 x 1,5 mm² + T
Termostato	2 x 1 mm²	

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. We reserve the right to change specifications without prior notice.

Características

- Alimentación 230 V-I-50 Hz o 400 V-III-50 Hz.
- Carga de refrigerante R-134a o R-449A reducida.
- Compresor hermético alternativo.
- Evaporador de plafón de doble flujo de aire con resistencias de calentamiento y sistema de humidificación / deshumidificación; baterías de evaporación con recubrimiento anticorrosión.
- Desescarche por aire; filtro de aire.
- Válvula solenoide y válvula de expansión termostática integradas en el evaporador.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable y bomba de condensados.
- Conexiones de tipo Flare (hasta 1/2"-3/4") y válvulas de servicio.
- Recipiente de líquido con precarga de refrigerante para hasta 10 m de tubería.
- Control de condensación proporcional (series VSF 1/2/3 y VSH 4/43) y control de condensación todo / nada (series VSF 0 y VSH 2/22 y 3/33).
- Regulación electrónica multifunción con control de temperatura / humedad, y mando a distancia.
- Protección magnetotérmica.

serie VSF-G / VSH-CG

Serie VSF-G



Serie VSH-CG




Bodegas

	SERIE / MODELO	COMPRESOR CV	COMPRESOR TENSIÓN	VOLUMEN BODEGA (m³) SIN AISLAR	VOLUMEN BODEGA (m³) AISLADA	POTENCIA FRIGORÍFICA A 15ºC 70% HR (W) (1)	POTENCIA CALORÍFICA (W)	POTENCIA ABSORB. NOMINAL (kW) (2)	POTENCIA ABSORBIDA NOMINAL (kW) (3)	INTENS. MÁXIMA ABSORB. (A)	CAUDAL EVAP. (m³/h)	CAUDAL COND. (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA LIQ - GAS	CARGA REFRIG. (kg)	PESO (kg)	NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A) (4)	PVP (€)
R134a	VSF-GY-00 010	3/8	230 V-I	11	37	1 242	1 000	1,52	0,52	8,8	500	350	1/4"-3/8"	< 2,5	46+30	20	5.159
	VSF-GY-10 015	1/2	230 V-I	20	53	1 820	1 000	1,67	0,67	10,1	500	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	57+30	21	5.880
	VSF-GY-11 033	1	230 V-I	47	100	3 281	1 500	2,76	1,26	16,3	1 100	1 700	1/4"-5/8"	< 10,0	67+42	22	7.078
	VSF-GY-12 053	1 1/2	230 V-I *	74	168	4 683	3 000	4,93	1,93	26,1	1 800	3 200	3/8"-3/4"	< 10,0	77+52	27	8.765
	VSF-GY-23 074	2	230 V-I *	149	297	7 497	6 000	8,60	2,60	43,7	3 150	3 700	3/8"-3/4"	< 10,0	79+75	28	11.560
	VSF-GY-33 108	5	400 V-III	224	444	9 944	6 000	9,50	3,50	26,1	3 150	4 000	3/8"-7/8"	< 10,0	98+75	30	13.277
R449A	VSF-GG-0 008	1/3	230 V-I	10	35	1 227	1 000	1,16	0,12	8,4	500	350	1/4"-3/8"	< 2,5	48+30	20	4.863
	VSF-GG-1 014	1/2	230 V-I	24	60	2 134	1 500	2,55	0,99	13,5	1 100	1 700	1/4"-1/2"	< 2,5	59+42	20	5.540
	VSF-GG-1 024	1	230 V-I	47	100	3 388	3 000	4,81	1,71	24,9	1 800	1 700	3/8"-5/8"	< 10,0	82+52	24	6.670
	VSF-GG-1 034	1 1/2	230 V-I *	75	170	4 944	3 000	5,55	2,44	29,9	1 800	3 200	3/8"-5/8"	< 10,0	83+52	29	7.801
	VSF-GG-2 048	2	400 V-III	151	300	7 830	6 000	9,19	2,98	17,9	3 150	3 700	1/2"-3/4"	< 10,0	84+75	30	10.339
	VSF-GG-3 060	3	400 V-III	221	450	10 490	6 000	10,87	4,66	19,5	5 200	6 500	1/2"-7/8"	< 10,0	88+75	29	11.815


Opcionales

- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. * + 5 %
- Refrigerante R452A. + 0%

Dimensiones evaporador



Dimensiones condensador

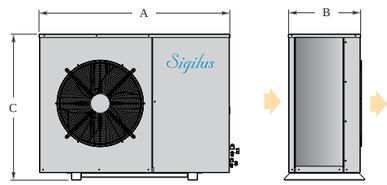

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	Ventiladores evaporador
series 0 y 00	670	305	440	738	627	203	1x Ø 254
serie 10	1 030	373	577	738	627	203	1x Ø 254
serie 11 y VSF-GG-1014	1 030	373	577	860	706	253	1x Ø 360
serie 12 y VSF-GG-1024 y 1034	1 030	373	577	860	1 056	253	2x Ø 360
series 2 y 23	1 080	410	827	860	1 756	253	3x Ø 360
series 3 y 33	1 150	481	1 097	860	1 756	253	3x Ø 360

- Otros refrigerantes.

Consultar(1) Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 15ºC, humedad relativa de cámara del 70% y temperatura exterior de 35ºC.
Volumen de cámara para hostelería estimado sin aislar y volumen de bodega estimado con aislamiento de 30 mm.

(2) Potencia absorbida nominal en modo de deshumectación.

(3) Potencia absorbida nominal en modo de refrigeración.

(4) Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

* Unidades disponibles en tensión 400 V-III-50 Hz.

Versión centrífuga, serie VSH -CG

Los equipos para bodegas se encuentran también disponibles en versión con condensadora centrífuga.

	SERIE / MODELO	CV	CAUDAL COND. (m³/h)	P.E.D. (5) (mmca)	PVP (€)
R134a	VSH-CGY-10 010	3/8	575	12	4.703
	VSH-CGY-21 015	1/2	1 000	6,5	5.880
	VSH-CGY-22 033	1	1 000	6,5	7.078
	VSH-CGY-33 053	1 1/2	1 500	14	8.765
	VSH-CGY-43 074	2	3 500	10	11.560
R449A	VSH-CGG-2 014	1/2	1 000	6,5	5.540
	VSH-CGG-2 024	1	1 000	6,5	6.670
	VSH-CGG-3 034	1 1/2	1 500	14	7.801
	VSH-CGG-4 048	2	3 500	10	10.339
	VSH-CGG-4 060	3	3 500	10	11.815

(5) Presión estática disponible en conductos de expulsión.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. We reserve the right to change specifications without prior notice.


ACCESORIOS
ACCESSORIES



all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales


CUBETAS GASTRONORMA DE ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL GASTRONORM CONTAINERS

GN 1/1 325 X 530




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	FONDO DEPTH	PRECIOS PRICE (€)
6041090031	GN 1/1-20	20 mm	19 €
6041090032	GN 1/1-40	40 mm	22 €
6041090024	GN 1/1-65	65 mm	25 €
6041090014	GN 1/1-100	100 mm	31 €
6041090013	GN 1/1-150	150 mm	51 €
6041090033	GN 1/1-200	200 mm	56 €

GN 2/3 325 X 354




6041090034	GN 2/3-20	20 mm	24 €
6041090035	GN 2/3-40	40 mm	25 €
6041090036	GN 2/3-65	65 mm	27 €
6041090037	GN 2/3-100	100 mm	33 €
6041090038	GN 2/3-150	150 mm	43 €
6041090039	GN 2/3-200	200 mm	51 €

GN 1/2 325 X 265




6041090040	GN 1/2-20	20 mm	17 €
6041090041	GN 1/2-40	40 mm	17 €
6041090006	GN 1/2-65	65 mm	18 €
6041090022	GN 1/2-100	100 mm	23 €
6041090017	GN 1/2-150	150 mm	33 €
6041090042	GN 1/2-200	200 mm	40 €

GN 1/3 325 X 176




6041090043	GN 1/3-20	20 mm	15 €
6041090003	GN 1/3-40	40 mm	16 €
6041090044	GN 1/3-65	65 mm	17 €
6041090007	GN 1/3-100	100 mm	22 €
6041090009	GN 1/3-150	150 mm	29 €
6041090008	GN 1/3-200	200 mm	37 €

GN 1/4 162 X 265





6041090045	GN 1/4-20	20 mm	15 €
6041090010	GN 1/4-40	40 mm	17 €
6041090046	GN 1/4-65	65 mm	17 €
6041090018	GN 1/4-100	100 mm	21 €
6041090021	GN 1/4-150	150 mm	27 €
6041090047	GN 1/4-200	200 mm	34 €

GN 1/6 176 X 162




6041090023	GN 1/6-65	65 mm	15 €
6041090011	GN 1/6-100	100 mm	16 €
6041090012	GN 1/6-150	150 mm	20 €
6041090048	GN 1/6-200	200 mm	34 €
POLICARBONATO 6041100024	**GN 1/6-150**	**150 mm**	**20 €**

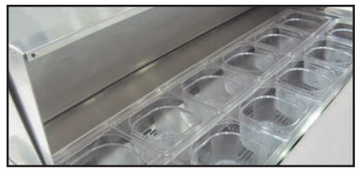

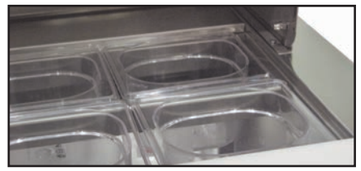



GN 1/9 108 X 176




6041090049	GN 1/9-65	65 mm	17 €
6041090002	GN 1/9-100	100 mm	18 €


all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales


MESAS SERIE SNACK	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PARA MODELO	PRECIOS PRICE (€)
			
6027010078	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO CENTRO 405X525	MESAS SNACK Y FMR	20 €
6027050012	PARRILLAS ACERO INOXIDABLE CENTRO 405X525	MESAS SNACK Y FMR	50 €
6027010079	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO LATERAL 405X460	MESAS SNACK Y FMR	20 €
6027050018	PARRILLAS ACERO INOXIDABLE LATERAL 405X460	MESAS SNACK Y FMR	50 €


GN Y 600X400	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PARA MODELO	PRECIOS PRICE (€)
			
6027010003	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO GN 1/1	MESAS Y ARMARIOS GN 1/1	23 €
6027050003	PARRILLA ACERO INOXIDABLE GN 1/1	MESAS Y ARMARIOS GN 1/1	50 €
6027010009	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO GN 2/1	MESAS Y ARMARIOS GN 2/1	46 €
6027050004	PARRILLA ACERO INOXIDABLE GN 2/1	MESAS Y ARMARIOS GN 2/1	79 €
6027010005	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO 600X400	MESAS Y ARMARIOS 600X400	24 €
6027050005	PARRILLA ACERO INOXIDABLE 600X400	MESAS Y ARMARIOS 600X400	49 €


ARMARIOS SERIE SNACK	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PARA MODELO	PRECIOS PRICE (€)
			
6027010087	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO 560X542	ARMARIOS SNACK	29 €
6027050013	PARRILLA ACERO INOXIDABLE 560X542	ARMARIOS SNACK	50 €
6027010086	PARRILLA INTERMEDIA ACERO PLASTIFICADO 158X450	ARMARIOS SNACK	17 €
6027050014	PARRILLA INTERMEDIA ACERO INOXIDABLE 158X450	ARMARIOS SNACK	34 €
6027010107	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO 490X530	ACR/ACC/ACRV-125/55	27 €


ARMARIOS EUROSNACK	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PARA MODELO	PRECIOS PRICE (€)
6027010097	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO 480X450	AER, AERE, AEC, AP	25 €


EXPOSITORES	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PARA MODELO	PRECIOS PRICE (€)
			
6027010055	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO	ERH-150	24 €
6027010052	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO	ERH-250 ERHS-250	31 €
6027010068	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO	ERH-350 ERHS-350	45 €
6027010074	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO	RVCS-1000	31 €
6027010116	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO LATERAL 465X355	SB-150, SB-200, SB-250	24 €
6027010117	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO CENTAL 542X355	SB-200, SB-250	28 €

GAMA USA	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PARA MODELO	PRECIOS PRICE (€)
			
6027010114	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO 572X447	SD, SDN, SDV, SDT, SDTP	27 €
6027010115	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO 530X447	SD, SDN, SDV, SDT, SDTP	27 €
6027010113	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO 681X447	SD, SDN, SDV, SDT, SDTP	29 €
6027010130	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO 605X565	UPR-27, UPL-27, UPR-27-G, UPL-27-G	65 €
6027010129	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO 630X505	UPR-55, UPL-55, UPR-55-G, UPL-55-G	65 €


BOTELLEROS Y ESCARCHACOPAS	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PARA MODELO SUITABLE FOR MODEL	PRECIOS PRICE (€)
			
6027010067	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO 528X440	MODELOS 140	23 €
6027010025	PARRILLA ACERO PLASTIFICADO 385X395	MODELOS 85	21 €
6027130008	PARRILLA ACERO PLASTIIFCADO 440X276	BEG	20 €
6027130003	SEPARADOR INTERIOR ACERO PLASTIFICADO 500X437	BE	20 €


BANDEJAS DE PLÁSTICO	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PARA MODELO SUITABLE FOR MODEL	PRECIOS PRICE (€)
			
6003050007	CAJÓN 530X460X100	ADP-DP-140	32 €
6003050006	CAJÓN 530X540X100	ACM-AGP-AGM	32 €
6003010077	CAJÓN 600X400X120	AP	37 €
6003010430	CAJÓN 410X458X143	AP-400	40 €
6003010079	CAJÓN 600X400X75	MFP-MR	29 €

GUÍAS PARA PARRILLAS Y BANDEJAS	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PARA MODELO SUITABLE FOR MODEL	PRECIOS PRICE (€)
			
6033050028	JUEGO DE GUÍAS EN "U", LONGITUD 549 mm	ARMARIOS GAMA 125 y 50	21 €
6033050027	JUEGO DE GUÍAS EN "U", LONGITUD 562 mm	Mesas GN 1/1, ADP	25 €
6033050029	JUEGO DE GUÍAS EN "U", LONGITUD 613 mm	MFCG	25 €
6033050025	JUEGO DE GUÍAS EN "U", LONGITUD 662 mm	ARMARIOS GN 2/1	25 €
6033050038	JUEGO DE GUÍAS EN "L", LONGITUD 613 mm	ACR - 55 AP/APR/APRV - 55	18 €
6033050024	JUEGO DE GUÍAS EN "L", LONGITUD 649 mm	MESAS 600x400 - AP - APR - APC	19 €
E165010008	JUEGO DE GUÍAS NR-140	NR-140, DP-140, EC-140 y MFK-65	22 €


BARRAS CARNICERAS	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PARA MODELO SUITABLE FOR MODEL	PRECIOS PRICE (€)
			
A165090005	JUEGO DE BARRAS CARNICERAS ARMARIOS SNACK	TODOS EXCEPTO GAMA 55 Y 125	110 €
A165090012	JUEGO DE BARRAS CARNICERAS ARMARIOS GN 2/1		110 €
A165090006	JUEGO DE BARRAS CARNICERAS ARMARIOS EUROSNACK	TODOS EXCEPTO GAMA 55 Y 125	110 €
A165090007	JUEGO DE BARRAS CARNICERAS ARMARIOS SNACK 125	ACR/ACC/ACRV-125	110 €
A165090008	JUEGO DE BARRAS CARNICERAS ARMARIOS SNACK 55	ACR/ACC/ACRV-55	110 €
A165090009	JUEGO DE BARRAS CARNICERAS ARMARIOS GN 1/1		110 €


JUEGO DE RUEDAS	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PARA MODELO SUITABLE FOR MODEL	PRECIOS PRICE (€)
			
A163000005	JUEGO 4 RUEDAS (2 CON FRENO + 2 SIN FRENO)	ARMARIO/MESA	80 €
A163000007	JUEGO 6 RUEDAS (3 CON FRENO + 3 SIN FRENO)	ARMARIO/MESA	120 €
V163000002	KIT 4 RUEDAS MOSTRADOR DE PESCADO		140 €
V163000003	KIT 6 RUEDAS MOSTRADOR DE PESCADO		210 €
E163000002	KIT RUEDAS PARA RVG	RVG	117 €


PATAS INOXIDABLES	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PARA MODELO SUITABLE FOR MODEL	PRECIOS PRICE (€)
			
6007050017	PATAS INOX 135 - 210 mm	ARMARIO/MESA	21 €
6007050079	PATAS INOX 95 - 125 mm	MFB	21 €
6007050031	PATAS BOTELLERO	BE	12 €

CAJONERAS REFRIGERADAS REFRIGERATED DRAWERS SET		DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PARA MODELO SUITABLE FOR MODEL	PRECIOS PRICE (€)
	M169120152	KIT CAJONERA 100+100 GN 1/1	MFB, MF, MFS, MFP-100, MFP-140	476 €
	M169120153	KIT CAJONERA 100+100+100 GN 1/1 (INTERMEDIO)	MESAS GN 1/1 REFRIGERACIÓN	650 €
	M169120252	KIT CAJONERA 100+100+100 GN 1/1 (LADO CONTRA GRUPO)	MESAS GN 1/1 REFRIGERACIÓN	650 €
	M169120154	KIT CAJONERA 100+300 GN 1/1 (INTERMEDIO)	MESAS GN 1/1 REFRIGERACIÓN	650 €
	M169120253	KIT CAJONERA 100+300 GN 1/1 (LADO CONTRA GRUPO)	MESAS GN 1/1 REFRIGERACIÓN	650 €
	M169120155	KIT CAJONERA 200+200 GN 1/1 (LADO GRUPO)	MESAS GN 1/1 REFRIGERACIÓN	522 €
	M169120156	KIT CAJONERA 200+200 GN 1/1 (INTERMEDIO)	MESAS GN 1/1 REFRIGERACIÓN	522 €
	M169120254	KIT CAJONERA 200+200 GN 1/1 (LADO CONTRA GRUPO)	MESAS GN 1/1 REFRIGERACIÓN	522 €
	M169120157	KIT CAJONERA 100+100+100 SNACK (INTERMEDIO)	MESAS SNACK REFRIGERACIÓN	650 €
	M169120268	KIT CAJONERA 100+100+100 SNACK (LADO CONTRA GRUPO)	MESAS SNACK REFRIGERACIÓN	650 €
	M169120158	KIT CAJONERA 100+300 SNACK (INTERMEDIO)	MESAS SNACK REFRIGERACIÓN	650 €
	M169120269	KIT CAJONERA 100+300 SNACK (LADO CONTRA GRUPO)	MESAS SNACK REFRIGERACIÓN	650 €
	M169120160	KIT CAJONERA 200+200 SNACK (LADO GRUPO)	MESAS SNACK REFRIGERACIÓN	522 €
	M169120161	KIT CAJONERA 200+200 SNACK (INTERMEDIO)	MESAS SNACK REFRIGERACIÓN	522 €
	M169120159	KIT CAJONERA 200+200 SNACK (LADO CONTRA GRUPO)	MESAS SNACK REFRIGERACIÓN	522 €
	M169120162	KIT CAJONERA 165+165+165 FRENTE MOSTRADOR (INTERMEDIO)	FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO	911 €
	M169120255	KIT CAJONERA 165+165+165 FRENTE MOSTRADOR (LADO CONTRA GRUPO)	FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO	911 €
	M169120167	KIT CAJONERA 165+300 FRENTE MOSTRADOR (INTERMEDIO)	FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO	665 €
	M169120256	KIT CAJONERA 165+300 FRENTE MOSTRADOR (LADO CONTRA GRUPO)	FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO	665 €
	M169120165	KIT CAJONERA 300+300 FRENTE MOSTRADOR (LADO GRUPO)	FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO	762 €
	M169120166	KIT CAJONERA 300+300 FRENTE MOSTRADOR (INTERMEDIO)	FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO	762 €
	M169120164	KIT CAJONERA 300+300 FRENTE MOSTRADOR (LADO CONTRA GRUPO)	FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO	762 €
	M169120270	KIT CAJONERA 100+100+100 MESA PASTELERÍA (INTERMEDIO)	MESA PASTELERÍA REFRIGERACIÓN	911 €
	M169120271	KIT CAJONERA 100+100+100 MESA PASTELERÍA (LADO CONTRA GRUPO)	MESA PASTELERÍA REFRIGERACIÓN	911 €
	M169120272	KIT CAJONERA 100+300 MESA PASTELERÍA (INTERMEDIO)	MESA PASTELERÍA REFRIGERACIÓN	665 €
	M169120273	KIT CAJONERA 100+300 MESA PASTELERÍA (LADO CONTRA GRUPO)	MESA PASTELERÍA REFRIGERACIÓN	665 €
	M169120226	KIT CAJONERA 200+200 MESA PASTELERÍA (LADO GRUPO)	MESA PASTELERÍA REFRIGERACIÓN	762 €
	M169120225	KIT CAJONERA 200+200 MESA PASTELERÍA (INTERMEDIO)	MESA PASTELERÍA REFRIGERACIÓN	762 €
	M169120230	KIT CAJONERA 200+200 MESA PASTELERÍA (LADO CONTRA GRUPO)	MESA PASTELERÍA REFRIGERACIÓN	762 €
	E169120002	KIT CAJONES REFRIG 1/2-1/2 SB/SBP	SB, SBP	415 €
	E169120006	KIT CAJONES REFRIG 2/3-1/3 SB/SBP	SB, SBP	415 €
	E169120004	KIT CAJONES REFRIG 1/3-1/3-1/3 SB/SBP	SB, SBP	630 €
	E169120001	KIT CAJONES REFRIG 1/2-1/2 SBI/SBIP	SBI, SBIP	445 €
	E169120005	KIT CAJONES REFRIG 2/3-1/3 SBI/SBIP	SBI, SBIP	445 €
	E169120003	KIT CAJONES REFRIG 1/3-1/3-1/3 SBI/SBIP	SBI, SBIP	665 €

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

CAJONERAS REFRIGERADAS REFRIGERATED DRAWERS SET		DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PARA MODELO SUITABLE FOR MODEL	PRECIOS PRICE (€)
	M169120210	KIT CAJONERA SD-SDT-SDTP-27	SD-SDT-SDTP-27	509 €
	M169120211	KIT CAJONERA SD-SDT-SDTP-48-72	SD-SDT-SDTP-48	509 €
	M169120211	KIT CAJONERA SD-SDT-SDTP-48-72	SD-SDT-SDTP-72	509 €
	M169120212	KIT CAJONERA SD-SDT-SDTP-60	SD-SDT-SDTP-60	650 €
	M169120233	KIT CAJONERA REFRIGERADA CRISTAL 165+165+165 FRENTE MOSTRADOR (INTERMEDIO)	FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO	1.011 €
	M169120239	KIT CAJONERA REFRIGERADA CRISTAL 165+165+165 FRENTE MOSTRADOR (LADO CONTRA GRUPO)	FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO	1.011 €
	M169120231	KIT CAJONERA REFRIGERADA CRISTAL 165+300 FRENTE MOSTRADOR (INTERMEDIO)	FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO	765 €
	M169120240	KIT CAJONERA REFRIGERADA CRISTAL 165+300 FRENTE MOSTRADOR (LADO CONTRA GRUPO)	FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO	765 €
	M169120234	KIT CAJONERA REFRIGERADA CRISTAL 300+300 FRENTE MOSTRADOR (LADO GRUPO)	FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO	862 €
	M169120232	KIT CAJONERA REFRIGERADA CRISTAL 300+300 FRENTE MOSTRADOR (INTERMEDIO)	FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO	862 €
	M169120241	KIT CAJONERA REFRIGERADA CRISTAL 300+300 FRENTE MOSTRADOR (LADO CONTRA GRUPO)	FRENTE MOSTRADOR REFRIGERADO	862 €

CAJONES AUXILIARES NEUTRAL DRAWERS		DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PARA MODELO SUITABLE FOR MODEL	PRECIOS PRICE (€)
	M269130015	CAJÓN NEUTRO	MC	136 €
	M269130014	CAJÓN NEUTRO	MCC	136 €
	M269130016	CAJÓN NEUTRO	SMC	136 €
	M169130024	CAJÓN NEUTRO FMR MOTOR LADO DERECHO, MOTOR DERECHO	FMR	136 €
	M169130025	CAJÓN NEUTRO FMR MOTOR LADO DERECHO, MOTOR IZQUIERDO	FMR	136 €

TOLVA PARA CAFÉ CHUTE DRAWER FOR COFFEE WASTE		DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PARA MODELO SUITABLE FOR MODEL	PRECIOS PRICE (€)
	M269170011	CAJÓN TOLVA ESPECIAL POSOS CAFÉ	MC	126 €
	M269170010	CAJÓN TOLVA ESPECIAL POSOS CAFÉ	MCC	126 €
	M269170012	CAJÓN TOLVA ESPECIAL POSOS CAFÉ	SMC	126 €
	M169170014	CAJÓN TOLVA ESPECIAL POSOS CAFÉ, MOTOR DERECHO	FMR	126 €
	M169170015	CAJÓN TOLVA ESPECIAL POSOS CAFÉ, IZQUIERDO	FMR	126 €

JUEGOS BISAGRAS HINGES SETS		DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PARA MODELO SUITABLE FOR MODEL	PRECIOS PRICE (€)
	M169090003	Juego bisagras apertura izquierda mesas frías Hinge set left opening door refrigerated counter	Mesas frías Refrigerated counters	23 €
	M169090004	JJuego bisagras apertura derecha mesas frías Hinge set right opening door refrigerated counter	Mesas frías Refrigerated counters	23 €

JUEGOS BISAGRAS HINGES SETS		DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PARA MODELO SUITABLE FOR MODEL	PRECIOS PRICE (€)
	M169090003	JUEGO BISAGRAS APERTURA IZQUIERDA MESAS FRÍAS	MESAS FRÍAS	23 €
	M169090004	JUEGO BISAGRAS APERTURA DERECHA MESAS FRÍAS	MESAS FRÍAS	23 €
	A169090010	JUEGO BISAGRAS APERTURA IZQUIERDA ARMARIOS	ARMARIOS Y MESAS GAMA AMERICANA	23 €
	A169090011	JUEGO BISAGRAS APERTURA DERECHA ARMARIOS	ARMARIOS Y MESAS GAMA AMERICANA	23 €
	A169090012	JUEGO BISAGRA PUERTA INTERMEDIA LADO DERECHO	ARMARIOS	23 €
	A169090013	JUEGO BISAGRA PUERTA INTERMEDIA LADO IZQUIERDO	ARMARIOS	23 €

Ctra. Córdoba Málaga, Km. 80´800
14900 Lucena / Córdoba / España
Tl. +34 957 502 275
Fax +34 957 502 304

CORECO www.coreco.es

Ctra. Córdoba Málaga, Km. 80´800
14900 Lucena / Córdoba / España
Tl. +34 957 502 275
Fax +34 957 502 304