



HIELO

Índice *páginas*

94	FABRICADORES DE HIELO SERIE SMH
97	SERIE C CUBITOS
100	SERIE CE CUBITOS MÁQUINAS DE ENCASTRE
101	SERIE CM CUBITOS MÁQUINAS MODULARES
102	SERIE C CUBITOS XL / SERIE CM CUBITOS XL MÁQUINAS MODULARES
103	SERIE HV-HT HIELO A TROCITOS CON DEPÓSITO
104	SERIE T HIELO TROCEADO CON DEPÓSITO
105	SERIE TM HIELO TROCEADO MODULAR
106	SERIE TMS SPLITS HIELO TROCEADO
107	SERIE ESPM MODULARES ESCAMA PLANA
109	SERIE ESPM-S SPLIT ESCAMA PLANA
110	SERIE CFF Y CFFM CUBITOS FAST FOOD CON DEPÓSITO Y MODULADRES
111	SERIE D DEPÓSITOS DE HIELO
113	CUBITOS Y FUENTES DE AGUA/DISPENSADORES

sävenah

HIELO



HIELO



Lo importante
está dentro





FABRICADORES DE HIELO SERIE SMH




SERIE SIMAG SMH CUBITOS

MODELO	PRODUCCIÓN* (Kg/24h)	STOCK (Kg/Und)	CUBITOS POR CICLO	POTENCIA ABSORBIDA (W)	POTENCIA (CV)	CONSUMO AGUA (l/24h)	PESO (Kg) neto bruto	VOLUMEN (m³)	PVP €
SMH 40 A	35	17/404	21	330	1/4	80	45 53	0,296	1.605
SMH 40 W	38	17/404	21	330	1/4	310	45 53	0,296	1.652
SMH 50 A	45	21/500	21	530	3/8	90	48 57	0,331	1.767
SMH 50 W	48	21/500	21	460	3/8	330	48 57	0,331	1.818
SMH 70 A	65	33/785	33	650	1/2	180	63 74	0,535	2.354
SMH 70 W	68	33/785	33	520	1/2	700	63 74	0,535	2.400
SMH 85 A	79	33/785	33	750	3/4	150	64 75	0,535	2.599
SMH 85 W	84	33/785	33	700	3/4	780	64 75	0,535	2.649
SMH 125 A	125	50/1190	54	1200	1	300	94 110	0,600	3.676
SMH 125 W	130	50/1190	54	1200	1	1800	94 110	0,600	3.745






* Producciones con temperatura ambiente 21°C / temperatura agua 15°C.

PORTES PAGADOS

CUBITO tamaño real



45g SMH 40/50/70/85/125
Ø43,5x41,5 mm

SMH 40 A SMH 40 W	SMH 50 A SMH 50 W	SMH 70 A SMH 70 W	SMH 85 A SMH 85 W	SMH 125 A SMH 125 W
 721 485 575	 816 485 575	 892 670 595	 892 670 595	 892 1042 575

Características

- Construida exteriormente en acero inoxidable acabado SCOTCH BRITE.
- Refrigeradas por aire o agua.
- Sistema de fabricación del hielo mediante difusores.
- Bomba vertical.
- Interruptor principal ON/OFF.
- Sistema de limpieza incorporado.
- Componentes fácilmente accesibles para su inspección o reparación.
- **Sistema de condensación controlado por válvula presostática para el ahorro de agua.**
- Óptima relación entre producción de hielo y capacidad de depósito.
- Reducidas dimensiones.
- Medidas sin patas.
Con patas suplementarias +/- 105 a 125 mm.
- Tomas de agua y desagües separadas, unas para la condensación y otras para la fabricación y cuba.
- Refrigerante R134a en todos los modelos excepto en los modelos SMH 125 A/W, que poseen refrigerante R452a.
- Temperatura ambiente de trabajo de 10°C a 43°C.
- Temperatura del agua de 5°C a 38°C.
- Presión de entrada de agua de 1 bar a 5 bar.
- **2 años de garantía.**
- Tensión 230V/50Hz.




SMH 85



45g

CUBITO tamaño real



45g SMH 40/50/70/85/125
Ø43,5x41,5 mm

SIMAG

FABRICADORES DE HIELO
SERIE SMH


Hielo



HV-C 150
HV-C 170




HV - ESPM / HV-ESPM-S




HV - CFF / HV-CFFM




HV - T / HV-TM / HV-TM-S




HV-HT / HV-HT SLIDE / HV-BSF




13g
DESDE HV-C 20
HASTA HV-CM 330 Y
HC- CE 20, HV-CF 20,
HV-DC 42 E HIKU 26




18g
DESDE HV-C 25
HASTA HV-CM 330 Y
HC- CE 25



33g
DESDE HV-C 25
HASTA HV-CM 330
HV-CF 45






42g
DESDE HV-C 25
HASTA HV-CM 330

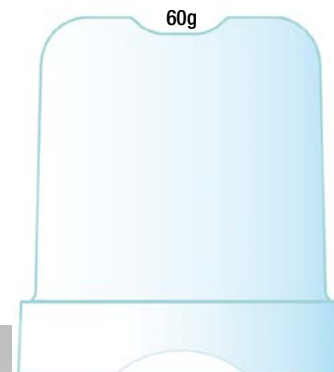

60g
HV-C 150/170 XL
HV-CM 170/330 XL






SERIE C CUBITOS

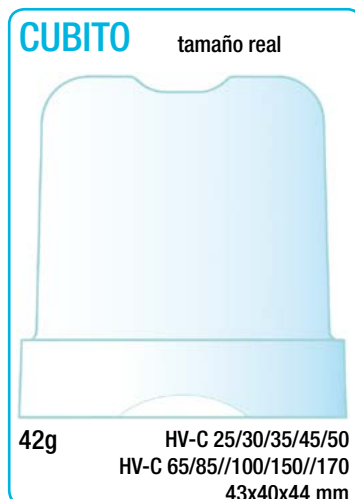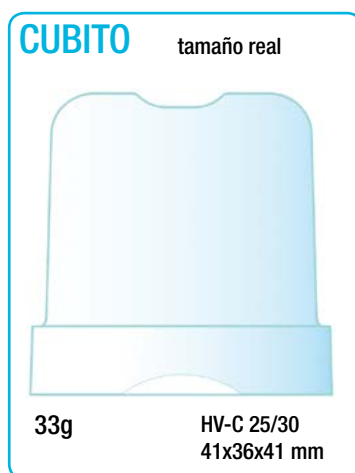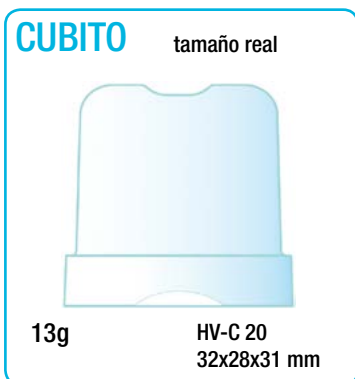

	MODELO	PRODUCCIÓN* (Kg/24h)	STOCK (Kg/Und)	CUBITOS POR CICLO	POTENCIA ABSORBIDA (W)	PESO (Kg) neto bruto	VOLUMEN (m³)	PVP €
13 GR	HV-C 20 A	23	4/310	20	320	28 34	0,14	1.234
	HV-C 20 W	23	4/310	20	320	28 34	0,14	1.234
33 GR	HV-C 25 A	26	6/180	20	350	35 41	0,18	1.450
	HV-C 25 W	26	6/180	20	350	35 41	0,18	1.450
	HV-C 30 A	31	9/270	20	370	37 44	0,19	1.469
42 GR	HV-C 30 W	31	9/270	20	370	37 44	0,19	1.469
	HV-C 25 A	26	6/130	15	350	35 41	0,18	1.450
	HV-C 25 W	26	6/130	15	350	35 41	0,18	1.450
	HV-C 30 A	31	9/175	15	370	37 44	0,19	1.469
	HV-C 30 W	31	9/175	15	370	37 44	0,19	1.469

* Producciones con temperatura ambiente 15°C / temperatura agua 10°C.

PORTES PAGADOS



Características

- Produce un tipo de cubito compacto de alta calidad y cristalino, de perfecta aplicación en el sector de la restauración.
- Sistema de fabricación por inyección de agua al evaporador. Inyectores metálicos de gran diámetro, fácilmente desmontables, que permiten un flujo de agua abundante para minimizar los efectos perjudiciales de las aguas muy duras.
- Posibilidad de suministro con voltaje especial: 380V-50Hz ó 115 V-60Hz.
- Voltaje: 230V/50Hz.

- Cuba stock ABS alimentario. Evaporador estañado. Carrocería monoblock acero inoxidable 18/8 con aislamiento de poliuretano libre de CFC's.
- Refrigerante R-452a.
- Modelos HV-C 25 y HV-C 30: posibilidad de fabricación con cubito macizo de 13g y 18g (consultar plazos de entrega).
- Fácil mantenimiento y limpieza.
- Puerta exterior inoxidable, interior en ABS alimentario.
- MODELOS R290: CONSULTAR PRECIOS Y PLAZOS DE ENTREGA.





SERIE C CUBITOS



HV-C 35
HV-C 45



HV-C 50



HV-C 65

42 GR


MODELO	PRODUCCIÓN* (Kg/24h)	STOCK (Kg/Und)	CUBITOS POR CICLO	POTENCIA ABSORBIDA (W)	PESO (Kg) neto	PESO (Kg) bruto	VOLUMEN (m³)	PVP €
HV-C 35 A	36	16/380	21	370	48	56	0,30	1.686
HV-C 35 W	36	16/380	21	370	48	56	0,30	1.686
HV-C 45 A	46	16/380	21	450	52	60	0,30	1.768
HV-C 45 W	46	16/380	21	450	52	60	0,30	1.768
HV-C 50 A	51	25/590	21	500	56	64	0,34	1.811
HV-C 50 W	51	25/590	21	500	56	64	0,34	1.811
HV-C 65 A	65	40/950	33	650	77	89	0,46	2.333
HV-C 65 W	65	40/950	33	650	77	89	0,46	2.333

* Producciones con temperatura ambiente
15°C / temperatura agua 10°C.

PORTES PAGADOS

CUBITO

tamaño real

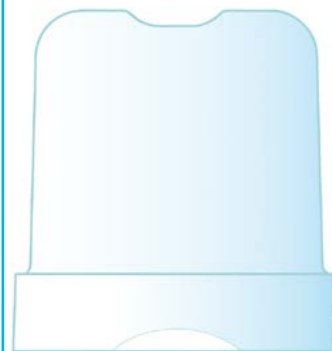

42g

HV-C 25/30/35/45/50
HV-C 65/85/100/150/170
43x40x44 mm

HV-C 35 A
HV-C 35 W
HV-C 45 A
HV-C 45 W



690
580

HV-C 50 A
HV-C 50 W



800
580

HV-C 65 A
HV-C 65 W



852
600

Características

- Produce un tipo de cubito compacto de alta calidad y cristalino, de perfecta aplicación en el sector de la restauración.
- Sistema de fabricación por inyección de agua al evaporador. Inyectores metálicos de gran diámetro, fácilmente desmontables, que permiten un flujo de agua abundante para minimizar los efectos perjudiciales de las aguas muy duras.
- Posibilidad de suministro con voltaje especial: 380V-50Hz ó 115 V-60Hz.
- Voltaje: 230V/50Hz.
- Refrigerante R-452a.
- Cuba stock ABS alimentario. Evaporador estañado. Carrocería monoblock acero inoxidable 18/8 con aislamiento de poliuretano libre de CFC's.
- Medidas sin patas. Con patas suplementarias:
+/- 110 a 150 mm regulables (modelo HV-C 35 a HV-C 50).
Salvo HV-C 65 (+/- 41 a 55 mm.)
- Modelos HV-C 35 a HV-C 65: posibilidad de fabricación con cubito macizo de 13g, 18g y 33g (consultar plazos de entrega).
- Fácil mantenimiento y limpieza.
- Puerta exterior inoxidable, interior en ABS alimentario.
- **MODELOS R290: CONSULTAR PRECIOS Y PLAZOS DE ENTREGA.**



SERIE C CUBITOS



HV-C 85



HV-C 100

HV-C 150
HV-C 170

MODELO	PRODUCCIÓN* (Kg/24h)	STOCK (Kg/Und)	CUBITOS POR CICLO	POTENCIA ABSORBIDA (W)	PESO (Kg) neto bruto	VOLUMEN (m³)	PVP €
HV-C 85 A	85	40/950	33	800	86 98	0,54	2.564
HV-C 85 W	85	40/950	33	800	86 98	0,54	2.564
HV-C 100 A	100	55/1305	33	850	89 102	0,59	2.617
HV-C 100 W	100	55/1305	33	850	89 102	0,59	2.617
HV-C 150 A	143	65/1545	70	1050	113 133	0,86	3.542
HV-C 150 W	143	65/1545	70	1050	113 133	0,86	3.542
HV-C 170 A	170	65/1545	70	1400	118 138	0,86	3.747
HV-C 170 W	170	65/1545	70	1400	118 138	0,86	3.747

* Producciones con temperatura ambiente 15°C / temperatura agua 10°C.

42 GR

PORTES PAGADOS


HV-C 85 A
HV-C 85 W

HV-C 100 A
HV-C 100 W

HV-C 150 A
HV-C 150 W
HV-C 170 A
HV-C 170 W

CUBITO

tamaño real

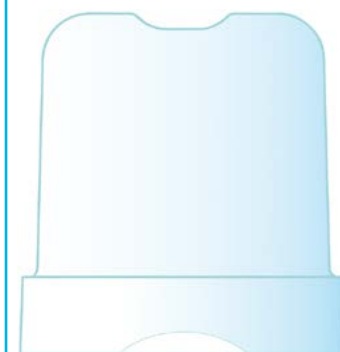

42g

HV-C 25/30/35/45/50
HV-C 65/85/100/150/170
43x40x44 mm

Características

- Produce un tipo de cubito compacto de alta calidad y cristalino, de perfecta aplicación en el sector de la restauración.
- Sistema de fabricación por inyección de agua al evaporador. Inyectores metálicos de gran diámetro, fácilmente desmontables, que permiten un flujo de agua abundante para minimizar los efectos perjudiciales de las aguas muy duras.
- Cuba stock ABS alimentario. Evaporador estañado. Carrocería monoblock acero inoxidable 18/8 con aislamiento de poliuretano libre de CFC's.
- Posibilidad de suministro con voltaje especial: 380V-50Hz ó 115 V-60Hz.

- Voltaje: 230V/50Hz. Refrigerante R-452a.
- Medidas sin patas. Con patas suplementarias: +/- 110 a 150 mm regulables (modelo HV-C 85 a HV-C 170).
- Modelos HV-C 85 a HV-C 170: posibilidad de fabricación con cubito macizo de 13g, 18g y 33g (consultar plazos de entrega).
- Fácil mantenimiento y limpieza.
- Puerta exterior inoxidable, interior en ABS alimentario.
- MODELOS R290: CONSULTAR PRECIOS Y PLAZOS DE ENTREGA





SERIE CE CUBITOS MÁQUINAS DE ENCASTRE



HV-CE 20 A



HV-CE 25 A



MODELO	PRODUCCIÓN* (Kg/24h)	STOCK (Kg/Und)	CUBITOS POR CICLO	POTENCIA ABSORBIDA (W)	PESO (Kg) neto bruto	VOLUMEN (m³)	PVP €	
HV-CE 20 A	23	4/310	20	320	34 39	0,19	1.582	13 GR
HV-CE 25 A	26	6/350	24	350	41 48	0,24	1.849	18 GR

* Producciones con temperatura ambiente 15°C / temperatura agua 10°C.

PORTES PAGADOS

HV-CE 20 A 470
540 430

HV-CE 25 A 502
595 510

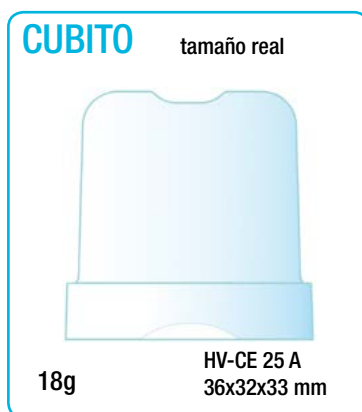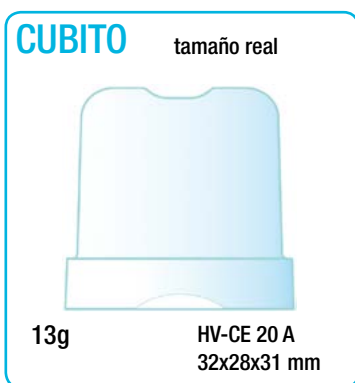

Características

- Produce un tipo de cubito compacto de alta calidad y cristalino, de perfecta aplicación en el sector de la restauración.
- Sistema de fabricación por inyección de agua al evaporador. Inyectores metálicos de gran diámetro, fácilmente desmontables, que permiten un flujo de agua abundante para minimizar los efectos perjudiciales de las aguas muy duras.
- Adaptadas para encastrar, con mandos y ventilación frontales.
- Condensación por aire únicamente.
- Cuba stock ABS alimentario. Evaporador estañado. Carrocería monoblock acero inoxidable 18/8 con aislamiento de poliuretano libre de CFC's.
- Posibilidad de suministro con voltaje especial: 380V-50Hz ó 115 V-60Hz.
- Voltaje: 230V/50Hz.
- Refrigerante R-452a.
- Medidas sin patas. Con patas suplementarias: +/- 5 mm.
- Modelo HV-CE 25 A: posibilidad de fabricación con cubito macizo de 13g. (consultar plazos de entrega).
- Fácil mantenimiento y limpieza.
- Puerta exterior inoxidable, interior en ABS alimentario.



SERIE CM CUBITOS MÁQUINAS MODULARES



HC-CM 330



HC-CM 170

HV-CM 330 A
HV-CM 330 W




HV-CM 170 A
HV-CM 170 W



MODELO	PRODUCCIÓN* (Kg/24h)	STOCK (Kg/Und)	CUBITOS POR CICLO	POTENCIA ABSORBIDA (W)	PESO (Kg) neto	PESO (Kg) bruto	VOLUMEN (m³)	PVP €
HV-CM 170 A	170	MODULAR	70	1400	118	128	0,54	3.638
HV-CM 170 W	170	MODULAR	70	1400	118	128	0,54	3.638
HV-CM 330 A	330	MODULAR	140	2600	152	178	0,93	6.316
HV-CM 330 W	330	MODULAR	140	2600	152	178	0,93	6.316

* Producciones con temperatura ambiente
15°C / temperatura agua 10°C.

PORTES PAGADOS

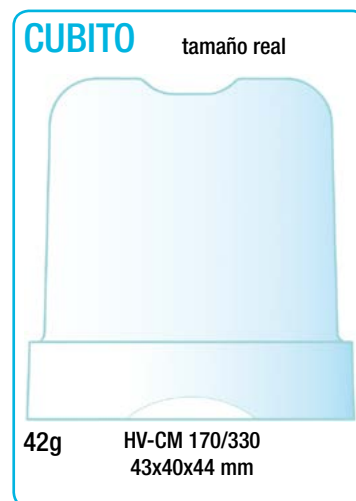

Características

- Produce un tipo de cubito compacto de alta calidad y cristalino, de perfecta aplicación en el sector de la restauración.
- Sistema de fabricación por inyección de agua al evaporador. Inyectores metálicos de gran diámetro, fácilmente desmontables, que permiten un flujo de agua abundante para minimizar los efectos perjudiciales de las aguas muy duras.
- Carrocería de acero inoxidable 18/8 con aislamiento de poliuretano libre de CFC'S.

- Voltaje: 230V/50Hz.
- Refrigerante R-452a.
- Posibilidad de fabricación con cubitos de 13g, 18g y 33g. (consultar plazos de entrega).
- Posibilidad de suministro con voltaje especial:
380V-50Hz ó 115 V-60Hz.

* Modelos HV-CM 330 dispone de dos salidas de agua.






SERIE C CUBITOS XL / SERIE CM CUBITOS XL MÁQUINAS MODULARES



HV-C 150 XL
HV-C 170 XL



HV-CM 170 XL

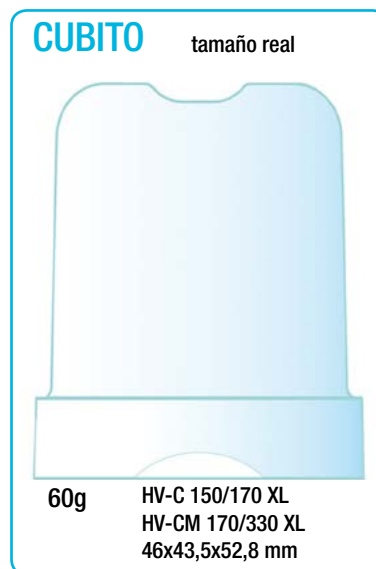

MÁQUINAS CON DEPÓSITO


MODELO	PRODUCCIÓN* (Kg/24h)	STOCK (Kg/Und)	CUBITOS POR CICLO	POTENCIA ABSORBIDA (W)	PESO (Kg)		VOLUMEN (m³)	PVP €
					neto	bruto		
HV-C 150 A XL	143	65/1083	60	1050	113	133	0,86	3.542
HV-C 150 W XL	143	65/1083	60	1050	113	133	0,86	3.542
HV-C 170 A XL	170	65/1083	60	1400	118	138	0,86	3.747
HV-C 170 W XL	170	65/1083	60	1400	118	138	0,86	3.747

* Producciones con temperatura ambiente 15°C / temperatura agua 10°C.

60 GR

PORTES PAGADOS

HV-C 150 A XL
HV-C 150 W XL
HV-C 170 A XL
HV-C 170 W XL



MÁQUINAS MODULARES


MODELO	PRODUCCIÓN* (Kg/24h)	STOCK (Kg/Und)	CUBITOS POR CICLO	POTENCIA ABSORBIDA (W)	PESO (Kg)		VOLUMEN (m³)	PVP €
					neto	bruto		
HV-CM 170 A XL	170	MODULAR	60	1400	118	128	0,54	3.638
HV-CM 170 W XL	170	MODULAR	60	1400	118	128	0,54	3.638
HV-CM 330 A XL	330	MODULAR	120	2600	152	178	0,93	6.316
HV-CM 330 W XL	330	MODULAR	120	2600	152	178	0,93	6.316

* Producciones con temperatura ambiente 15°C / temperatura agua 10°C.


60 GR

PORTES PAGADOS

HV-CM 170 A XL
HV-CM 170 W XL



HV-CM 330 A XL
HV-CM 330 W XL



Características

- Produce un tipo de cubito compacto de alta calidad y cristalino, de perfecta aplicación en el sector de la restauración.
- Sistema de fabricación por inyección de agua al evaporador. Inyectores metálicos de gran diámetro, fácilmente desmontables, que permiten un flujo de agua abundante para minimizar los efectos perjudiciales de las aguas muy duras.
- Evaporador estañado. Carrocería monoblock acero inoxidable 18/8 con aislamiento de poliuretano libre de CFC's.
- **Mod. HV-C:** Puerta exterior inoxidable, cuba interior en ABS alimentario.

- **Mod. HV-C:** Medidas sin patas. Con patas suplementarias: +/- 110 a 150 mm regulables.
- **Mod. HV-CM:** Posibilidad de apilar de dos en dos (mismo modelo).
- Posibilidad de suministro con voltaje especial: 380V-50Hz ó 115 V-60Hz.
- Voltaje: 230V/50Hz. Refrigerante R-452a.
- Fácil mantenimiento y limpieza.
- * Modelos HV-CM 330 tiene dos salidas de agua, una por evaporador.
- **MODELOS R290: SÓLO EN HV-C 150 XL Y HV-C 170 XL**
- **CONSULTAR PRECIOS Y PLAZOS DE ENTREGA.**



SERIE HV-HT HIELO A TROCITOS CON DEPÓSITO ESPECIAL PARA COCKTAILS

NOVEDAD HV-HT140G y HV-HT853G
Modelos especiales con acceso a depósito en panel superior



HV-HT60



HV-HT145



HV-HT140G SLIDE



HV-HT853G SLIDE

MODELO	PRODUCCIÓN* (Kg/24h)	STOCK (Kg/Und)	POTENCIA ABSORBIDA (W)	PESO (Kg) neto bruto	VOLUMEN (m³)	PVP €
HV-HT60 A	60	10	420	56 64	0,29	3.213
HV-HT60 W	60	10	420	56 64	0,29	3.213
HV-HT85 A	90	20	550	59 67	0,34	3.462
HV-HT85 W	90	20	550	59 67	0,34	3.462
HV-HT140 A	150	40	650	90 100	0,58	4.142
HV-HT140 W	150	40	650	90 100	0,58	4.142
HV-HT145 A	150	50	650	94 105	0,68	4.307
HV-HT145 W	150	50	650	94 105	0,68	4.307

* Producciones con temperatura ambiente 15°C / temperatura agua 10°C.


PORTES PAGADOS

MODELO	PRODUCCIÓN* (Kg/24h)	STOCK (Kg/Und)	POTENCIA ABSORBIDA (W)	PESO (Kg) neto bruto	VOLUMEN (m³)	PVP €
HV-HT853G A SLIDE	90	35	550	67 76	0,39	3.654
HV-HT853G W SLIDE	90	35	550	67 76	0,39	3.654
HV-HT140G A SLIDE	150	60	650	90 100	0,58	4.143
HV-HT140G W SLIDE	150	60	650	90 100	0,58	4.143


* Producciones con temperatura ambiente 15°C / temperatura agua 10°C.

PORTES PAGADOS


HV-HT60




HV-HT140



HV-HT85




HV-HT145




Peso: 2-3 g

HV-HT853G



HV-HT140G



Características

- Fabrica un tipo de cubito ideal para preparación de cocktails, especialmente para **Mojito, Caipirinha, Caipiroska**.
- Construida en acero inoxidable 18/8 (scotch brite).
- Puerta exterior inoxidable, interior en ABS alimentario.
- Cuba de stock en ABS alimentario.
- Aislamiento en poliuretano libre de CFC's.
- Ciclo continuo.
- Voltaje: 230V/50Hz.
- Refrigerante R452a.
- Posibilidad de suministro con voltaje especial: 380V-50Hz ó 115 V-60Hz.
- Medidas sin patas. Con patas suplementarias +/- 110-150mm. salvo modelo HV-HT60 que son de 5mm.
- Disponibilidad de modelos modulares con producciones de 150, 250 y 450 Kg/24h: Consultar precios, características y plazos de entrega.
- MODELOS R290: CONSULTAR PRECIOS Y PLAZOS DE ENTREGA.
- Modelos G SLIDE con apertura puerta cubierta superior, que facilita la recogida del hielo.





SERIE T HIELO TROCEADO CON DEPÓSITO



HV-T 610



HV-T 1020



HV-T 1030

TROCEADO



HV-T 1640



HV-T 1650

MODELO	PRODUCCIÓN* (Kg/24h)	STOCK (Kg/Und)	POTENCIA ABSORBIDA (W)	PESO (Kg)		VOLUMEN (m³)	PVP €
				neto	bruto		
HV-T 610 A	66	10	420	56	64	0,29	3.023
HV-T 610 W	66	10	420	56	64	0,29	3.023
HV-T 1020 A	100	20	550	59	67	0,34	3.242
HV-T 1020 W	100	20	550	59	67	0,34	3.242
HV-T 1030 A	100	30	550	67	76	0,38	3.312
HV-T 1030 W	100	30	550	67	76	0,38	3.312
HV-T 1640 A	165	40	650	85	95	0,62	3.605
HV-T 1640 W	165	40	650	85	95	0,62	3.605
HV-T 1650 A	165	55	650	94	105	0,68	3.640
HV-T 1650 W	165	55	650	94	105	0,68	3.640

* Producciones con temperatura ambiente
15°C / temperatura agua 10°C.

PORTES PAGADOS

HV-T 610 A
HV-T 610 W

HV-T 1020 A
HV-T 1020 W

HV-T 1030 A
HV-T 1030 W

HV-T 1640 A
HV-T 1640 W

HV-T 1650 A
HV-T 1650 W

Características

- Hielo compacto troceado para las diversas aplicaciones en bares, restaurantes, **pescaderías, industria química y farmacéutica.**
- Voltaje 220V/50Hz. Refrigerante R452a.
- Puerta exterior inoxidable, interior en ABS alimentario.
- Medidas sin patas. Con patas suplementarias +/- 110-150 mm. salvo modelo HV-T 610 que son de 5 mm.
- Construida en acero inoxidable 18/8 (scotch brite).
- Posibilidad de suministro con voltaje especial: 380V-50Hz ó 115 V-60Hz.
- **MODELOS R290: CONSULTAR PRECIOS Y PLAZOS DE ENTREGA.**



SERIE TM HIELO TROCEADO MODULAR



HV-TM 160



HV-TM 300



HV-TM 560



HV-TM 1100

MODULAR

MODELO	PRODUCCIÓN* (Kg/24h)	STOCK (Kg/Und)	POTENCIA ABSORBIDA (W)	PESO (Kg) neto	PESO (Kg) bruto	VOLUMEN (m³)	PVP €
HV-TM 160 A	175	MODULAR	650	63	74	0,34	3.873
HV-TM 160 W	175	MODULAR	650	63	74	0,34	3.873
HV-TM 300 A	300	MODULAR	1050	83	93	0,38	5.122
HV-TM 300 W	300	MODULAR	1050	83	93	0,38	5.122
HV-TM 560 A	560	MODULAR	1700	102	113	0,38	5.741
HV-TM 560 W	560	MODULAR	1700	102	113	0,38	5.741
HV-TM 1100 A	1100	MODULAR	3200	172	195	0,71	12.077
HV-TM 1100 W	1100	MODULAR	3200	172	195	0,71	12.077

* Producciones con temperatura ambiente
15°C / temperatura agua 10°C.

PORTES PAGADOS

HV-TM 160 A
HV-TM 160 W

HV-TM 300 A
HV-TM 300 W
HV-TM 560 A
HV-TM 560 W

HV-TM 1100 A
HV-TM 1100 W

Características

- Hielo compacto troceado para las diversas aplicaciones en bares, restaurantes, pescaderías, industria química y farmacéutica.
- Voltaje 220V/50Hz.
- Refrigerante R452a. Modelos SPLIT refrigerante R404a o consultar otros refrigerantes al confirmar el pedido.
- Carrocería acero inox. 18/8.
- Posibilidad de suministro con voltaje especial: 380V-50Hz ó 115 V-60Hz.
- Posibilidad modelos HV-TM 560/1100 tensión 400V/50Hz trifásico.





SERIE TMS SPLITS HIELO TROCEADO



HV-TM 560 S
HV-TM 750 S C02



HV-TM 1100 S

SPLIT


MODELO		PRODUCCIÓN* (Kg/24h)	STOCK (Kg/Und)	VOLUMEN (m³)	PVP €
HV-TM 560 S	sin unidad condensadora	560	MODULAR	0,38	4.994
HV-TM 750 S C02	sin unidad condensadora	720	MODULAR	0,38	4.925
HV-TM 1100 S	sin unidad condensadora	1100	MODULAR	0,71	9.571
HV-TM 1400 S C02	sin unidad condensadora	1400	MODULAR	0,53	9.475

* Producciones con temperatura ambiente 15°C / temperatura agua 10°C.


PORTES PAGADOS

UNIDADES CONDENSADORAS REMOTAS POR AIRE	TENSIÓN	PVP €
UCR 560 ST	400V/50Hz	4.964
UCR 1100 ST	400V/50Hz	6.911


HV-TM 560 S
HV-TM 750 S C02



HV-TM 1100 S



HV-TM 1400 S C02



VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN	PARA MODELO	PVP €
VRP 560 S	HV-TM 560 S	264
VRP 1100 S	HV-TM 1100 S	410

MODELO	POTENCIA FRIGORÍFICA (W) NECESARIA
HV-TM 560 S	2300W (evap. temp. -18°C)
HV-TM 1100 S	4600W (evap. temp. -18°C)
HV-TM 750 S C02	2300W (evap. temp. -18°C)
HV-TM 1400 S C02	4600W (evap. temp. -18°C)

MANDO REMOTO PROGRAMABLE	PVP €
MRP	724



SERIE ESPM MODULARES ESCAMA PLANA



HV-ESPM 450



HV-ESPM 650

ESCAMA



MODELO	PRODUCCIÓN* (Kg/24h)	STOCK (Kg/Und)	POTENCIA ABSORBIDA (W)	PESO (Kg) neto bruto	VOLUMEN (m³)	PVP €
HV-ESPM 250 A	275	MODULAR	1700	100 115	0,29	8.972
HV-ESPM 250 W	275	MODULAR	1700	100 115	0,29	8.972
HV-ESPM 450 A	440	MODULAR	2100	137 152	0,56	9.602
HV-ESPM 450 W	440	MODULAR	2100	137 152	0,56	9.602
HV-ESPM 650 A	680	MODULAR	3000	151 166	0,56	11.135
HV-ESPM 650 W	680	MODULAR	3000	151 166	0,56	11.135

HV-ESPM 250 A
HV-ESPM 250 W

HV-ESPM 450 A
HV-ESPM 450 W
HV-ESPM 650 A
HV-ESPM 650 W

* Producciones con temperatura ambiente
15°C / temperatura agua 10°C.

PORTES PAGADOS

NOTA: Bomba peristáltica de sal (modelos modular y split): 217 euros.
Este dispositivo regula el espesor de la escama plana.

Características

- Producen escama plana ideal para todo tipo de aplicaciones. Alto poder de refrigeración (temperatura de -5°C a -10°C).
- Carrocería acero inox. 18/8.
- Voltaje 220V/50Hz (HV-ESPM 250/450).
Voltaje 400V/III/50Hz (HV-ESPM 650).
- Refrigerante R452a.
- Posibilidad de suministro con voltaje especial: 380V-50Hz ó 115 V-60Hz.





SERIE ESPM MODULARES ESCAMA PLANA



HV-ESPM 1000



HV-ESPM 1500



HV-ESPM 2500



HV-ESPM 5000

HV-ESPM 1000 A
HV-ESPM 1000 W

HV-ESPM 1500 A
HV-ESPM 1500 W

HV-ESPM 2500 A

HV-ESPM 5000 A

MODELO	PRODUCCIÓN* (Kg/24h)	STOCK (Kg/Und)	POTENCIA ABSORBIDA (W)	PESO (Kg)		VOLUMEN (m³)	PVP €
				neto	bruto		
HV-ESPM 1000 A	990	MODULAR	4600	241	262	1,08	14.796
HV-ESPM 1000 W	990	MODULAR	4600	241	262	1,08	14.796
HV-ESPM 1500 A	1650	MODULAR	6000	306	342	1,15	24.314
HV-ESPM 1500 W	1650	MODULAR	6000	306	342	1,15	24.314
HV-ESPM 2500 A	2425	MODULAR	12500	520	570	2,80	34.213
HV-ESPM 5000 A	5000	MODULAR	28000	1000	1130	3,31	65.590

* Producciones con temperatura ambiente
15°C / temperatura agua 10°C.

PORTES PAGADOS

NOTA

Bomba peristáltica de sal
(modelos modular y split): 197 euros.
Este dispositivo regula el
espesor de la escama plana.

Características

- Producen escama plana ideal para todo tipo de aplicaciones.
Alto poder de refrigeración (temperatura de -5°C a -10°C).
- Carrocería acero inox. 18/8.
- Voltaje 400V/III/50Hz
- Refrigerante R452a. Modelos SPLIT refrigerante R404a o consultar otros refrigerantes al confirmar el pedido.
- Posibilidad de suministro con voltaje especial:
380V-50Hz ó 115 V-60Hz.



SERIE ESPM-S SPLIT ESCAMA PLANA



HV-ESPM 450-S
HV-ESPM 650-S
HV-ESPM 650-S C02

HV-ESPM 1000-S
HV-ESPM 1000-S C02

HV-ESPM 2500-S

HV-ESPM 5000-S

MODELO		PRODUCCIÓN* (Kg/24h)	PESO (Kg) neto	bruto	VOLUMEN (m³)	PVP €
HV-ESPM 450-S	sin unidad condensadora	400	66	82	0,29	6.865
HV-ESPM 650-S	sin unidad condensadora	620	73	89	0,29	8.521
HV-ESPM 650-S C02	sin unidad condensadora	620	73	89	0,29	8.521
HV-ESPM 1000-S	sin unidad condensadora	900	138	153	0,54	10.353
HV-ESPM 1000-S C02	sin unidad condensadora	1040	138	153	0,54	11.489
HV-ESPM 1500-S	sin unidad condensadora	1500	144	160	0,54	14.998
HV-ESPM 1500-S C02	sin unidad condensadora	1520	144	160	0,59	15.503
HV-ESPM 2500-S	sin unidad condensadora	2200	300	328	1,06	21.418
HV-ESPM 5000-S	sin unidad condensadora	5000	620	600	1,38	46.474

ESCAMA




* Producciones con temperatura ambiente 15°C / temperatura agua 10°C.


PORTES PAGADOS

UNID. CONDENS. REMOTAS POR AIRE	PARA MODELO	TENSIÓN	PVP €
UCR 550 ST	HV-ESPM 450-S	400V/50Hz	5.109
UCR 650 ST	HV-ESPM 650-S	400V/50Hz	5.109
UCR 1000 S	HV-ESPM 1000-S	400V/50Hz	6.809
UCR 1500 S	HV-ESPM 1500-S	400V/50Hz	13.156
UCR 2500 S	HV-ESPM 2500-S	400V/50Hz	17.025
UCR 5000 S	HV-ESPM 5000-S	400V/50Hz	51.015


HV-ESPM 450-S
HV-ESPM 650-S
HV-ESPM 650-S C02




HV-ESPM 1000-S
HV-ESPM 1000-S C02




HV-ESPM 1500-S
HV-ESPM 1500-S C02



HV-ESPM 2500-S



HV-ESPM 5000-S



VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN	PARA MODELO	PVP €
VRP 550 S	HV-ESPM 450-S	264
VRP 650 S	HV-ESPM 650-S	264
VRP 1000 S	HV-ESPM 1000-S	410
VRP 1500 S	HV-ESPM 1500-S	611
VRP 2500 S	HV-ESPM 2500-S	consultar
VRP 5000 S	HV-ESPM 5000-S	consultar

MODELO	POTENCIA FRIGORÍFICA (W) NECESARIA
HV-ESPM 450-S	2300W (evap. temp. -23°C)
HV-ESPM 650-S	3500W (evap. temp. -22°C)
HV-ESPM 1000-S	5000W (evap. temp. -23°C)
HV-ESPM 1500-S	8550W (evap. temp. -24°C)
HV-ESPM 2500-S	12000W (evap. temp. -27°C)
HV-ESPM 5000-S	25000W (evap. temp. -27°C)

MANDO REMOTO PROGRAMABLE	PVP €
MRP	724





SERIE CFF Y CFFM CUBITOS FAST FOOD CON DEPÓSITO Y MODULARES



HV-CFF 115



HV-CFFM 150

HV-CFFM 200
HV-CFFM 400

HV-CFFM 800

CUBITO



7g tamaño real
HV-CFF 115
HV-CFFM 150/200/400/800
35x20x28 mm

HV-CFF 115 A 980
HV-CFF 115 W 600
738

HV-CFFM 150 A 707
HV-CFFM 150 W 544
540

HV-CFFM 200 A 805
HV-CFFM 200 W 550
770

HV-CFFM 800 A 950
1250 645

MODELO	PRODUCCIÓN* (Kg/24h)	STOCK (Kg/Und)	POTENCIA ABSORBIDA (W)	PESO (Kg) neto	PESO (Kg) bruto	VOLUMEN (m³)	PVP €
HV-CFF 115 A	115	35/5000	850	75	85	0,57	2.825
HV-CFF 115 W	115	35/5000	850	75	85	0,57	2.825
HV-CFFM 150 A	155	MODULAR	1400	85	95	0,32	3.245
HV-CFFM 150 W	155	MODULAR	1400	85	95	0,32	3.245
HV-CFFM 200 A	220	MODULAR	1600	90	101	0,49	4.066
HV-CFFM 200 W	220	MODULAR	1600	90	101	0,49	4.066
HV-CFFM 400 A	440	MODULAR	3000	113	124	0,49	5.320
HV-CFFM 400 W	440	MODULAR	3000	113	124	0,49	5.320
HV-CFFM 800 A	825	MODULAR	4300	186	242	1,16	11.197

* Producciones con temperatura ambiente
15°C / temperatura agua 10°C.

PORTES PAGADOS



POSIBILIDAD DE
SUMINISTRAR
DISPENSADORES
DE HIELO.
(CONSULTAR
PRECIOS Y PLAZOS
DE ENTREGA)

HV-D PLUS
+ HV-CFFM 150

Características

- Produce cubito pequeño de 7 g, adaptado especialmente para aplicaciones en fast-food, bebidas gaseosas.
- Carrocería acero inox. 18/8. Voltaje 230V/50Hz.
HV-CFFM 800 (400V/50Hz). Refrigerante R452a.
- Modelo HV-CFF 115: medidas sin patas. (Con patas suplementarias alto +/- 110 a 150mm regulables).
- Única máquina de evaporador vertical que fabrica los cubitos totalmente sueltos (no caen en placa).
- Posibilidad de suministro con voltaje especial: 380V-50Hz ó 115 V-60Hz.



SERIE D DEPÓSITOS DE HIELO



HV-D 110




HV-D 200




HV-D 350




HV-D 240 PE




HV-D 110




HV-D 200



HV-D 350



HV-D 240 PE



HV-D 500 DS



HV-D 500 DS

MODELO	CAPACIDAD (Kg)	PESO (Kg) neto	PESO (Kg) bruto	VOLUMEN (m³)	PVP €
HV-D 110	100	53	63	0,64	1.393
HV-D 200	200	74	93	0,94	1.673
HV-D 350	350	102	121	1,30	2.606
HV-D 500 DS	550	163	177	3	6.430
HV-D 240 PE	240	61	92	1,17	1.287

PORTES PAGADOS



HV-DC



HV-DCD




HV-DCDS


MODELO	CAPACIDAD (Kg)	CAPACIDAD RESERVA	PESO (Kg) neto	PESO (Kg) bruto	VOLUMEN (m³)	PVP €
HV-DC	108	-	64	80	1,09	3.141
HV-DCD	108x2	50	135	170	3,03	6.041
HV-DCDS	108x2	300	129	181	4,38	11.484

CARRO (incluido en precios de depósitos
HV-DC/HV-DCD/HV-DCDS) 1.430 euros


PORTES PAGADOS



HV-DC



HV-DCD



HV-DCDS



SERIE D DEPÓSITOS DE HIELO

ACOPLE SILOS-MÁQUINAS DE HIELO MODULARES

SILO	HV-D	HV-D	HV-D	HV-D	HV-D	HV	HV	HV
MÁQUINA	110	200	240 PE	350	500 DS	DC	DCD	DCDS

HV-CM 170		•	•	•				
HV-CM 330				•				
HV-TM 160	•	•	•					
HV-TM 300	•	•	•	•		•	•	
HV-TM 560	•	•	•	•	•	•	•	•
HV-TM 1100					•			•
HV-TM 560 S	•	•	•	•	•	•	•	•
HV-TM 1100 S					•			•
HV-TM 1400 S CO2					•			•
HV-ESPM 250		•		•				
HV-ESPM 450				•	•		•	
HV-ESPM 650				•	•		•	•
HV-ESPM 1000					•			•
HV-ESPM 1500					•			•
HV-ESPM 2500								
HV-ESPM 5000								
HV-ESPM 450 S				•	•		•	
HV-ESPM 650 S				•	•		•	•
HV-ESPM 1000 S					•			•
HV-ESPM 1500 S					•			•
HV-ESPM 2500 S								
HV-CFFM 150	•	•	•					
HV-CFFM 200		•	•	•			•	
HV-CFFM 400		•	•	•			•	
HV-CFFM 800				•				

POSIBILIDAD DE SUMINISTRAR DEPÓSITOS DE HIELO CON EQUIPO DE FRÍO PARA MANTENER EL HIELO ENTRE 0°/5°C.
CONSULTAR PRECIOS Y PLAZOS DE ENTREGA.
MODELOS: HV-D 350 Y HV-D 500 DS



EQUIPO DE FRÍO

Características

- HV-D 110/200/350/500 DS/DC/DCD/DCDS: fabricados en acero inoxidable 18/8 AISI. Estructura de 2 piezas de fácil instalación según modelo. Alto aislamiento para mantener el hielo largo tiempo.
- HV-D 110/200/350/240 PE: modelos sin patas. Con patas suplementarias +100 mm.

- HV-D 240 PE y CARRO módulos de polietileno para uso alimentario. Alto aislamiento para mantener el hielo largo tiempo.
- CARRO módulos de polietileno para uso alimentario. Alto aislamiento para mantener el hielo largo tiempo.



CUBITOS Y FUENTES DE AGUA/DISPENSADORES



HV-CF 20



HIKU 26



HV-DC 42

SERIE HV-CF CUBITOS Y FUENTE DE AGUA

MODELO	PRODUCCIÓN* (Kg/24h)	STOCK (Kg/Und)	CUBITOS POR CICLO	POTENCIA ABSORBIDA (W)	PESO (Kg) neto bruto	VOLUMEN (m³)	PVP €
HV-CF 20 W	23	4/310	72	320	35 40	0,18	1.931

* Producciones con temperatura ambiente
15°C / temperatura agua 10°C.

PORTES PAGADOS

DISPENSADORES

MODELO	PRODUCCIÓN* (Kg/24h)	STOCK (Kg/Und)	CUBITOS POR CICLO	POTENCIA ABSORBIDA (W)	PESO (Kg) neto bruto	VOLUMEN (m³)	PVP €
HIKU 26 A	22	7/538	24	250	41 48	0,24	2.676
HV-DC 42 A	46	12/920	44	450	66 74	0,43	3.123
HV-DC 42 W	46	12/920	44	450	66 74	0,43	3.123
HV-BSF A	105	5	-	440	90 105	0,36	5.640

- Modelos HIKU 26 A, dispensadoras de cubitos, 1,3 Kg/min.
- Modelos HV-DC 42 A / HV-DC 42 W, dispensadores de cubitos, 3 Kg/min.
- Modelos HV-BSF A, dispensador de hielo en trocitos, 50 g/seg.

* Producciones con temperatura ambiente
15°C / temperatura agua 10°C.

PORTES PAGADOS





CUBITO

tamaño real



13g

HV-CF 20 / HIKU 26
HV-DC 42
32x28x31 mm



Hielo en trocitos Peso: 2-3 g HV-BSF A



NOVEDAD
HV-BSF A

Características

- El modelo HV-CF 20 W, produce cubitos compactos y cristalinos y agua fresca en continuo de uso limitado.
 - El modelo HV-CF 20 W, por sus reducidas dimensiones es fácilmente empotrable en muebles, incluso para uso doméstico.
 - El modelo HV-BSF A, produce hielo en trocitos de 2-3g.
 - Gas refrigerante R452a. excepto en modelo HV-BSF A que es R290a.
 - Modelo HIKU carrocería en polietileno.
- Color estándar blanco, (bajo pedido colores verde y negro).

- Carrocería en acero inox 18/8.
- Soporte para modelo HIKU fabricado en acero inoxidable, medidas 380x530x555mm. Con patas suplementarias alto +/- a 150mm regulables. P.V.P. 781 Euros.
- Voltaje 230V/50Hz.
- Modelos HV-DC 42: medidas sin patas. Con patas suplementarias alto +/- a 150mm regulables.